

PIRTE METAL

CARNET DE DETAIL

Client :



Chantier :  
Bâtiment :  
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs  
Avant Gare - AVG

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1500 mm  
Hauteur : 2400 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage Libre : 2350 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports


Largeur :  
Hauteur :  
Date : \*\*/\*\*/\*\*

Supports :

Maçonnerie

Réservation Validée :

Largeur : 1500 mm  
Hauteur : 2400 mm

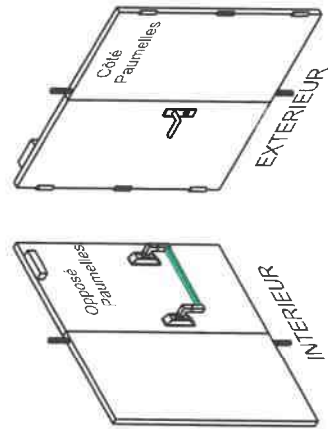

Codification : P43-S01-PSSS-003

Localisation : PSSS-003

Porte METAL

classe de résistance : CR2

Performances chantier :

Coupe-feu EI 60  
PV : RS20-065  
Acoustique : 19 dB  
PV : NA

Type de cadre :  
BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 7035

| Repère | Equipements                                              | Réf :  | T-chek                   |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1      | Béquille Inox sur Plaque                                 | P1FX   | PN1919_17_EXE_DAE_000516 |
| 2      | Serrure Electrique 3pt<br>Axe 65 Entraxe 72mm            | KEL566 | PN1919_17_EXE_DAE_000527 |
| 3      | Passerelle pour serrure                                  |        |                          |
| 4      | Crémone pompier encastrée<br>Sans béquille               | CF33   | PN1919_17_EXE_DAE_001134 |
| 5      | Ferme porte à bras glissière<br>(OPPOSE paumelles) Qte:1 | TS31   | PN1919_17_EXE_DAE_000519 |
| 6      | Barre Antipanique CROSS                                  | 2000N  | PN1919_17_EXE_DAE_000517 |
| 7      |                                                          |        |                          |
| 8      | Contact de position                                      | EFF094 | PN1919_17_EXE_DAE_000518 |
| 9      | 2 Mises à la terre                                       | MT     | PN1919_17_EXE_DAE_000584 |
| 10     | Bulée sol Qte:2                                          | AC14   | PN1919_17_EXE_DAE_000522 |

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Extérieur

Intérieur

