

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

Vantail de 65 mm d'épaisseur à feuillure épaisse de 18 x 18 mm. Bâti rigide en aluminium. parement en tôle d'acier d'épaisseur 0.9 mm. Bâti en profil d'acier d'1.8 mm. isolation en laine de roche 140 kg/m³, masse vantail = 42 kg/m².

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI₁30 Résistance à l'Effraction CR3 Résistance mécanique classe 3 selon la norme EN 1192 et classe 6 selon la norme EN 12400. Option Isolation acoustique : 37 dB (porte sans vitrage)
HOMOLOGATION	PV feu : Efectis France : EFR-17-002096 PV Anti-effraction 1V : Certbud MLTB-4102-2021 PV Anti-effraction 2V : Certbud MLTB-4302-2022 Marquage Marquage CE (Porte extérieure)
CADRES	Bâti U (Tunnel)
DIMENSIONS (réservation)	1 Vantail : 1302 L et 2614 H (mm) 2 Vantaux : 2600 L et 2614 H (mm)
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- 2 paumelles en acier inox réglables 3D - 6 pions anti-dégondage - Ensemble de béquille en acier inoxydable sur plaque D-310 - Serrure multipoints Siegenia KfV AS 2750 Classe 3 DIN 18251 - Cylindre de sécurité grade 6/C selon EN 1303 - Joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti - 2 joints de seuil automatique - Renfort ferme-porte
FINITIONS	- RAL au choix / thermolaquage Classe anti corrosion C3
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Oculus rectangulaire (480 x 880 maxi) - Grille de ventilation Coupe Feu - Paumelle en Acier Inox (Réglables 3D) - Finition laquage anti corrosion C4 et C5 - Sortie Libre - Antipanique - Ferme-Porte - Serrure électrique - Serrure Siegenia KfV AS 3600

COUPE FEU 30




BLINDEE

ACOUSTIQUE



PORTEMETAL

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

SERRURE

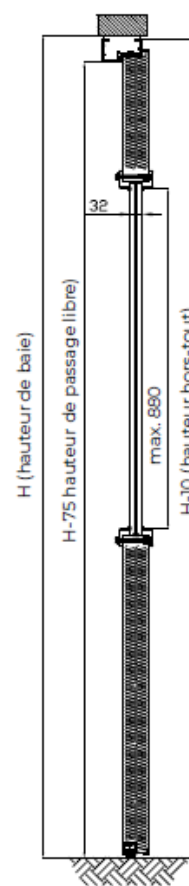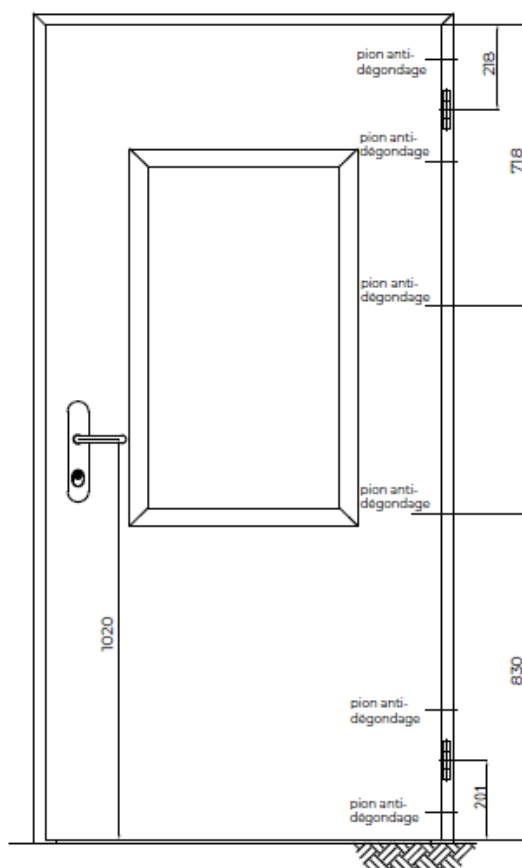


DORMANT

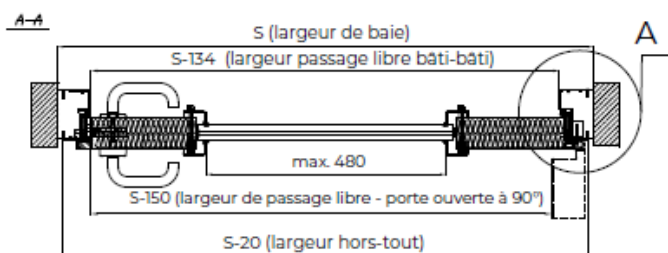

DÉTAIL A

- paumelle 3D



DÉTAIL B

- joints de seuil automatique



PORTEMETAL

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

