

Delta

Porte 1 Vantail

El₂ 60

STRUCTURE


Deux panneaux d'acier galvanisé de 0.7 mm assemblées sans soudures, avec protection anti-traces de doigts (A).

Épaisseur du vantail : 62mm.

Composition intérieure : Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermiques (B).

Deux paumelles de double broche d'acier galvanisé avec un marquage CE (C).

Un boulon anti-dégondage.

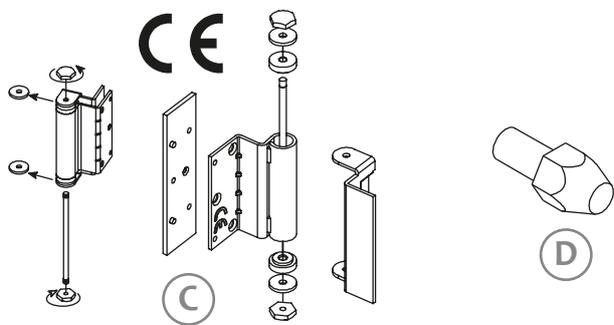


CADRE

Bâti posé en applique CS5.

Sont inclus: Un joint intumescent.

En options:

- Joints en caoutchouc.

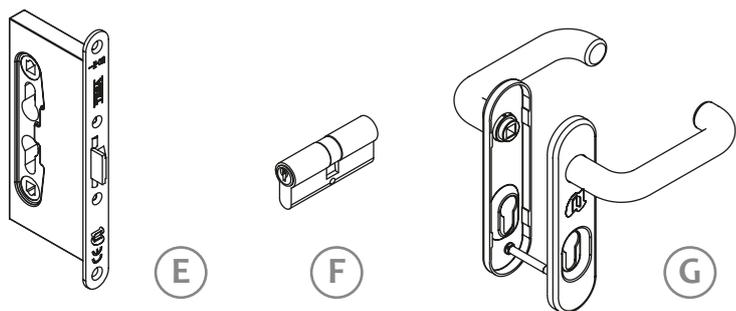

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail, avec une fermeture en un point (E).

Cylindre en laiton de 35x35 (F).

Jeu plaque de propreté + béquille avec une réservation cylindre de nylon noir (G).