

FICHE TECHNIQUE PORTE BELIER

GAMME	MODELE
TECHNIQUE	PORTE 600KG


DESCRIPTION :

Bloc-porte métallique battante 1 vantail, épaisseur de 73mm et feuillure épaisse de 20x15mm. Le vantail a une ossature en tube d'acier, constitué de 2 plaques de plâtre et de laine de roche pour l'isolation. Le bloc porte a une finition en RAL 7035 (Apprêt) niveau C1, séché au four. Poids approximative du vantail de 45kg/m². Parement 20/10.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI260-90-120  Kit acoustique (Option) Rw (C;Ctr) 33 (0;-3) 
HOMOLOGATIONS	Certification Essai 600KG
CADRES	Applique Z renforcé
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1 Vantail: Min : 700L x 2000mm HT / Maxi : 1300L x 2300mm HT
Préparation spécifique	- Pion Anti Dégonflage - Renfort spécifiques - Tôle 20/10ème - Serrure 600Kg Deny (46198) non traversante - Gâche soudée (Série 46198)
FINITIONS	- Gris ~7035 (standard) (pré peint) - Option Ral au choix
ACCESSOIRES SPECIFIQUES (Liste non exhaustive)	- Trappe menottes (Hors PV feu) - Trappe grenade (passage de 200x200) (Hors PV feu) - Micro viseur(s) - Seuil - Ferme-Porte - 2 verrous (1 haut et 1 bas)
OPTIONS	- Autres serrures 600KG avec préparation spécifiques. - Oculus - Grille barreaudée
N°PV	Homologation Feu PV ESSAI 600KG EN13501-2 107349-6

Attention : certains accessoires optionnels ne sont pas compatibles avec le PV feu

CONFIGURATION

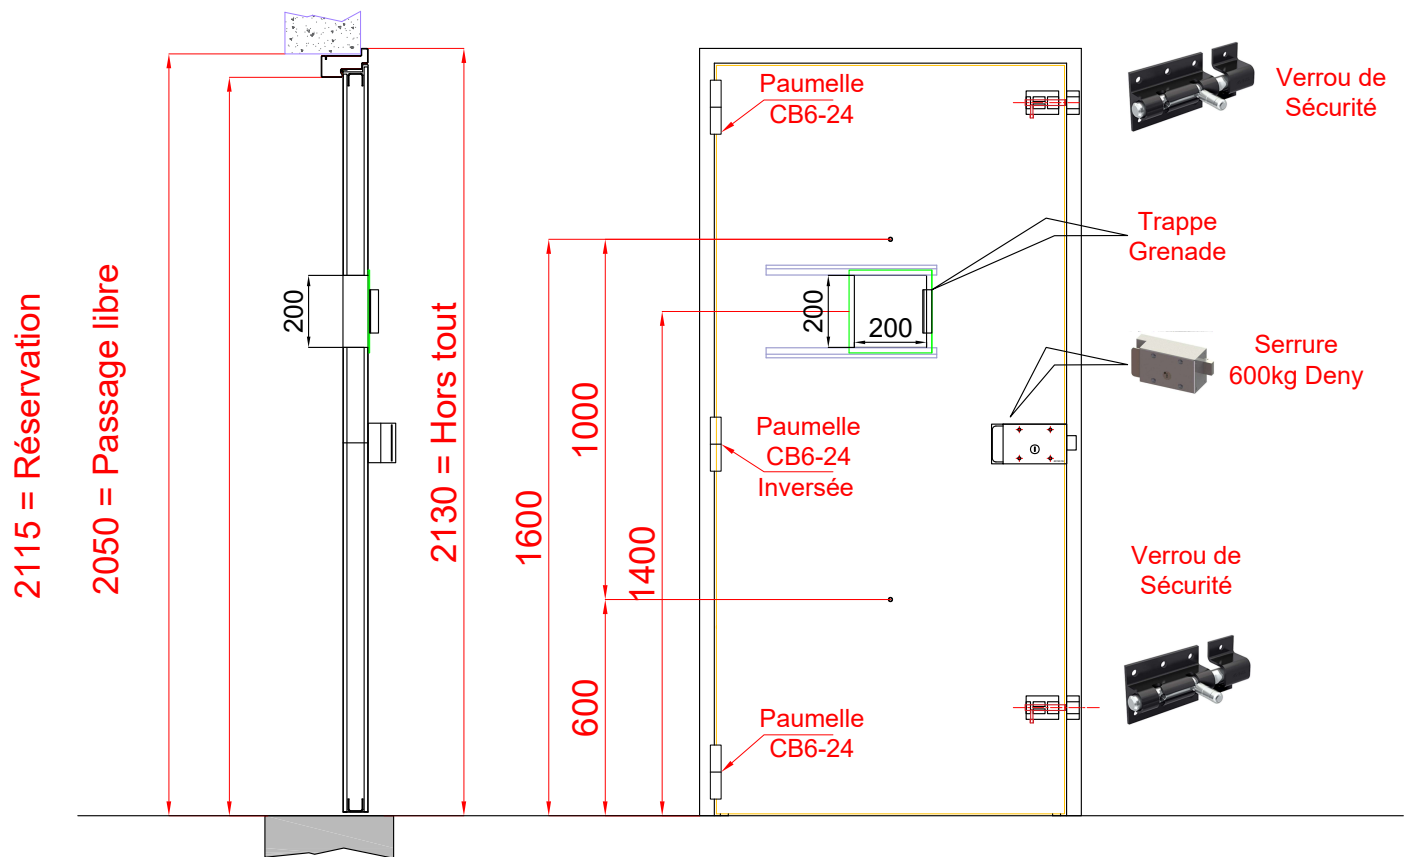

TRAPPE GRENADE

