



FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODÈLE
PREMIUM A	NEO

DESCRIPTION :

Vantail de 63 mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisé en 0.7 mm d'épaisseur. Isolant Laine de Roche. Versions en 1 ou 2 vantaux, avec ou sans ventilation, avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 2 ou 3 paumelles avec marquage CE et d'un boulon anti-dégondage, sur un bâti CS5 de 1.5 mm d'épaisseur, le bâti est pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement. L'ensemble confère à la porte une grande résistance mécanique.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	MultiUsage Certification CE A.E.V : A3 - E 2A - V C3 (double vantaux) Résistance aux intempéries et à la corrosion
PV ET HOMOLOGATIONS	Applique Z ou Tunnel U, à sceller
CADRES	Bâti Z CS5Z / Bâti U CS5U
DIMENSIONS	1 Vantail: Min : 280 L x 400 mm / Maxi : 1200 L x 2500 mm 2 Vantaux: Min : 600 L x 400 mm / Maxi : 2220 L x 2500 mm
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- Béquilles avec réservation cylindre en nylon noir sur plaque Serrure 1 pt CF50,réversible -Cylindre européen en laiton de 35x35 - Pion Anti Dégon dage - 2 paumelles
FINITIONS	- Galva - Ral au choix - Blanc ~9016 - Gris ~7035
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Grilles de ventilation - Sélecteur de fermeture - Seuil - Ferme-Porte - Oculus - Gâche électrique - Serrure électrique - Accessoires Inox - Contre-cadre - Système CoBo - Paumelles à ressort - Paumelles invisibles - Kit Acoustique Rw (C;Ctr) : 34 (-4;-8)




DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE Z ET U

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage Libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
700	2000	800	2050	846	2078	680	2000	836	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
800	2000	900	2050	946	2078	780	2000	936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
900	2000	1000	2050	1046	2078	880	2000	1036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1000	2000	1100	2050	1146	2078	980	2000	1136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1100	2000	1200	2050	1246	2078	1080	2000	1236	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE Z

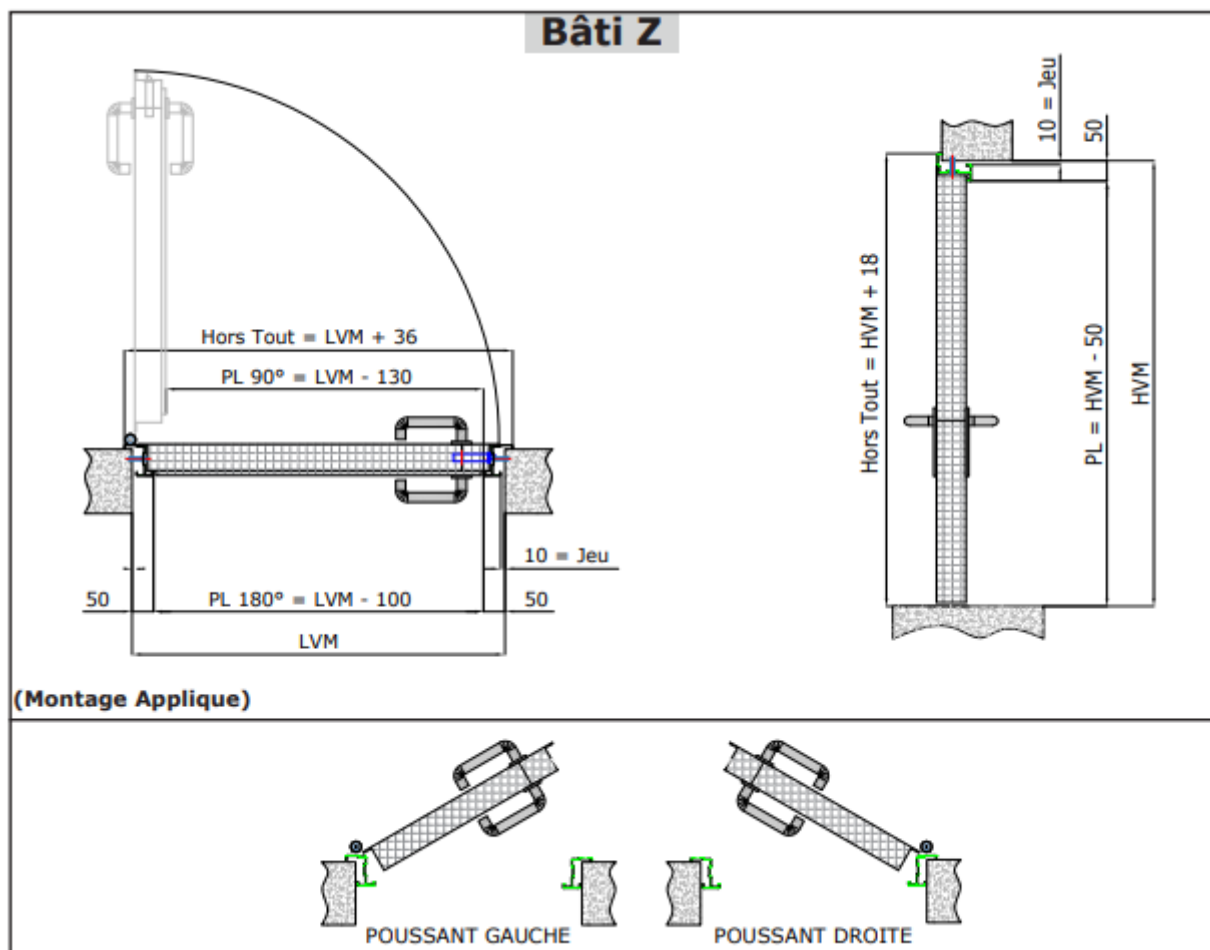


PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE U

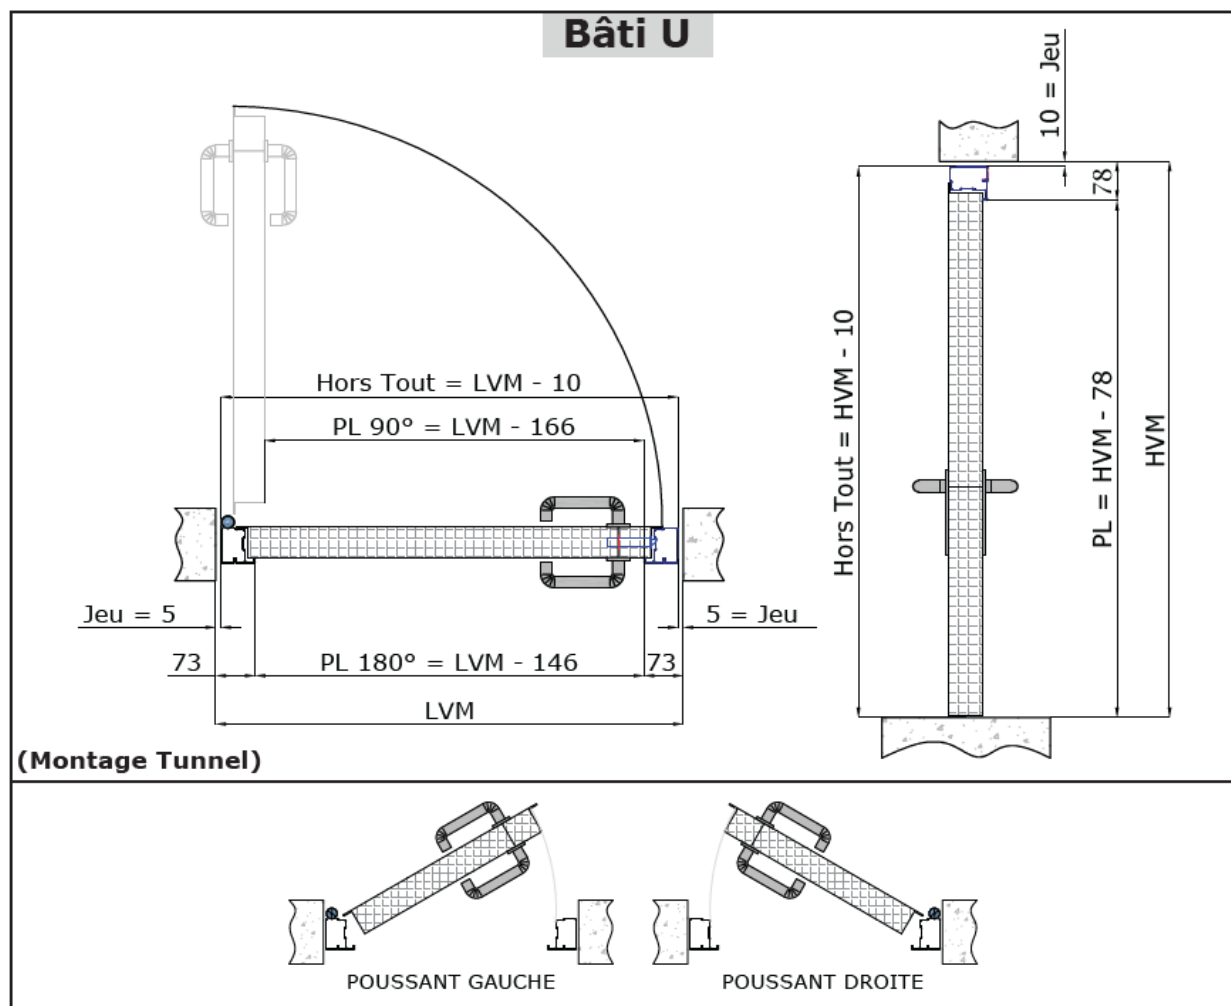

PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres




DIMENSIONS

PORTE 2 VANTAUX TYPE Z ET U

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage Libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1300	2000	1400	2050	1446	2078	1260	2000	1436	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1400	2000	1500	2050	1546	2078	1360	2000	1536	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1500	2000	1600	2050	1646	2078	1460	2000	1636	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1600	2000	1700	2050	1746	2078	1560	2000	1736	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1700	2000	1800	2050	1846	2078	1660	2000	1836	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1800	2000	1900	2050	1946	2078	1760	2000	1936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1900	2000	2000	2050	2046	2078	1860	2000	2036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
2000	2000	2100	2050	2146	2078	1960	2000	2136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
2100	2000	2200	2050	2246	2078	2060	2000	2236	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE U

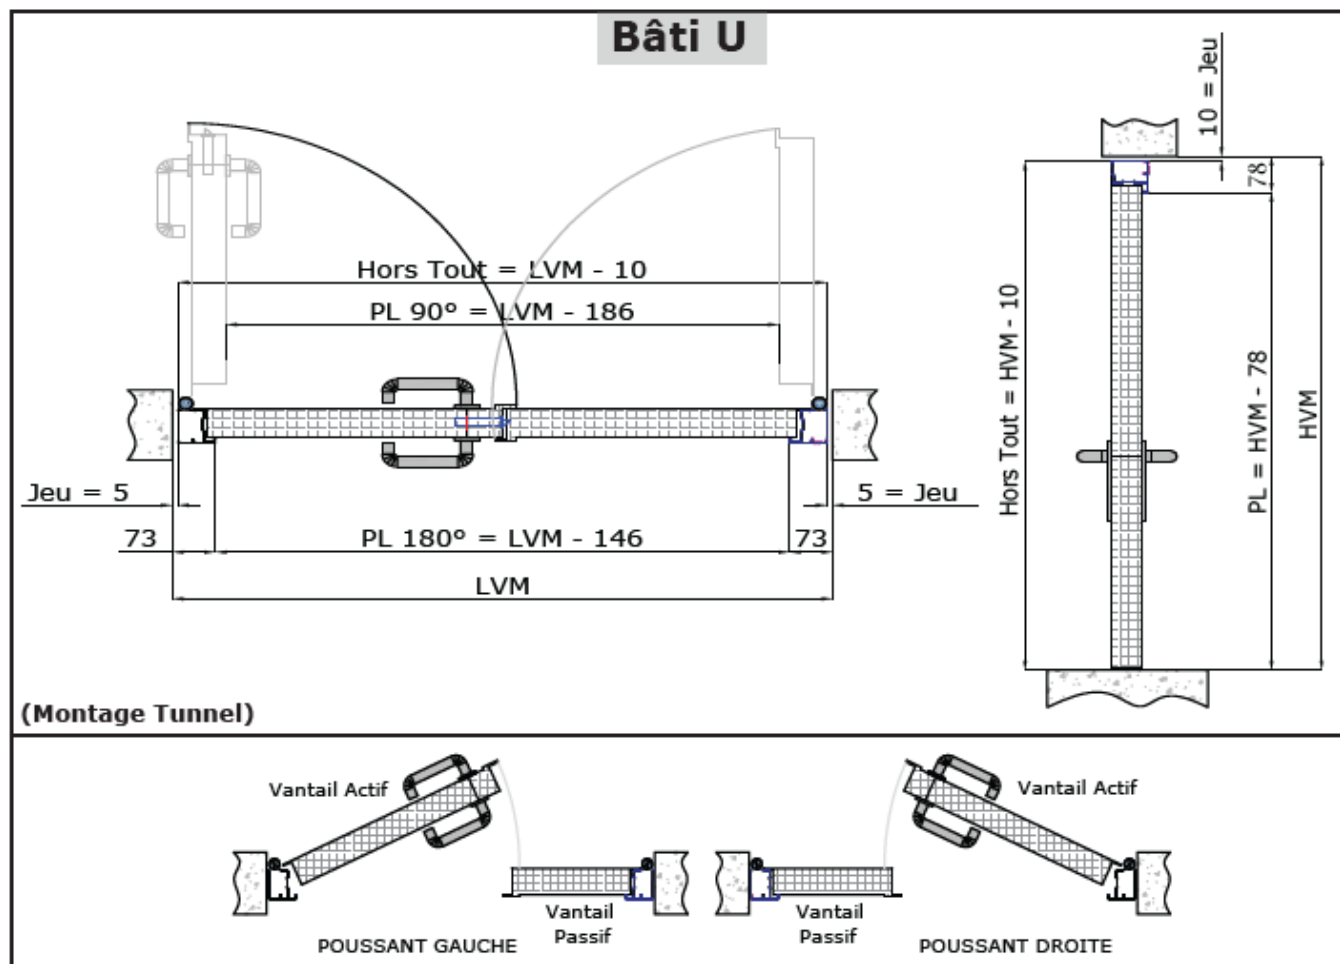


PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PORTEMETAL

ILLUSTRATIONS

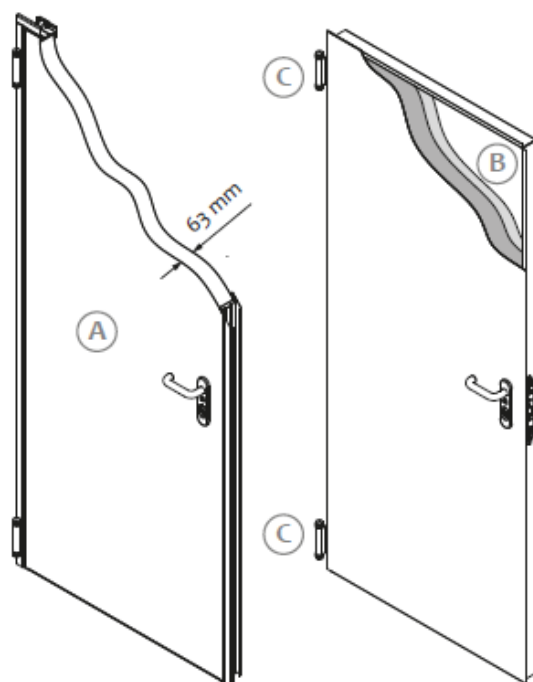

Porte 1 et 2 Vantaux

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 0.7mm assemblées sans soudures (A).

Épaisseur du vantail : 63mm.


Composition intérieure : matériel isolant de haute densité (B).

Deux paumelles de double broche en acier galvanisé (C).

Possibilité de choisir en option : Paumelle modèle RF (D).

Un boulon anti-dégondage (E)

En option : Installation Système COBO, combinaison d'une paumelle dissimulée et/ou d'un ferme-porte dissimulé

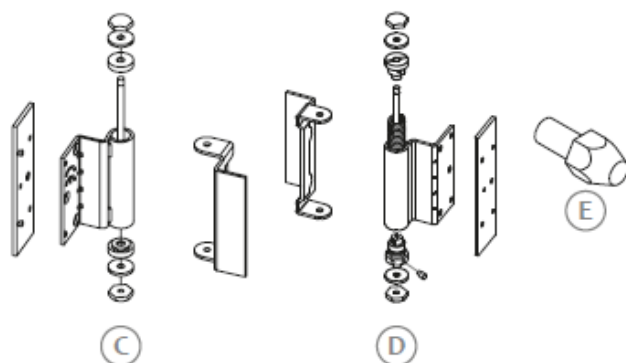

CADRE


Bâti type Z REF CS5Z / Bâti type U REF CS5U

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec un marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail, avec une fermeture en un point (F).

Cylindre en laiton de 35x35 (G).

Jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre en nylon noir P1F (H). Sur le modèle Neo de deux vantaux, sont disposés deux verrous sur le chant du vantail comme mise en action du vantail inactif (I).

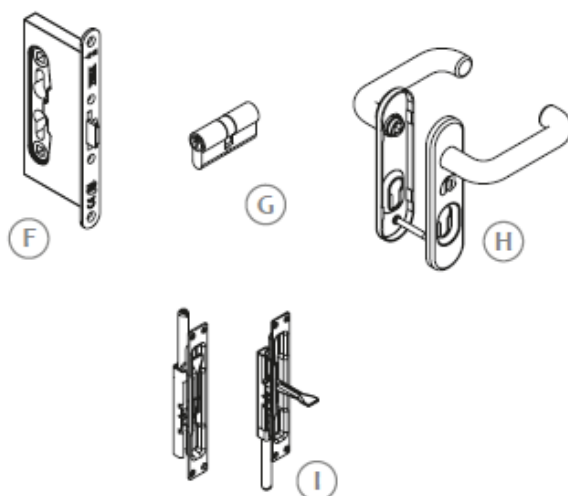

PORTEMETAL

