

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE


GAMME	MODÈLE
PREMIUM D	METALSERVICE

DESCRIPTION :

Vantail de 65 mm d'épaisseur à feuillure épaisse de 18 x 18 mm. Bâti rigide en aluminium. parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm. isolation en laine de roche 120 kg/m³, masse vantail = 25,5 kg/m². thermolaquage, RAL au choix. Fabrication en standard ou sur mesure. Résistance mécanique classe 3 ou selon la norme EN 1192 et classe 6 selon la norme EN 12400. Classe anti corrosion C3. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	MetalService 1,6 Ud [W/m²K] porte pleine bâti tubulaire standard 1,3 Ud [W/m²K] porte pleine bâti tubulaire RPT Isolation Acoustique : Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-6) dB porte pleine Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-5) dB porte vitrée
HOMOLOGATION	Marquage CE (Porte extérieure)
CADRES	Bâti U (Tunnel)
DIMENSIONS (passage libre)	1 Vantail : Maxi : 1320 L 2500 H (mm) 2 Vantaux : Maxi : 2500 L 2500 H (mm)
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- 2 paumelles en acier inox, non-réglables - 2 pions anti dégonflage (si 3 paumelles ; 1 pion supprimé) - Serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés - Double béquille en acier inox sur plaque - Joint de butée périphérique, joint EPDM placé sur le bâti - Renfort ferme-porte / Équipement optionnel sur demande - Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe
FINITIONS	- RAL au choix
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Oculus rectangulaire - Grille de ventilation C u - Paumelle en Acier Inox (Réglables 3D) - Finition laquage anti corrosion C4 et C5 - Sortie Libre - Antipanique - Ferme-Porte - Serrure électrique

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

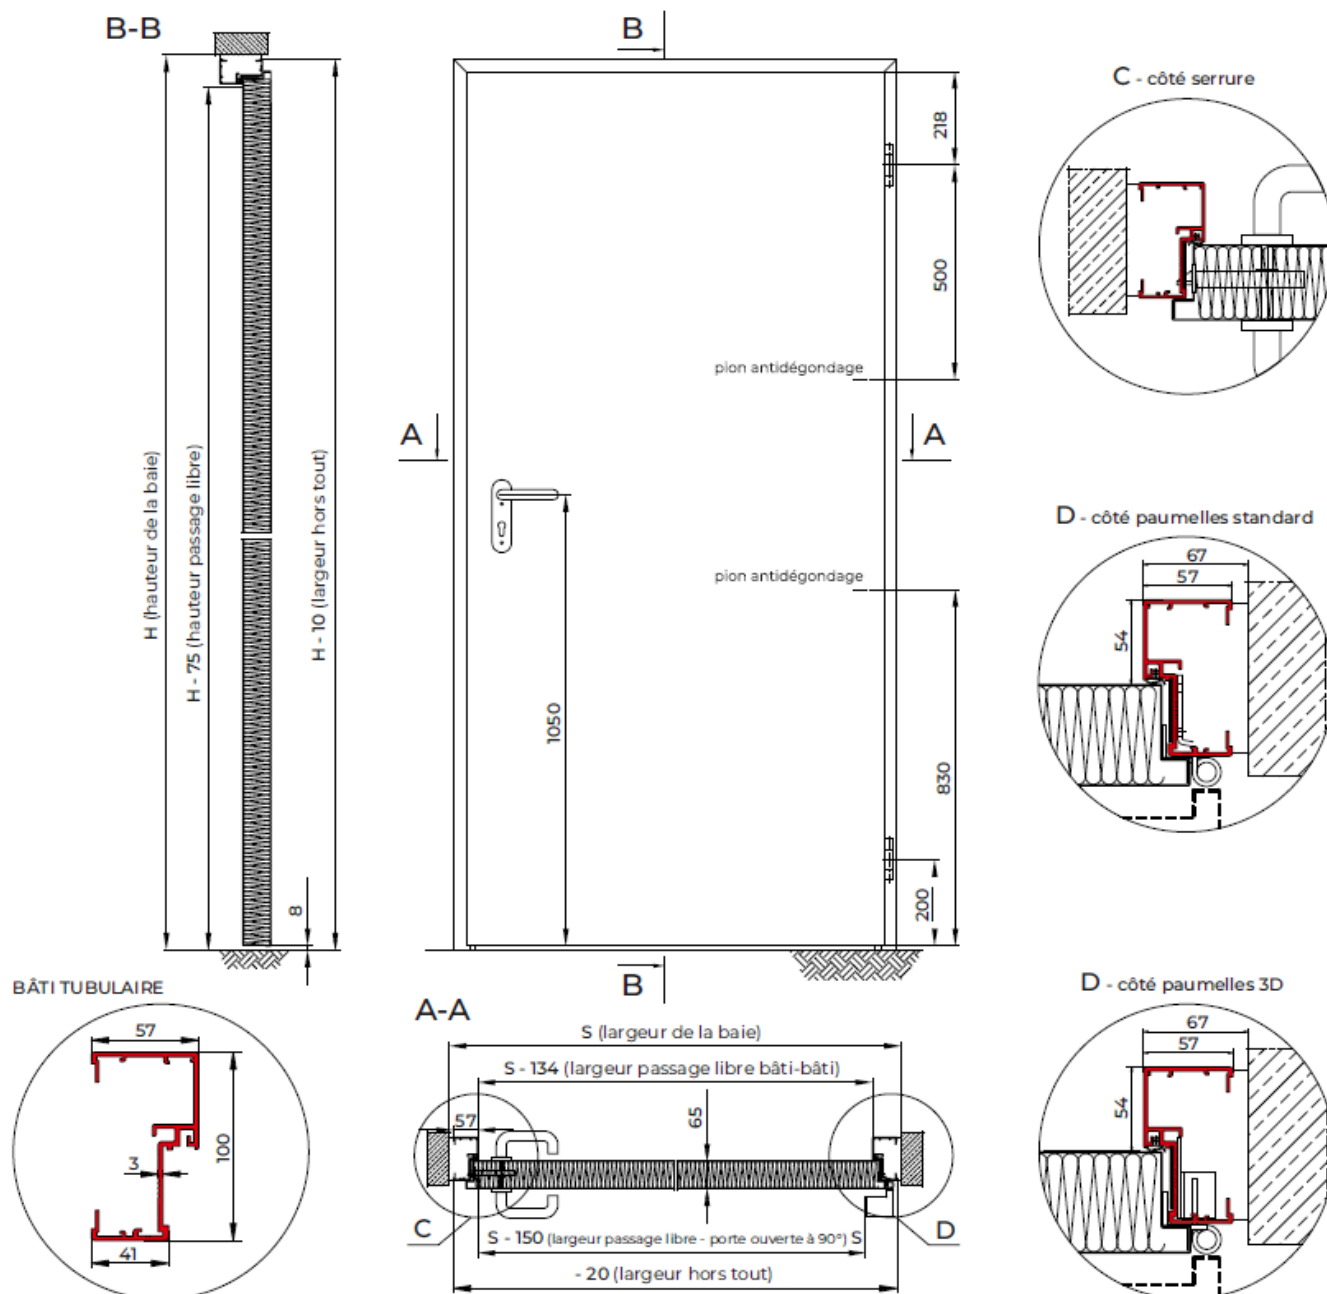

PORTEMETAL

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

