

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODÈLE
PREMIUM	METALFEU EI120+ en CR2

DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de **10/10ème** d'épaisseur. Poids du vantail 45kg/m2. Remplissage par 2 panneaux de laine de roche. Cadre pré-percé pour fixation également équipé de pattes de scellement de 1.55mm. Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires spécifiques et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE, **Certifié CR2**.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI₂120 Coefficient Thermique Uw: 1.4 W/m² 1 vantail 1.6 W/m²K 2 vantaux
PV ET HOMOLOGATIONS	PV Feu n°09-A-468 2 Vantaux - Fono 35 dB (-2; -5) - 11-3146-1431v avec oculus - Fono 33 dB (-1;-2) - 11-3146-1429v 1 Vantail - Fono 36 dB (-1;-5) - 11-3146-1430v avec oculus - Fono 33 dB (-2;-5) - 11-3146-1429v Kit étanchéité fumée SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430) CR2 : RA-EFF0022 - DAS - CE
CADRES	Bâti Z / Bâti U
DIMENSIONS (passage libre)	1 Vantail : Min : 477 L 1211 H / Maxi : 487 L 1188 H (mm) 2 Vantaux : Min : 1570 L 2426 H / Maxi : 1615 L 2495 H (mm)
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- Serrure 1 point standard - Paumelles INOX - Jeu de béquilles sur plaque en INOX -Kit Joint finition + cylindre européen - Contre serrure (sur double vantaux) - 2 pions anti-dégondage par vantail
FINITIONS	- RAL 7040 Gris (standard) - RAL au choix - Stratifié (imitation bois, acier, alu,...)
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Norme NF / DAS / CE - Barre anti-panique 1 point - Sélecteur de fermeture - Seuil - Pré-cadre - Cadre enveloppant - Tôle 10/10ème - Tôle Inox - Ferme-Portes - Oculus - Gâche électrique - Accessoires INOX - Serrure 3 points - Kit étanchéité fumée - SA / S200 - Paumelle à ressort



DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE Z

Réserve		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2060	712	2015	683	2015	780	2047	850	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
890	2060	802	2015	773	2015	870	2047	940	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
990	2060	902	2015	873	2015	970	2047	1040	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1100	2060	1012	2015	983	2015	1080	2047	1150	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2060	1112	2015	1083	2015	1180	2047	1250	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2060	1212	2015	1183	2015	1280	2047	1350	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174




DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE U

Réserve		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
852	2085	736	2026	696	2026	846	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
942	2085	826	2026	786	2026	936	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1042	2085	926	2026	886	2026	1036	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1152	2085	1036	2026	996	2026	1146	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1252	2085	1136	2026	1096	2026	1246	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1352	2085	1236	2026	1196	2026	1346	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170



PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE Z

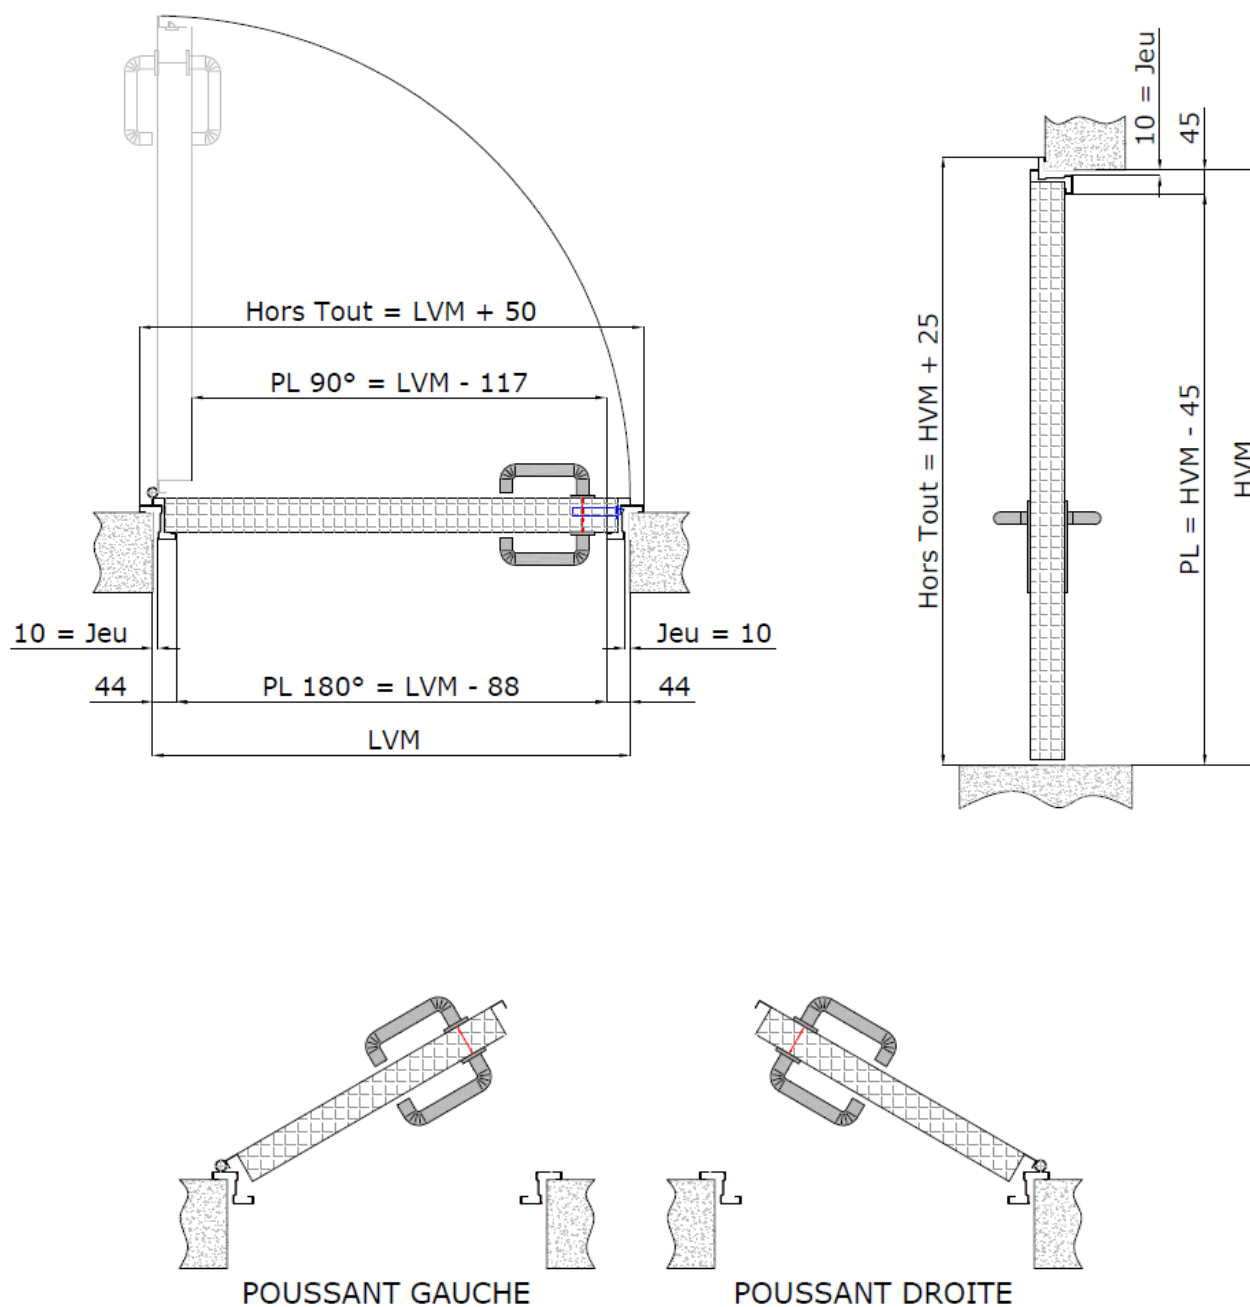


PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE U

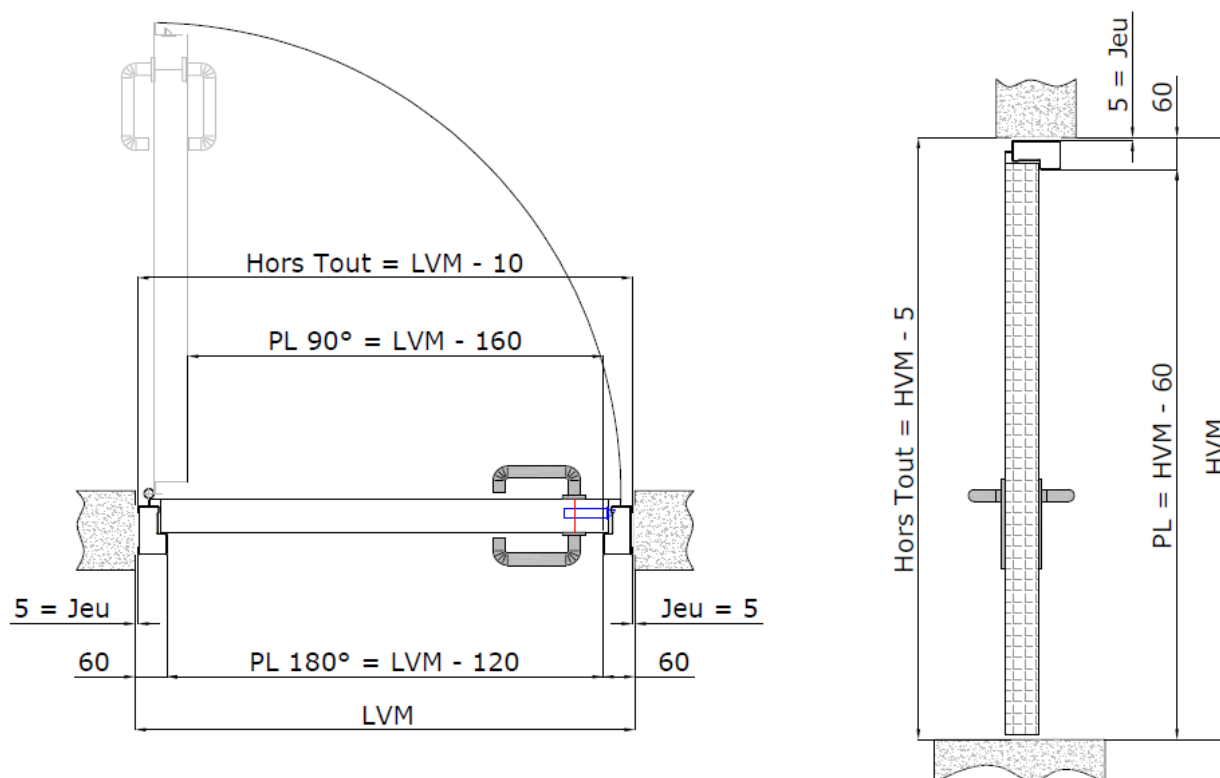

POUSSANT GAUCHE



POUSSANT DROITE



DIMENSIONS

PORTE 2 VANTAUX TYPE Z

Réservation		Passage Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1200	2060 / 2100	1122	2015 / 2055	1064 (481+583)	2015 / 2055	1190	2047 / 2087	1250	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2060 / 2100	1222	2015 / 2055	1164 (531+633)	2015 / 2055	1290	2047 / 2087	1350	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1400	2060 / 2100	1322	2015 / 2055	1264 (581+683)	2015 / 2055	1390	2047 / 2087	1450	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1500	2060 / 2100	1422	2015 / 2055	1364 (631+733)	2015 / 2055	1490	2047 / 2087	1550	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1590	2060 / 2100	1512	2015 / 2055	1454 (871+583)	2015 / 2055	1480	2047 / 2087	1640	2084 / 2124
	2150		2055		2055		2137		2174
1600	2060 / 2100	1522	2015 / 2055	1464 (681+783)	2015 / 2055	1590	2047 / 2087	1650	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1690	2060 / 2100	1612	2015 / 2055	1554 (871+683)	2015 / 2055	1680	2047 / 2087	1740	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1780	2060 / 2100	1702	2015 / 2055	1644 (771+873)	2015 / 2055	1770	2047 / 2087	1830	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1790	2060 / 2100	1712	2015 / 2055	1654 (871+783)	2015 / 2055	1780	2047 / 2087	1840	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1890	2060 / 2100	1812	2015 / 2055	1754 (871+883)	2015 / 2055	1880	2047 / 2087	1940	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1980	2060 / 2100	1902	2015 / 2055	1844 (871+973)	2015 / 2055	1970	2047 / 2087	2030	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174





DIMENSIONS

PORTE 2 VANTAUX TYPE U

Réservation		Passage Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1262	2085 / 2125	1142	2026 / 2066	1062 (483+579)	2026 / 2066	1252	2080 / 2120	1252	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1362	2085 / 2125	1242	2026 / 2066	1162 (533+629)	2026 / 2066	1352	2080 / 2120	1352	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1462	2085 / 2125	1342	2026 / 2066	1262 (583+679)	2026 / 2066	1452	2080 / 2120	1452	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1562	2085 / 2125	1442	2026 / 2066	1362 (633+729)	2026 / 2066	1552	2080 / 2120	1552	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1652	2085 / 2125	1532	2026 / 2066	1452 (873+579)	2026 / 2066	1642	2080 / 2120	1642	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1662	2085 / 2125	1542	2026 / 2066	1462 (683+779)	2026 / 2066	1652	2080 / 2120	1652	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1752	2085 / 2125	1632	2026 / 2066	1552 (873+679)	2026 / 2066	1742	2080 / 2120	1742	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1842	2085 / 2125	1722	2026 / 2066	1642 (773+869)	2026 / 2066	1832	2080 / 2120	1832	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1852	2085 / 2125	1732	2026 / 2066	1652 (873+779)	2026 / 2066	1842	2080 / 2120	1842	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1952	2085 / 2125	1832	2026 / 2066	1752 (873+879)	2026 / 2066	1942	2080 / 2120	1942	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
2042	2085 / 2125	1922	2026 / 2066	1842 (873+969)	2026 / 2066	2032	2080 / 2120	2032	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170



PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE Z

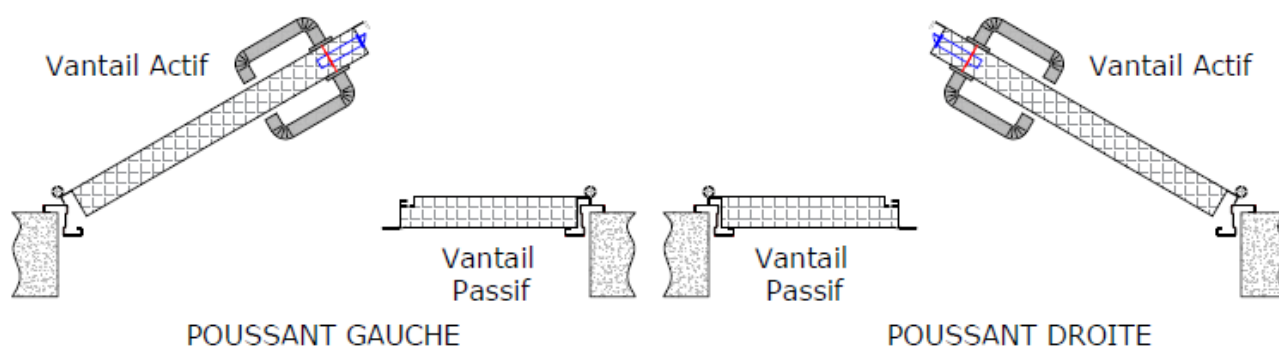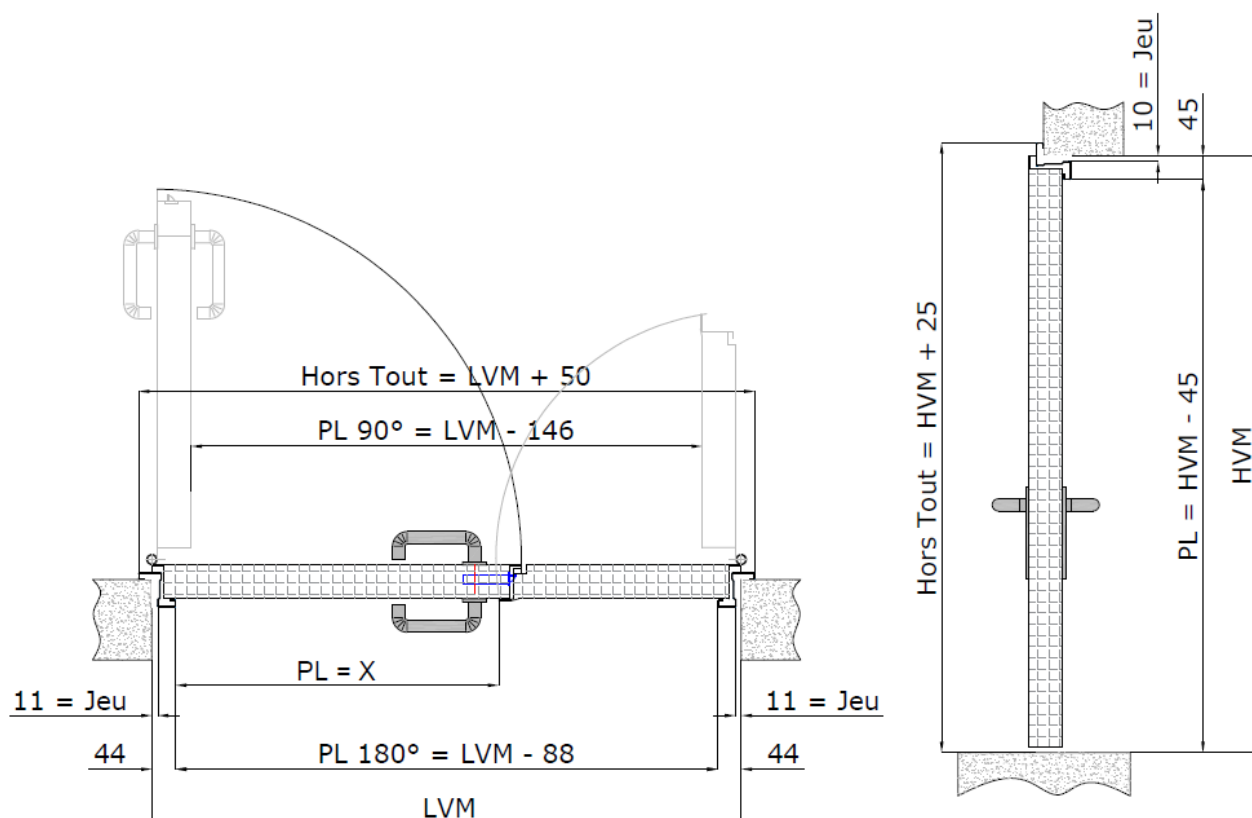

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE U

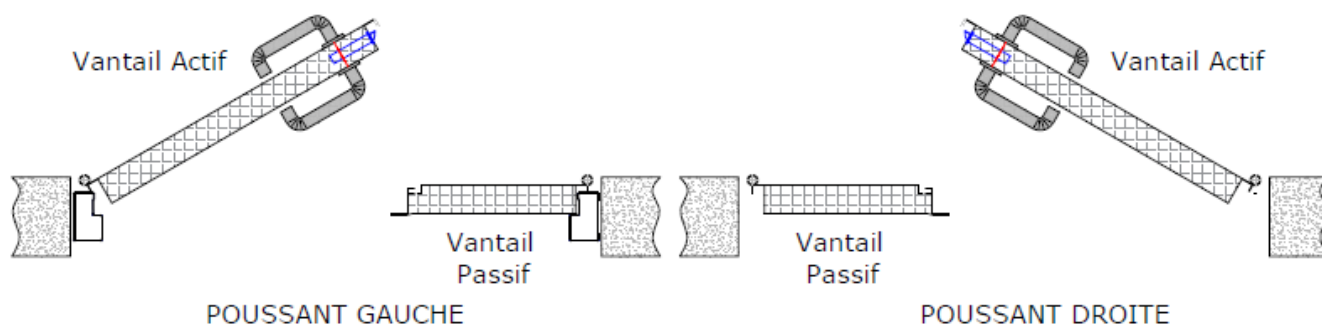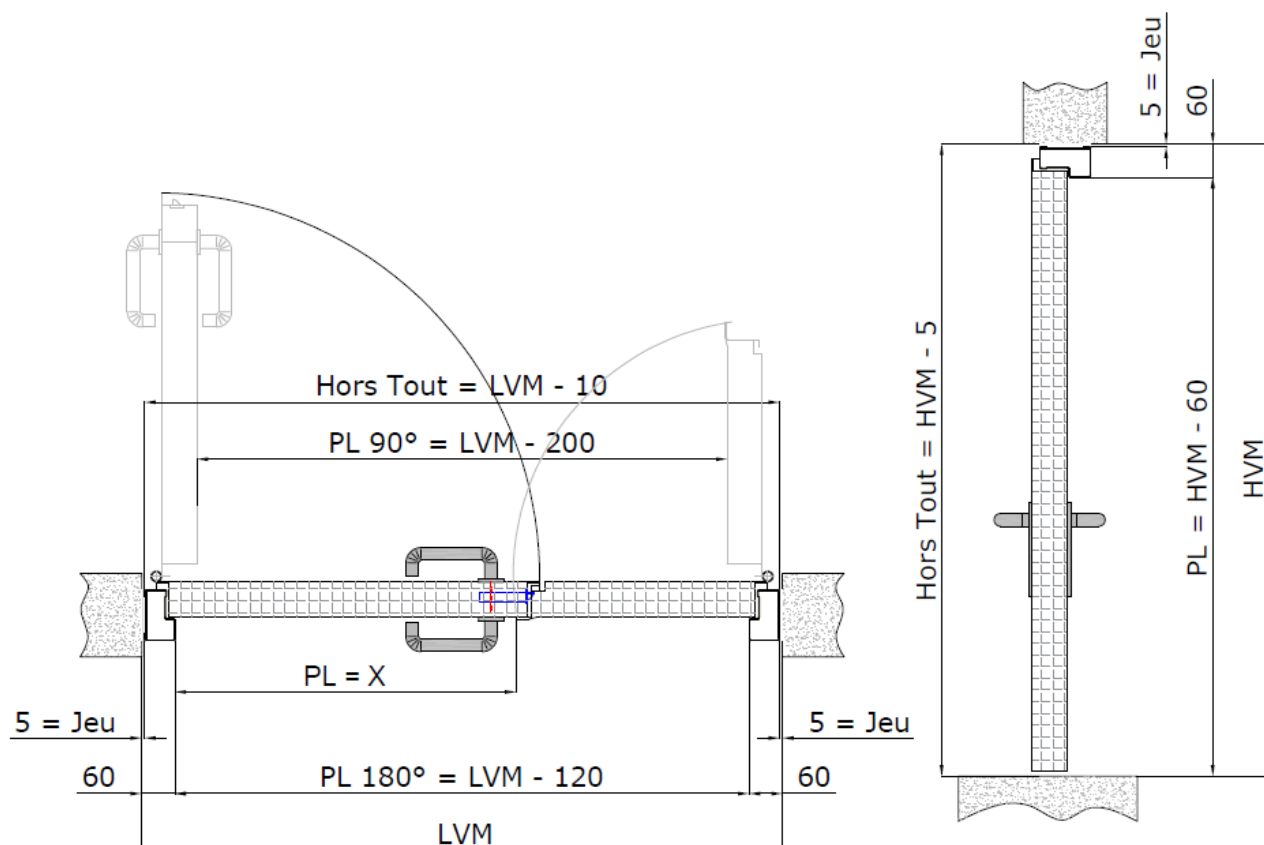

PORTEMETAL

ILLUSTRATIONS

