



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur Remplissage par 2 panneaux de laine de roche (plâtre 15 mm) Poids du vantail 45 kg/m²		
	----- En option ----- Inox Tôle 10/10ème		
PERFORMANCES	Coupe Feu EI2120		
	Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m²K pour 1 vantail 1.6 W/m²K pour 2 vantaux		
	----- En option -----		
	Acoustique 36 dB (-3;-8)- 11-3146-1430 (1 Vantail) avec oculus : 35 dB (-1;-5) - 11-3146-1431 35 dB (-2;-7)- 11-3146-1428 (2 Vantaux) avec oculus : 33 dB (-2;- 5)- 11-3146-1429		
	CR2 : RA-EFF0022 Kit étanchéité fumée SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430)		
HOMOLOGATIONS	PV : EFR-24-000709 / EFR-24-000710 (MEGA) MARQUAGE NF  ----- En option ----- DAS		
BÂTIS	Bâti pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement de 1.55mm Z en angle / U en tunnel		
	----- En option ----- Autres Bâtis <i>Cf (nous consulter)</i>		
DIMENSIONS Réservation		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec révération cylindre européen Joints coupe-feu + Joints confort sur Bâti U Cylindre provisoire de chantier (1 clé)		
	----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive (nous consulter)</i>		
FINITIONS	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris		
	----- En option ----- Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé <i>(nous consulter)</i>		

METALFEU120
CF64 NF

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V120NF - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1464
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.1465
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.1466
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.1467
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.1468
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.1469
1 200	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 054	2 055	481 + 573	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1470
1 300	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 154	2 055	531 + 623	1 280	2 087	20	13	3.1.01.1471
1 400	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 254	2 055	581 + 673	1 380	2 087	20	13	3.1.01.1472
1 500	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 354	2 055	631 + 723	1 480	2 087	20	13	3.1.01.1473
1 600	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 454	2 055	681 + 773	1 580	2 087	20	13	3.1.01.1474
1 780	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 634	2 055	771 + 863	1 760	2 087	20	13	3.1.01.1475
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1476
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.1477
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.1478
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.1479
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.1480
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.1481



DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V120NF - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 260	2 085	1 142	2 026	494 + 648	1 062	2 026	483 + 579	1 252	2 080	8	5	3.1.01.3072
1 360	2 085	1 242	2 026	544 + 698	1 162	2 026	533 + 629	1 352	2 080	8	5	3.1.01.3073
1 460	2 085	1 342	2 026	594 + 748	1 262	2 026	583 + 679	1 452	2 080	8	5	3.1.01.3074
1 560	2 085	1 442	2 026	644 + 798	1 362	2 026	633 + 729	1 552	2 080	8	5	3.1.01.3075
1 660	2 085	1 542	2 026	694 + 848	1 462	2 026	683 + 779	1 652	2 080	8	5	3.1.01.3076
1 840	2 085	1 722	2 026	784 + 938	1 642	2 026	773 + 869	1 832	2 080	8	5	3.1.01.3077
1 260	2 125	1 142	2 066	494 + 648	1 062	2 066	483 + 579	1 252	2 120	8	5	3.1.01.3078
1 360	2 125	1 242	2 066	544 + 698	1 162	2 066	533 + 629	1 352	2 120	8	5	3.1.01.3079
1 460	2 125	1 342	2 066	594 + 748	1 262	2 066	583 + 679	1 452	2 120	8	5	3.1.01.3080
1 560	2 125	1 442	2 066	644 + 798	1 362	2 066	633 + 729	1 552	2 120	8	5	3.1.01.3081
1 660	2 125	1 542	2 066	694 + 848	1 462	2 066	683 + 779	1 652	2 120	8	5	3.1.01.3082
1 840	2 125	1 722	2 066	784 + 938	1 642	2 066	773 + 869	1 832	2 120	8	5	3.1.01.3083
1 260	2 175	1 142	2 116	494 + 648	1 062	2 116	483 + 579	1 252	2 170	8	5	3.1.01.3084
1 360	2 175	1 242	2 116	544 + 698	1 162	2 116	533 + 629	1 352	2 170	8	5	3.1.01.3085
1 460	2 175	1 342	2 116	594 + 748	1 262	2 116	583 + 679	1 452	2 170	8	5	3.1.01.3086
1 560	2 175	1 442	2 116	644 + 798	1 362	2 116	633 + 729	1 552	2 170	8	5	3.1.01.3087
1 660	2 175	1 542	2 116	694 + 848	1 462	2 116	683 + 779	1 652	2 170	8	5	3.1.01.3088
1 840	2 175	1 722	2 116	784 + 938	1 642	2 116	773 + 869	1 832	2 170	8	5	3.1.01.3089

METALFEU120
CF64 NF

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V120NF - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		810-1400	1410-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2260	2270-2460	2470-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-590	3.1.01.1482	3.1.01.1482	3.1.01.1487	3.1.01.1492	3.1.01.1497	3.1.01.1502	3.1.01.1507	3.1.01.1507	3.1.01.1512	3.1.01.1517
	600-800	3.1.01.1482	3.1.01.1482	3.1.01.1487	3.1.01.1492	3.1.01.1497	3.1.01.1502	3.1.01.1507	3.1.01.1512	3.1.01.1512	3.1.01.1517
	810-890	3.1.01.1483	3.1.01.1483	3.1.01.1488	3.1.01.1493	3.1.01.1498	3.1.01.1503	3.1.01.1508	3.1.01.1508	3.1.01.1513	3.1.01.1518
	900-990	3.1.01.1484	3.1.01.1484	3.1.01.1489	3.1.01.1494	3.1.01.1499	3.1.01.1504	3.1.01.1509	3.1.01.1509	3.1.01.1514	3.1.01.1519
	1000-1000	3.1.01.1485	3.1.01.1485	3.1.01.1490	3.1.01.1495	3.1.01.1500	3.1.01.1505	3.1.01.1510	3.1.01.1510	3.1.01.1515	3.1.01.1520
	1010-1100	3.1.01.1485	3.1.01.1485	3.1.01.1490	3.1.01.1495	3.1.01.1500	3.1.01.1505	3.1.01.1510	3.1.01.1515	3.1.01.1515	3.1.01.1520
	1110-1330	3.1.01.1486	3.1.01.1486	3.1.01.1491	3.1.01.1496	3.1.01.1501	3.1.01.1506	3.1.01.1511	3.1.01.1511	3.1.01.1516	3.1.01.1521

CF64 2V120NF - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-1610	1620-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-890	400-800	3.1.01.1522	3.1.01.1522	3.1.01.1533	3.1.01.1544	3.1.01.1555	3.1.01.1566	3.1.01.1577	3.1.01.1588	3.1.01.1599
	900-1200	400-800	3.1.01.1522	3.1.01.1522	3.1.01.1533	3.1.01.1544	3.1.01.1555	3.1.01.1566	3.1.01.1577	3.1.01.1588	3.1.01.1599
	900-1300	400-890	3.1.01.1523	3.1.01.1523	3.1.01.1534	3.1.01.1545	3.1.01.1556	3.1.01.1567	3.1.01.1578	3.1.01.1589	3.1.01.1600
	1310-1480	400-990	3.1.01.1524	3.1.01.1524	3.1.01.1535	3.1.01.1546	3.1.01.1557	3.1.01.1568	3.1.01.1579	3.1.01.1590	3.1.01.1601
	1310-1480	990-1070	3.1.01.1525	3.1.01.1525	3.1.01.1536	3.1.01.1547	3.1.01.1558	3.1.01.1569	3.1.01.1580	3.1.01.1591	3.1.01.1602
	1490-1600	400-990	3.1.01.1526	3.1.01.1526	3.1.01.1537	3.1.01.1548	3.1.01.1559	3.1.01.1570	3.1.01.1581	3.1.01.1592	3.1.01.1603
	1490-1600	990-1190	3.1.01.1527	3.1.01.1527	3.1.01.1538	3.1.01.1549	3.1.01.1560	3.1.01.1571	3.1.01.1582	3.1.01.1593	3.1.01.1604
	1610-1770	400-990	3.1.01.1528	3.1.01.1528	3.1.01.1539	3.1.01.1550	3.1.01.1561	3.1.01.1572	3.1.01.1583	3.1.01.1594	3.1.01.1605
	1610-1770	990-1300	3.1.01.1529	3.1.01.1529	3.1.01.1540	3.1.01.1551	3.1.01.1562	3.1.01.1573	3.1.01.1584	3.1.01.1595	3.1.01.1606
	1780-1800	400-990	3.1.01.1530	3.1.01.1530	3.1.01.1541	3.1.01.1552	3.1.01.1563	3.1.01.1574	3.1.01.1585	3.1.01.1596	3.1.01.1607
	1780-1800	990-1300	3.1.01.1531	3.1.01.1531	3.1.01.1542	3.1.01.1553	3.1.01.1564	3.1.01.1575	3.1.01.1586	3.1.01.1597	3.1.01.1608
	1810-1970	400-990	3.1.01.1530	3.1.01.1530	3.1.01.1541	3.1.01.1552	3.1.01.1563	3.1.01.1574	3.1.01.1585	3.1.01.1596	3.1.01.1607
	1810-1970	990-1300	3.1.01.1531	3.1.01.1531	3.1.01.1542	3.1.01.1553	3.1.01.1564	3.1.01.1575	3.1.01.1586	3.1.01.1597	3.1.01.1608
	1980-2600	990-1300	3.1.01.1532	3.1.01.1532	3.1.01.1543	3.1.01.1554	3.1.01.1565	3.1.01.1576	3.1.01.1587	3.1.01.1598	3.1.01.1609



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V120NF - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		835-1425	1435-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2285	2295-2485	2495-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-650	3.1.01.3090	3.1.01.3090	3.1.01.3095	3.1.01.3100	3.1.01.3105	3.1.01.3110	3.1.01.3115	3.1.01.3115	3.1.01.3120	3.1.01.3125
	660-860	3.1.01.3090	3.1.01.3090	3.1.01.3095	3.1.01.3100	3.1.01.3105	3.1.01.3110	3.1.01.3115	3.1.01.3120	3.1.01.3120	3.1.01.3125
	870-950	3.1.01.3091	3.1.01.3091	3.1.01.3096	3.1.01.3101	3.1.01.3106	3.1.01.3111	3.1.01.3116	3.1.01.3116	3.1.01.3121	3.1.01.3126
	960-1050	3.1.01.3092	3.1.01.3092	3.1.01.3097	3.1.01.3102	3.1.01.3107	3.1.01.3112	3.1.01.3117	3.1.01.3117	3.1.01.3122	3.1.01.3127
	1060-1060	3.1.01.3093	3.1.01.3093	3.1.01.3098	3.1.01.3103	3.1.01.3108	3.1.01.3113	3.1.01.3118	3.1.01.3118	3.1.01.3123	3.1.01.3128
	1070-1160	3.1.01.3093	3.1.01.3093	3.1.01.3098	3.1.01.3103	3.1.01.3108	3.1.01.3113	3.1.01.3118	3.1.01.3123	3.1.01.3123	3.1.01.3128
	1170-1390	3.1.01.3094	3.1.01.3094	3.1.01.3099	3.1.01.3104	3.1.01.3109	3.1.01.3114	3.1.01.3119	3.1.01.3119	3.1.01.3124	3.1.01.3129

CF64 2V120NF - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-1635	1645-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-950	460-860	3.1.01.3130	3.1.01.3130	3.1.01.3141	3.1.01.3152	3.1.01.3163	3.1.01.3174	3.1.01.3185	3.1.01.3196	3.1.01.3207
	960-1260	460-860	3.1.01.3130	3.1.01.3130	3.1.01.3141	3.1.01.3152	3.1.01.3163	3.1.01.3174	3.1.01.3185	3.1.01.3196	3.1.01.3207
	960-1360	460-950	3.1.01.3131	3.1.01.3131	3.1.01.3142	3.1.01.3153	3.1.01.3164	3.1.01.3175	3.1.01.3186	3.1.01.3197	3.1.01.3208
	1370-1540	460-1050	3.1.01.3132	3.1.01.3132	3.1.01.3143	3.1.01.3154	3.1.01.3165	3.1.01.3176	3.1.01.3187	3.1.01.3198	3.1.01.3209
	1370-1540	1050-1130	3.1.01.3133	3.1.01.3133	3.1.01.3144	3.1.01.3155	3.1.01.3166	3.1.01.3177	3.1.01.3188	3.1.01.3199	3.1.01.3210
	1550-1660	460-1050	3.1.01.3134	3.1.01.3134	3.1.01.3145	3.1.01.3156	3.1.01.3167	3.1.01.3178	3.1.01.3189	3.1.01.3200	3.1.01.3211
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.3135	3.1.01.3135	3.1.01.3146	3.1.01.3157	3.1.01.3168	3.1.01.3179	3.1.01.3190	3.1.01.3201	3.1.01.3212
	1670-1830	460-1050	3.1.01.3136	3.1.01.3136	3.1.01.3147	3.1.01.3158	3.1.01.3169	3.1.01.3180	3.1.01.3191	3.1.01.3202	3.1.01.3213
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.3137	3.1.01.3137	3.1.01.3148	3.1.01.3159	3.1.01.3170	3.1.01.3181	3.1.01.3192	3.1.01.3203	3.1.01.3214
	1840-1860	460-1050	3.1.01.3138	3.1.01.3138	3.1.01.3149	3.1.01.3160	3.1.01.3171	3.1.01.3182	3.1.01.3193	3.1.01.3204	3.1.01.3215
	1840-1860	1050-1360	3.1.01.3139	3.1.01.3139	3.1.01.3150	3.1.01.3161	3.1.01.3172	3.1.01.3183	3.1.01.3194	3.1.01.3205	3.1.01.3216
	1870-2030	460-1050	3.1.01.3138	3.1.01.3138	3.1.01.3149	3.1.01.3160	3.1.01.3171	3.1.01.3182	3.1.01.3193	3.1.01.3204	3.1.01.3215
	1870-2030	1050-1360	3.1.01.3139	3.1.01.3139	3.1.01.3150	3.1.01.3161	3.1.01.3172	3.1.01.3183	3.1.01.3194	3.1.01.3205	3.1.01.3216
	2040-2660	1050-1360	3.1.01.3140	3.1.01.3140	3.1.01.3151	3.1.01.3162	3.1.01.3173	3.1.01.3184	3.1.01.3195	3.1.01.3206	3.1.01.3217





Nous consulter



METALFEU120
CF64 NF

PLANS TECHNIQUES

CF64 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

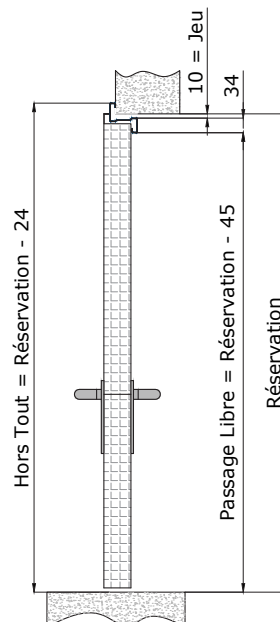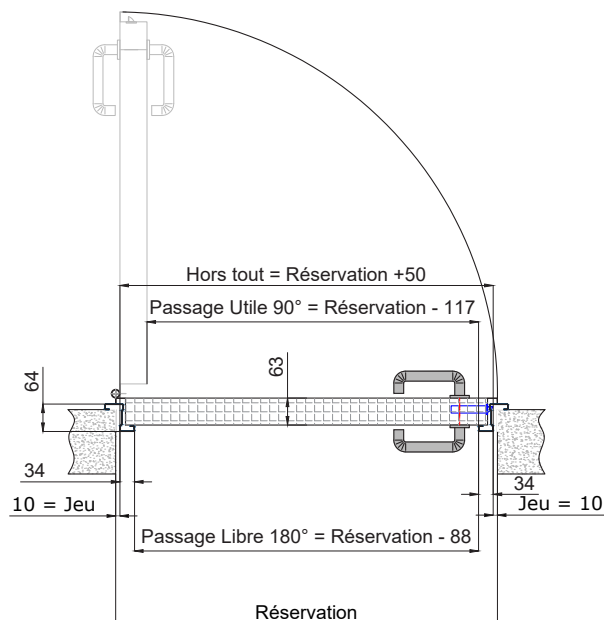


CF64 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

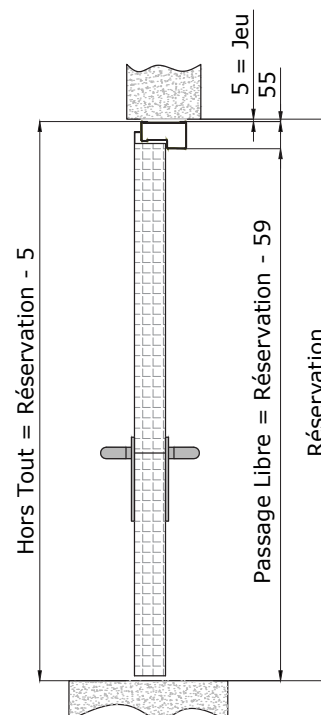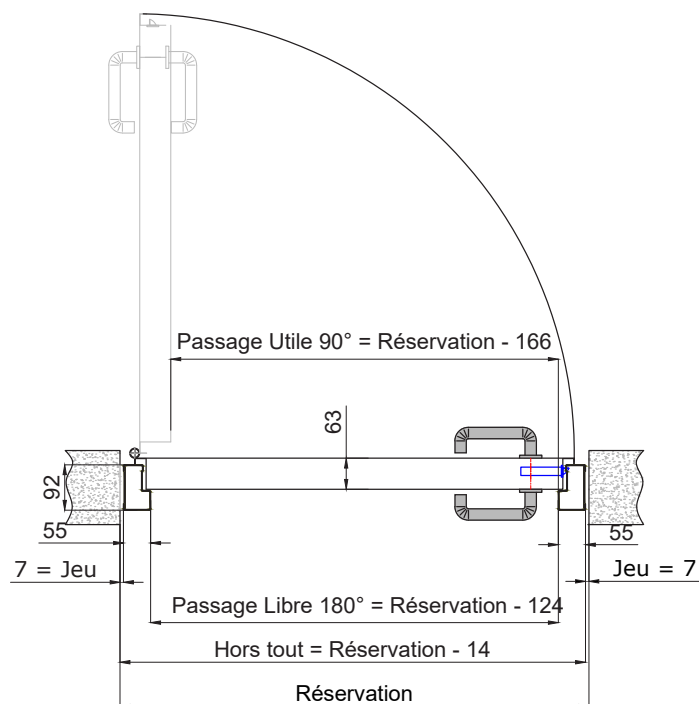


PLANS TECHNIQUES

CF64 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

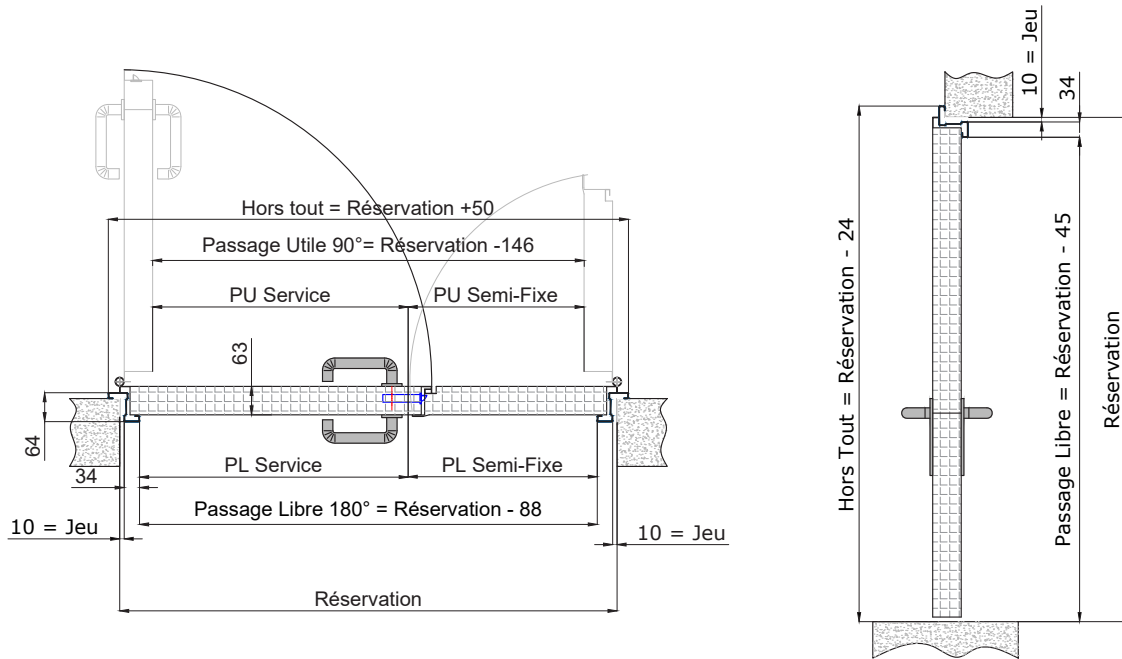

CF64 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

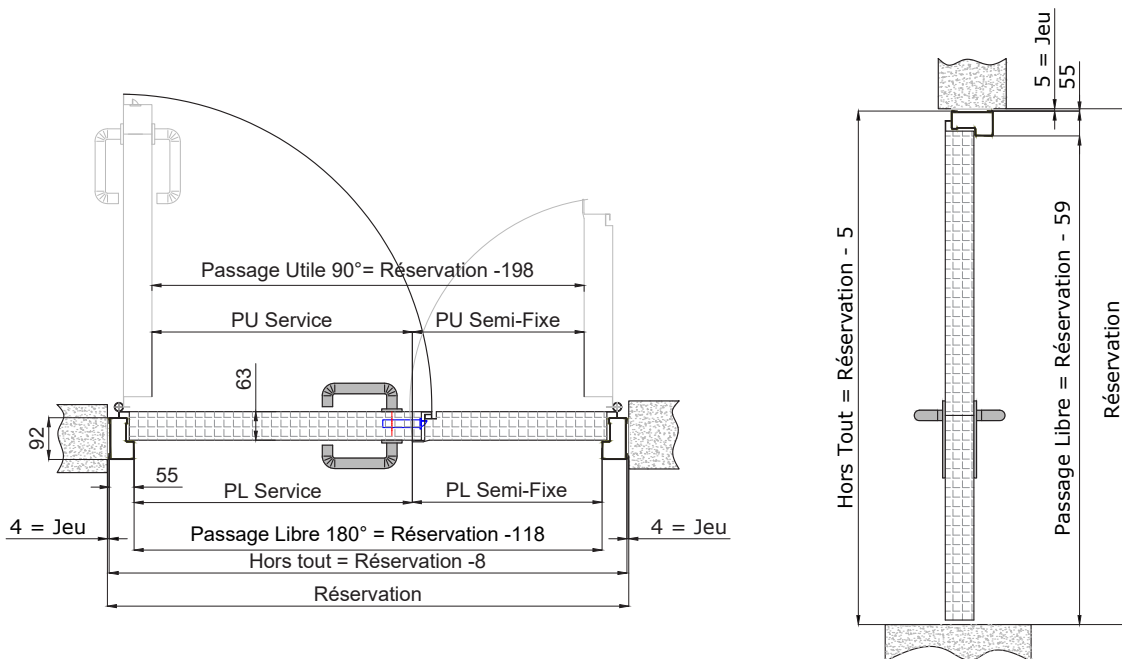

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques certifiées	MODE 0	MODE 1	MODE 2
 Résistance au feu (E et EI)	✓	✓	✓
 Sens du feu	✓	✓	✓
 Domaine dimensionnel (l*h)	✓	✓	✓
 Compatibilité du produit avec le SSI (NFS 61937-1, 2, 3 et 4)	non applicable		✓
 Validation de la notice technique	✓	✓	✓
 Validation de la notice de pose	✓	✓	✓
 Assistance téléphonique du fabricant aux utilisateurs, prescripteurs, poseurs	✓	✓	✓
 Utilisation pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)	optionnel	optionnel	optionnel



Mode 0 :

Porte normalement fermée sans système de refermeture




Mode 1 :

Porte normalement fermée équipée d'un système de refermeture



Mode 2 :

Porte dont la position d'attente est quelconque (généralement ouverte) équipée d'un système de retenue et d'un système de fermeture



NORME



METALFEU
CF64 NF

STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURE
ET STRATIFIÉ



LES +

DE LA CERTIFICATION NF POUR LES PORTES RESISTANT AU FEU

- **Traçabilité** : les caractéristiques de performance sont marquées sur la porte
- **Qualité constante** : la fabrication des portes est garantie par un système qualité contrôlé
- **Information** : le certificat ainsi que les notices techniques et de pose sont toujours fournis avec le produit
- **Reconnaissance** : le certificat est reconnu par les prescripteurs et contrôleurs techniques

