

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODÈLE	DÉCLINAISON
PREMIUM	METALFEU EI60	CR2

DESCRIPTION :

Vantail de 53mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 0.7 mm d'épaisseur. Poids du vantail 25kg/m2. Remplissage par 1 panneau de laine de roche (50mm). Cadre pré-percé pour fixation également équipé de pattes de scellement de 1.55mm. Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires spécifiques et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI₂60+ Coefficient Thermique Uw: 1.4 W/m² 1 vantail 1.6 W/m²K 2 vantaux
PV ET HOMOLOGATIONS	PV Feu n°09-A-470 PV CR2 RA EFF0022 Fono 29 dB (-2; -5) - 2 Vantaux - 11-3146-1432 (option) Fono 32 dB (-1;-5) - 1 Vantail - 11-3146-1433v (option) Certification CE / Certification CR2
CADRES	Bâti Z / Bâti U
DIMENSIONS (passage libre)	1 Vantail : Min : 262 L 715 H / Maxi : 1212 L 2449 H (mm) 2 Vantaux : Min : 622 L 715 H / Maxi : 2442 L 2426 H (mm)
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- Serrure 1 point standard - Paumelles (dont une à ressort) - Jeu de béquilles en nylon noir avec cylindre provisoire - Contre serrure (sur double vantaux) - 2 pions anti-dégondage par vantail
FINITIONS	- RAL 7040 Gris (standard) - RAL au choix - Stratifié (imitation bois, acier, alu,..)
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Barre anti-panique 1 point - Sélecteur de fermeture - Seuil - Pré-cadre - Cadre enveloppant - Tôle 10/10ème - Tôle Inox - Ferme-Portes - Oculus - Gâche électrique - Accessoires INOX - Serrure 3 points - Kit étanchéité fumée - SA / S200



DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE Z

Réserve		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2060	712	2015	693	2015	780	2047	850	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
890	2060	802	2015	783	2015	870	2047	940	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
990	2060	902	2015	883	2015	970	2047	1040	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1100	2060	1012	2015	993	2015	1080	2047	1150	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2060	1112	2015	1093	2015	1180	2047	1250	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2060	1212	2015	1193	2015	1280	2047	1350	2084
	2100		2055		2055		2087		2124
	2150		2105		2105		2137		2174




DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE U

Réservation		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
852	2085	736	2026	706	2026	846	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
942	2085	826	2026	796	2026	936	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1042	2085	926	2026	896	2026	1036	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1152	2085	1036	2026	1006	2026	1146	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1252	2085	1136	2026	1106	2026	1246	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170
1352	2085	1236	2026	1206	2026	1346	2080
	2125		2066		2066		2120
	2175		2116		2116		2170


PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE Z

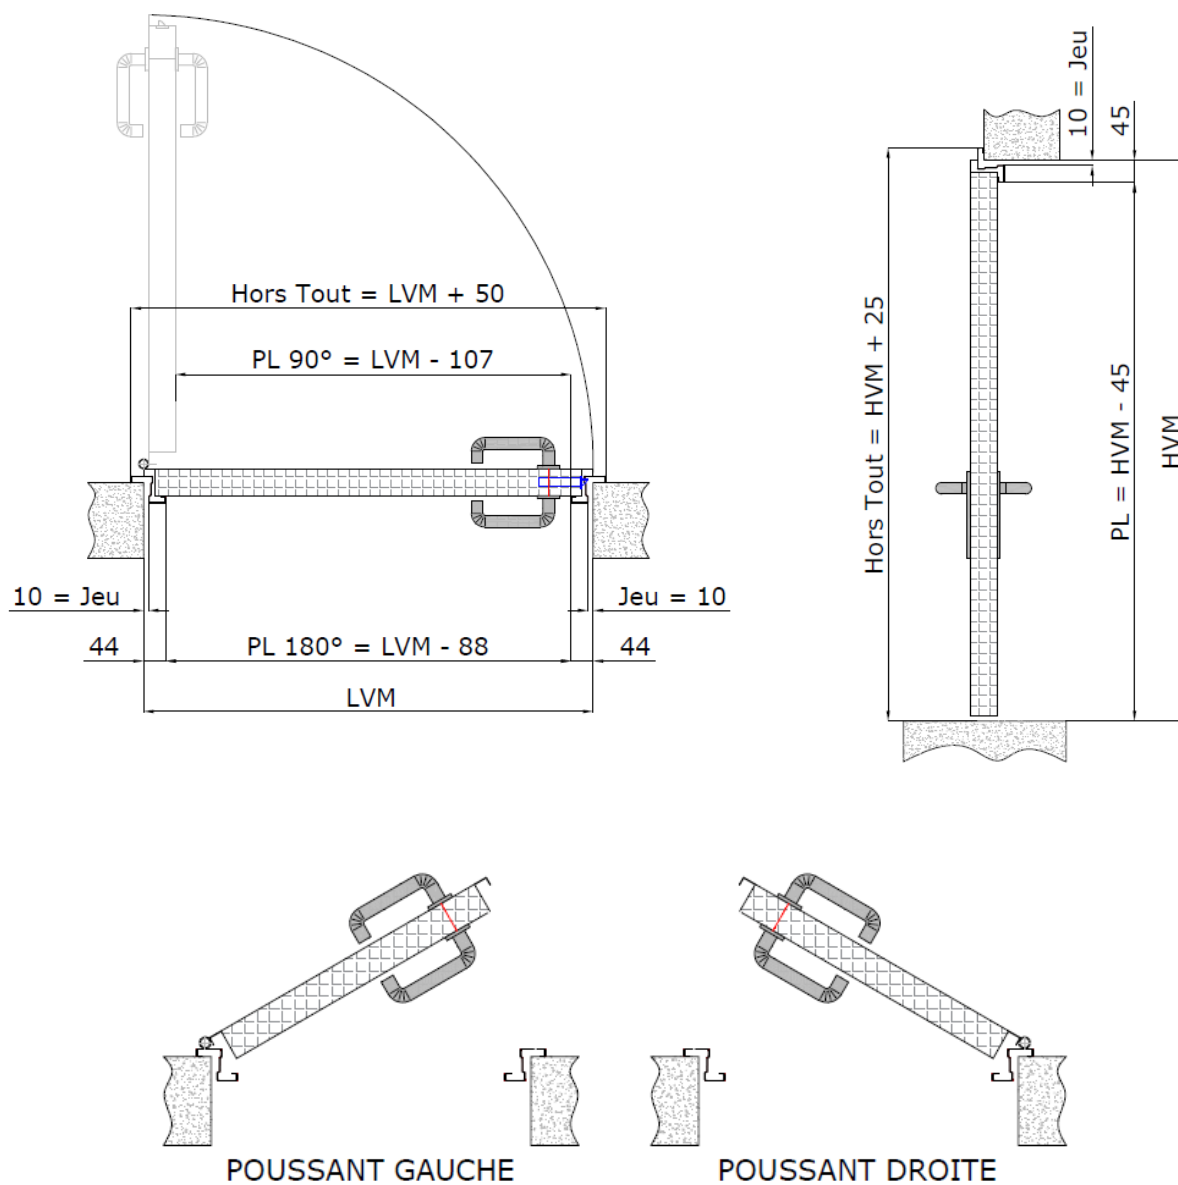

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE U

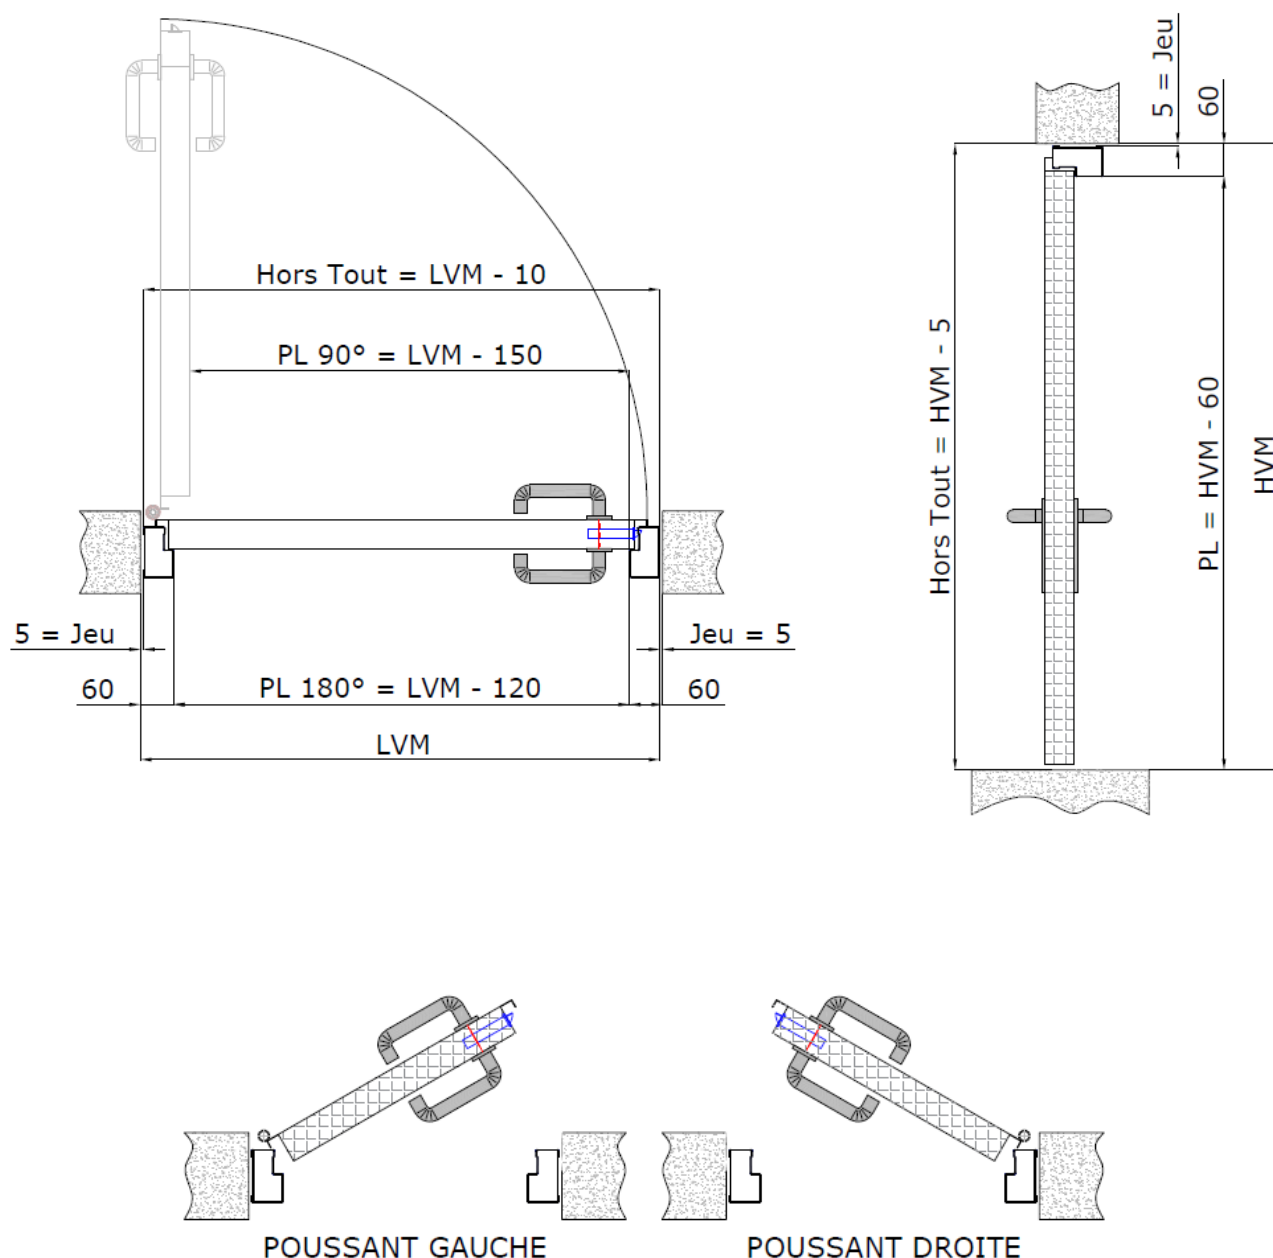



DIMENSIONS

PORTE 2 VANTAUX TYPE Z

Réservation		Passage Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1190	2060 / 2100	1112	2015 / 2055	1074 (491+583)	2015 / 2055	1180	2047 / 2087	1240	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2060 / 2100	1122	2015 / 2055	1084 (691+393)	2015 / 2055	1190	2047 / 2087	1250	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1290	2060 / 2100	1212	2015 / 2055	1174 (541+633)	2015 / 2055	1280	2047 / 2087	1340	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1390	2060 / 2100	1312	2015 / 2055	1274 (591+683)	2015 / 2055	1380	2047 / 2087	1440	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1490	2060 / 2100	1412	2015 / 2055	1374 (641+733) (881+493)	2015 / 2055	1480	2047 / 2087	1540	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1590	2060 / 2100	1512	2015 / 2055	1474 (691+783) (881+593)	2015 / 2055	1580	2047 / 2087	1640	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1690	2060 / 2100	1612	2015 / 2055	1574 (881+693)	2015 / 2055	1680	2047 / 2087	1740	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1770	2060 / 2100	1692	2015 / 2055	1654 (781+873)	2015 / 2055	1760	2047 / 2087	1820	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1790	2060 / 2100	1712	2015 / 2055	1774 (881+793)	2015 / 2055	1780	2047 / 2087	1840	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1890	2060 / 2100	1812	2015 / 2055	1854 (881+893)	2015 / 2055	1880	2047 / 2087	1940	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1970	2060 / 2100	1892	2015 / 2055	1974 (881+973)	2015 / 2055	1960	2047 / 2087	2020	2084 / 2124
	2150		2105		2105		2137		2174





DIMENSIONS

PORTE 2 VANTAUX TYPE U

Réservation		Passage Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1252	2085 / 2125	1132	2026 / 2066	1072 (493+579)	2026 / 2066	1242	2080 / 2120	1242	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1262	2085 / 2125	1142	2026 / 2066	1082 (693+389)	2026 / 2066	1252	2080 / 2120	1252	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1352	2085 / 2125	1232	2026 / 2066	1172 (543+629)	2026 / 2066	1342	2080 / 2120	1342	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1452	2085 / 2125	1332	2026 / 2066	1272 (593+679)	2026 / 2066	1442	2080 / 2120	1442	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1552	2085 / 2125	1432	2026 / 2066	1372 (643+729) (883+489)	2026 / 2066	1542	2080 / 2120	1542	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1652	2085 / 2125	1532	2026 / 2066	1472 (693+779) (883+589)	2026 / 2066	1642	2080 / 2120	1642	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1752	2085 / 2125	1632	2026 / 2066	1572 (883+689)	2026 / 2066	1742	2080 / 2120	1742	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1832	2085 / 2125	1712	2026 / 2066	1652 (783+869)	2026 / 2066	1822	2080 / 2120	1822	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1852	2085 / 2125	1732	2026 / 2066	1672 (883+789)	2026 / 2066	1842	2080 / 2120	1842	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
1952	2085 / 2125	1832	2026 / 2066	1772 (883+889)	2026 / 2066	1942	2080 / 2120	1942	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170
2032	2085 / 2125	1912	2026 / 2066	1852 (883+969)	2026 / 2066	2022	2080 / 2120	2022	2080 / 2120
	2175		2116		2116		2170		2170



PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE Z

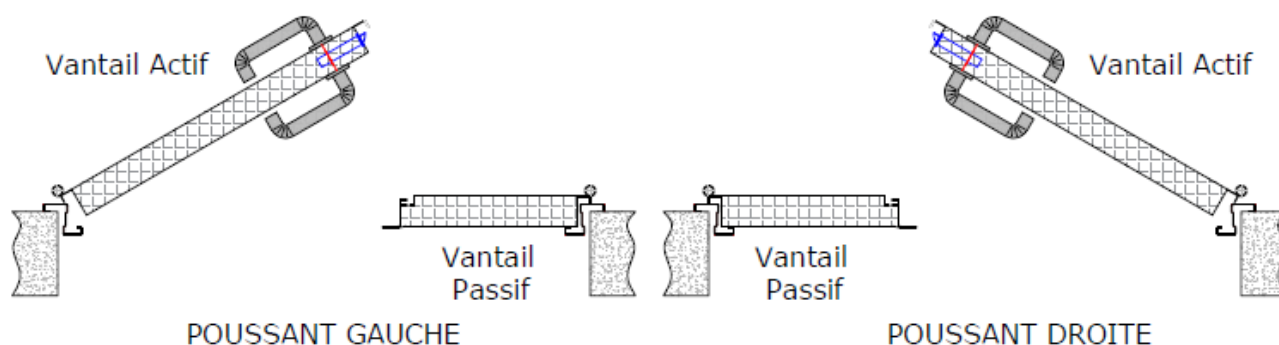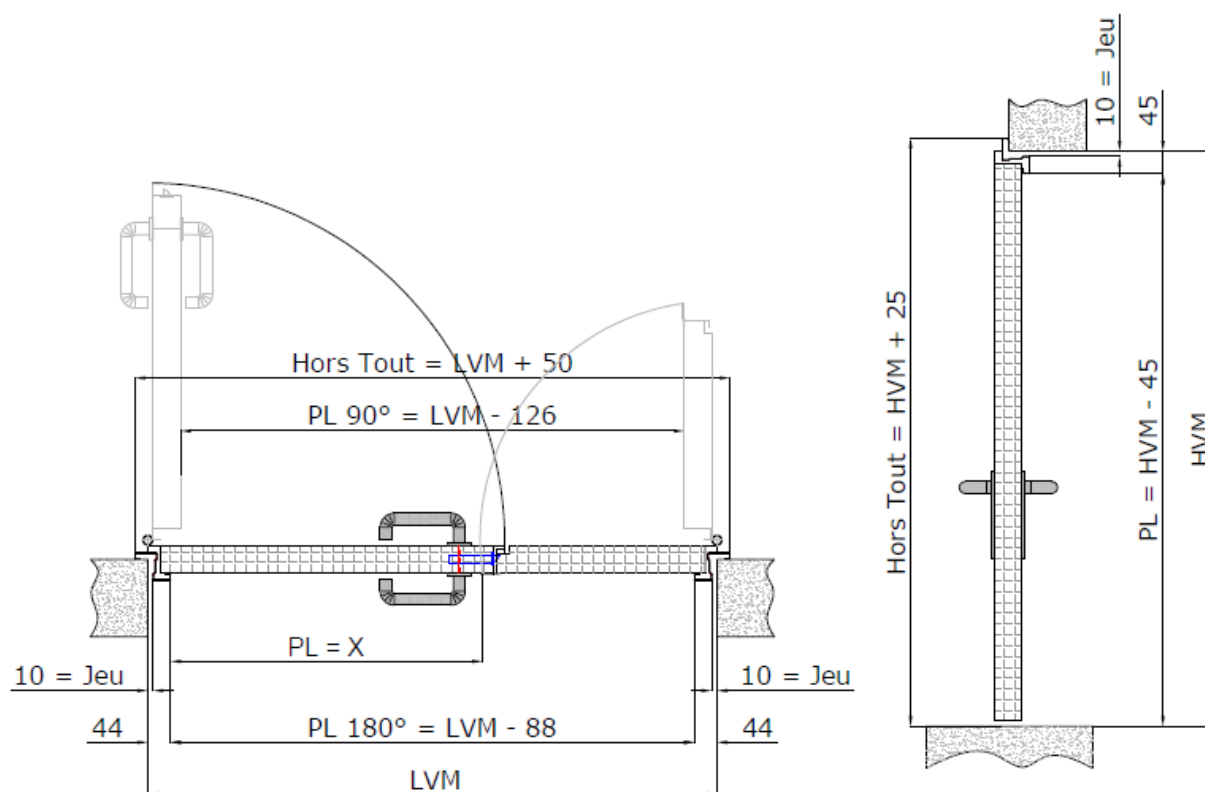

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE U

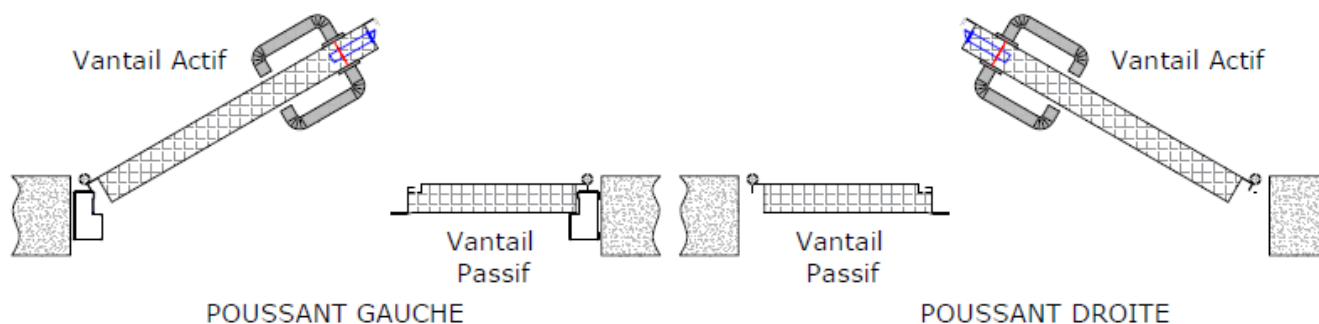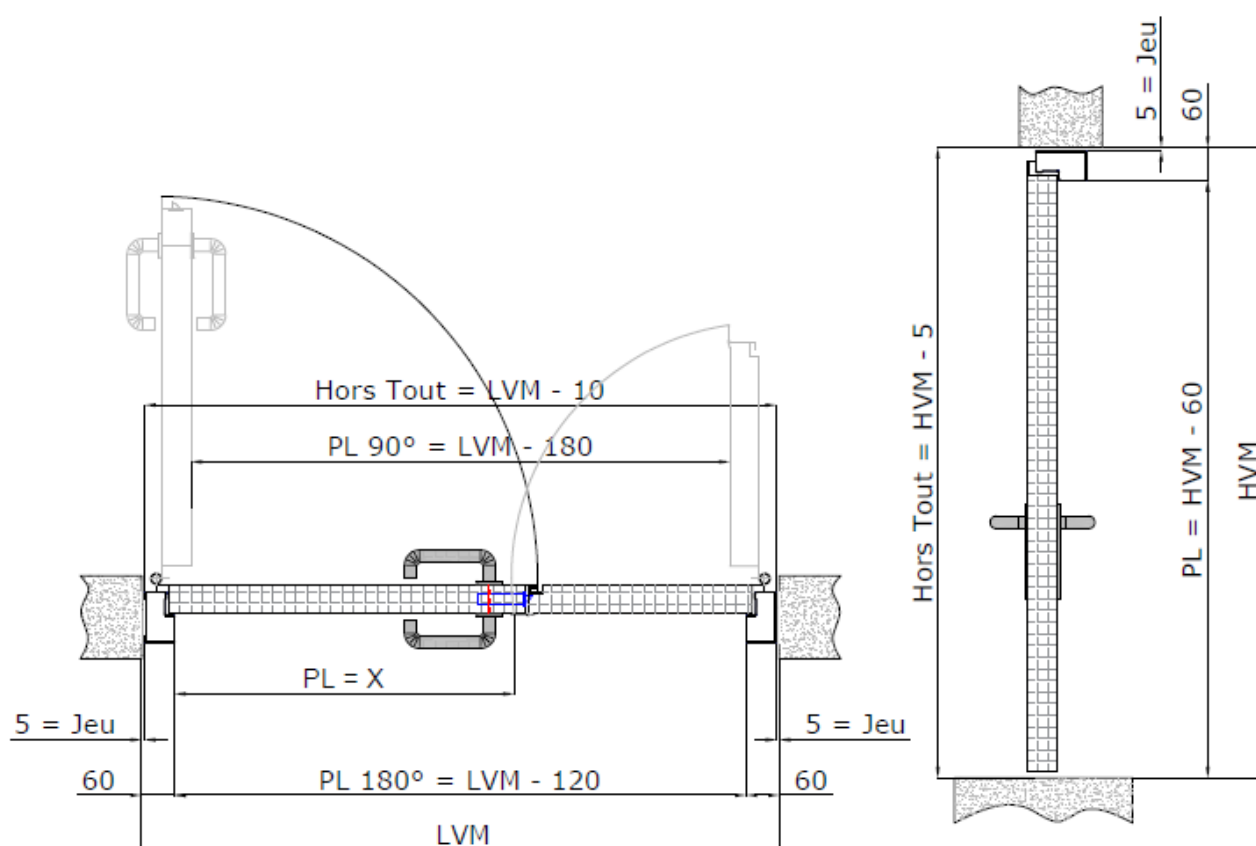

PORTEMETAL

ILLUSTRATIONS

