



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur Remplissage par 2 panneaux de laine de roche (plâtre 15 mm) Poids du vantail 25 kg/m²		
	----- En option ----- Inox Tôle 10/10ème		
PERFORMANCES	Coupe Feu EI260		
	Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m²K pour 1 vantail 1.6 W/m²K pour 2 vantaux		
	----- En option ----- Acoustique 36 dB (-3;-8)- 11-3146-1430 (1 Vantail) avec oculus : 35 dB (-1 ; -5) - 11-3146-1431 35 dB (-2;-7)- 11-3146-1428 (2 Vantaux) avec oculus : 33 dB (-2;- 5)- 11-3146-1429		
	CR2 : RA-EFF0022		
HOMOLOGATIONS	PV : EFR-24-000707 MARQUAGE		
	----- En option ----- DAS		
BÂTIS	Bâti pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement de 1.55mm Z en angle / U en tunnel		
	----- En option ----- Autres Bâtis <i>(nous consulter)</i>		
DIMENSIONS Réservation*		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec révervation cylindre européen Joints coupe-feu + Joints confort sur Bâti U Cylindre provisoire de chantier (1 clé)		
	----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive Cf (nous consulter)</i>		
FINITIONS	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris		
	----- En option ----- Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé <i>(nous consulter)</i>		

METALFEU60
CF64 NF

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 1V60NF - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.1282
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.1283
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.1284
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.1285
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1286
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.1287
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.1288
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.1289
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.1290
1 200	2 100	1 112	2 055	1 083	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1291
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.1292
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.1293
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.1294
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.1295
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1296

CF64 1V60NF - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.2890
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.2891
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.2892
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.2893
1 260	2 085	1 136	2 026	1 096	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.2894
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.2895
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.2896
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.2897
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.2898
1 260	2 125	1 136	2 066	1 096	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.2899
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.2900
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.2901
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.2902
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.2903
1 260	2 175	1 136	2 116	1 096	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.2904

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V60NF - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 190	2 060	1 102	2 015	513 + 589	1 044	2 015	481 + 563	1 170	2 047	20	13	3.1.01.1297
1 200	2 060	1 112	2 015	713 + 399	1 054	2 015	681 + 373	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1298
1 290	2 060	1 202	2 015	563 + 639	1 144	2 015	531 + 613	1 270	2 047	20	13	3.1.01.1299
1 390	2 060	1 302	2 015	613 + 649	1 244	2 015	581 + 623	1 370	2 047	20	13	3.1.01.1300
1 490	2 060	1 402	2 015	663 + 739	1 344	2 015	631 + 713	1 470	2 047	20	13	3.1.01.1301
1 490	2 060	1 402	2 015	903 + 499	1 344	2 015	871 + 473	1 470	2 047	20	13	3.1.01.1302
1 590	2 060	1 502	2 015	713 + 789	1 444	2 015	681 + 763	1 570	2 047	20	13	3.1.01.1303
1 770	2 060	1 682	2 015	803 + 879	1 624	2 015	771 + 853	1 750	2 047	20	13	3.1.01.1304
1 970	2 060	1 882	2 015	903 + 979	1 824	2 015	871 + 953	1 950	2 047	20	13	3.1.01.1305
1 190	2 100	1 102	2 055	513 + 589	1 044	2 055	481 + 563	1 170	2 087	20	13	3.1.01.1306
1 200	2 100	1 112	2 055	713 + 399	1 054	2 055	681 + 373	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1307
1 290	2 100	1 202	2 055	563 + 639	1 144	2 055	531 + 613	1 270	2 087	20	13	3.1.01.1308
1 390	2 100	1 302	2 055	613 + 649	1 244	2 055	581 + 623	1 370	2 087	20	13	3.1.01.1309
1 490	2 100	1 402	2 055	663 + 739	1 344	2 055	631 + 713	1 470	2 087	20	13	3.1.01.1310
1 490	2 100	1 402	2 055	903 + 499	1 344	2 055	871 + 473	1 470	2 087	20	13	3.1.01.1311
1 590	2 100	1 502	2 055	713 + 789	1 444	2 055	681 + 763	1 570	2 087	20	13	3.1.01.1312
1 770	2 100	1 682	2 055	803 + 879	1 624	2 055	771 + 853	1 750	2 087	20	13	3.1.01.1313
1 970	2 100	1 882	2 055	903 + 979	1 824	2 055	871 + 953	1 950	2 087	20	13	3.1.01.1314
1 190	2 150	1 102	2 105	513 + 589	1 044	2 105	481 + 563	1 170	2 137	20	13	3.1.01.1315
1 200	2 150	1 112	2 105	713 + 399	1 054	2 105	681 + 373	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1316
1 290	2 150	1 202	2 105	563 + 639	1 144	2 105	531 + 613	1 270	2 137	20	13	3.1.01.1317
1 390	2 150	1 302	2 105	613 + 649	1 244	2 105	581 + 623	1 370	2 137	20	13	3.1.01.1318
1 490	2 150	1 402	2 105	663 + 739	1 344	2 105	631 + 713	1 470	2 137	20	13	3.1.01.1319
1 490	2 150	1 402	2 105	903 + 499	1 344	2 105	871 + 473	1 470	2 137	20	13	3.1.01.1320
1 590	2 150	1 502	2 105	713 + 789	1 444	2 105	681 + 763	1 570	2 137	20	13	3.1.01.1321
1 770	2 150	1 682	2 105	803 + 879	1 624	2 105	771 + 853	1 750	2 137	20	13	3.1.01.1322
1 970	2 150	1 882	2 105	903 + 979	1 824	2 105	871 + 953	1 950	2 137	20	13	3.1.01.1323



DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V60NF - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 250	2 085	1 132	2 026	494 + 638	1 052	2 026	483 + 569	1 242	2 080	8	5	3.1.01.2905
1 260	2 085	1 142	2 026	694 + 448	1 062	2 026	683 + 379	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2906
1 350	2 085	1 232	2 026	544 + 688	1 152	2 026	533 + 619	1 342	2 080	8	5	3.1.01.2907
1 450	2 085	1 332	2 026	594 + 698	1 252	2 026	583 + 629	1 442	2 080	8	5	3.1.01.2908
1 550	2 085	1 432	2 026	644 + 788	1 352	2 026	633 + 719	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2909
1 550	2 085	1 432	2 026	884 + 548	1 352	2 026	873 + 479	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2910
1 650	2 085	1 532	2 026	694 + 838	1 452	2 026	683 + 769	1 642	2 080	8	5	3.1.01.2911
1 830	2 085	1 712	2 026	784 + 928	1 632	2 026	773 + 859	1 822	2 080	8	5	3.1.01.2912
2 030	2 085	1 912	2 026	884 + 1028	1 832	2 026	873 + 959	2 022	2 080	8	5	3.1.01.2913
1 250	2 125	1 132	2 066	494 + 638	1 052	2 066	483 + 569	1 242	2 120	8	5	3.1.01.2914
1 260	2 125	1 142	2 066	694 + 448	1 062	2 066	683 + 379	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2915
1 350	2 125	1 232	2 066	544 + 688	1 152	2 066	533 + 619	1 342	2 120	8	5	3.1.01.2916
1 450	2 125	1 332	2 066	594 + 698	1 252	2 066	583 + 629	1 442	2 120	8	5	3.1.01.2917
1 550	2 125	1 432	2 066	644 + 788	1 352	2 066	633 + 719	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2918
1 550	2 125	1 432	2 066	884 + 548	1 352	2 066	873 + 479	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2919
1 650	2 125	1 532	2 066	694 + 838	1 452	2 066	683 + 769	1 642	2 120	8	5	3.1.01.2920
1 830	2 125	1 712	2 066	784 + 928	1 632	2 066	773 + 859	1 822	2 120	8	5	3.1.01.2921
2 030	2 125	1 912	2 066	884 + 1028	1 832	2 066	873 + 959	2 022	2 120	8	5	3.1.01.2922
1 250	2 175	1 132	2 116	494 + 638	1 052	2 116	483 + 569	1 242	2 170	8	5	3.1.01.2923
1 260	2 175	1 142	2 116	694 + 448	1 062	2 116	683 + 379	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2924
1 350	2 175	1 232	2 116	544 + 688	1 152	2 116	533 + 619	1 342	2 170	8	5	3.1.01.2925
1 450	2 175	1 332	2 116	594 + 698	1 252	2 116	583 + 629	1 442	2 170	8	5	3.1.01.2926
1 550	2 175	1 432	2 116	644 + 788	1 352	2 116	633 + 719	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2927
1 550	2 175	1 432	2 116	884 + 548	1 352	2 116	873 + 479	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2928
1 650	2 175	1 532	2 116	694 + 838	1 452	2 116	683 + 769	1 642	2 170	8	5	3.1.01.2929
1 830	2 175	1 712	2 116	784 + 928	1 632	2 116	773 + 859	1 822	2 170	8	5	3.1.01.2930
2 030	2 175	1 912	2 116	884 + 1028	1 832	2 116	873 + 959	2 022	2 170	8	5	3.1.01.2931

METALFEU60
CF64 NF

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V60NF - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		810-1410	1420-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2260	2270-2460	2470-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-600	3.1.01.1324	3.1.01.1324	3.1.01.1329	3.1.01.1334	3.1.01.1339	3.1.01.1344	3.1.01.1349	3.1.01.1349	3.1.01.1354	3.1.01.1359
	610-800	3.1.01.1324	3.1.01.1324	3.1.01.1330	3.1.01.1335	3.1.01.1340	3.1.01.1345	3.1.01.1350	3.1.01.1350	3.1.01.1355	3.1.01.1360
	810-890	3.1.01.1325	3.1.01.1325	3.1.01.1331	3.1.01.1336	3.1.01.1341	3.1.01.1346	3.1.01.1351	3.1.01.1351	3.1.01.1356	3.1.01.1361
	900-990	3.1.01.1326	3.1.01.1326	3.1.01.1332	3.1.01.1337	3.1.01.1342	3.1.01.1347	3.1.01.1352	3.1.01.1352	3.1.01.1357	3.1.01.1362
	1 000	3.1.01.1328	3.1.01.1328	3.1.01.1333	3.1.01.1338	3.1.01.1343	3.1.01.1348	3.1.01.1353	3.1.01.1353	3.1.01.1358	3.1.01.1363
	1010-1300	3.1.01.1328	3.1.01.1328	3.1.01.1333	3.1.01.1338	3.1.01.1343	3.1.01.1348	3.1.01.1353	3.1.01.1353	3.1.01.1358	3.1.01.1363

CF64 2V60NF - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.1364	3.1.01.1375	3.1.01.1386	3.1.01.1397	3.1.01.1408	3.1.01.1419	3.1.01.1430	3.1.01.1430	3.1.01.1441
	900-1300	400-890	3.1.01.1365	3.1.01.1376	3.1.01.1387	3.1.01.1398	3.1.01.1409	3.1.01.1420	3.1.01.1431	3.1.01.1431	3.1.01.1442
	1310-1480	400-990	3.1.01.1366	3.1.01.1377	3.1.01.1388	3.1.01.1399	3.1.01.1410	3.1.01.1421	3.1.01.1432	3.1.01.1432	3.1.01.1443
	1310-1480	990-1070	3.1.01.1367	3.1.01.1378	3.1.01.1389	3.1.01.1400	3.1.01.1411	3.1.01.1422	3.1.01.1433	3.1.01.1433	3.1.01.1444
	1490-1600	400-990	3.1.01.1368	3.1.01.1379	3.1.01.1390	3.1.01.1401	3.1.01.1412	3.1.01.1423	3.1.01.1434	3.1.01.1434	3.1.01.1445
	1490-1600	990-1190	3.1.01.1369	3.1.01.1380	3.1.01.1391	3.1.01.1402	3.1.01.1413	3.1.01.1424	3.1.01.1435	3.1.01.1435	3.1.01.1446
	1610-1770	400-990	3.1.01.1370	3.1.01.1381	3.1.01.1392	3.1.01.1403	3.1.01.1414	3.1.01.1425	3.1.01.1436	3.1.01.1436	3.1.01.1447
	1610-1770	990-1300	3.1.01.1371	3.1.01.1382	3.1.01.1393	3.1.01.1404	3.1.01.1415	3.1.01.1426	3.1.01.1437	3.1.01.1437	3.1.01.1448
	1780-1970	400-990	3.1.01.1372	3.1.01.1383	3.1.01.1394	3.1.01.1405	3.1.01.1416	3.1.01.1427	3.1.01.1438	3.1.01.1438	3.1.01.1449
	1780-1970	990-1300	3.1.01.1373	3.1.01.1384	3.1.01.1395	3.1.01.1406	3.1.01.1417	3.1.01.1428	3.1.01.1439	3.1.01.1439	3.1.01.1450
	1980-2070	990-1300	3.1.01.1374	3.1.01.1385	3.1.01.1396	3.1.01.1407	3.1.01.1418	3.1.01.1429	3.1.01.1440	3.1.01.1440	3.1.01.1451
	2080-2600	990-1300	3.1.01.1374	3.1.01.1385	3.1.01.1396	3.1.01.1407	3.1.01.1418	3.1.01.1429	3.1.01.1440	3.1.01.1440	3.1.01.1451



Nous consulter



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V60NF - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		835-1435	1445-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2285	2295-2485	2495-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-660	3.1.01.2932	3.1.01.2932	3.1.01.2937	3.1.01.2942	3.1.01.2947	3.1.01.2952	3.1.01.2957	3.1.01.2957	3.1.01.2962	3.1.01.2967
	670-860	3.1.01.2932	3.1.01.2932	3.1.01.2938	3.1.01.2943	3.1.01.2948	3.1.01.2953	3.1.01.2958	3.1.01.2958	3.1.01.2963	3.1.01.2968
	870-950	3.1.01.2933	3.1.01.2933	3.1.01.2939	3.1.01.2944	3.1.01.2949	3.1.01.2954	3.1.01.2959	3.1.01.2959	3.1.01.2964	3.1.01.2969
	960-1050	3.1.01.2934	3.1.01.2934	3.1.01.2940	3.1.01.2945	3.1.01.2950	3.1.01.2955	3.1.01.2960	3.1.01.2960	3.1.01.2965	3.1.01.2970
	1 060	3.1.01.2936	3.1.01.2936	3.1.01.2941	3.1.01.2946	3.1.01.2951	3.1.01.2956	3.1.01.2961	3.1.01.2961	3.1.01.2966	3.1.01.2971
	1070-1360	3.1.01.2936	3.1.01.2936	3.1.01.2941	3.1.01.2946	3.1.01.2951	3.1.01.2956	3.1.01.2961	3.1.01.2961	3.1.01.2966	3.1.01.2971

CF64 2V60NF - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-1260	460-860	3.1.01.2972	3.1.01.2983	3.1.01.2994	3.1.01.3005	3.1.01.3016	3.1.01.3027	3.1.01.3038	3.1.01.3038	3.1.01.3049
	960-1360	460-950	3.1.01.2973	3.1.01.2984	3.1.01.2995	3.1.01.3006	3.1.01.3017	3.1.01.3028	3.1.01.3039	3.1.01.3039	3.1.01.3050
	1370-1540	460-1050	3.1.01.2974	3.1.01.2985	3.1.01.2996	3.1.01.3007	3.1.01.3018	3.1.01.3029	3.1.01.3040	3.1.01.3040	3.1.01.3051
	1370-1540	1050-1130	3.1.01.2975	3.1.01.2986	3.1.01.2997	3.1.01.3008	3.1.01.3019	3.1.01.3030	3.1.01.3041	3.1.01.3041	3.1.01.3052
	1550-1660	460-1050	3.1.01.2976	3.1.01.2987	3.1.01.2998	3.1.01.3009	3.1.01.3020	3.1.01.3031	3.1.01.3042	3.1.01.3042	3.1.01.3053
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.2977	3.1.01.2988	3.1.01.2999	3.1.01.3010	3.1.01.3021	3.1.01.3032	3.1.01.3043	3.1.01.3043	3.1.01.3054
	1670-1830	460-1050	3.1.01.2978	3.1.01.2989	3.1.01.3000	3.1.01.3011	3.1.01.3022	3.1.01.3033	3.1.01.3044	3.1.01.3044	3.1.01.3055
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.2979	3.1.01.2990	3.1.01.3001	3.1.01.3012	3.1.01.3023	3.1.01.3034	3.1.01.3045	3.1.01.3045	3.1.01.3056
	1840-2030	460-1050	3.1.01.2980	3.1.01.2991	3.1.01.3002	3.1.01.3013	3.1.01.3024	3.1.01.3035	3.1.01.3046	3.1.01.3046	3.1.01.3057
	1840-2030	1050-1360	3.1.01.2981	3.1.01.2992	3.1.01.3003	3.1.01.3014	3.1.01.3025	3.1.01.3036	3.1.01.3047	3.1.01.3047	3.1.01.3058
	2040-2130	1050-1360	3.1.01.2982	3.1.01.2993	3.1.01.3004	3.1.01.3015	3.1.01.3026	3.1.01.3037	3.1.01.3048	3.1.01.3048	3.1.01.3059
	2140-2660	1050-1360	3.1.01.2982	3.1.01.2993	3.1.01.3004	3.1.01.3015	3.1.01.3026	3.1.01.3037	3.1.01.3048	3.1.01.3048	3.1.01.3059





Nous consulter



METALFEU60
CF64 NF

PLANS TECHNIQUES

CF64 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

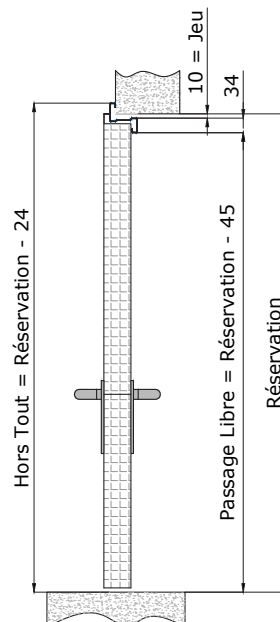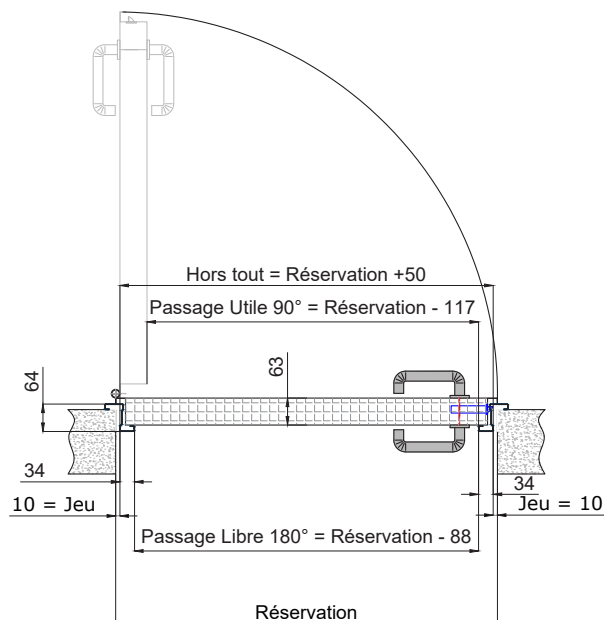


CF64 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

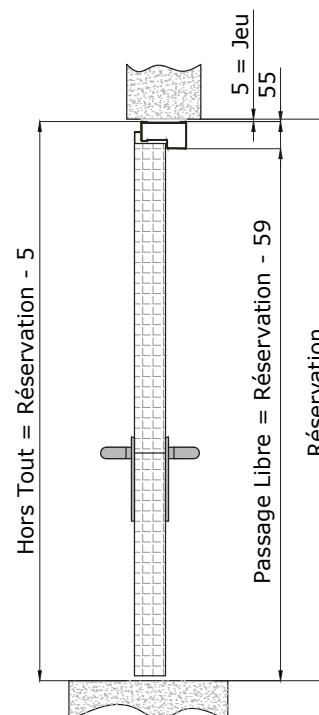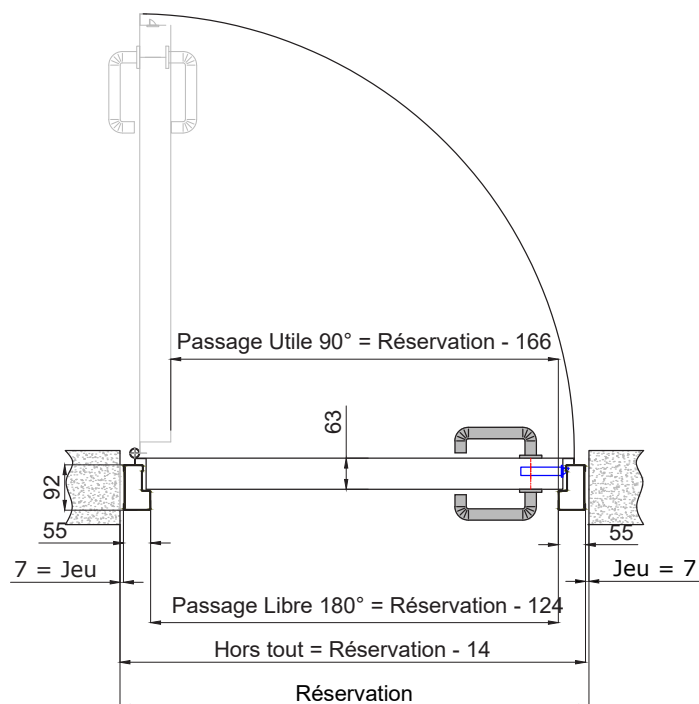


PLANS TECHNIQUES

CF64 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

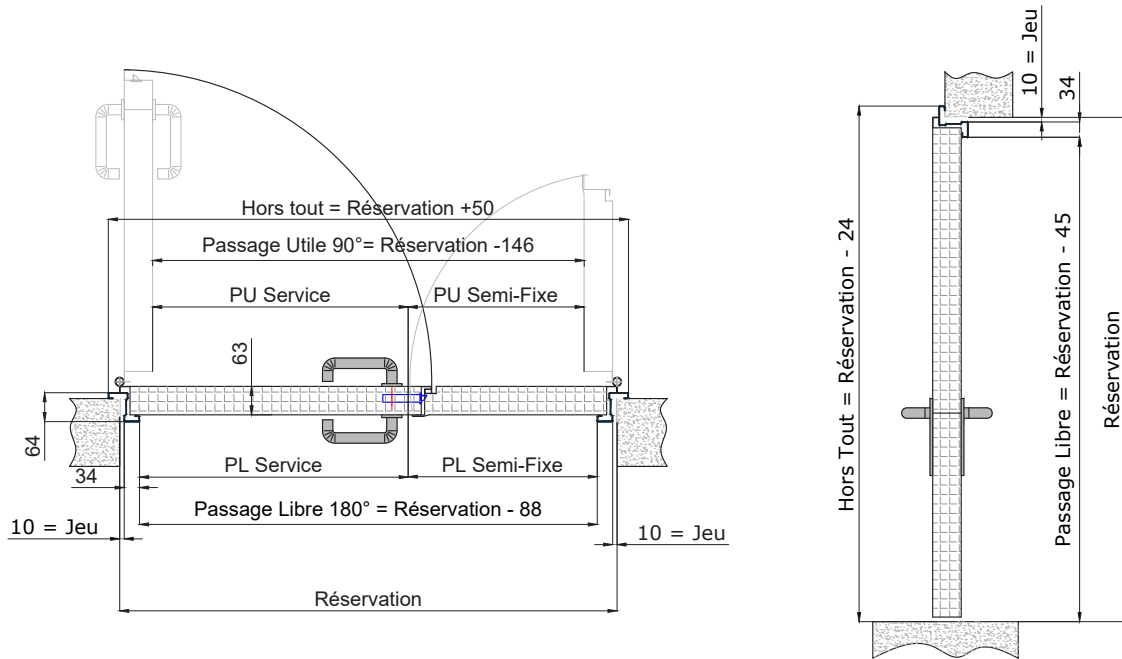

CF64 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

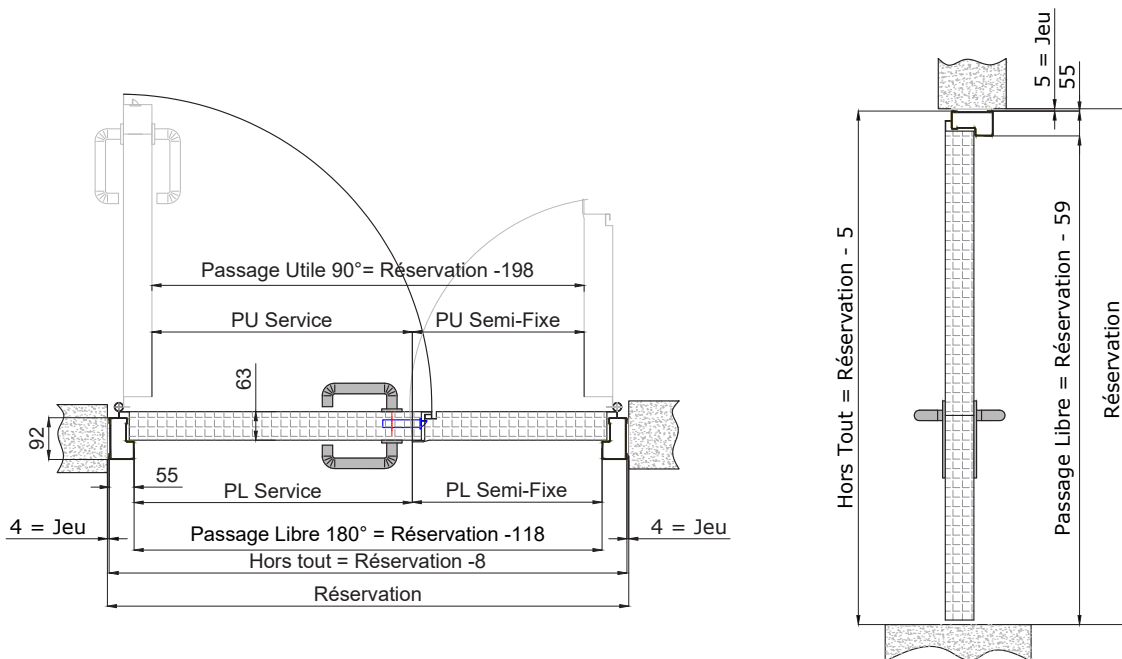

NORME



STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURE
ET STRATIFIÉ



LES +

DE LA CERTIFICATION NF POUR LES PORTES RESISTANT AU FEU

- **Traçabilité** : les caractéristiques de performance sont marquées sur la porte
- **Qualité constante** : la fabrication des portes est garantie par un système qualité contrôlé
- **Information** : le certificat ainsi que les notices techniques et de pose sont toujours fournis avec le produit
- **Reconnaissance** : le certificat est reconnu par les prescripteurs et contrôleurs techniques



METALFEU
CF64 NF

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques certifiées	MODE 0	MODE 1	MODE 2
 Résistance au feu (E et EI)	✓	✓	✓
 Sens du feu	✓	✓	✓
 Domaine dimensionnel (l*h)	✓	✓	✓
 Compatibilité du produit avec le SSI (NFS 61937-1, 2, 3 et 4)	non applicable		✓
 Validation de la notice technique	✓	✓	✓
 Validation de la notice de pose	✓	✓	✓
 Assistance téléphonique du fabricant aux utilisateurs, prescripteurs, poseurs	✓	✓	✓
 Utilisation pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)	optionnel	optionnel	optionnel



Mode 0 :

Porte normalement fermée sans système de refermeture



Mode 1 :

Porte normalement fermée équipée d'un système de refermeture



Mode 2 :

Porte dont la position d'attente est quelconque (généralement ouverte) équipée d'un système de retenue et d'un système de fermeture

