SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
167 Rue Mehdi Ben Barka
34 070 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PREMIER - FIRESTOP EI_2 60 - Applique

LES VANTAUX

- Tôles en acier galvanisé de 0.7mm d'épaisseur assemblées sans soudure, par double pliage.
- Raidisseurs en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche : 145 kg/m3.
- Boulon anti-dégondage hexagonal en acier zingué 14x36mm.
- Epaisseur de porte 53mm.

LE DORMANT

- Bâti à visser.
- Acier avec conductivité thermique réduite, 1.5mm d'épaisseur.
- Cadre sur 3 côtés en profilé spécial.
- Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5. Se dilate dans une proportion de 25 fois sa taille, à partir de 150° C.
- Pattes de fixation dépliables pour scellement, en acier laminé à froid 230x1.5mm.

LES ACCESSOIRES DE SERIE

- Paumelles en acier 3mm d'épaisseur, fixées au vantail par des vis M6x16 zinguées et au dormant par soudure. L'une des deux paumelles posséde un ressort interieur pour une aide à la fermeture.
- Serrure réversible 1point, mortaisée dans le vantail, protégée par 2 plaques de stucal MO.
- Cylindre en laiton 40x40 avec 3 clés (hors Anti-panique).
- Double béquille Coupe-Feu modèle anti-accrochage, conforme à la norme DIN 18273. Ame en acier enrobée de nylon noir. Cache métallique enrobé de nylon noir.

FINITIONS

- Laque de finition, non lisse, en poudre époxy, thermodurcissable. Couche de peinture 100 microns.
- RAL standards : 7038 (Gris) et 9010 (Blanc).
- RAL specials à la demande.

CLASSIQUE

INOX

DECORA

COLOR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Résistance au feu EI_2 60 :

Procès-Verbal : EFR-17-002417
Marquage CE : 2426-CPR-152
Selon norme : EN 16034:2014

- Accessoires compatibles (Anti-panique, Ferme-porte, Grille de ventilation, Oculus...).

- Coefficient thermique : 1.2 Uw

- Poids approximatif : 25 Kg/m^2

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
167 Rue Mehdi Ben Barka
34 070 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

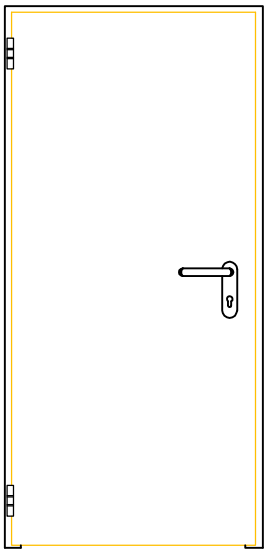

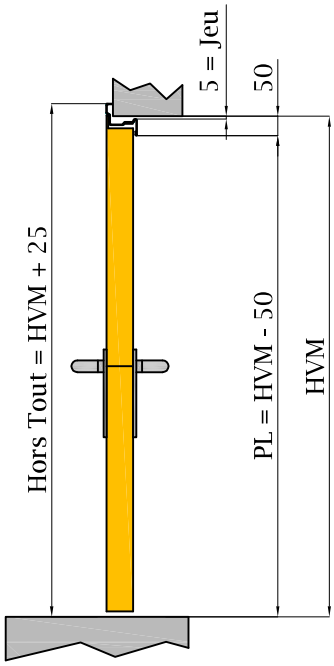

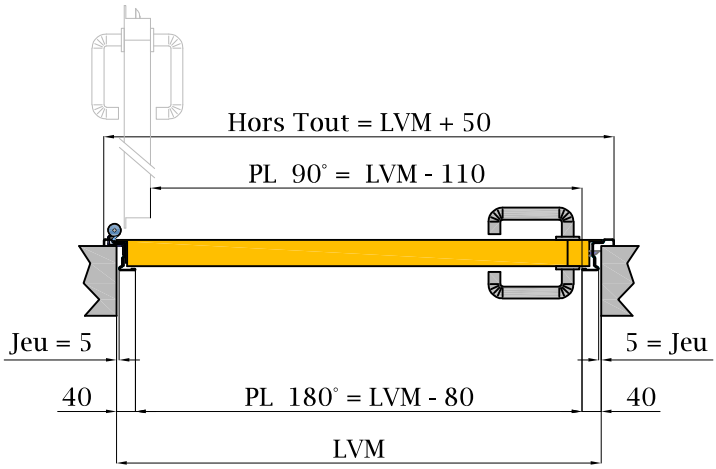



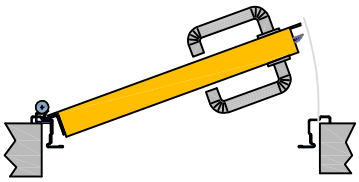

OUVERTURE A GAUCHE

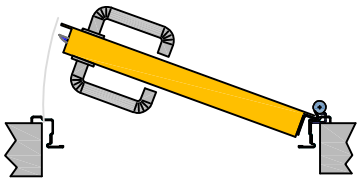

OUVERTURE A DROITE

PL = Passage libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D'EXEMPLE ET NE SONT PAS À L'ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
167 Rue Mehdi Ben Barka
34 070 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

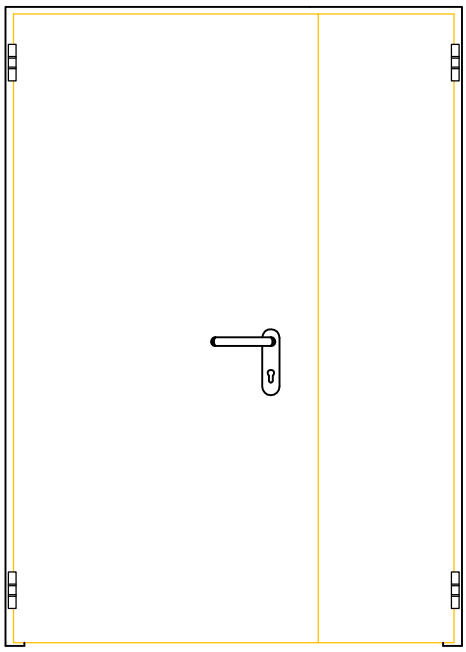

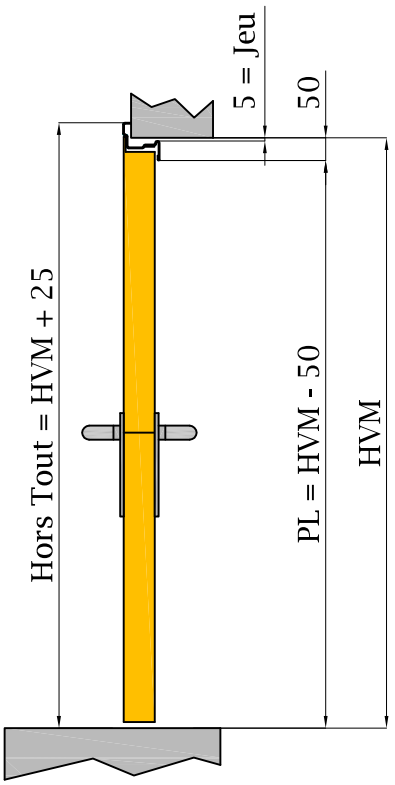

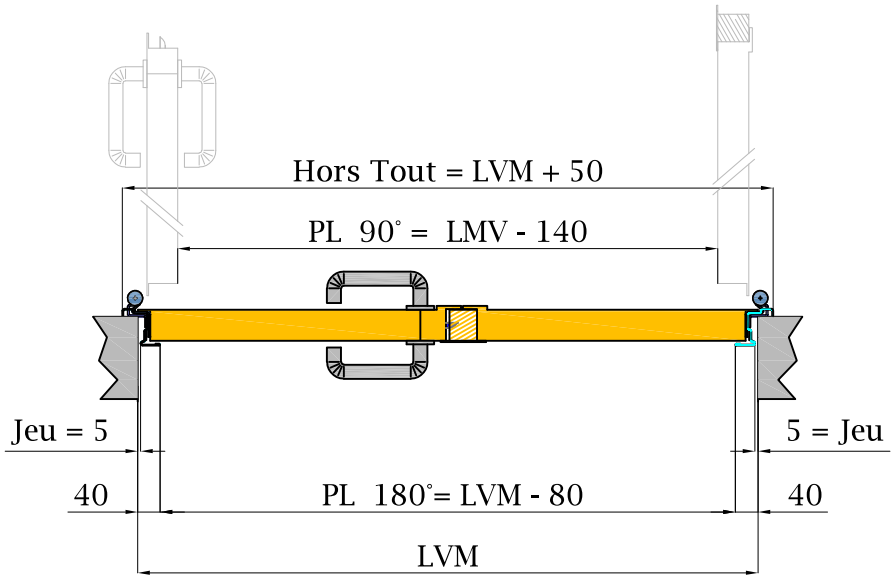



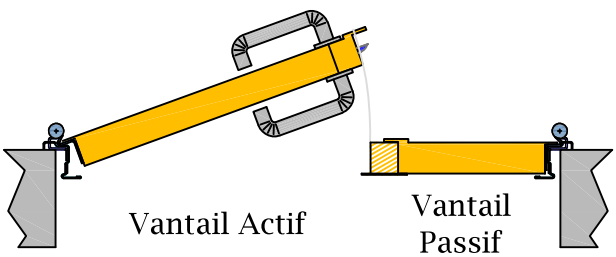

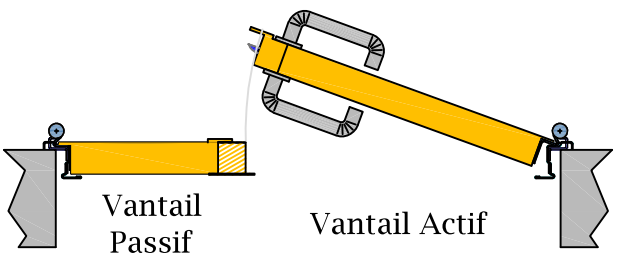

PL = Passage libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D'EXEMPLE ET NE SONT PAS À L'ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS