

PREMIER - MULTIUSAGE FORTE + - Applique

LES VAN TAU X

- Tôles en acier galvanisé de 0.7mm d'épaisseur assemblées sans soudure, par double pliage.
- Raidisseurs en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche : 145 kg/m³
- Pion anti-dégondage hexagonal en acier zingué 14x36mm
- Epaisseur de porte 53mm.

LE DORMANT

- Bâti à visser.
- Acier avec conductivité thermique réduite, 1.5mm d'épaisseur.
- Cadre sur 3 côtés en profilé spécial.
- Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5.
- Pattes de fixation dépliables pour scellement, en acier laminé à froid 230x1.5mm.

LES ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 Paumelles en acier de 3mm d'épaisseur, dont une à ressort, fixées au vantail par des vis M6x16 zinguées et au dormant par soudure.
- Serrure réversible 1 point, mortaisée dans le vantail, protégée par 2 plaques de stucal MO.
- Cylindre en laiton 40x40 avec 3 clés (hors Anti-panique).
- Double béquille modèle anti-accrochage, conforme à la norme DIN 18273. Ame en acier enrobée nylon.

FINITION S

- Laque de finition, non lisse, en poudre époxy, thermodurcissable. Couche de peinture 100 microns.
- RAL standards : 7038 (Gris) et 9010 (Blanc).
- RAL specials à la demande.

CLASSIQUE



INOX



COLOR







DECORA



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Résistante aux intempéries.
- Grande panoplie d'accessoires compatibles (Anti-panique, Ferme-porte, Grille de ventilation, Oculus...).
- Coefficient thermique : 1.2 Uw
- Poids approximatif : 21 Kg/m²
- Etiquette des caractéristiques de la porte



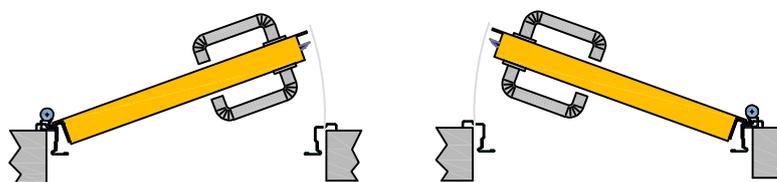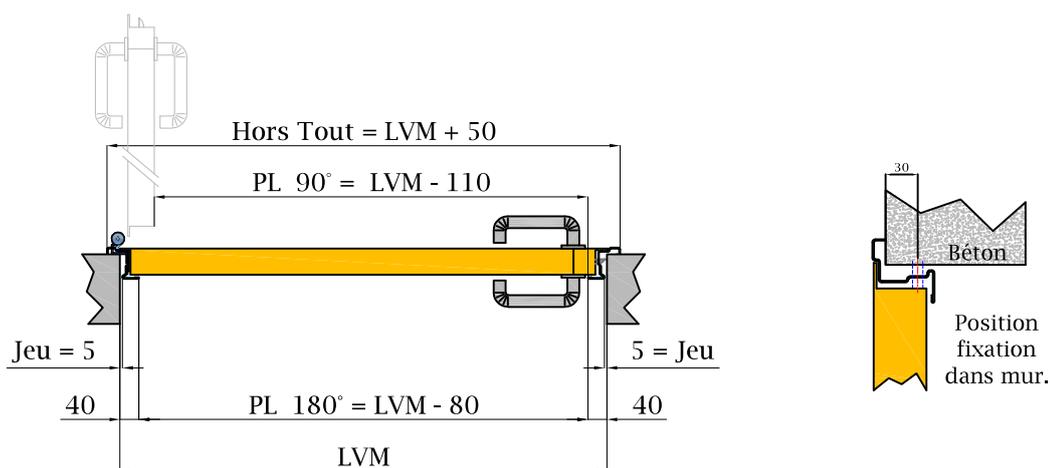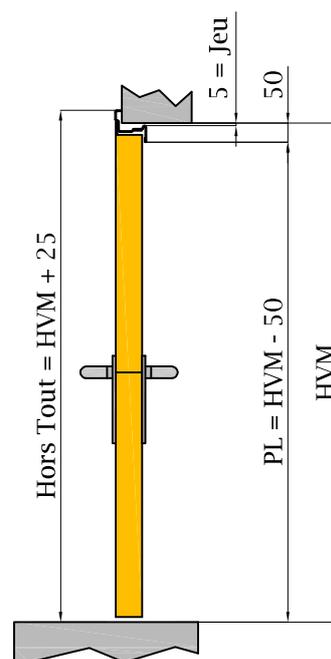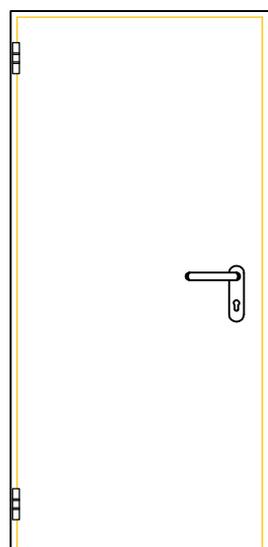

OUVERTURE A GAUCHE






OUVERTURE A DROITE

PL = Passage libre

LVM = Largeur Vide Maçonnerie

HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES

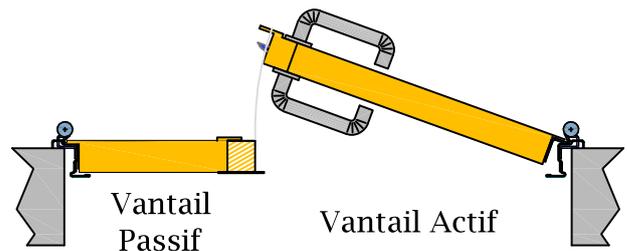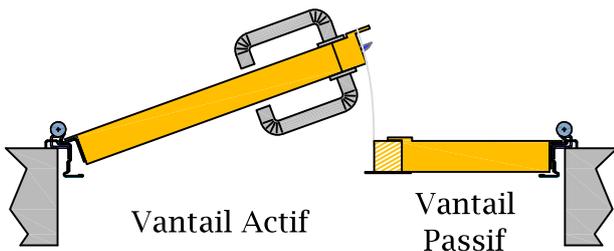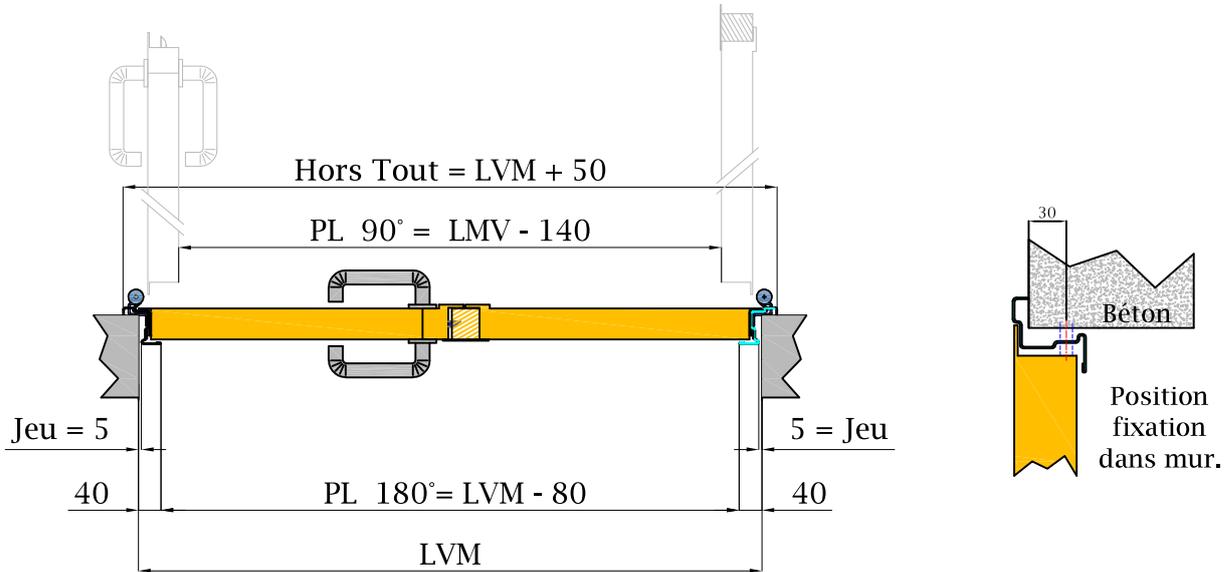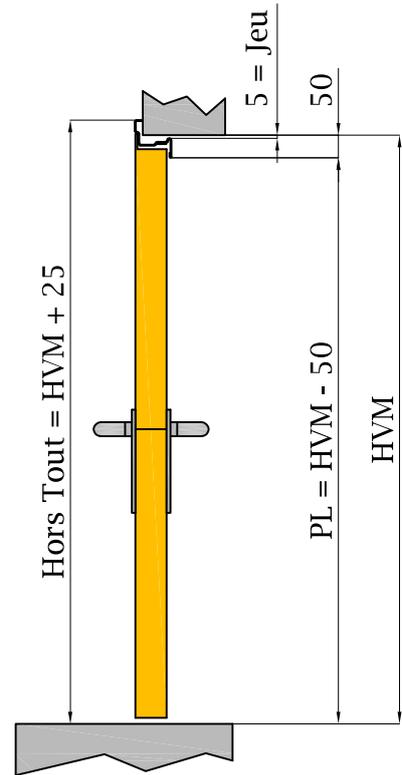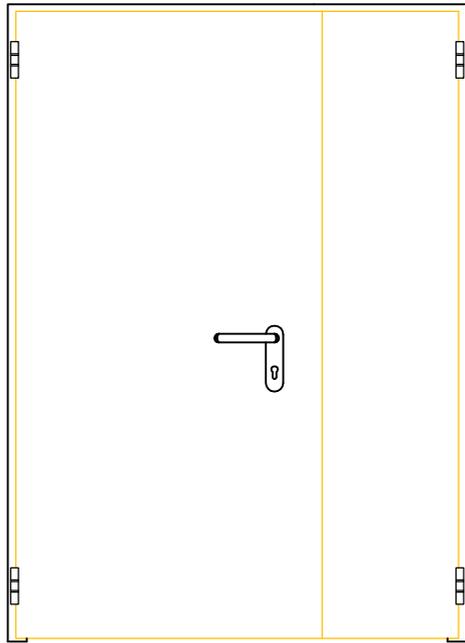

PL = Passage libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES