

PORTE METAL

PREMIUM Noe - Applique

LES VANTAUX

- Tôles en acier galvanisé de 0.7mm d'épaisseur assemblées sans soudure, par double pliage.
- Raidisseurs en acier galvanisé.
- Composition interne : Isolant de haute densité
- Boulon anti-dégondage hexagonal en acier.
- Epaisseur de porte 63mm.

LE DORMANT

- Acier galvanisé de 1.5mm d'épaisseur.
- Cadre sur 3 côtés en profilé spécial + barre d'écartement fixée en bas du cadre indiquant le niveau du sol.
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour sellement du cadre (perçages pour fixation par vis en option).

LES ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 ou 3 paumelles, en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur, vissées au vantail (paumelle ressort en option). Conception et fabrication conforme à la norme UNE-EN 1935.
- Serrure réversible, mortaisée dans le vantail.
- Cylindre en laiton 35x35 avec 3 clés.
- Double béquille anti-accrochage. Ame en acier enrobée nylon noir + caches métallique enrobés nylon noir pour cylindre profil européen.

FINITIONS

- Protection Antifingers (protection anti trace de doigts, permettant également une meilleure résistance à la corrosion mais aussi une meilleure adhérence de la peinture).
- RAL standards : 7035 (Gris) et 9010 (Blanc).
- RAL speciaux à la demande.






INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


- Résistante aux intempéries et à la corrosion.
- Disponible en 1 ou 2 Vantaux.
- Grande panoplie d'accessoires compatibles (Anti-panique, Ferme-porte, Grille de ventilation, Oculus...).
- Poids approximatif : 29 Kg/m²



PORTE METAL

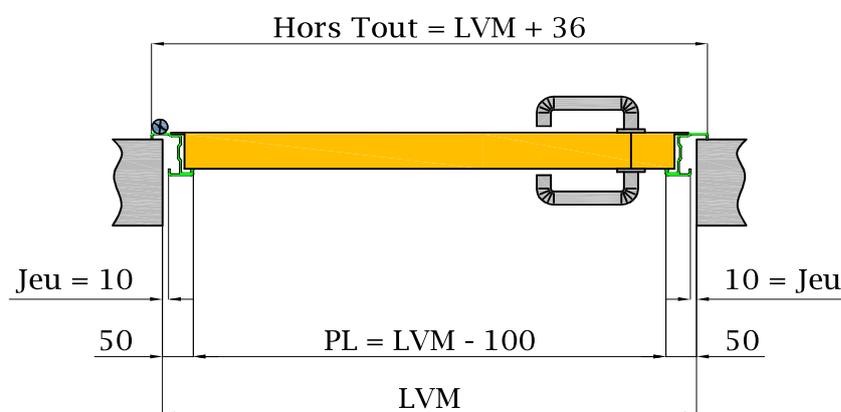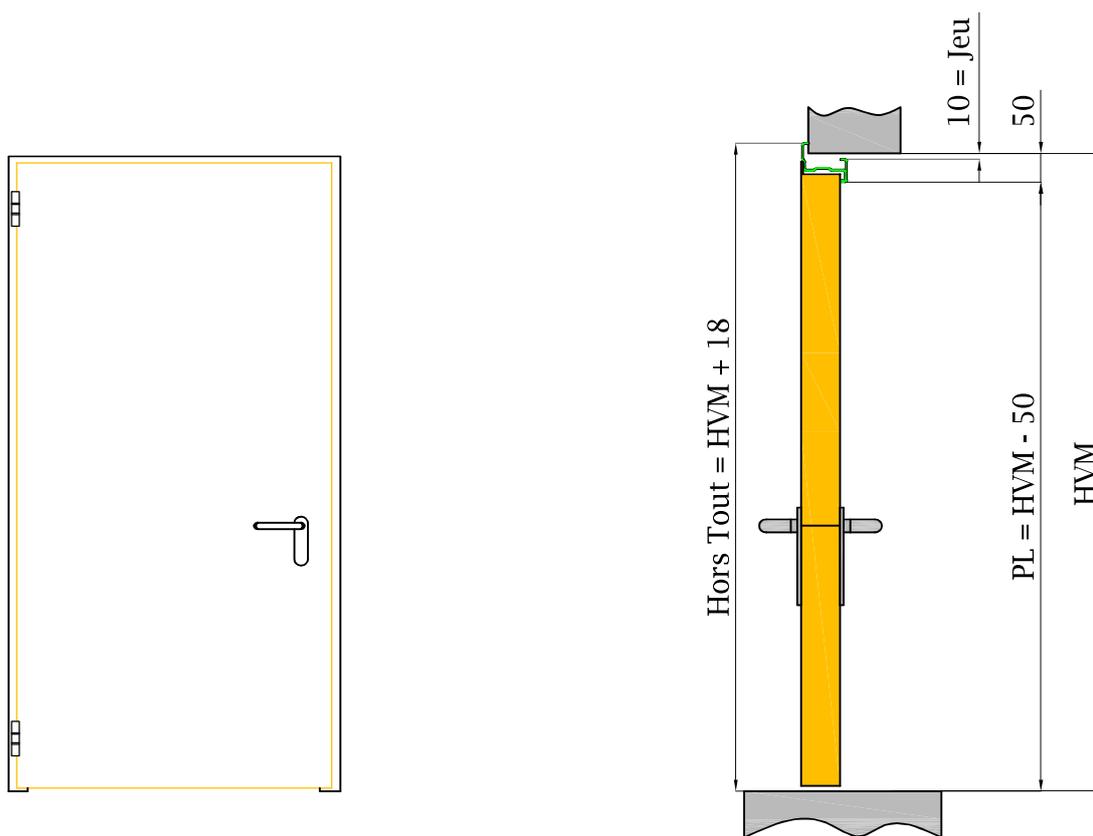




OUVERTURE A GAUCHE

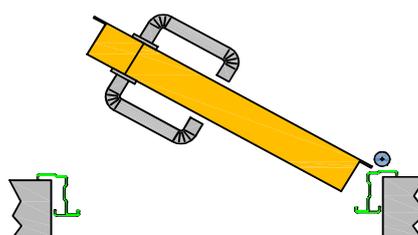

OUVERTURE A DROITE

PL = Passage libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES

PORTE METAL

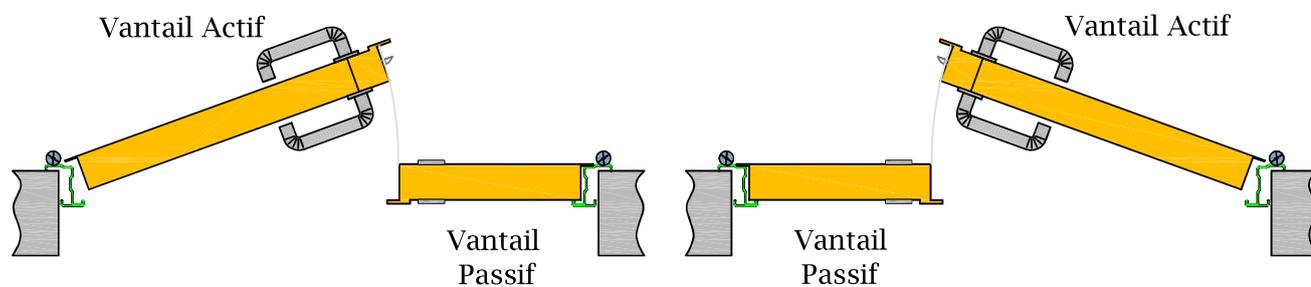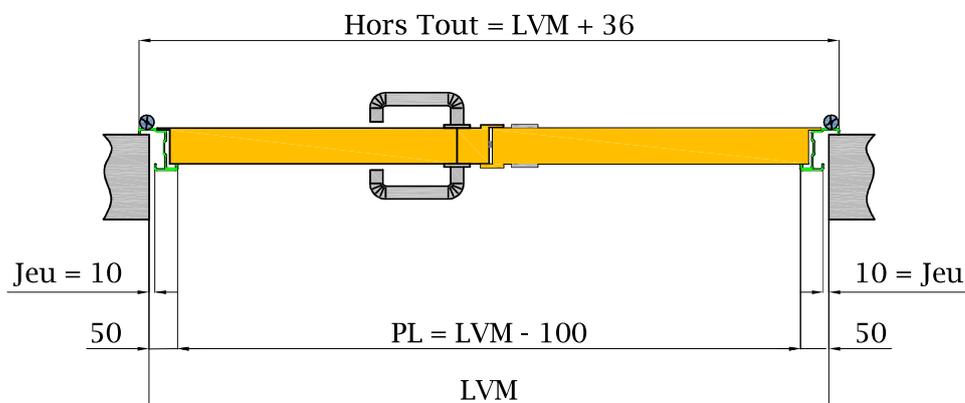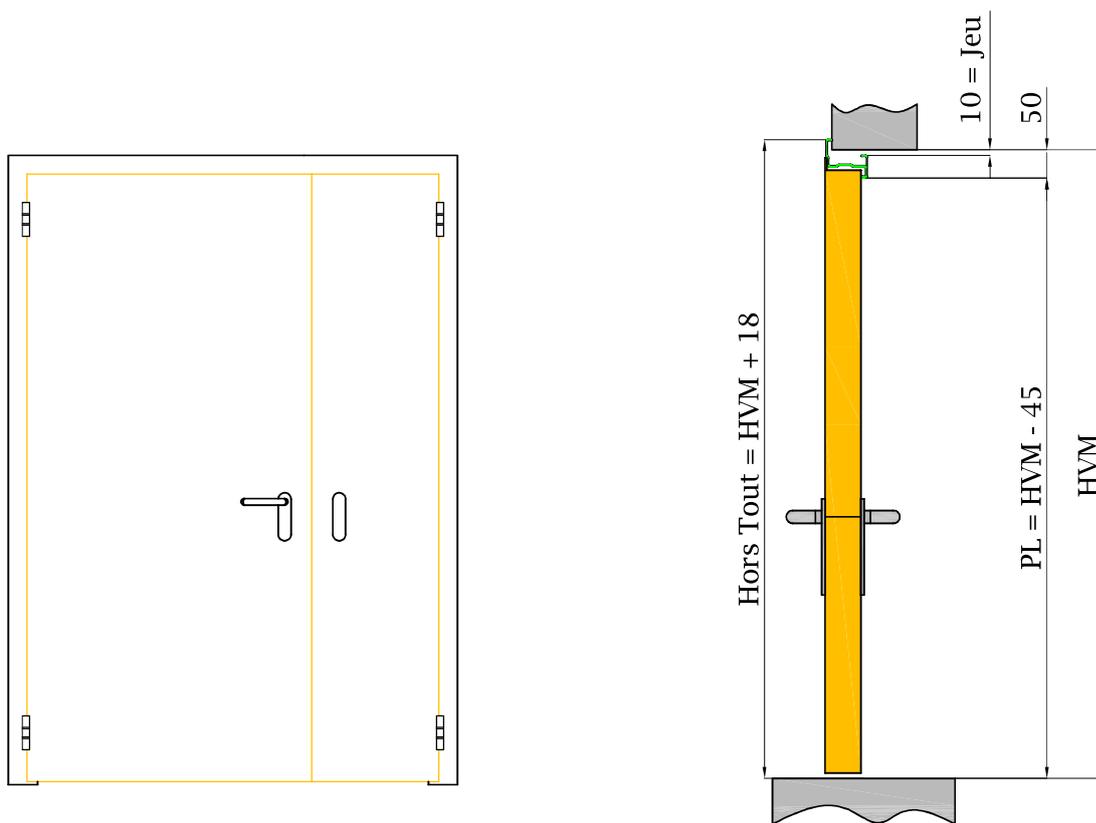

OUVERTURE A GAUCHE

OUVERTURE A DROITE

PL = Passage libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES