


PIRTE METAL

S1.005

Référence TCE : **S1.005**

Référence MOE : **PRED/PRES_S1_03_a**

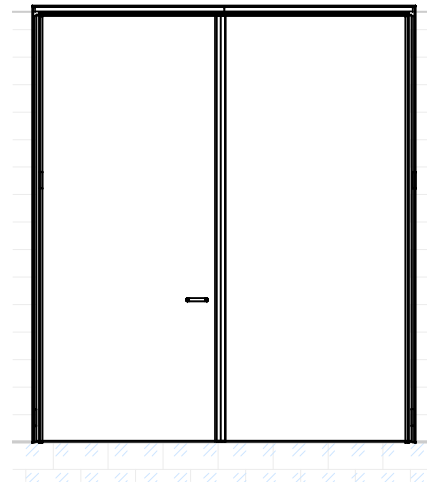

Reperage	
Caractéristique	Valeur
Localisation	ESPACES RESERVES
Référence MOE	PRED/PRES_S1_03_a
Numéro du lot	Livret 7
Référence BESIX	S1.005
Description	
Type désignation	BATTANTE
Degrès Feu	EI60
Affaiblissement Acoustique	40
Gamme	TECHNIQUE
Modele	PGP-2282-AC47
Procès Verbaux	EFR-16-003540

Dimension	
Caractéristique	Valeur
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L	2.700
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H	3.130
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L	2.640
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H	3.100
DIM PL OUVERTURE 90° L	2.570
HORS TOUT L	2.790
HORS TOUT H	3.175
Nombre de vantaux	2.000
Largeur passage vantail principal à 90°	1.245
Type de cadre (Bati Z/Bati U)	Oui / Non
RAL	P7035
Finition	TECHNIQUE / T

Accessoires Vantail de service	
Caractéristique	Valeur
Cadre	PAP-Z
Béquillage côté paumelles	P1FX-PT+CYL/PLAQUE
Béquillage côté Opposé paumelles	P1FX-PT+CYL/PLAQUE
Contrôle d'accès	OUI
Serrure	BKS 2116 3pts
Cylindre provisoir	PROVISOIRE
Ferme porte type	TS93 EN5-7
Ferme porte implantation	OP
Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier	Crémone-Flush bolt Iseo
Contact	2-UTC-DC138
Protection INOX	4-INOX-300MM
Butée	SANS
DAS	Non
Selecteur de fermeture	SR90

