

Ferme-porte à pignon / crémaillère et bras compas

Ferme-porte à pignon / crémaillère et bras compas

Description du produit

- Ferme-porte à pignon / crémaillère et bras compas
- Certifié EN1154, force 2/3/4/5
- Pour portes jusqu'à 1250 mm de large maximum

Aperçu des avantages

- Pour les portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Convient aux portes gauches et droites
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture continus réglables derrière la plaque décorative à clipser
- Force de fermeture éligible
- Angle d'ouverture supérieur à 180° (EN 5 = 125°)
- Angle d'arrêt du vantail inactif réglable de 70° à 130°

[Afficher les détails de montage](#)**Aperçu des avantages**

Segment de clients	Avantage
Architectes et responsables de cahier de charges	Design compact Design moderne Variantes de fermeture bon marché et fiables
Entrepreneurs et menuisiers	Montage rapide et facile Convient aux portes gauches et droites Facile à régler
Distributeurs	Variantes de fermeture bon marché pour portes standards Emballage complet ferme-porte et bras compas
Utilisateurs	Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques La fonction de frein à l'ouverture permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur

Caractéristiques techniques


Force de fermeture	EN 2/3/4/5
Largeur de porte maximale	1250 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Sens d'ouverture DIN	Gauche/Droite
Vitesse de fermeture	entre 180° -15° / EN5 = 125° -15°
à-coup final	ajustable entre 15° et 0°
Frein à l'ouverture	ajustable au-dessus de 75°
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Homologué selon	EN 1154
Longueur	206 mm
Hauteur	55 mm
Gravité	43 mm
Couleur	Blanc, RAL9016

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCA161-----9016	Plaque de montage A161 Pour modèle de gâche DC140, blanc RAL9016
DCA154-----9016	Plaque pour huisseries A154 Blanc, RAL9016

Numéro de l'article DC140-----D9016

Code EAN 4042203687011


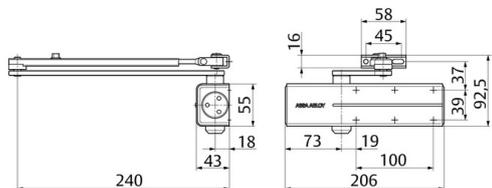


Configurations de poses possibles



Afficher les détails de montage


Montage sur la porte

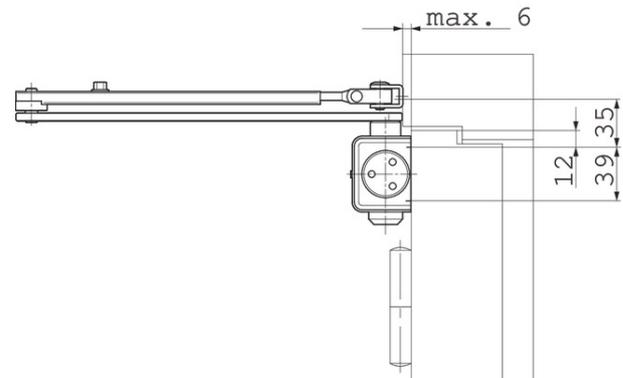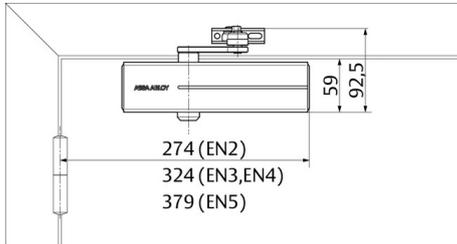

DIN gauche pour montage côté fiches


DIN droite pour montage renversé côté opposé aux fiches

Distances

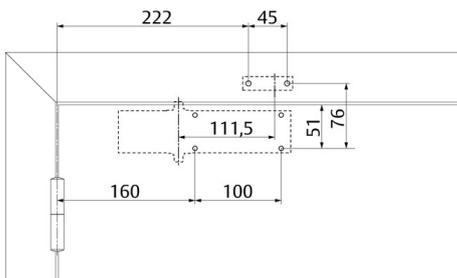


Dimensions EN2

Distances

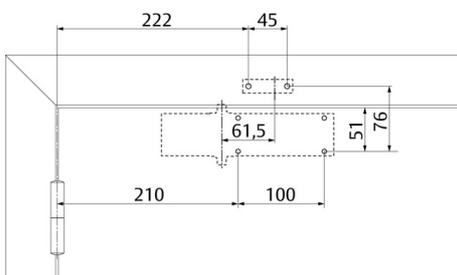


Dimensions EN3

Distances

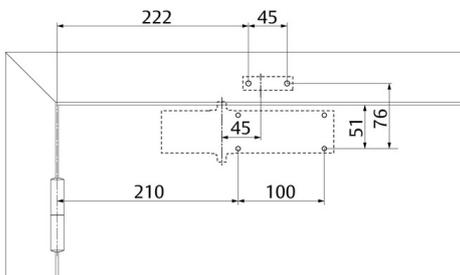


Dimensions EN4

Plaque de montage plate A161

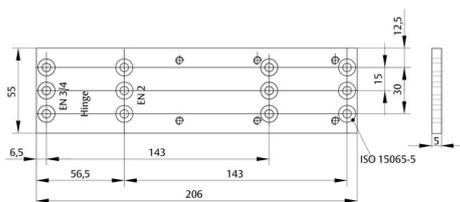

Distances

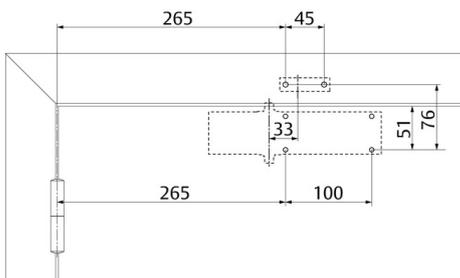

Dimensions pour installation EN5