

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

MODELE

BEQUILLE REF : NYLON P1F

DESCRIPTION :

La série MONOBLOC est certifiée conformément à la norme DIN 18273 pour les portes Coupe-feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

BÉQUILLES :

Spécialement destinées en provisoire pour la phase chantier ou définitives selon l'usage attendu.

La plaque intérieure est fixée à la béquille, elle est recouverte en polypropylène noir.

Les étuis se fixent à la plaque intérieure à l'aide de clips.

Modèles avec jonction de la béquille au carré par le biais d'une vis d'assemblage est certifié conforme à l'UNE EN 1634-1/2000, résistent à 150 kg d'effort de traction et 200.000 actionnements.


Spécialement conçues pour des serrures de dimensions DIN (entraxes de 72mm). Carré de 9x120mm.

FIXATION BÉQUILLE :

Les fixations invisibles grâce à des vis d'assemblage traversant le vantail.

FINITIONS :

La béquille dont le cœur est en acier, est recouverte de polypropylène noir (mat ou brillant), ce qui lui confère rigidité et dureté ainsi qu'une haute résistance face aux solvants, d'une absence d'électricité statique, et d'une stabilité par rapport à la lumière et différentes températures.

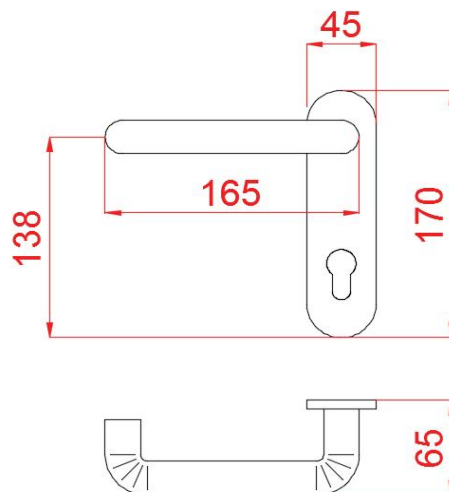

Options : Bouton FIXE+CYL
Bouton FIXE Sans CYL
BEQ+CYL
BEQ Sans CYL
Plaque Aveugle

Garniture Livrée de série Gamme PREMIUM



REF : P1F-BEQ+BEQ+CYL