

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	DECO

DESCRIPTION :

Vantail de 42 mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisées en 0.5 mm d'épaisseur, recouvertes de 2 panneaux stratifiés à haute pression de 7/10ème d'épaisseur. Remplissage interne : combinaison de polymères à haute pression avec joint en caoutchouc sur le recouvrement du vantail et sur le bâti.

Versions de 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 2 ou 3 paumelles avec marquage CE sur un bâti de 1.2 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	- Résistant à l'abrasion, aux rayures et aux impacts
CADRES	- Bâti Applique Z REF CS4Z - Bâti Tunnel U REF C70U - Bâti Applique Z REF CSOZ INOX - Bâti Tunnel U REF CO7U INOX - Tous les modèles sont préparés pour être vissés
DIMENSIONS (Passage Libre)	- 1 Vantail: Min : 280L x 290mm Ht / Maxi : 1220L x 2490mm Ht - 2 Vantaux: Min : 580L x 640 mm Ht / Maxi : 2390L x 2490mm Ht
ACCESSOIRES DE SERIE	- Béquilles inox sur rosace avec réservation cylindre [PF1XR] - Serrure 4010 pour porte acier / CF60 INOX pour bâti inox - Onglets intégrés haut et bas (sur double vantaux) - Cylindre européen provisoire en laiton de 30x30
FINITIONS	- Choix selon palette : panneaux stratifié sous haute pression - Choix de plus de 100 coloris de panneaux stratifiés sous haute pression - Stratifié bois de plusieurs essences - Inox
ACCESSOIRES (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Sélecteur de fermeture - Seuil - Ferme-Porte (bras à glissière) - Oculus - Paumelles invisibles - Gâche électrique - Serrure électrique
OPTIONS	- Pré-cadre - Bâti Inox - Contre Cadre
ACTIVITE MICROBIENNE	- Essais concernant l'activité microbienne sur les panneaux de Formica HPL..



DECO

Porte 1 et 2 vantaux. Stratifiée.

STRUCTURE


Deux tôles en acier galvanisé de 5/10ème assemblées sans soudure (A), recouvertes de deux panneaux stratifiés à Haute Pression de 7/10ème d'épaisseur (B).

Un profil en acier de 8/10ème laqué ou en acier inox est fixé sur tout le périmètre du vantail (C).



Epaisseur de Vantail : 40mm.

Remplissage interne : Combinaison de polymères à haute pression (D).


Minimum de 2 paumelles en acier galvanisé même finition que le cadre (E).

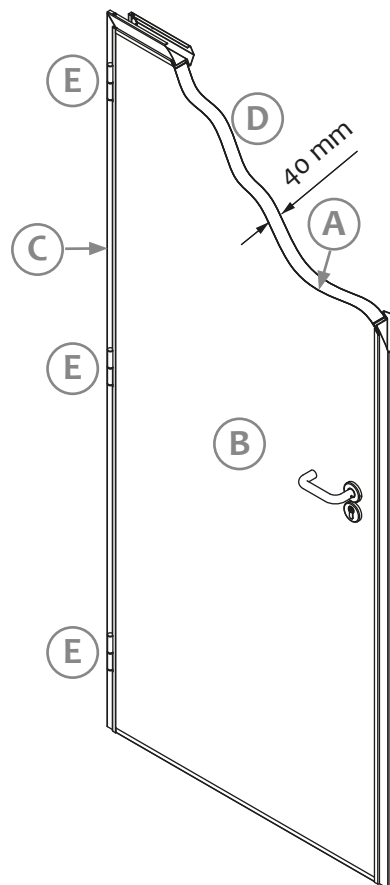

(B)

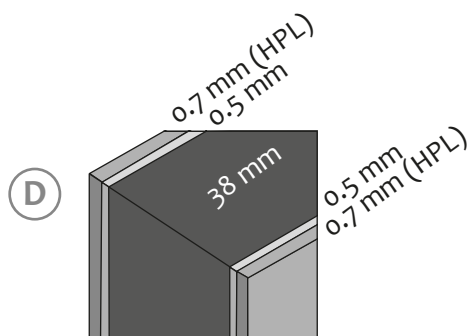

(E)




CADRE

Bâti d'angle CS4 laqué pose applique.

Bâti NON posé en applique C70 laquée.


Bâti d'angle CSO inox.


Bâti NON posé en applique CO7 inox.

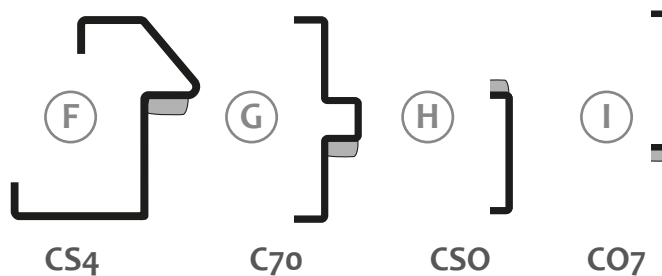

Bourrelet en caoutchouc incorporé.


Tous les modèles sont préparés pour être vissés (J).

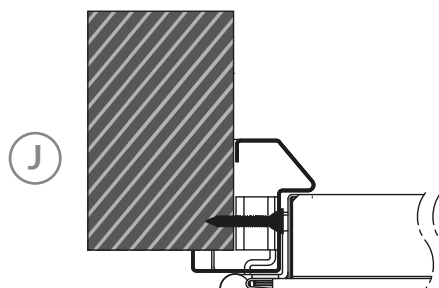

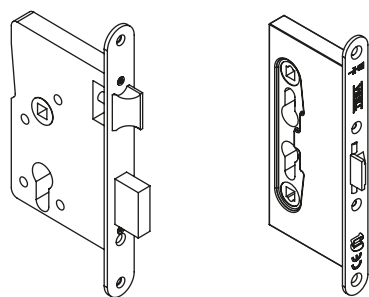

(A)

(B)



(C)



(D)



(E)

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure en acier modèle 4010 finition Zinc pour portes laquées en RAL (A).

Serrure en acier modèle CF50 finition inox pour portes en inox (B).

Cylindre en nickel de 30x30 (C).


Ensemble béquille et cylindre sur rosace en inox (D).

ACTIVITÉ MICROBIENNE

Essais concernant l'activité microbienne sur les panneaux de Formica HPL..

Test organismes	cfu*/ Contrôle de surface 0 heure	cfu*/ Contrôle de surface 24 heures	cfu*/ Contrôle de surface 24 heures	Réduction [log]	Réduction [%]
Staphylococcus aureus	8.17×10^6	1.06×10^6	< 100	4.03	> 99.9
Escherichia coli	9.93×10^6	1.66×10^6	< 100	4.22	> 99.9
Candida albicans	6.30×10^6	4.27×10^4	< 100	2.63	> 99.7
Aspergillus brasiliensis	4.33×10^4	2.25×10^5	< 100	3.35	> 99.9


MESURES UN VANTAIL

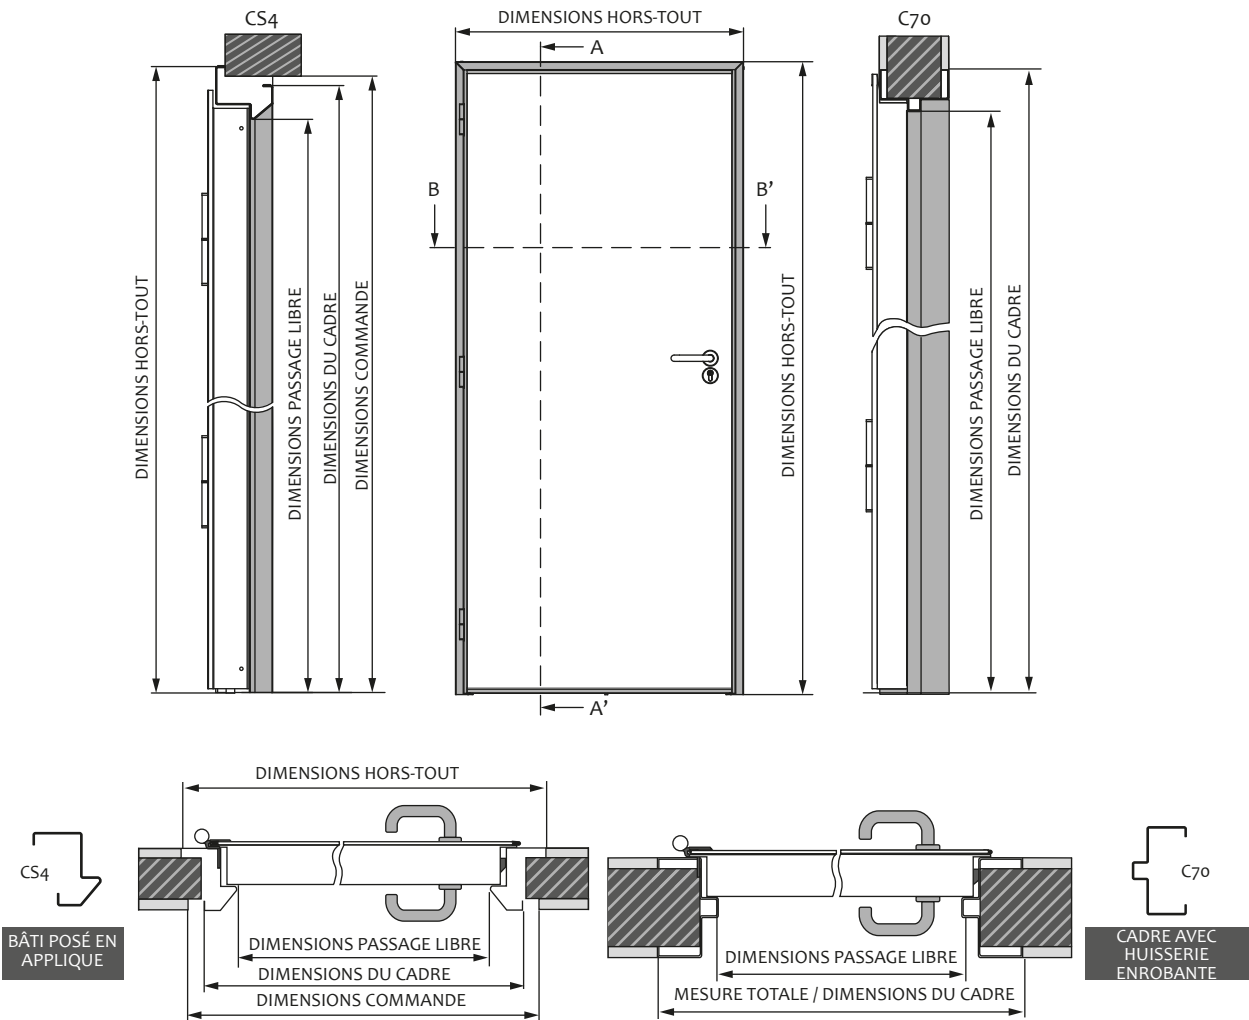

Modèle		Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout	
Bâti CS4 Applique Z		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
EQ 790 x	1490	790	1490	700	1445	770	1480	810	1500
	1790		1790		1745		1780		1800
	1990		1990		1945		1980		2000
	2090		2090		2045		2080		2100
EQ 890 x	1990	890	1990	800	1945	870	1980	910	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
EQ 990 x	1990	990	1990	900	1945	970	1980	1010	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
EQ 1090 x	1990	1090	1990	1000	1945	1070	1980	1110	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
EQ 1190 x	1990	1190	1990	1100	1945	1170	1980	1210	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
Bâti C70 Tunnel U		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
EQ 810 x	1500	810	1500	700	1445	810	1500	810	1500
	1800		1800		1745		1800		1800
	2000		2000		1945		2000		2000
	2100		2100		2045		2100		2100
EQ 910 x	2000	910	2000	800	1945	910	2000	910	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
EQ 1010 x	2000	1010	2000	900	1945	1010	2000	1010	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
EQ 1110 x	2000	1110	2000	1000	1945	1110	2000	1110	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
EQ 1210 x	2000	1210	2000	1100	1945	1210	2000	1210	2000
	2100		2100		2045		2100		2100

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.

MESURES DEUX VANTAUX

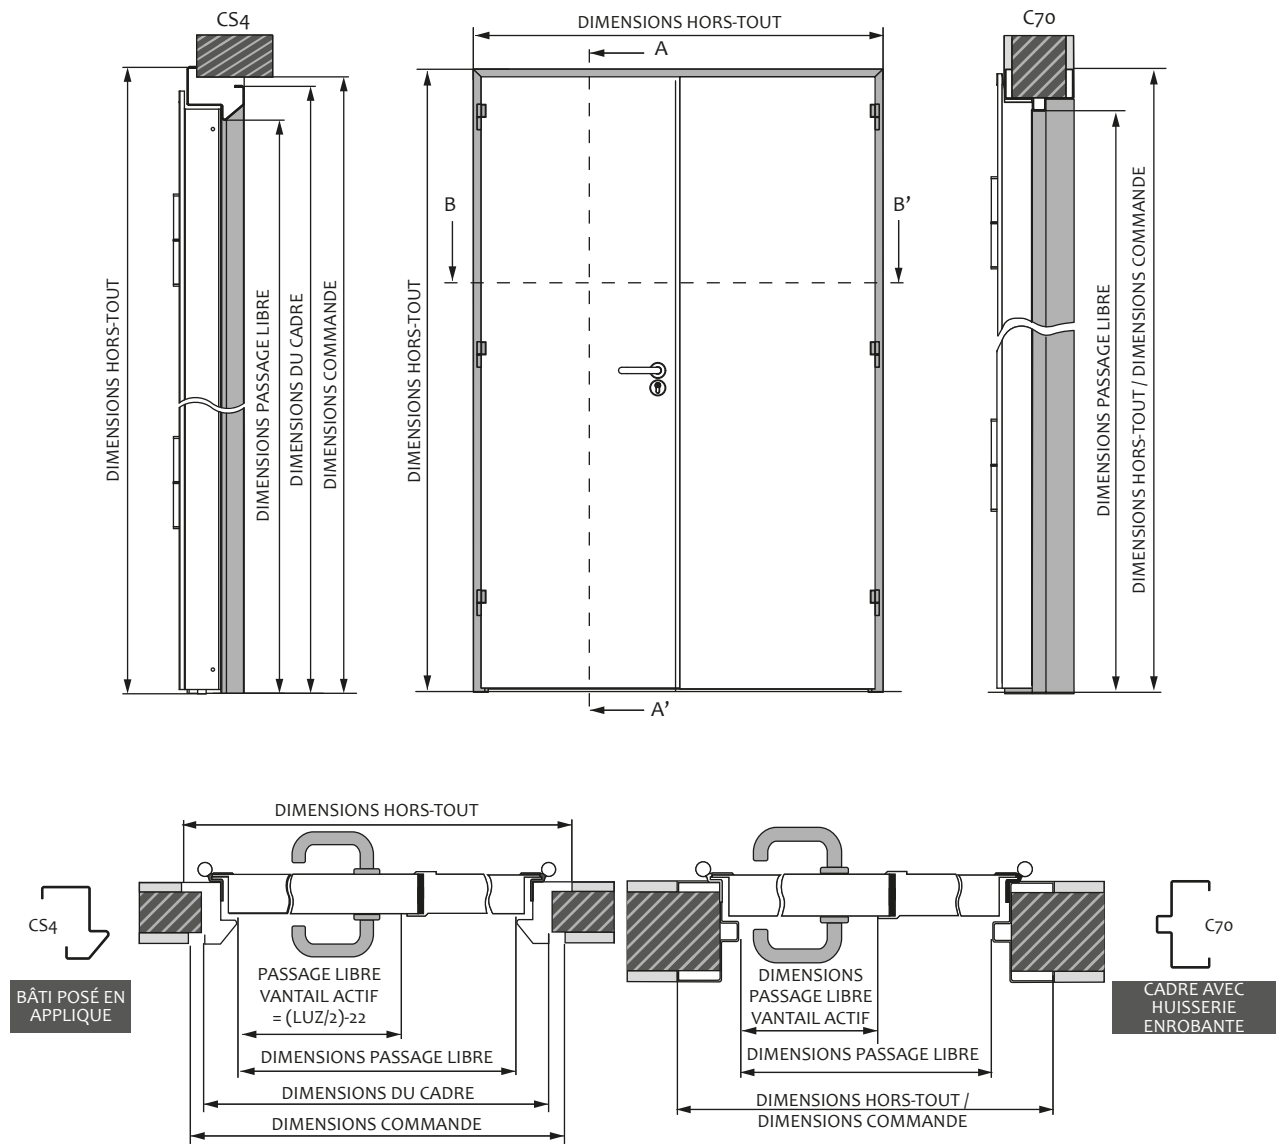

Modèle		Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout	
Bâti CS4 Applique Z		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
DHEQ 1530 x	1990	1530	1990	1440	1945	1510	1980	1550	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
DHEQ 1730 x	1990	1730	1990	1640	1945	1710	1980	1750	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
DHEQ 1930 x	1990	1930	1990	1840	1945	1910	1980	1950	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
Bâti C70 Tunnel U		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
DHEQ 1550 x	2000	1550	2000	1440	1945	1550	2000	1550	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
DHEQ 1750 x	2000	1750	2000	1640	1945	1750	2000	1750	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
DHEQ 1950 x	2000	1950	2000	1840	1945	1950	2000	1950	2000
	2100		2100		2045		2100		2100

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.