FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

COUPE FEU

GAMME	MODELE
PREMIUM	DECO-TURIA

DESCRIPTION :

Vantail de 66mm d'épaisseur, avec deux plaques d'acier galvanisées en 0.8 mm d'épaisseur, recouvertes de 2 panneaux stratifiés à haute pression de 7/10ème d'épaisseur. Remplissage interne : combinaison de matérieux isloants inifuges et thérmiques
Versions de 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 2 ou 3 paumelles avec marquage CE sur un bâti de 1.2 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	- Coefficient Thermique Uw : 1.9 W/m²K - Résistant à l'abrasion, aux rayures et aux impacts - Coupe feu EI30, EI60, EI90, EI120
CADRES	- Bâti Tunnel U REF CS5U - Bâti Applique Z REF CS5Z - Bâti Applique Z REF CS65Z INOX - Tous les modèles sont préparés pour être vissés
DIMENSIONS (Passage Libre)	1V: **Min** : 300 L x 538 mm Ht / **Maxi**: 1100 L x 2450 mm Ht 2V: **Min** : 901 L x 538 mm Ht / **Maxi**: 2120 L x 2450 mm Ht
ACCESSOIRES DE SERIE	- Béquilles rosace inox avec réservation cylindre **[PF1XR]** - Béquille inox sur plaque avec réservation cylindre **[PF1X]** - Serrure **réversible en INOX 1 point** - Crémone intégré avec poignée (sur double vantaux) **[BA31]** - Cylindre européen provisoire 35x35
FINITIONS	- Choix selon palette : panneaux stratifié sous haute pression - Choix de plus d 100 coloris de panneaux stratifiés sous haute pression - Stratifié bois de pluisieurs essences - Ino
ACCESSOIRES (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Sélécteur de fermeture - Seuil - Ferme-Porte (bras à glissière) - Oculus - Paumelles invisibles - Gâche électrique - Serrure électrique
OPTIONS	- Pré-cadre - Bâti Inox - Contre Cadre
ACTIVITE MICROBIENNE	- Essais concernant l'activité microbienne sur les panneaux de Formica HPL..

BLOQUE QUIRÚRGICO

TURIADECO

Porte 1 et 2 Vantaux. À Panneaux stratifiés.

EI_2 30-60-90-120

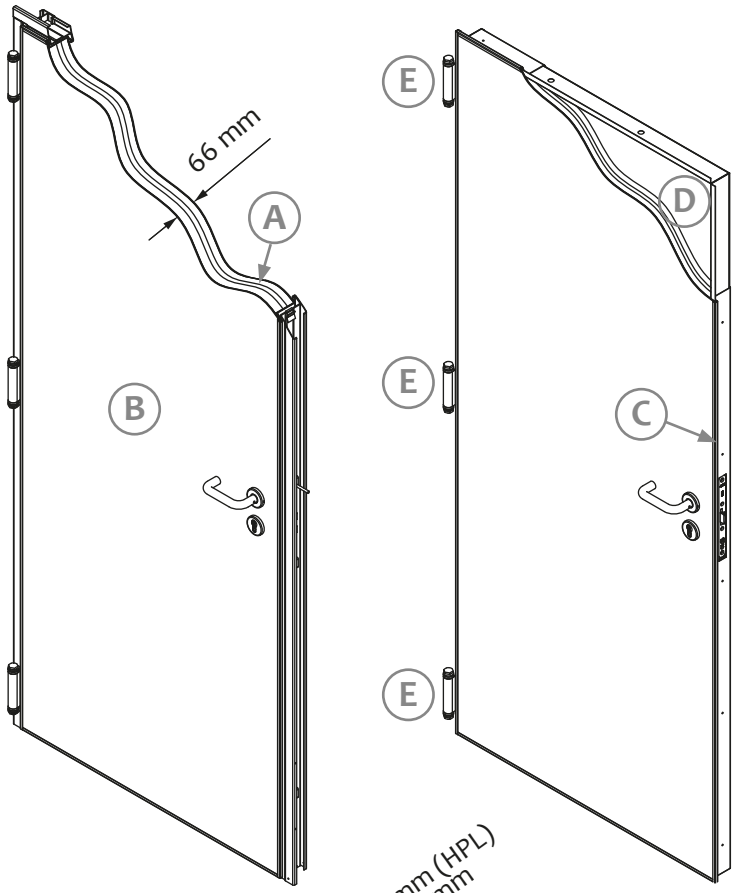

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé avec protection anti-traces de doigts, de 0.8mm, assemblées sans soudures(A), revêtus de deux panneaux Stratifiés sous Haute Pression de 0.7 mm d'épaisseur(B).

L'ensemble des panneaux est revêtu en son périmètre d'un profil en acier galvanisé ou inoxydable de 0.8mm d'épaisseur.

Épaisseur du vantail : 66mm.

Composition intérieure : combinaison de matériaux isolants, ignifuges et thermiques (D).

Trois paumelles double broche en acier galvanisé ou inoxydable, avec un marquage CE (E).

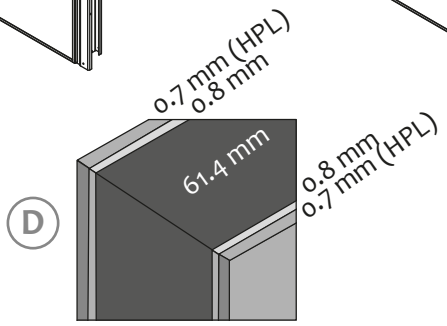

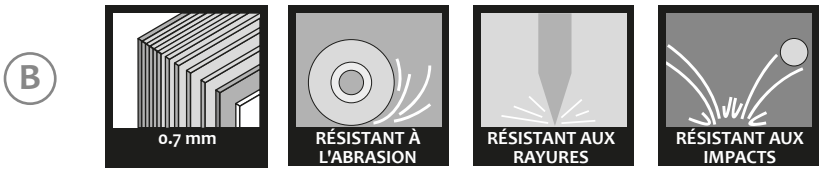

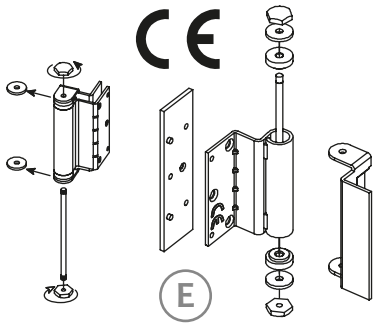

CADRE

Bâti posé en applique CS5 (F).

Bâti posé en applique en inox CS65 (G).

Sont inclus :

- Un joint en caoutchouc (H)
- Un joint intumescent (I).

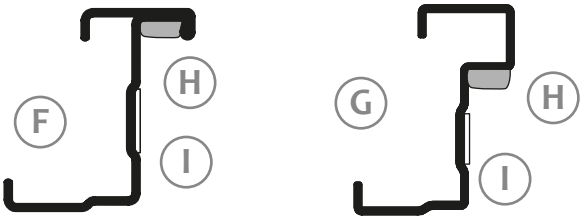

CS5 CS65

COUPE FEU



A



B

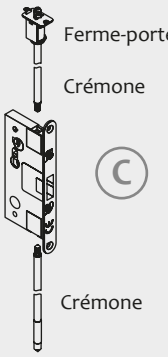



D



E



F



G

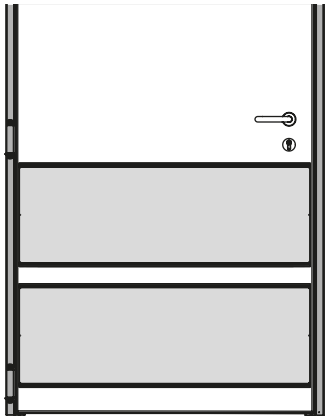

H

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec marquage CE en acier inoxydable à mortaiser dans le vantail, avec un point de fermeture (A).

Cylindre en nickel de 40x50 (un vantail) ou de 45x45 (double vantail). Dans le cas de la Sigma Inox, cylindre en nickel de 35x40 (unvantail) ou de 35x35 (double vantail) (B).

Sur le double vantail est incorporé un mécanisme de fermeture automatique de contre-serrure sur le vantail inactif (C). Le béquillage varie selon l'usage destiné :

- Bureaux : Ensemble rosace béquille + rosace avec réservation cylindre en acier inoxydable (D) ou jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre en acier inoxydable (E).
- Hôpitaux / Éducation : Jeu plaque carrée en inox + béquille avec réservation cylindre en acier inoxydable (F).
- Hôtels : Serrure à cartes type hôtel (G).

PLINTHE INOX

En option : La plinthe d'acier inoxydable (un ou deux vantaux) (H).

ACTIVITÉ MICROBIENNE

Essais concernant l'activité microbienne sur les panneaux de Formica HPL..

Test organismes	cfu*/ Contrôle de surface 0 heure	cfu*/ Contrôle de surface 24 heures	cfu*/ Contrôle de surface 24 heures	Réduction [log]	Réduction [%]
Staphylococcus aureus	8.17×10^6	1.06×10^6	< 100	4.03	> 99.99
Escherichia coli	9.93×10^6	1.66×10^6	< 100	4.22	> 99.99
Candida albicans	6.30×10^6	4.27×10^4	< 100	2.63	> 99.77
Aspergillus brasiliensis	4.33×10^4	2.25×10^5	< 100	3.35	> 99.96

MESURES UN VANTAIL

SECTION A-A’

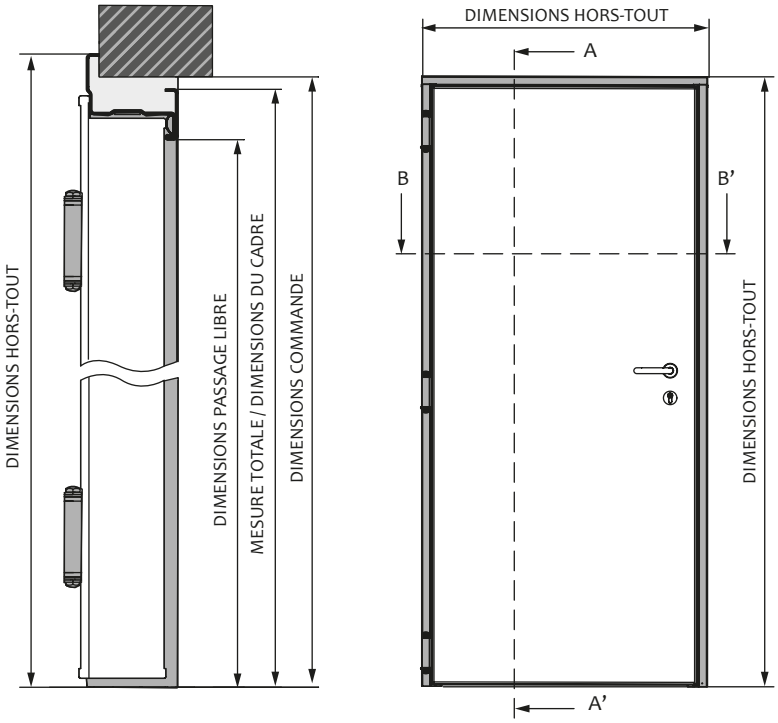

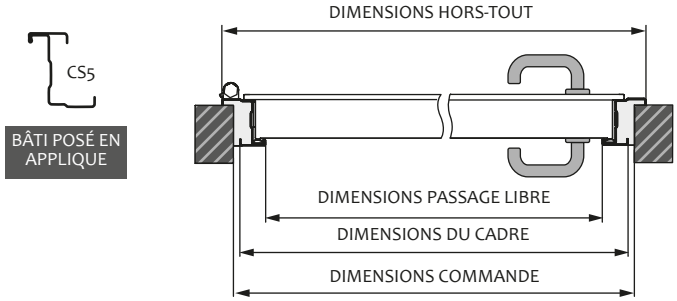

Modèle		Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout	
Bâti CS5		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
SI 800 x	2050	800	2050	700	2000	780	2040	836	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
SI 900 x	2050	900	2050	800	2000	880	2040	936	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
SI 1000 x	2050	1000	2050	900	2000	980	2040	1036	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
SI 1100 x	2050	1100	2050	1000	2000	1080	2040	1136	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
SI 1200 x	2050	1200	2050	1100	2000	1180	2040	1236	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.

MESURES DEUX VANTAUX

SECTION A-A'

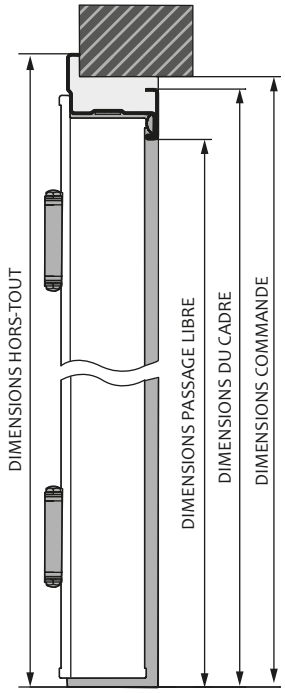

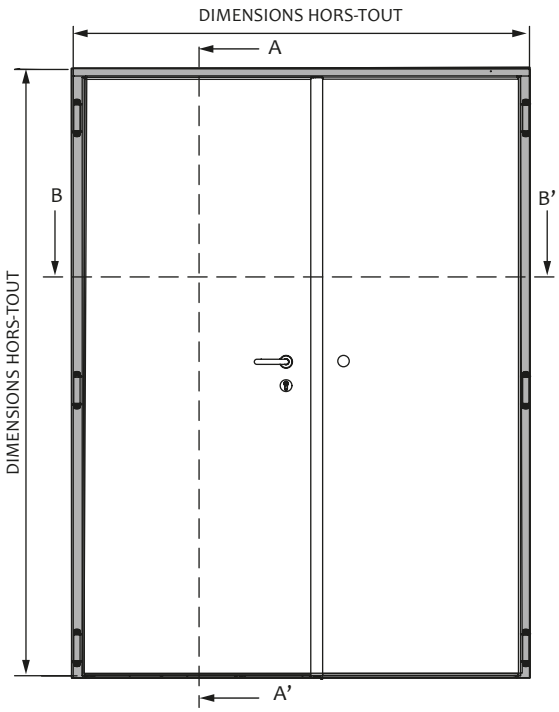

SECTION B-B'

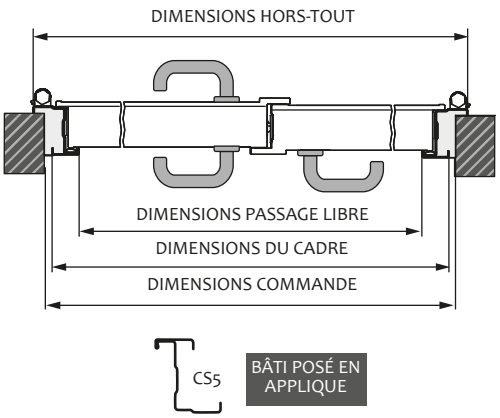

BÂTI POSÉ EN APPLIQUE

Modèle		Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout	
Bâti CS5		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
DHSI 1200 x	2050	1200	2050	1100	2000	1180	2040	1236	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1300 x	2050	1300	2050	1200	2000	1280	2040	1336	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1400 x	2050	1400	2050	1300	2000	1380	2040	1436	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1500 x	2050	1500	2050	1400	2000	1480	2040	1536	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1600 x	2050	1600	2050	1500	2000	1580	2040	1636	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1700 x	2050	1700	2050	1600	2000	1680	2040	1736	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1800 x	2050	1800	2050	1700	2000	1780	2040	1836	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 1900 x	2050	1900	2050	1800	2000	1880	2040	1936	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 2000 x	2050	2000	2050	1900	2000	1980	2040	2036	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 2100 x	2050	2100	2050	2000	2000	2080	2040	2136	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168
DHSI 2200 x	2050	2200	2050	2100	2000	2180	2040	2236	2068
	2100		2100		2050		2090		2118
	2150		2150		2100		2140		2168

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.