

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	MULTISERVICE

DESCRIPTION :


Vantail de 38mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisées en 0.5 mm d'épaisseur.

Versions de 1 ou 2 vantaux, avec ou sans ventilation et avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 2 ou 3 paumelles avec marquage CE sur un bâti de 1.2 mm d'épaisseur, le bâti est pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	MultiService Résistance aux intempéries et à la corrosion
HOMOLOGATIONS	
CADRES	Applique Z ou Tunnel U, à sceller
DIMENSIONS (Passage Libre)	1 Vantail: Min : 280L x 290mm Ht / Maxi : 1220L x 2490mm Ht 2 Vantaux: Min : 580L x 640 mm Ht / Maxi : 2390L x 2490mm Ht
ACCESSOIRES DE SERIE	- Béquilles avec réservation cylindre en nylon noir [PF1] - Serrure UNE-EN 12209 : 2007 - Onglets intégrés haut et bas (sur double vantaux) [BA31] - Cylindre européen en laiton de 30x30 [EACY]
FINITIONS	- Galva - Blanc ~9010 - Gris ~7035 - Ral au choix
ACCESSOIRES (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Grilles de ventilation - Sélecteur de fermeture - Seuil - Ferme-Porte (bras à glissière) - Oculus - Paumelles invisibles - Gâche électrique - Serrure électrique - Kit AEV -Kit Acoustique
OPTIONS	- Pré-cadre - Inox - Grilles par embossage - Contre Cadre - Acoustique Rw (C;Ctr) : 34 (-4;-8)
N°PV	Sans Homologation Feu

MultiService

Porte 1 et 2 Vantaux

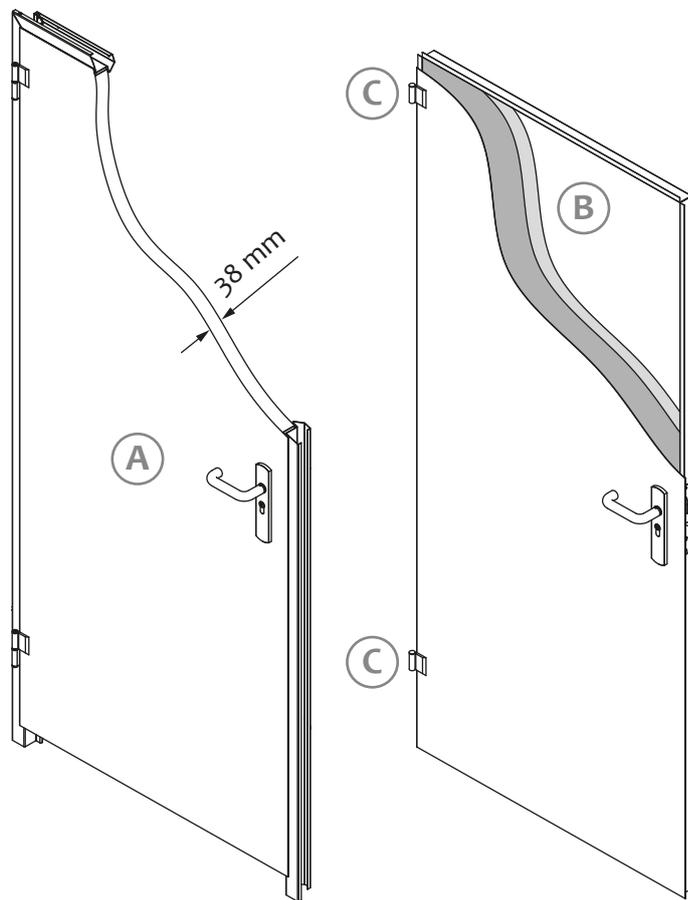

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 0.5 mm assemblées sans soudures (A).

Épaisseur du vantail : 38mm.



Composition intérieure : polyuréthane à haute pression (B).

Deux paumelles, au minimum, en acier galvanisé de deux modèles différents :

- Modèle Ensamblada (C).
- Possibilité de choisir en option : Modèle RF (D).

CADRE

Bâti posé en applique CS4. Cadre avec huisserie enrobante C70.

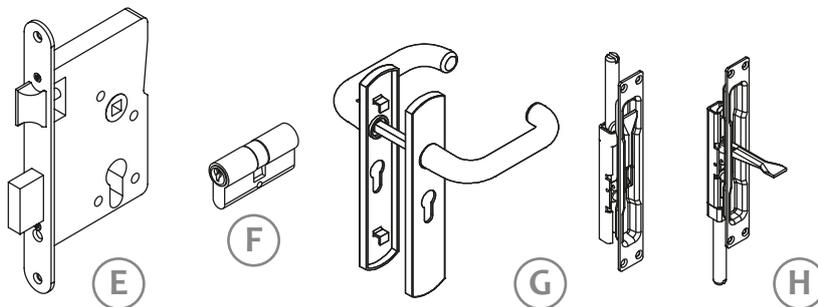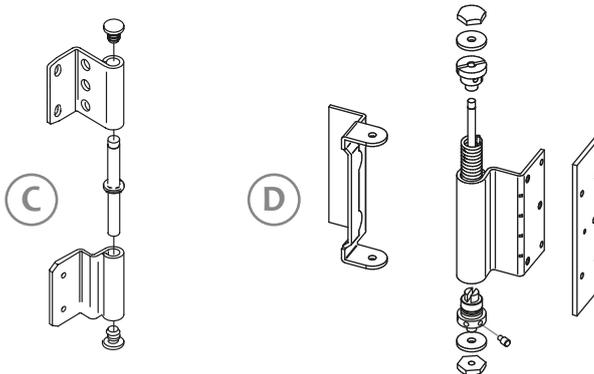

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT


Serrure en acier à mortaiser sur le vantail (E).

Cylindre en laiton de 30x30 (F).

Jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre en nylon noir (G).



Sur le modèle ensamblada 2 vantaux, sont disposés deux verrous à mortaiser sur le chant du vantail, comme mise en action du vantail inactif (H).

Ensamblada Un Vantail

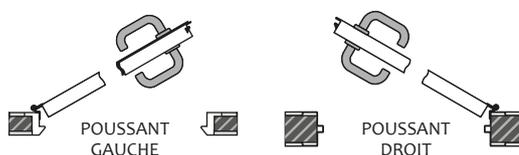

SENS D'OUVERTURE


MESURES UN VANTAIL

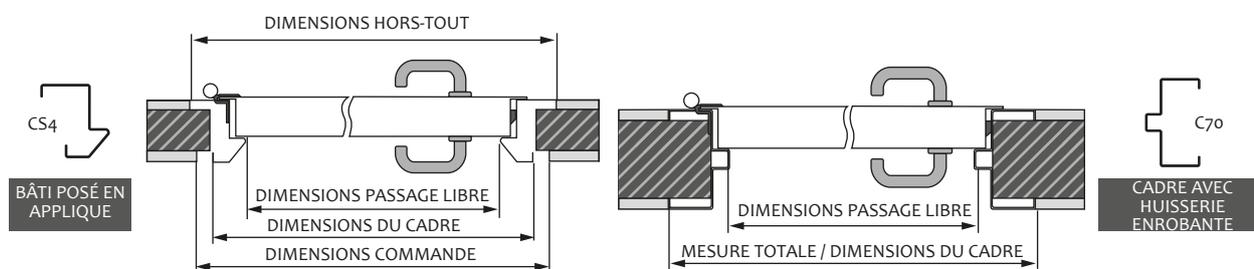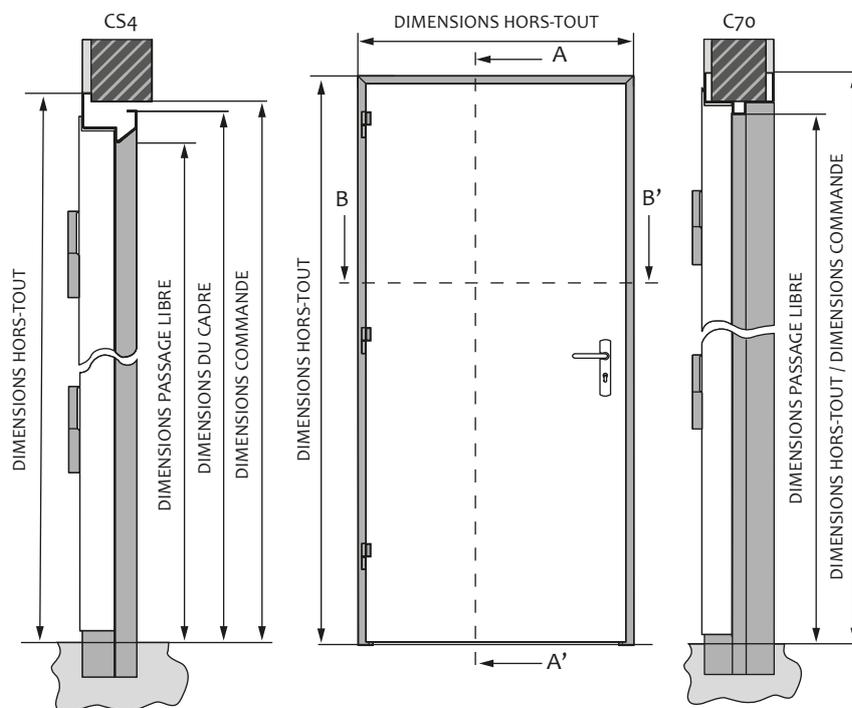

Modèle		Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout	
		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
Bâti Z CS4									
E 690 x	1990	690	1990	600	1945	670	1980	710	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
E 790 x	1490	790	1490	700	1445	770	1480	810	1500
	1790		1790		1745		1780		1800
	1990		1990		1945		1980		2000
	2090		2090		2045		2080		2100
E 890 x	1990	890	1990	800	1945	870	1980	910	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
E 990 x	1990	990	1990	900	1945	970	1980	1010	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
E 1090 x	1990	1090	1990	1000	1945	1070	1980	1110	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
E 1190 x	1990	1190	1990	1100	1945	1170	1980	1210	2000
	2090		2090		2045		2080		2100
Bâti U C70									
E 710 x	2000	710	2000	600	1945	710	2000	710	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
E 810 x	1500	810	1500	700	1445	810	1500	810	1500
	1800		1800		1745		1800		1800
	2000		2000		1945		2000		2000
	2100		2100		2045		2100		2100
E 910 x	2000	910	2000	800	1945	910	2000	910	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
E 1010 x	2000	1010	2000	900	1945	1010	2000	1010	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
E 1110 x	2000	1110	2000	1000	1945	1110	2000	1110	2000
	2100		2100		2045		2100		2100
E 1210 x	2000	1210	2000	1100	1945	1210	2000	1210	2000
	2100		2100		2045		2100		2100

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.

MESURES DEUX VANTAUX

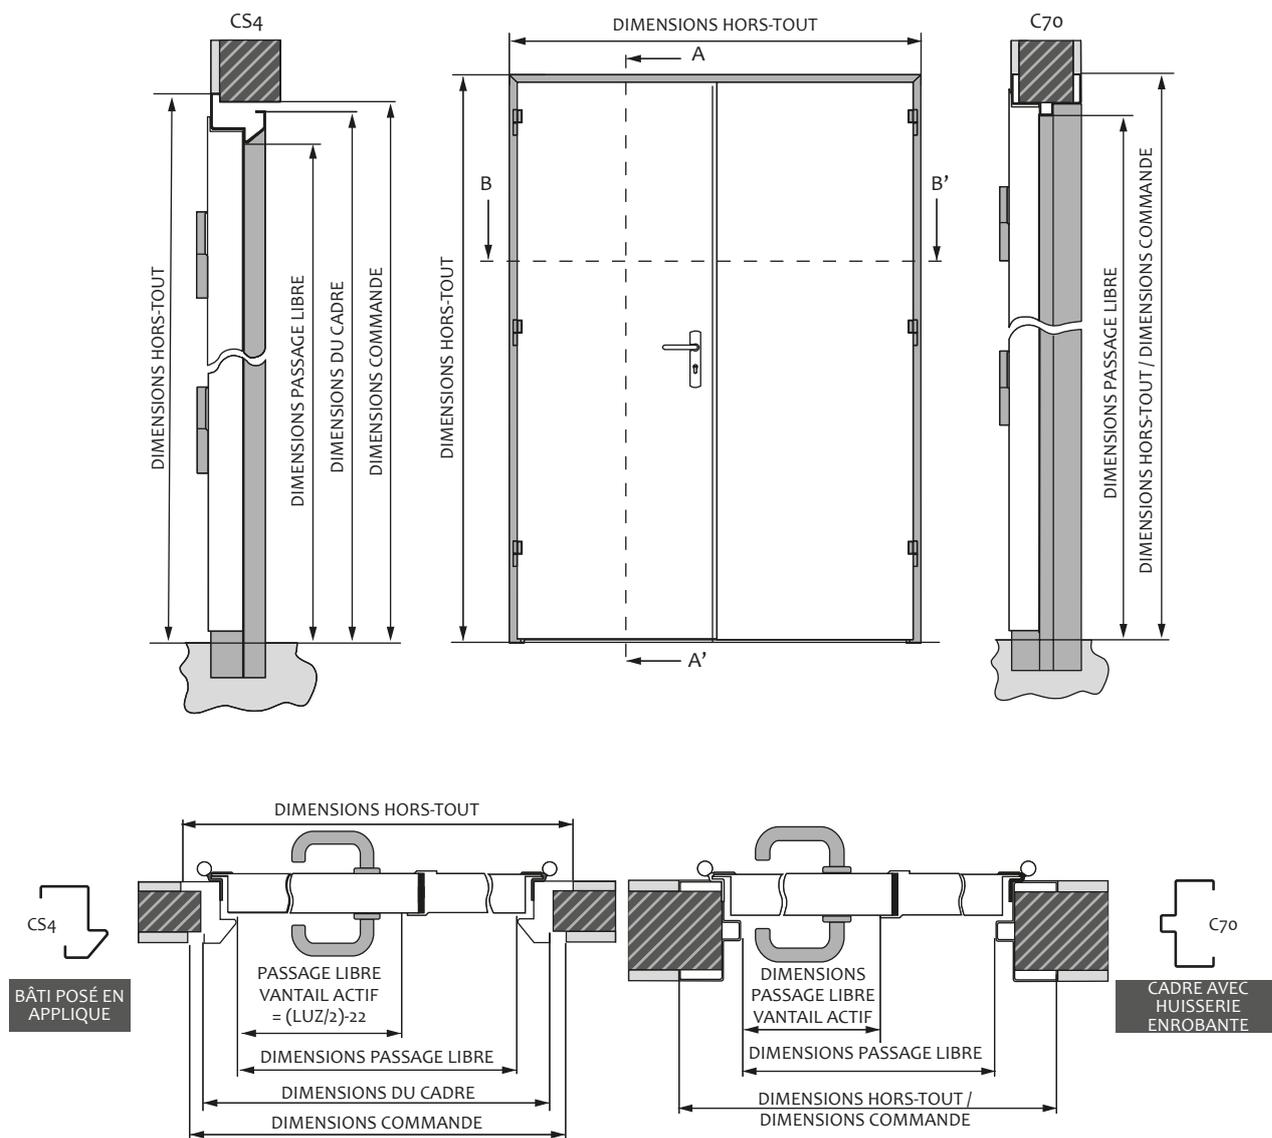

Modèle	Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Mesure du Cadre		Dimensions hors-tout		
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
Bât Zi CS4									
DHE 1530 x	1990	1530	1440	1945	1510	1980	1550	2000	
	2090			2045		2080		2100	
DHE 1730 x	1990	1730	1640	1945	1710	1980	1750	2000	
	2090			2045		2080		2100	
DHE 1930 x	1990	1930	1840	1945	1910	1980	1950	2000	
	2090			2045		2080		2100	
Bâti U C70									
DHE 1550 x	2000	1550	1440	1945	1550	2000	1550	2000	
	2100			2045		2100		2100	
DHE 1750 x	2000	1750	1640	1945	1750	2000	1750	2000	
	2100			2045		2100		2100	
DHE 1950 x	2000	1950	1840	1945	1950	2000	1950	2000	
	2100			2045		2100		2100	

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.

IMPOSTE RABATTABLE


PARTIES FIXES

Solution spéciale pour adapter les portesaux espaces requis sur les chantiers. Idéale pour les espaces particulièrement grands ou en tant que complément esthétique.


Elle dispose de la même structure que la porte.

Options de fabrication:


- Partie fixe / Imposte rabattable.
- Partie fixe / Imposte avec un cadre intermédiaire de panneaux ou de verre.
- Partie fixe / Imposte sans cadre intermédiaire.

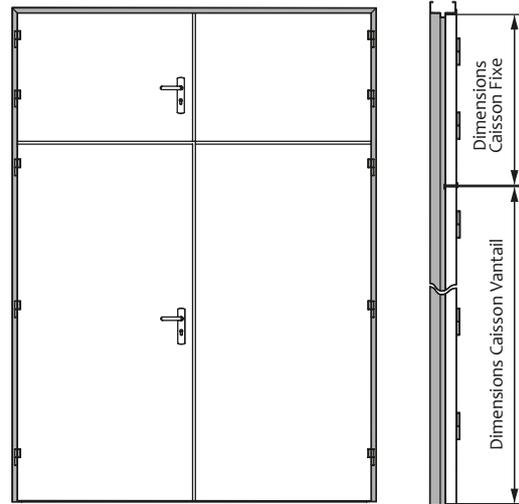


IMPOSTE AVEC CADRE INTERMÉDIAIRE

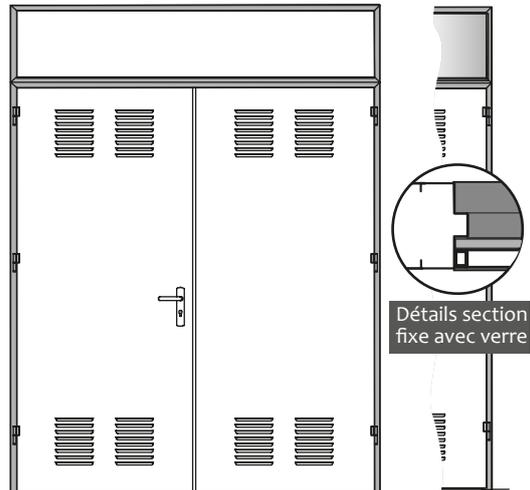

IMPOSTE SANS CADRE INTERMÉDIAIRE


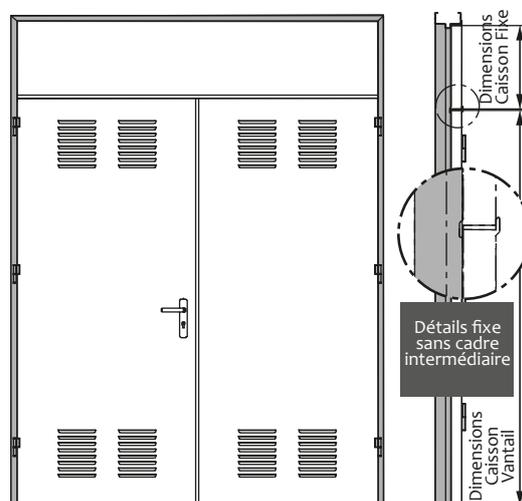


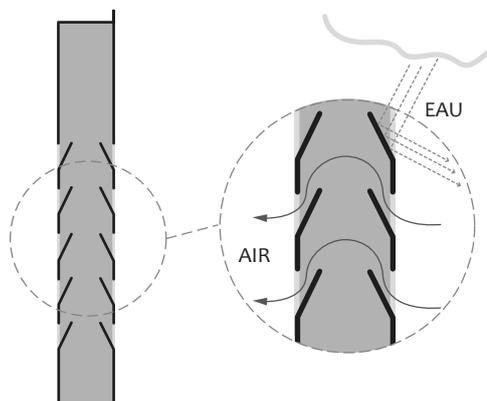

VENTILATION

La porte MultiService peut présenter des emboutissages qui permettent l'aération des lieux. Ces lames ne permettent pas le passage de l'eau mais celui de l'air oui.

Il est possible de les disposer à différentes endroits du vantail : partie supérieure ou inférieure, en simple ou double.

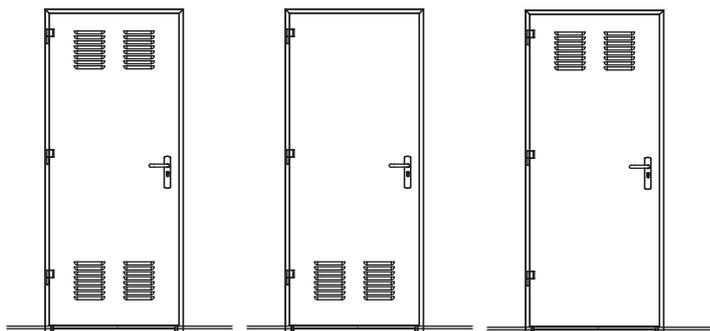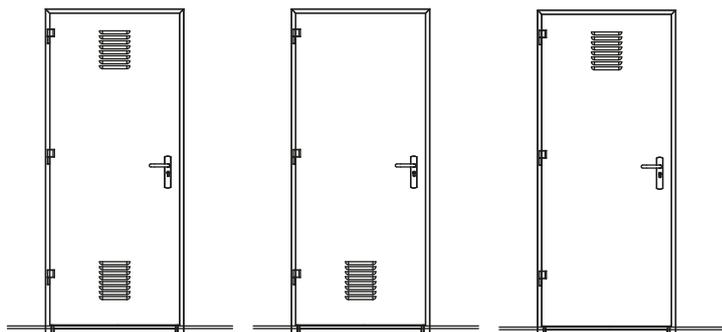

INCLINAISON

Les portes MultiService peuvent s'ajuster à tout besoin ou tout espace, il existe également la possibilité de les fabriquer avec une inclinaison ou une semi-inclinaison (A).

