

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	NEO

DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisé en 0.7mm d'épaisseur. Isolant Laine de Roche

Versions en 1 ou 2 vantaux, avec ou sans ventilation, avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 2 ou 3 paumelles avec marquage CE et d'un boulon anti-dégondage, sur un bâti CS5 de 1.5 mm d'épaisseur, le bâti est pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement. L'ensemble confère à la porte une grande résistance mécanique.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	MULTIUSAGE Kit Acoustique (Option) Rw (C;Ctr) : 34 (-4;-8) Coefficient Thermique Uw:1.2 W/m²K A.E.V. : A 4 - E 5A - V C3
HOMOLOGATIONS	Certification CE
CADRES	Bâti Tunnel U REF CS5U / Bâti Applique Z REF CS5Z
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1Vantail: Min : 280L x 400 mm HT / Maxi : 1444L x 3002mm HT 2Vantaux: Min : 600L x 400 mm HT / Maxi : 2756L x 3002mm HT
ACCESSOIRES DE SERIE	<ul style="list-style-type: none">- Béquilles avec réservation cylindre en nylon noir- Serrure 1pt CF50,réversible- Onglets intégrés haut et bas (sur double vantaux)- Cylindre européen en laiton de 35x35- Pion Anti Dégondable- 2 paumelles
FINITIONS	<ul style="list-style-type: none">- Galva- Blanc ~9016- Gris ~7035 <ul style="list-style-type: none">- Ral au choix
ACCESSOIRES OPTION (Liste non exhaustive)	<ul style="list-style-type: none">- Crémone Pompier intégrée- Barre anti-panique- Grilles de ventilation- Sélecteur de fermeture- Seuil <ul style="list-style-type: none">- Ferme-Porte- Oculus- Gâche électrique- Serrure électrique- Accessoires Inox
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">- Pré-cadre- Inox- Grilles par embaussage- Contre Cadre <ul style="list-style-type: none">- Systeme CoBo- Paumelles à ressort- Paumelles invisibles
N°PV	Sans Homologation Feu AEV : N°RA-AEV 2007

Neo

Porte 1 et 2 Vantaux

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 0.7mm assemblées sans soudures (A).

Épaisseur du vantaail : 63mm.



Composition intérieure : matériel isolant de haute densité (B).

Deux paumelles de double broche en acier galvanisé (C).

Possibilité de choisir en option : Paumelle modèle RF (D).

Un boulon anti-dégondage (E)

En option : Installation Système COBO, combinaison d'une paumelle dissimulée et/ou d'un ferme-porte dissimulé

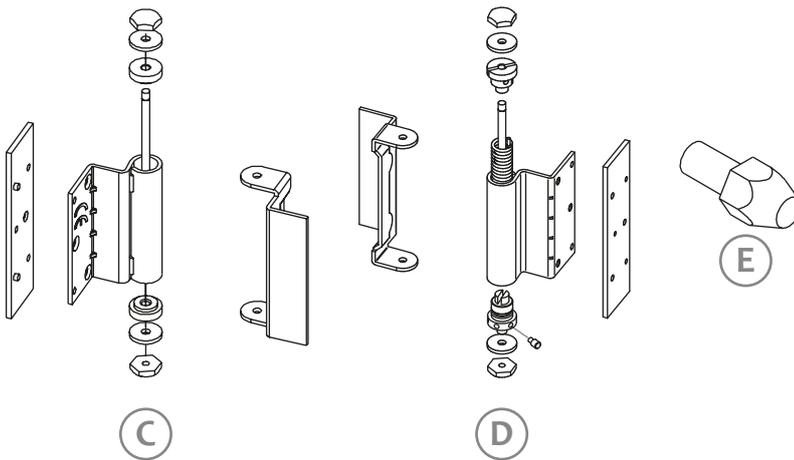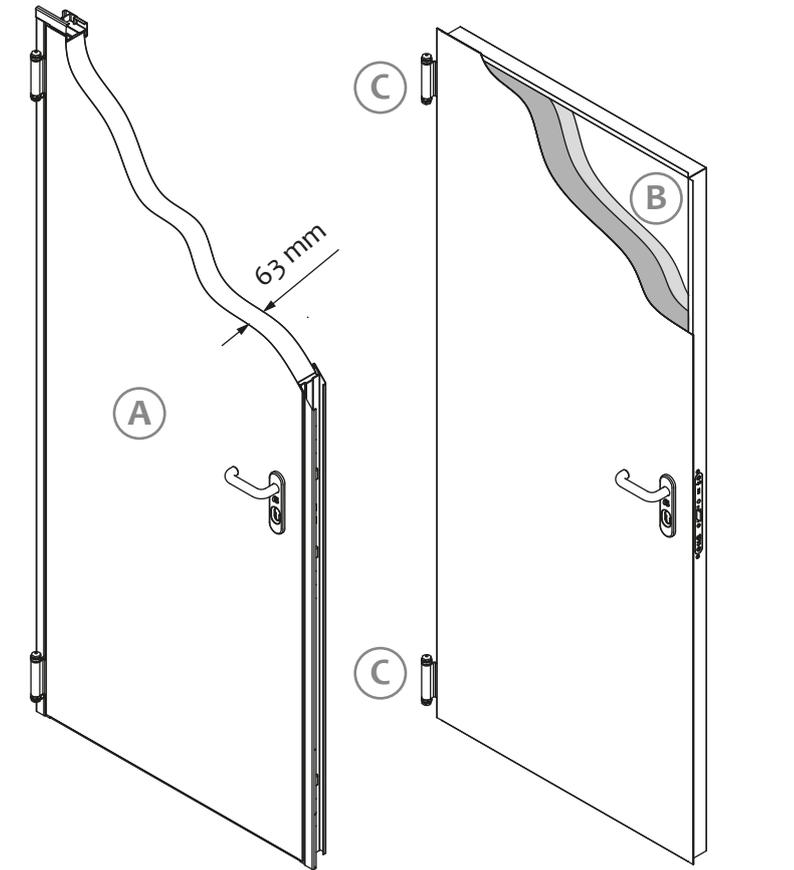

CADRE


Bâti type Z REF CS5Z / Bâti type U REF CS5U

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec un marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantaail, avec une fermeture en un point (F).

Cylindre en laiton de 35x35 (G).

Jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre en nylon noir P1F (H). Sur le modèle Neo de deux vantaux, sont disposés deux verrous sur le chant du vantaail comme mise en action du vantaail inactif (I).

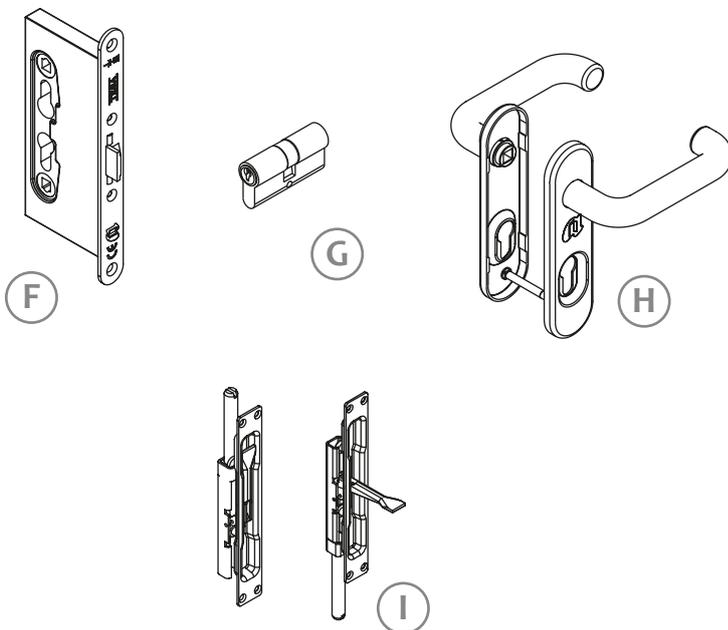

PORTE 1 VANTAIL STANDARD (Sur mesure nous consulter)

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
NEO 700 x	2000	800	2050	846	2078	680	2000	836	2068
	2050		2100				2128		2118
	2100		2150				2178		2168
NEO 800 x	2000	900	2050	946	2078	780	2000	936	2068
	2050		2100				2128		2118
	2100		2150				2178		2168
NEO 900 x	2000	1000	2050	1046	2078	880	2000	1036	2068
	2050		2100				2128		2118
	2100		2150				2178		2168
NEO 1000 x	2000	1100	2050	1146	2078	980	2000	1136	2068
	2050		2100				2128		2118
	2100		2150				2178		2168
NEO 1100 x	2000	1200	2050	1246	2078	1080	2000	1236	2068
	2050		2100				2128		2118
	2100		2150				2178		2168

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.
Vantail minimum de construction de 280mm.



Paumelles



Béquilles




Cylindre Européen


Serrure CF50




Bâti Z

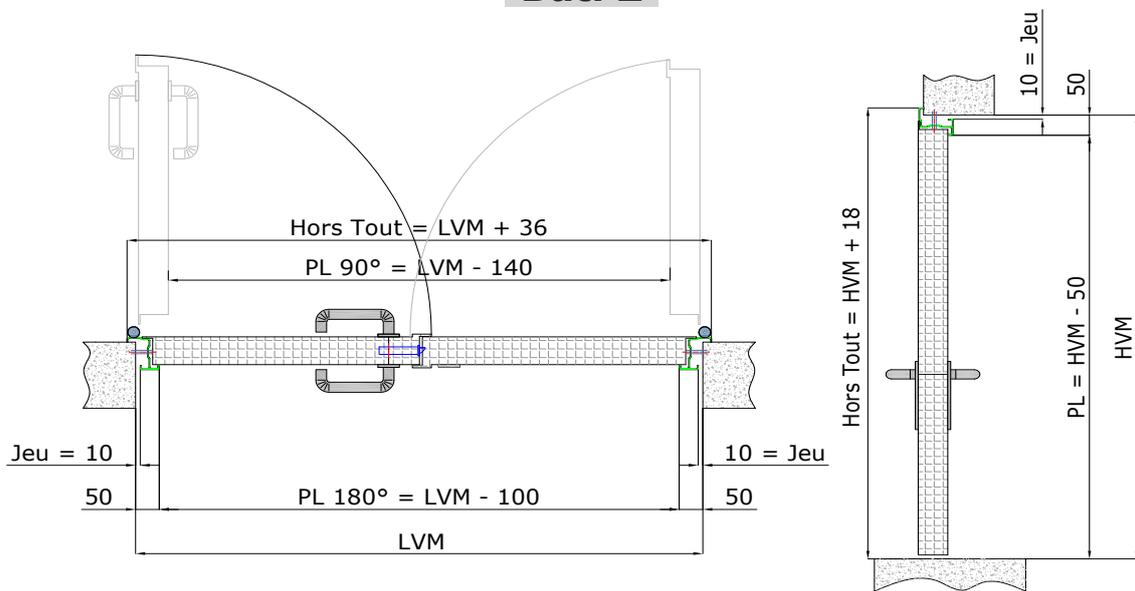


(Montage Applique)

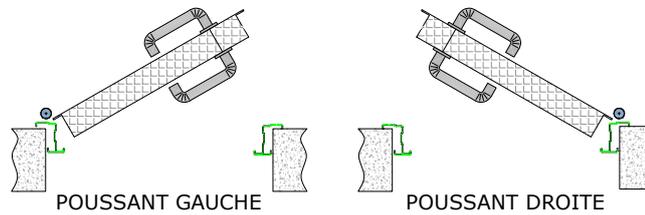

Bâti U

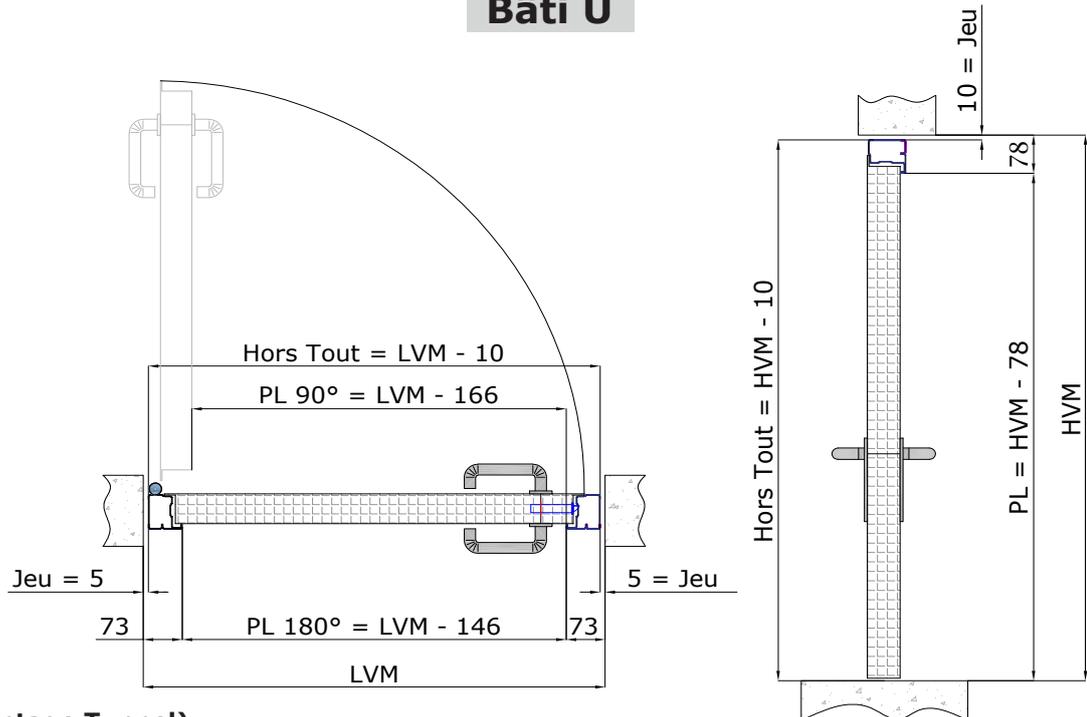

(Montage Tunnel)

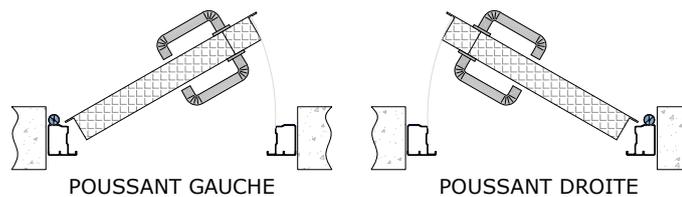

PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PORTE 2 VANTAUX STANDARD (Sur mesure nous consulter)

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout		
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
NEO 1300 x	2000	1400	2050	1446	2078	1260	2000	1436	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1400 x	2000	1500	2050	1546	2078	1360	2000	1536	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1500 x	2000	1600	2050	1646	2078	1460	2000	1636	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1600 x	2000	1700	2050	1746	2078	1560	2000	1736	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1700 x	2000	1800	2050	1846	2078	1660	2000	1836	2068	
	2150		2100				2128		2150	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1800 x	2000	1900	2050	1946	2078	1760	2000	1936	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 1900 x	2000	2000	2050	2046	2078	1860	2000	2036	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 2000 x	2000	2100	2050	2146	2078	1960	2000	2136	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168
NEO 2100 x	2000	2200	2050	2246	2078	2060	2000	2236	2068	
	2050		2100				2128		2050	2118
	2100		2150				2178		2100	2168


Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.
Vantail minimum de construction de 280mm.




Béquilles



Paumelles

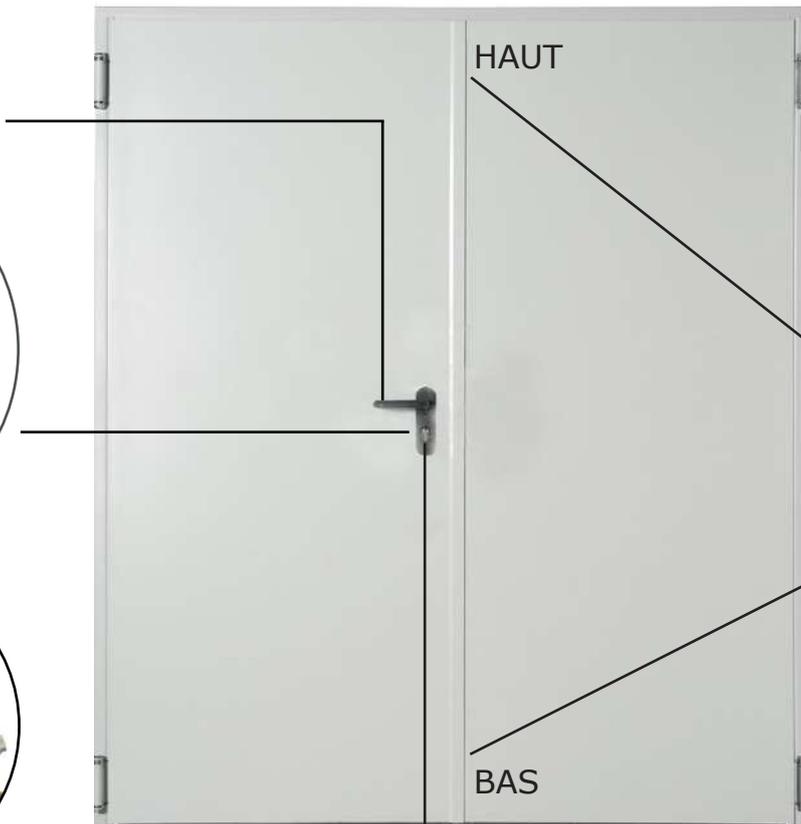

Serrure CF50

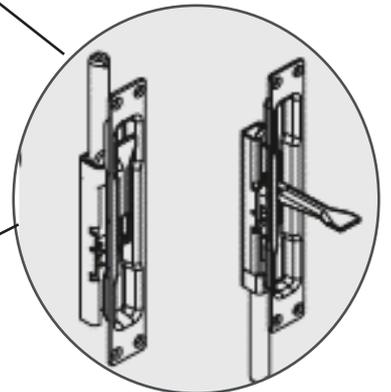


Onglets intégrés




Cylindre Européen


Bâti Z

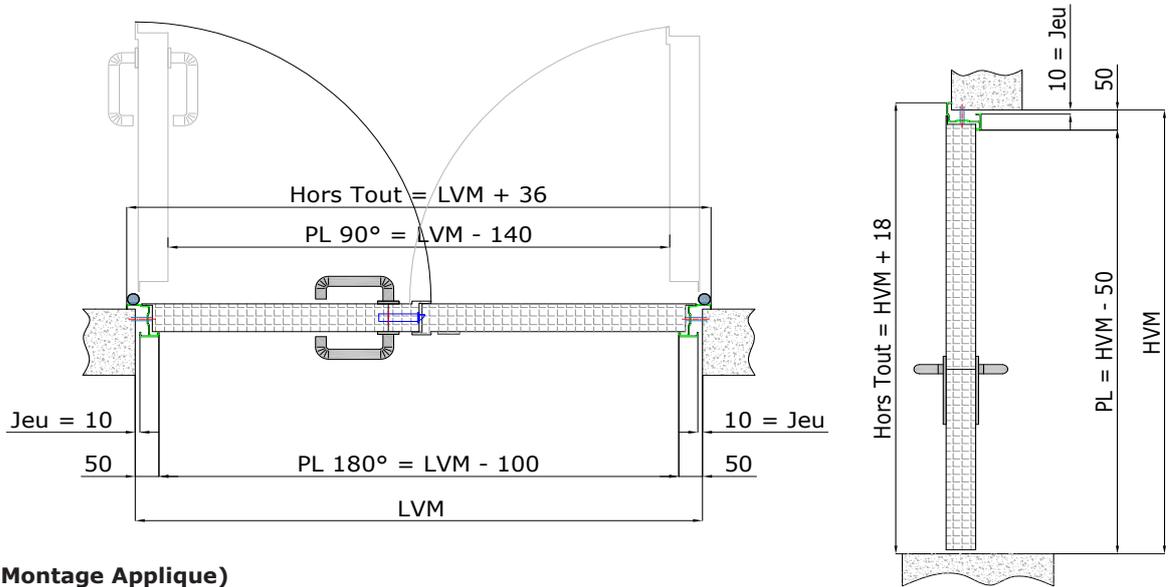


(Montage Applique)

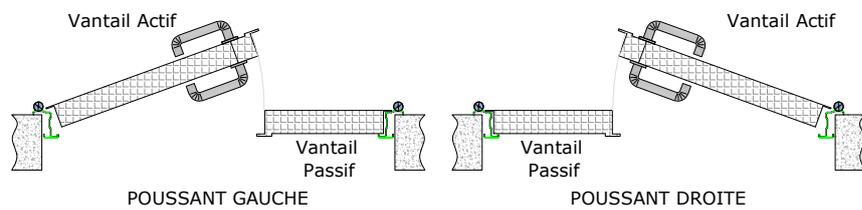

Bâti U

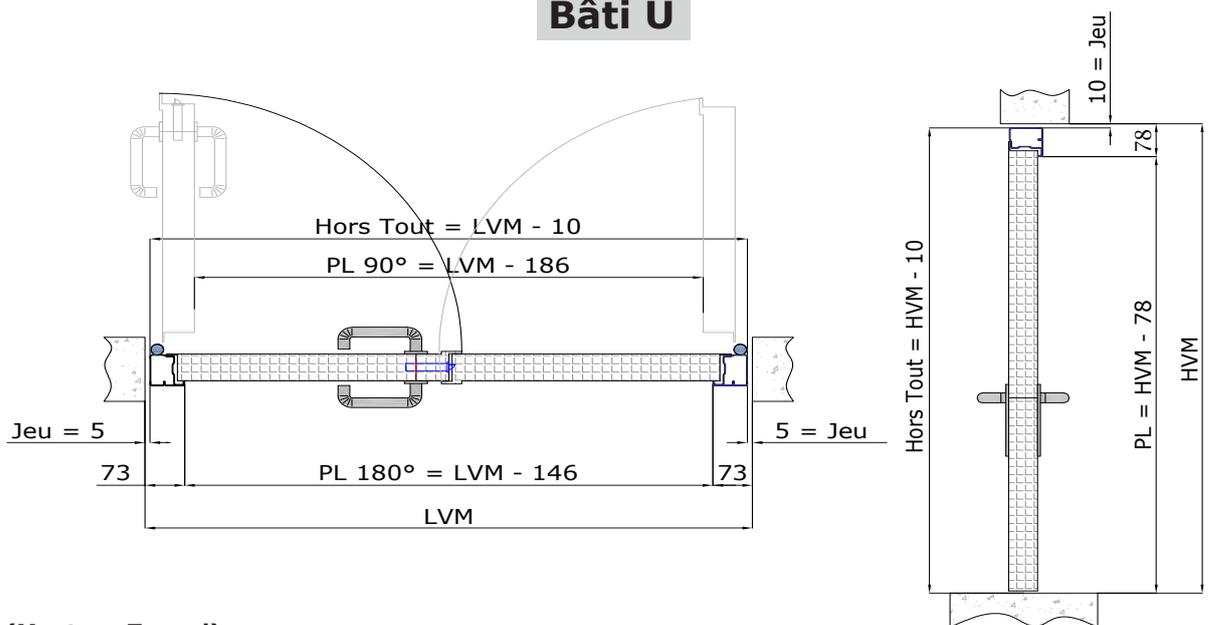

(Montage Tunnel)

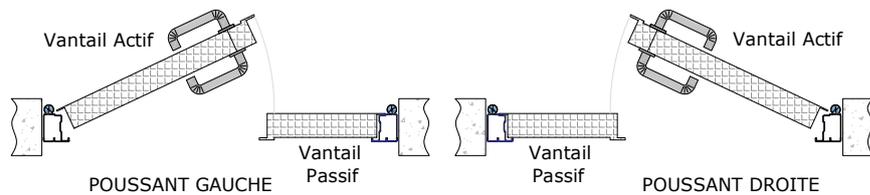

PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres