

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	METALFEU EI120+


DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de **10/10ème** d'épaisseur. Poids du vantail 45kg/m2. Remplissage par 2 panneaux de laine de roche + 1 plaque de plâtre de 15mm. Cadre pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement de 1.55mm. Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE. **Porte certifiée CR2.**


CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI120 Coefficient Thermique Uw: 1.4 W/m²K pour 1 vantail et 1.6 W/m²K pour 2 vantaux Kit Acoustique 1v (Option) Rw 36 dB (-1;-5) ou avec oculus 35 dB (-1;-5) Kit Acoustique 2v (Option) Rw 35 dB (-2; -5) ou avec oculus 33 dB (-2;-5) Kit étanchéité fumées SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430) CR2
HOMOLOGATIONS	- Certification CE - Normes NF - Avis de chantier (Dimensions et performances) - DAS
CADRES	Bâti Z / Bâti U
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1 Vantail: Min : 477 L 1211 H / Maxi : 487 L 1188 H (mm) 2 Vantaux: Min : 1570 L 2426 H / Maxi : 1615 L 2495 H (mm)
ACCESSOIRES DE SERIE	- Serrure 1pt standard - Paumelles INOX - Jeu de béquilles sur plaque en INOX - Kit joint finition + cylindre européen - Contre serrure (sur double vantaux) - 2 pions anti-dégondage par vantail
FINITIONS	- RAL 7040 Gris - Stratifié (imitation bois, acier, alu,..) - RAL au choix
ACCESSOIRES OPTION (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Sélecteur de fermeture - Seuil - Paumelle à ressort - Ferme-Porte - Oculus - Gâche électrique - Serrure électrique - Accessoires Inox
OPTIONS	- Pré-cadre - Cadre enveloppant
N°PV	- PV Feu n°09-A-4423 - PV Feu n°05-A-221 - 36 dB : 11-3146-1430v - 35 dB : 11-3146-1431v - 33 dB : 11-3146-1429v - CR2 RA-EFF0022

PREMIUM 1 VANTAIL

Plans Techniques Applique

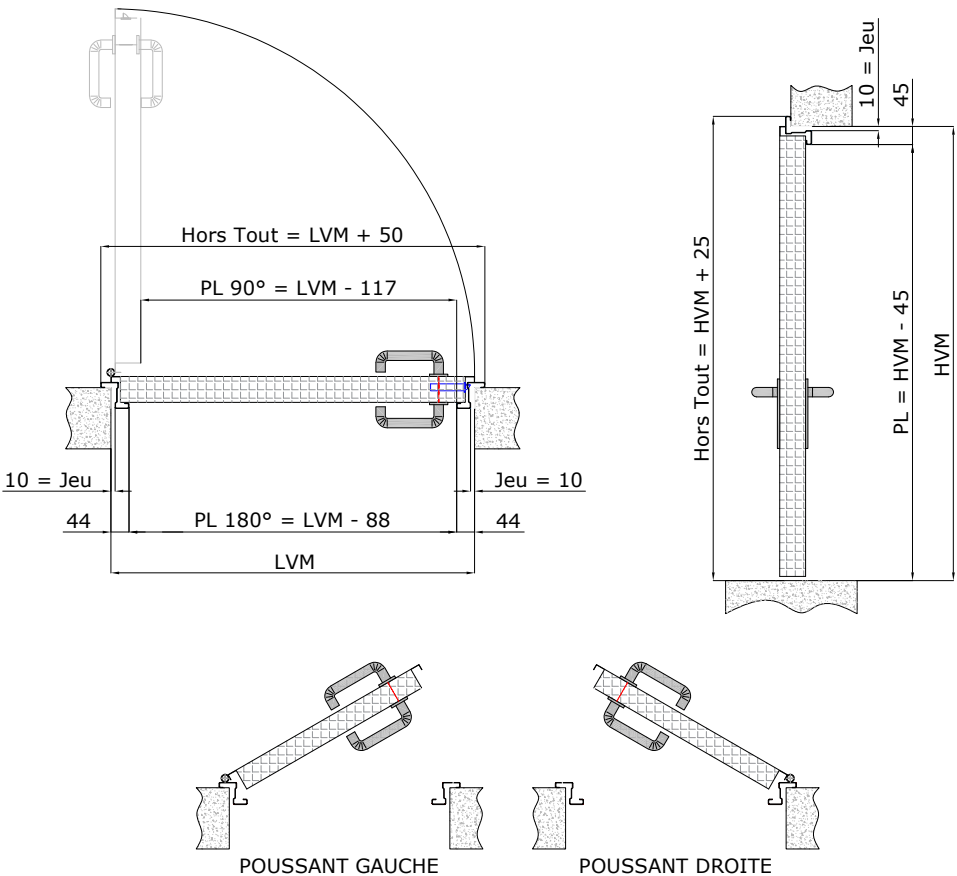

Plans Techniques Tunnel

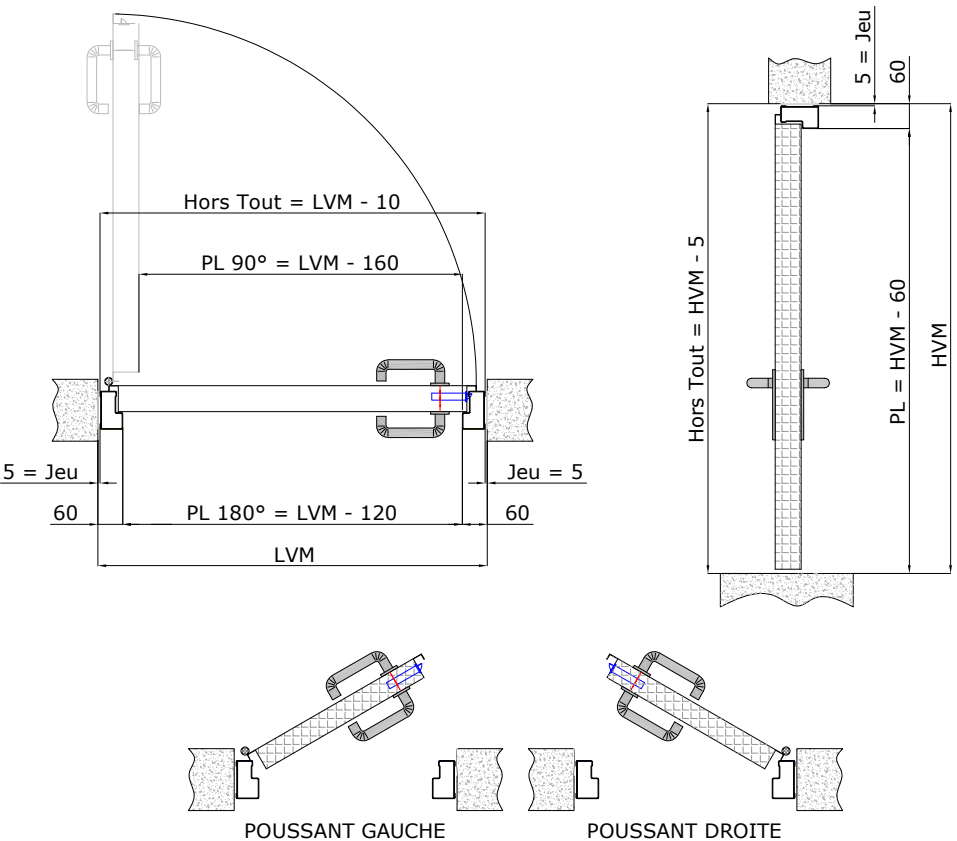


PORTE 1 VANTAIL APPLIQUE

Réserve de Bâtiment Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2100	712	2055	683	2055	780	2087	850	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
890	2100	802	2055	773	2055	870	2087	940	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
990	2100	902	2055	873	2055	970	2087	1040	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1100	2100	1012	2055	983	2055	1080	2087	1150	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2100	1112	2055	1083	2055	1180	2087	1250	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2100	1212	2055	1183	2055	1280	2087	1350	2124
	2150		2105		2105		2137		2174


PORTE 1 VANTAIL TUNNEL

Réserve de Bâtiment U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
855	2125	736	2066	696	2066	846	2120
	2175		2116		2116		2170
945	2125	826	2066	786	2066	936	2120
	2175		2116		2116		2170
1045	2125	926	2066	886	2066	1036	2120
	2175		2116		2116		2170
1155	2125	1036	2066	996	2066	1146	2120
	2175		2116		2116		2170
1255	2125	1136	2066	1096	2066	1246	2120
	2175		2116		2116		2170
1355	2125	1236	2066	1196	2066	1346	2120
	2175		2116		2116		2170

PREMIUM 2 VANTAUX Plans Techniques Applique

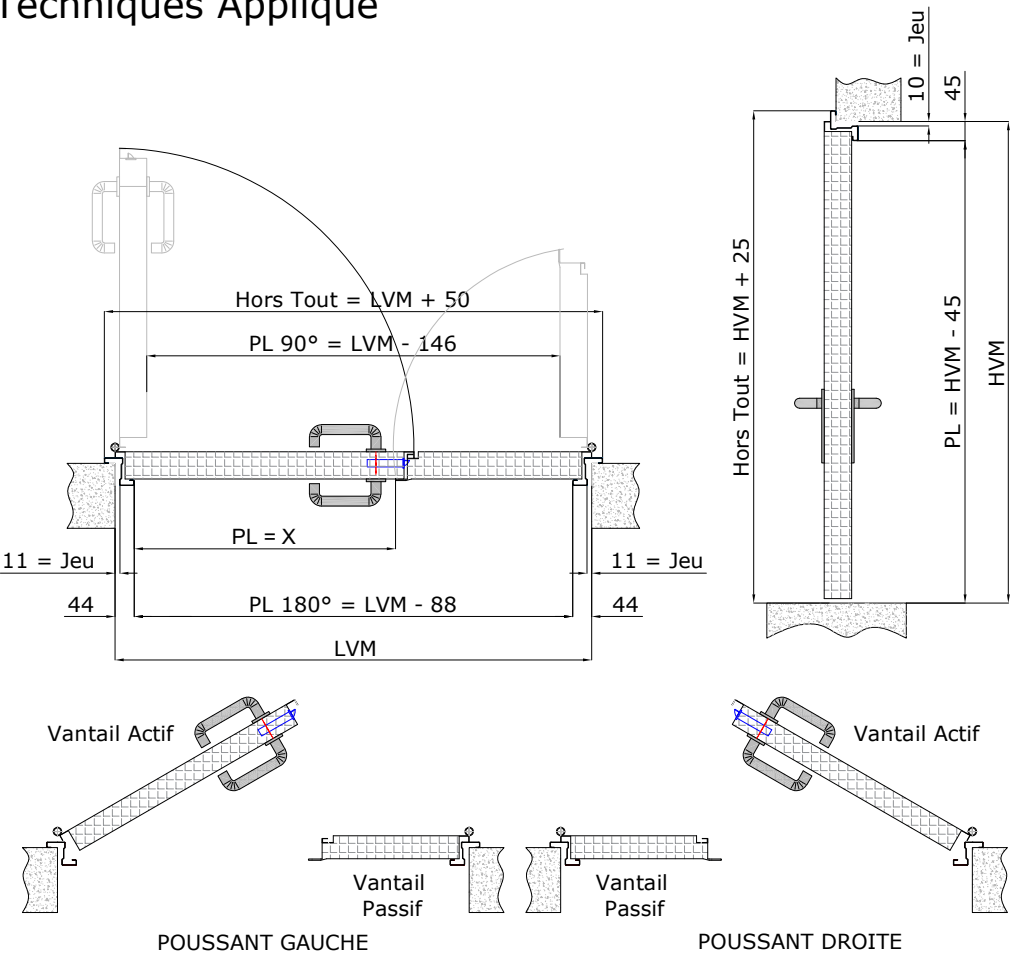

Plans Techniques Tunnel

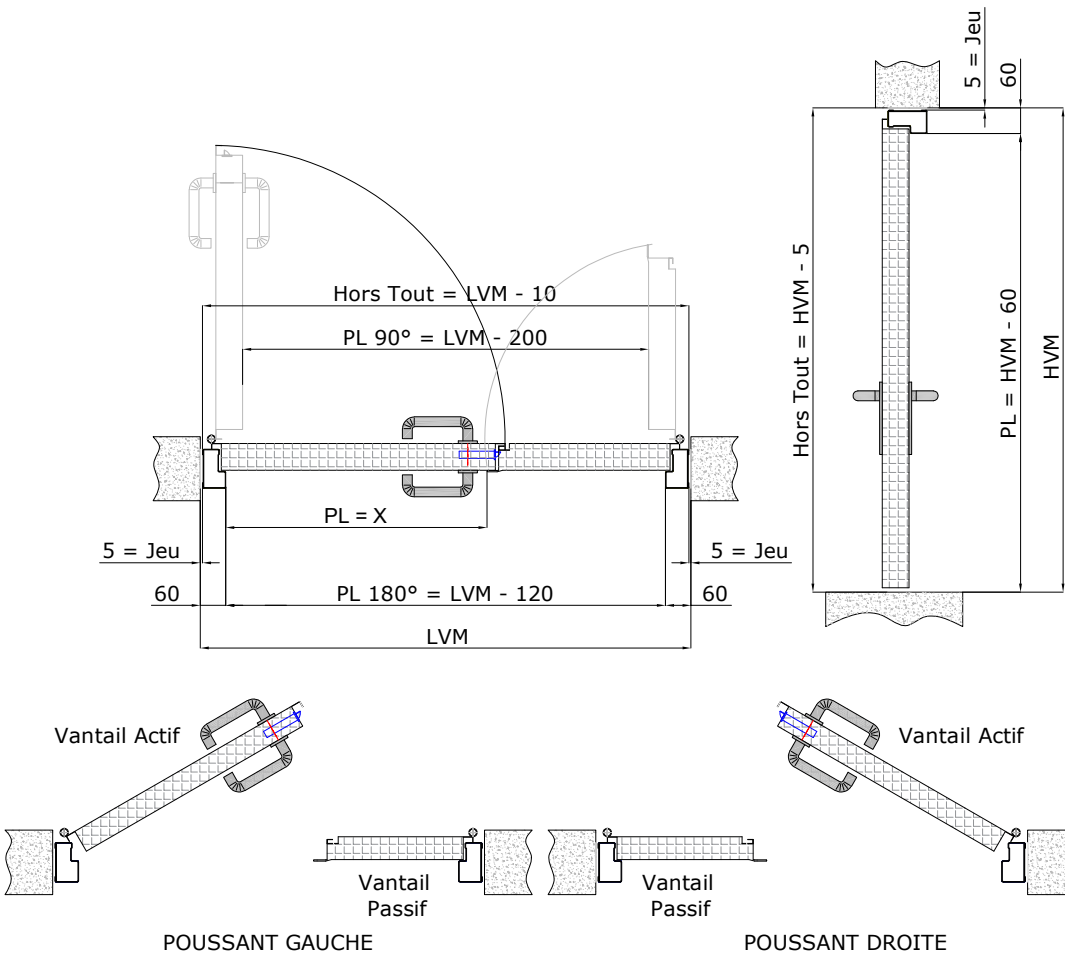


PORTE 2 VANTAUX APPLIQUE

Réserveation Bâti Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Répartition 90°		Dimensions hors- tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1210	2100	1122	2055	1064	2055	484	580	1260	2124
	2150		2105		2105				2174
1310	2100	1222	2055	1164	2055	684	630	1360	2124
	2150		2105		2105				2174
1410	2100	1322	2055	1264	2055	774	680	1460	2124
	2150		2105		2105				2174
1500	2100	1412	2055	1354	2055	534	480	1550	2124
	2150		2105		2105				2174
1510	2100	1422	2055	1364	2055	584	730	1560	2124
	2150		2105		2105				2174
1600	2100	1512	2055	1454	2055	874	580	1650	2124
	2150		2105		2105				2174
1610	2100	1522	2055	1464	2055	634	780	1660	2124
	2150		2105		2105				2174
1700	2100	1612	2055	1554	2055	684	680	1750	2124
	2150		2105		2105				2174
1790	2100	1702	2055	1644	2055	774	870	1840	2124
	2150		2105		2105				2174
1800	2100	1712	2055	1654	2055	874	780	1850	2124
	2150		2105		2105				2174
1900	2100	1812	2055	1754	2055	774	880	1950	2124
	2150		2105		2105				2174
1990	2100	1902	2055	1844	2055	874	970	2040	2124
	2150		2105		2105				2174

PORTE 2 VANTAUX TUNNEL

Réservation Bâti U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Repartition 90°		Dimensions hors- tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1265	2125	1142	2066	1062	2066	483	579	1252	2120
	2175		2116		2116				2170
1365	2125	1242	2066	1162	2066	533	629	1352	2120
	2175		2116		2116				2170
1465	2125	1342	2066	1262	2066	583	679	1452	2020
	2175		2116		2116				2170
1555	2125	1432	2066	1352	2066	873	479	1542	2020
	2175		2116		2116				2170
1565	2125	1442	2066	1362	2066	633	729	1552	2020
	2175		2116		2116				2170
1655	2125	1532	2066	1452	2066	873	579	1642	2020
	2175		2116		2116				2170
1665	2125	1542	2066	1462	2066	683	779	1652	2020
	2175		2116		2116				2170
1755	2125	1632	2066	1552	2066	873	679	1742	2020
	2175		2116		2116				2170
1845	2125	1722	2066	1642	2066	773	869	1832	2020
	2175		2116		2116				2170
1855	2125	1732	2066	1652	2066	873	779	1842	2020
	2175		2116		2116				2170
1955	2125	1832	2066	1752	2066	873	879	1942	2020
	2175		2116		2116				2170
2045	2125	1922	2066	1842	2066	873	969	2032	2020
	2175		2116		2116				2170



**Paumelles
INOX**




Béquilles




Cylindre Européen

Serrure CR1

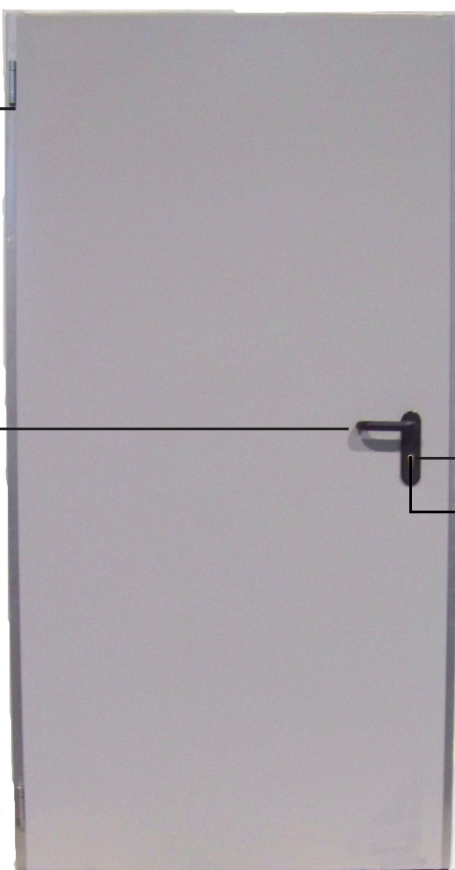


Béquilles




Joint Finition

HAUT




**Paumelles
INOX**



Serrure CR1



Cylindre Européen

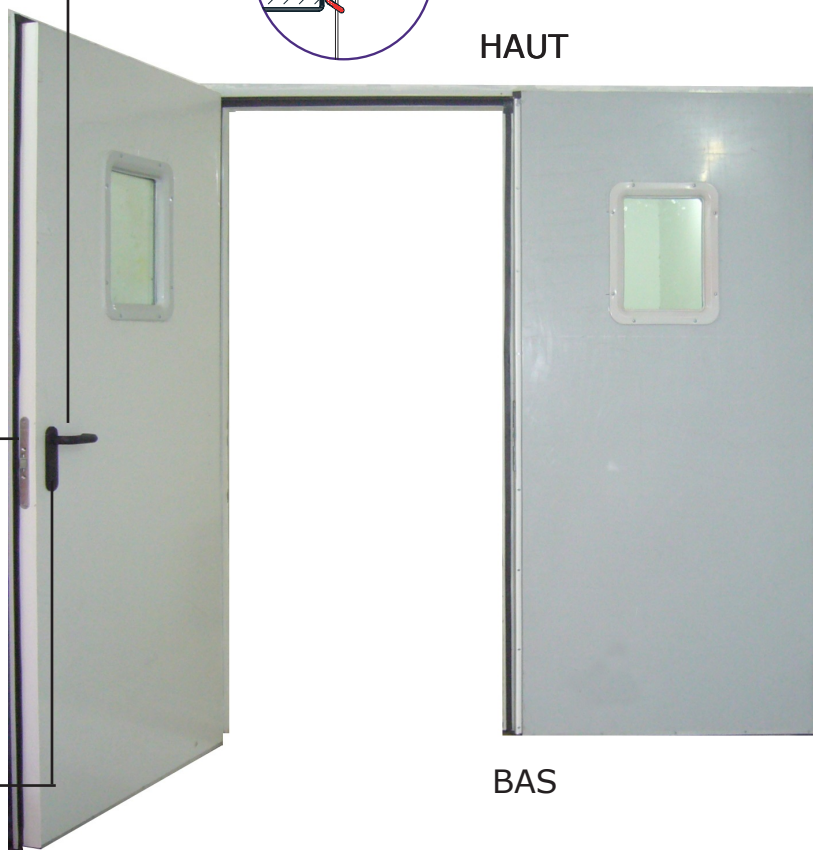

Contre Serrure

BAS