FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

COUPE FEU

PHONO

GAMME	MODELE
PREMIUM	TURIA EI₂60

DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisé en 0.8mm d'épaisseur. Isolant Laine de Roche
Versions en 1 ou 2 vantaux, avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 3 ou 4 paumelles avec marquage CE, sur un bâti CS5 de 1.5 mm d'épaisseur, le bâti est pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement. L'ensemble confère à la porte une grande résistance mécanique.

CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	**Coupe Feu EI₂60** Acoustique 1 vantail (Option) Rw (C;Ctr) : 36 (-2;-7) Kit acoustique 2 vantaux (Option) Rw (C;Ctr) : 33 (0;-3) Coefficient Thermique Uw: 1.9 W/m²K A.E.V. : A 4 - E 5A - V C3
HOMOLOGATIONS	- Certification CE - DAS - Pose sur cloison souple
CADRES	Bâti Tunnel REF CS5U / Bâti Z REF CS5Z
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1 Vantail: **Min** : 522L x 1000mm HT / **Maxi** : 1320L x 2950mm HT 2 Vantaux: **Min** : 1055L x 1000mm HT / **Maxi** : 2624L x 2950mm HT
ACCESSOIRES DE SERIE	- Béquilles avec réservation cylindre en nylon noir - Serrure 1pt CF50,réversible - Onglets intégrés haut et bas (sur double vantaux) - Cylindre européen en laiton de 35x35 - 3 paumelles
FINITIONS	- Galva - Blanc ~9016 - Gris ~7035 - Ral au choix - Stratifié, placage bois de 1,5MM sur les faces des vantaux
ACCESSOIRES OPTION (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Grilles de ventilation - Sélecteur de fermeture - Seuil - Pion Anti Dégondable - Ferme-Porte - Oculus - Gâche électrique - Serrure électrique - Accessoires Inox
OPTIONS	- Pré-cadre - Inox - Grilles - Contre Cadre - Paumelles à ressort - Paumelles invisibles
N°PV	Homologation Feu AEV : N°RA-AEV 2007 1V : PV RS20-64 2V : PV RS20-65 PHONO : 1V : PV-0293A14-1 2V : RA-AC00882

04.67.65.04.61 | 06.31.75.47.57 | contact@portemetal.com | www.portemetal.com
SAS PORTEMETAL - 808004 931 R.C.S NAF : 4673A - 34000 Montpellier

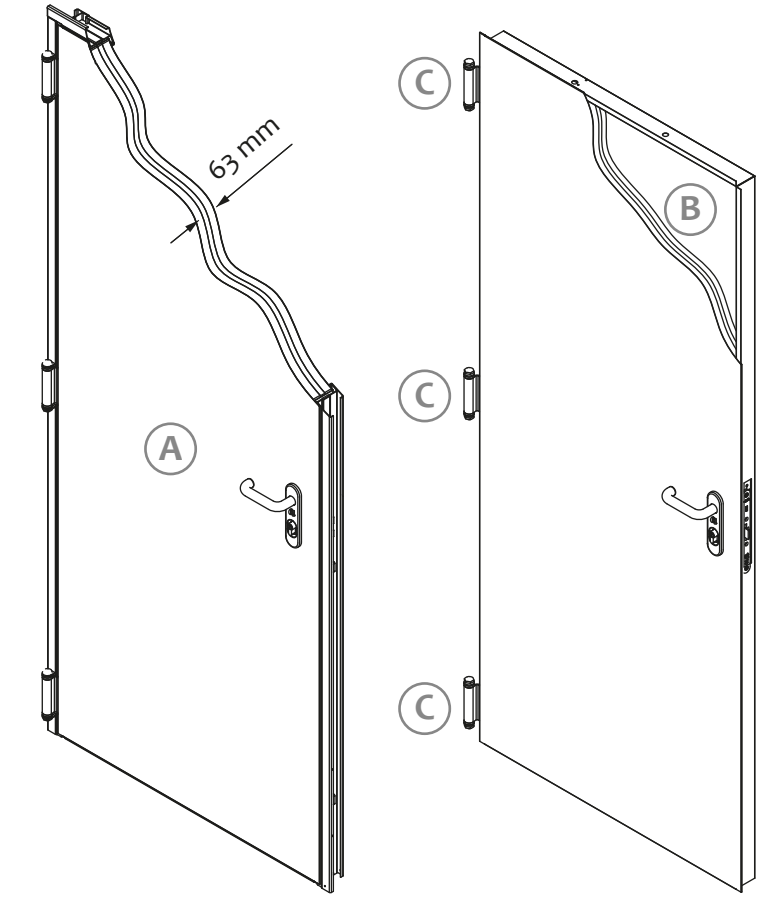

Turia

Porte 1 et 2 Vantaux

EI_2 60

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé avec une protection de 0.8 mm, assemblées sans soudures, avec protection anti-traces de doigts (A). Épaisseur du vantail : 63mm.

Composition intérieure : Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermiques (B).

Trois paumelles (minimum quatre dans le cas d'une résistance 120), de double broche d'acier galvanisé avec un marquage CE (C).

CADRE

Bâti type Z REF CS5Z

Bâti type U REF CS5U

Joint Intumescent inclus.

En Option : Joint en caoutchouc.

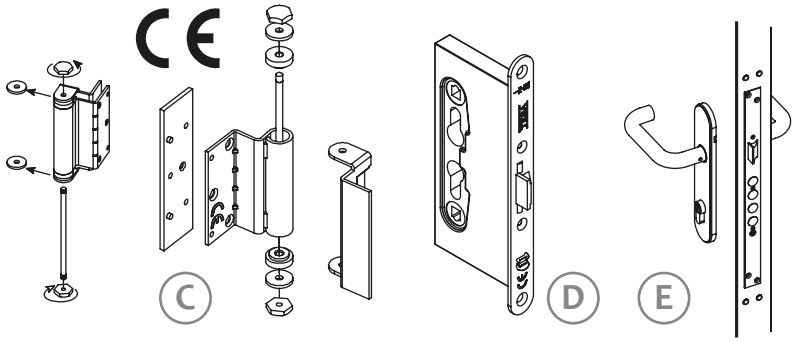

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec un marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail avec un point de fermeture (D) et optionnellement avec trois points de fermeture (le modèle est homologué en un et deux vantaux en 30, 60 et 90). (E).

Cylindre en laiton de 35x35 (F).

Jeu plaque de propreté + béquille avec une réservation cylindre de nylon noir (G).

Sur le modèle deux vantaux : Sur le vantail actif, de chaque côté, jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre(G). Sur le vantail inactif côté caisson plaque de propreté + pommeau sans réservation cylindre (H) et un couvercle plaque peine (I).

Le double vantail présente un mécanisme de fermeture automatique de contre-serrure en vantail inactif (J).

En option :

- Ouvre-porte électrique homologué avec une résistance de 30, 60 et 90 (K) avec un câble d'alimentation (L).

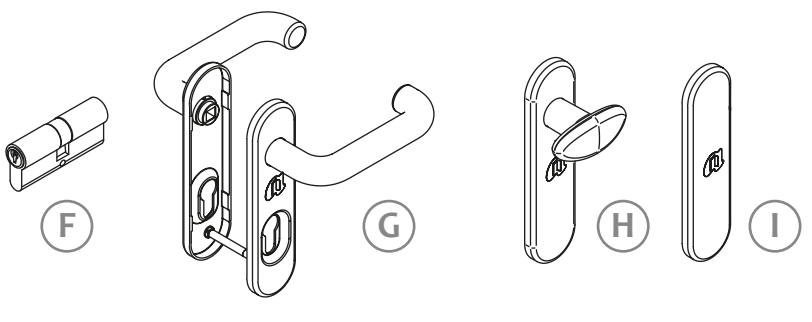

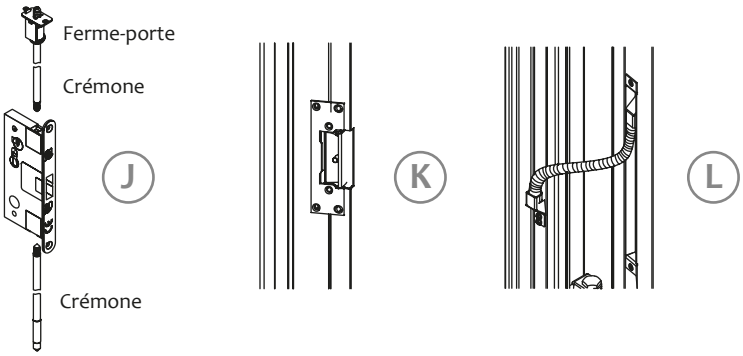

PORTE 1 VANTAIL STANDARD (Sur mesure nous consulter)

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
TURIA 700	2000	800	2050	846	2078	680	2000	836	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 800	2000	900	2050	946	2078	780	2000	936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 900	2000	1000	2050	1046	2078	880	2000	1036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1000	2000	1100	2050	1146	2078	980	2000	1136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1100	2000	1200	2050	1246	2078	1080	2000	1236	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.
Vantail minimum de construction de 280mm.

Paumelles

Béquilles

Cylindre Européen

Serrure CF50

COUPE FEU

PHONO

Bâti Z

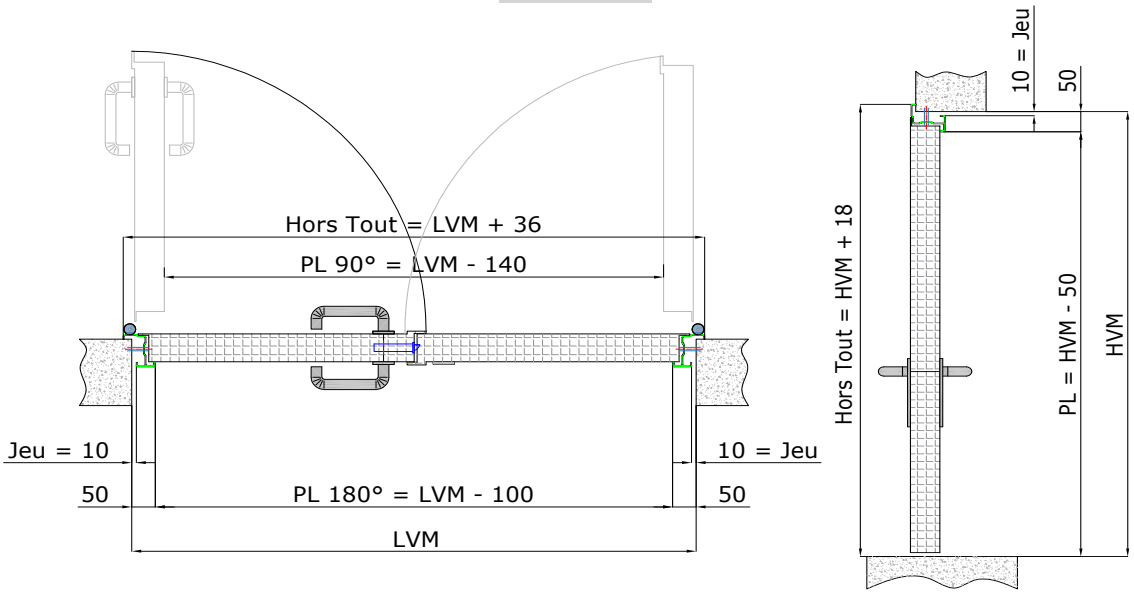

(Montage Applique)

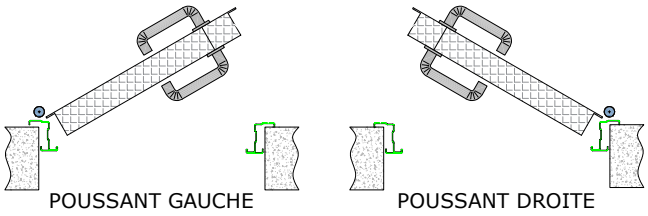

Bâti U

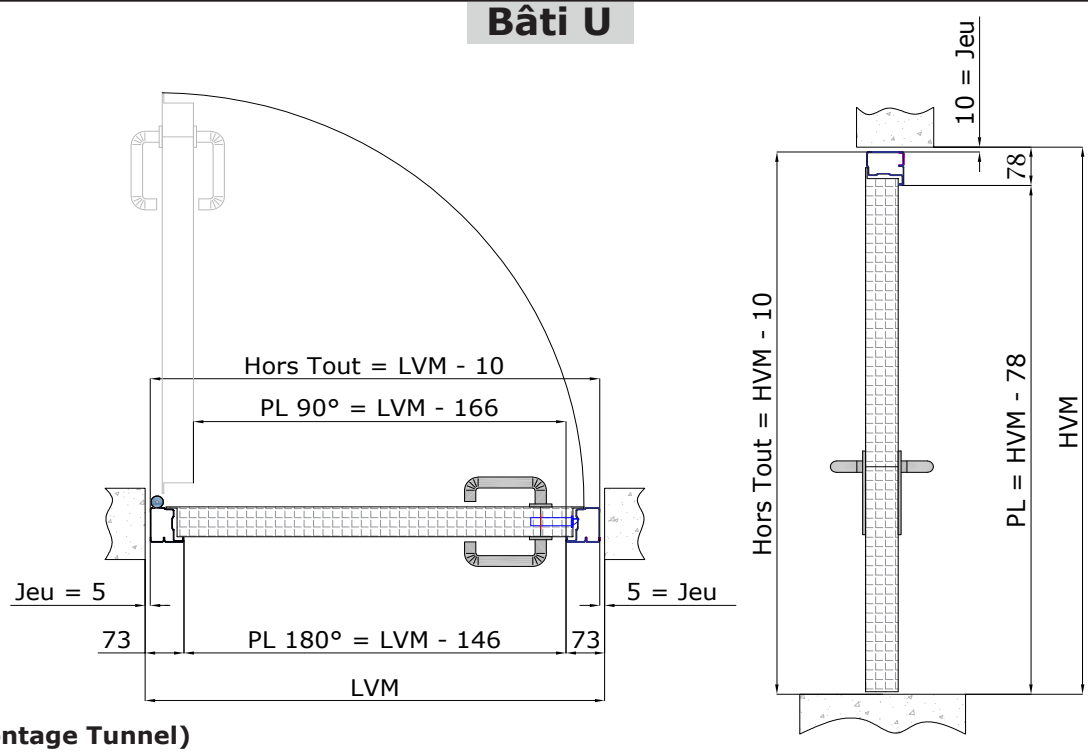

(Montage Tunnel)

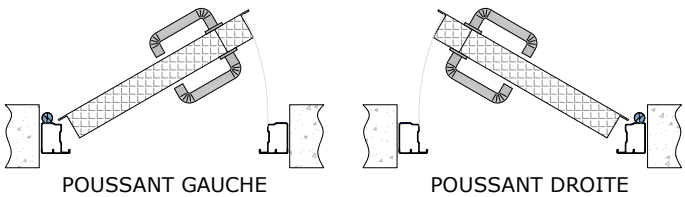

PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

04.67.65.04.61 | 06.31.75.47.57 | contact@portemetal.com | www.portemetal.com

SAS PORTEMETAL - 808004 931 R.C.S NAF : 4673A - 34000 Montpellier

PORTE 2 VANTAUX STANDARD (Sur mesure nous consulter)

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
TURIA 1300	2000	1400	2050	1446	2078	1260	2000	1436	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1400	2000	1500	2050	1546	2078	1360	2000	1536	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1500	2000	1600	2050	1646	2078	1460	2000	1636	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1600	2000	1700	2050	1746	2078	1560	2000	1736	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1700	2000	1800	2050	1846	2078	1660	2000	1836	2068
	2150		2100		2128		2150		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1800	2000	1900	2050	1946	2078	1760	2000	1936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 1900	2000	2000	2050	2046	2078	1860	2000	2036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 2000	2000	2100	2050	2146	2078	1960	2000	2136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
TURIA 2100	2000	2200	2050	2246	2078	2060	2000	2236	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.
Vantail minimum de construction de 280mm.

Béquilles

Paumelles

Serrure CF50

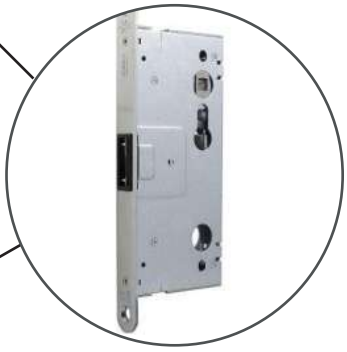

Crémone Pompier encastrée

Cylindre Européen

COUPE FEU

PHONO

Bâti Z

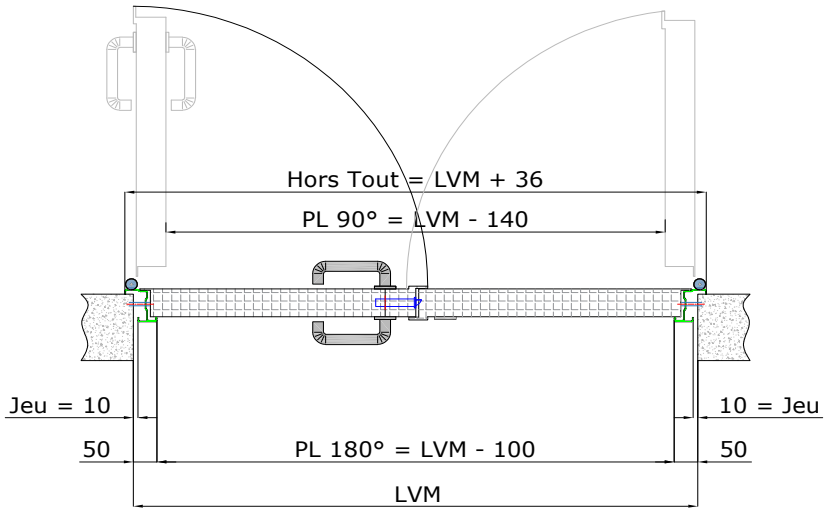

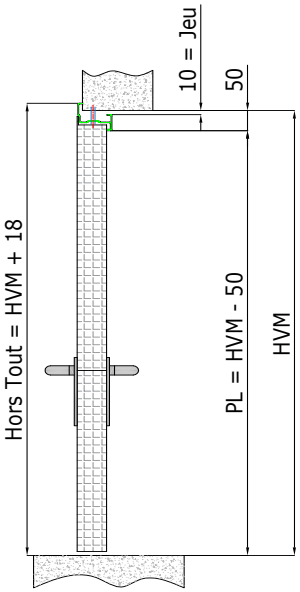

(Montage Applique)

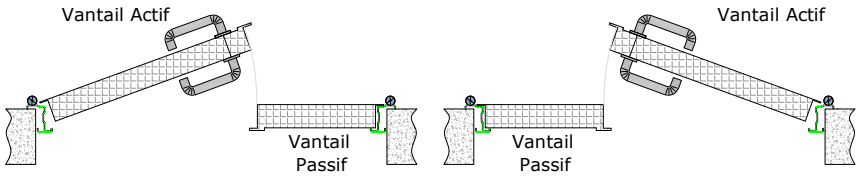

Bâti U

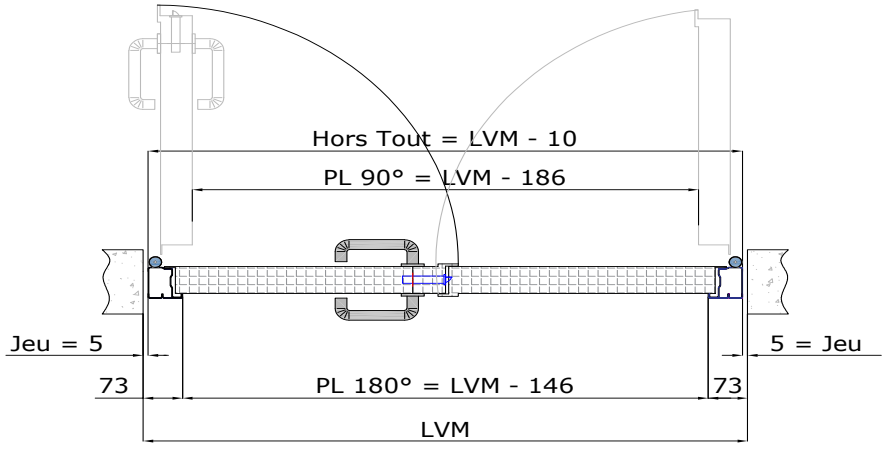

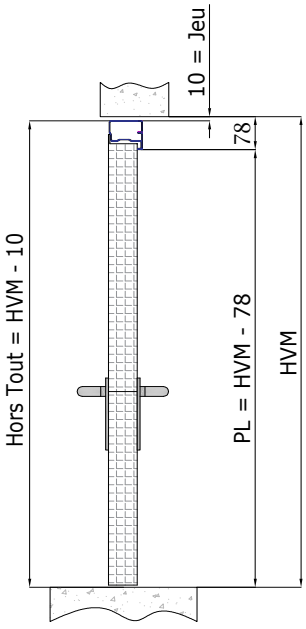

(Montage Tunnel)

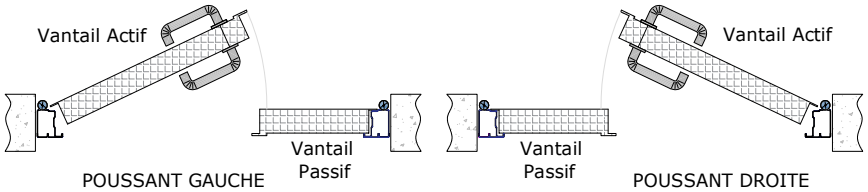

PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

04.67.65.04.61 | 06.31.75.47.57 | contact@portemetal.com | www.portemetal.com

SAS PORTEMETAL - 808004 931 R.C.S NAF : 4673A - 34000 Montpellier

MaJ : 06/10/2021