SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

FERME-PORTE Compas

REF : TS20D

DESCRIPTION :

- Force de fermeture EN2-3-5, testé selon EN 1154 A (pour largeur de portes jusqu'à 1250mm) réglable par positionnement de ferme-porte. A-coup final et vitesse de fermeture réglables en continu. Freinage à l'ouverture fixe.
Montage réversible Droit/Gauche.
Epaisseur de corps : 41mm
Poids : 1320g
Angle d'ouverture : 180°

DETAIL :

- Capot en acier Inox anti-vandalisme qui renferme les paramètre de réglage, afin de les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.

Coté Paumelle :

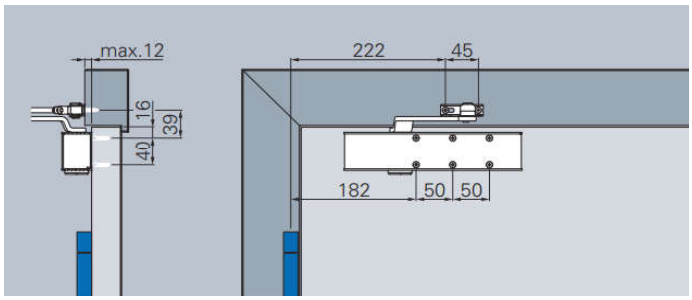

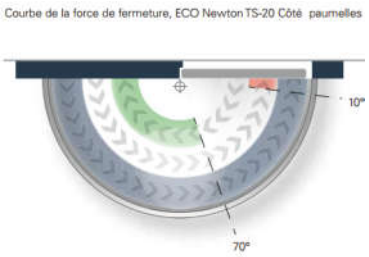

Vitesse de fermeture
Vitesse de fermeture réglable en continue de 180°* à 0°.

A-coup final
Augmente la vitesse de fermeture et par conséquent la force afin d'assurer le verrouillage de la porte. (par exemple compression du joint et enclenchement du pêne 1/2 tour. Angle d'action de 10° à 0°).

Frein à l'ouverture
Réduit la vitesse d'ouverture à partir de 70° et empêche la porte de heurter un obstacle violemment.

Coté Opposé Paumelle (Standard) :

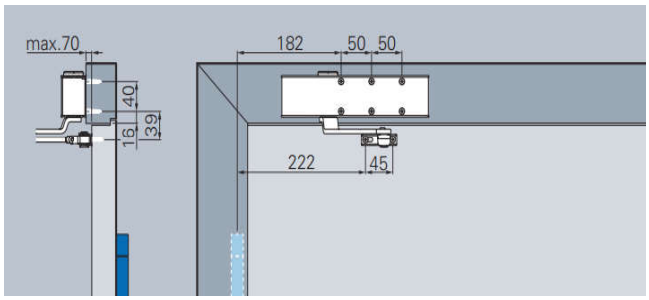

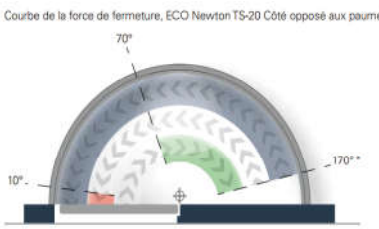

Vitesse de fermeture
Vitesse de fermeture réglable en continue de 170°* à 0°.

A-coup final
Augmente la vitesse de fermeture et par conséquent la force afin d'assurer le verrouillage de la porte. (par exemple compression du joint et enclenchement du pêne 1/2 tour. Angle d'action de 10° à 0°).

Frein à l'ouverture
Réduit la vitesse d'ouverture à partir de 70° et empêche la porte de heurter un obstacle violemment.

FINITION :



Corps: Argent RAL 9006
ECOclic: Acier inox poli ou satiné

Corps + ECOclic:
Blanc RAL 9016

Corps + ECOclic:
Noir RAL 9005

Corps + ECOclic:
Brun RAL 8014

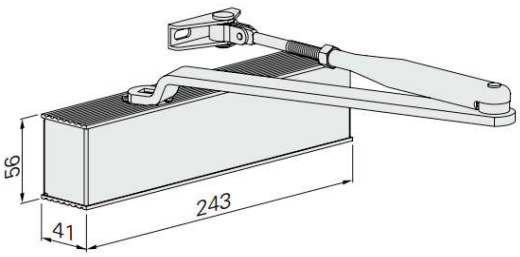

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

MONTAGE OPPOSE PAUMELLES :

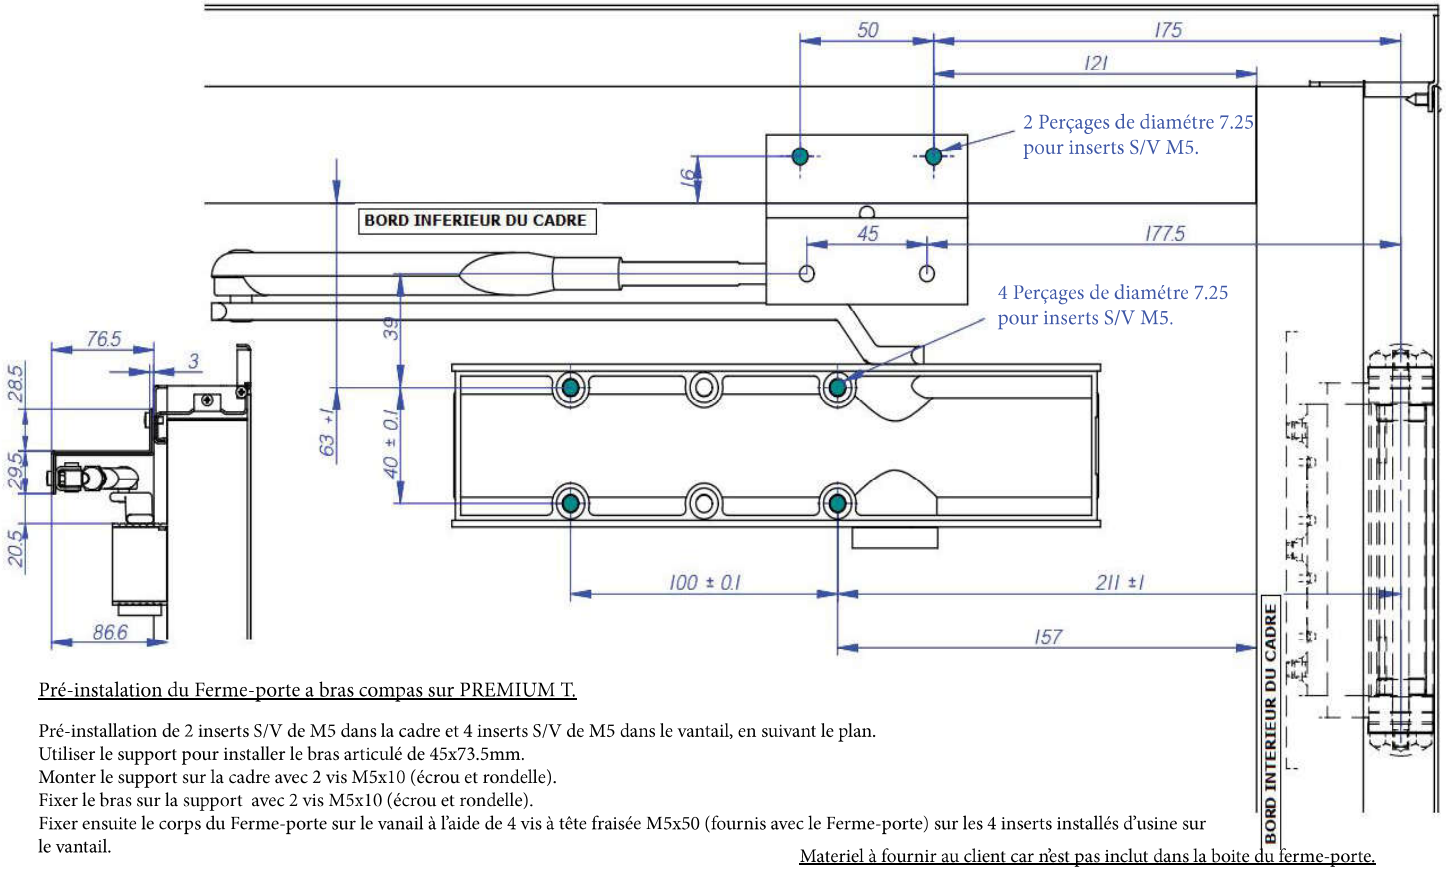

Pré-instalation du Ferme-porte a bras compas sur PREMIUM T.

Pré-installation de 2 inserts S/V de M5 dans la cadre et 4 inserts S/V de M5 dans le vantail, en suivant le plan.
Utiliser le support pour installer le bras articulé de 45x73.5mm.
Monter le support sur la cadre avec 2 vis M5x10 (écrou et rondelle).
Fixer le bras sur la support avec 2 vis M5x10 (écrou et rondelle).
Fixer ensuite le corps du Ferme-porte sur le vanail à l'aide de 4 vis à tête fraisée M5x50 (fournis avec le Ferme-porte) sur les 4 inserts installés d'usine sur le vantail.

Materiel à fournir au client car n'est pas inclut dans la boite du ferme-porte.
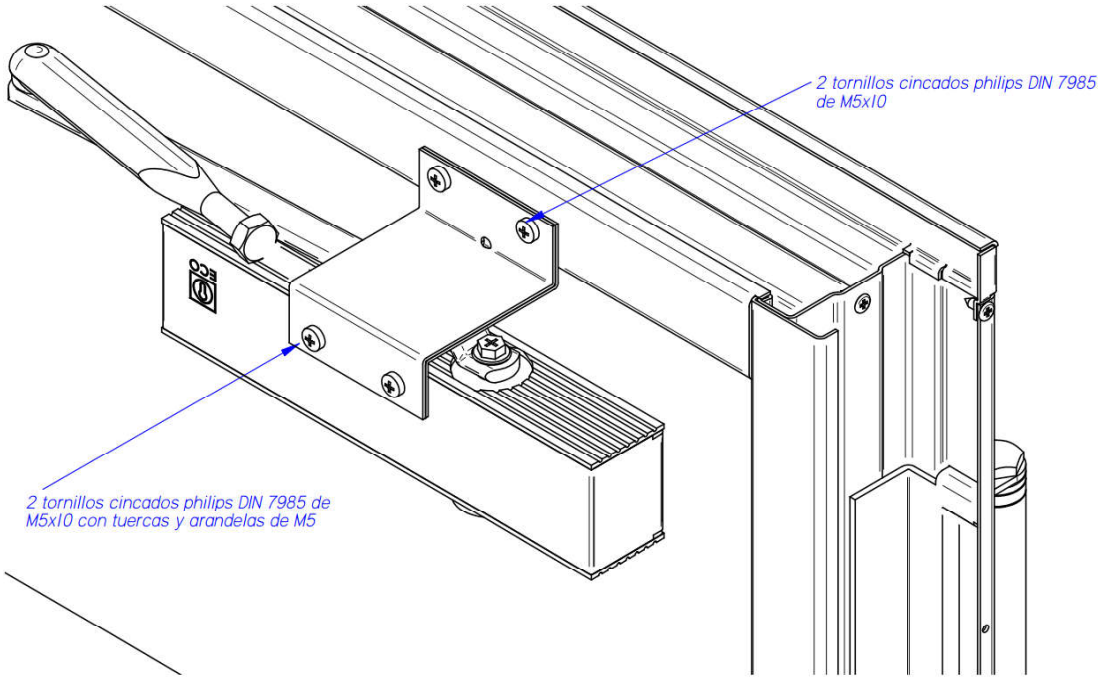
- Support Z 45x72.5mm
- 2 vis M5x10
- 2 rondelles et 2 écrous M5