

# PORTE METAL

## FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
AssaAbloy	FERME-PORTE REF : DC700G

### DESCRIPTION :

- Ferme-porte à pignon et crémaillère avec bras à glissière.
- Certifié conforme EN 1154, force EN 3-6
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.
- Portes simple action jusqu'à 1400mm de largeur maxi.



### CARACTERISTIQUES :

- Convient aux portes Poussant Gauche et Poussant Droite.
  - Peut-être utilisé Coté paumelles ou Opposé paumelles, fixé sur le vantail ou le cadre.
  - Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14mm
  - Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables à partir des vis de réglage (situées derrière le capot).
  - Valves thermodynamiques pour des performances régulières.
  - Force de fermeture réglable en continu.
- **Angle d'ouverture jusqu'à 170°** (Montage Côté paumelles)  
- **Angle d'ouverture jusqu'à 120°** (Montage Opposé paumelles)
- Poids : 2.7kg

### FINITION :


Standard couleur Argent  
Blanc (RAL9016)  
Noir (RAL9005)  
Marron (RAL8014)

### TELECHARGER





Fiche du  
Fabricant

### DIMENSION :

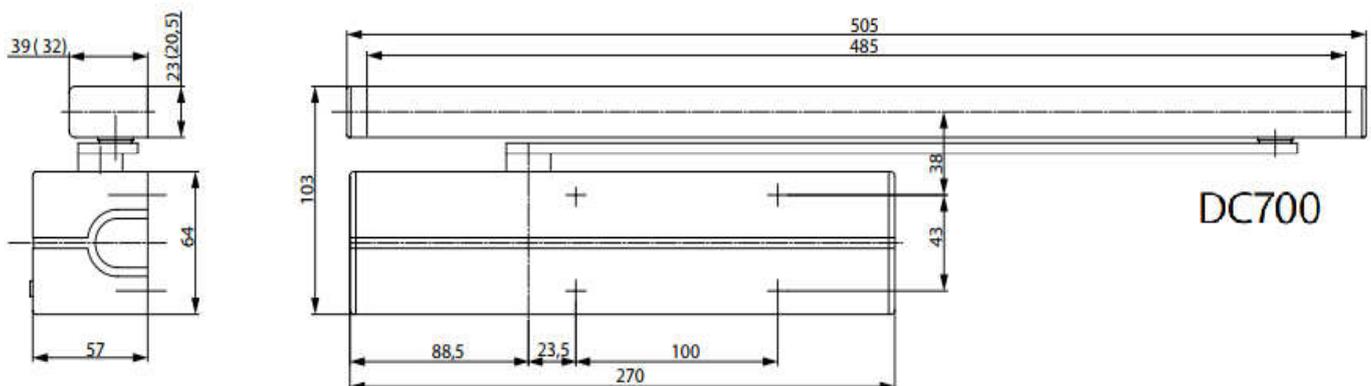



## MONTAGE COTE PAUMELLES :

### Fixation du bloc sur le vantail

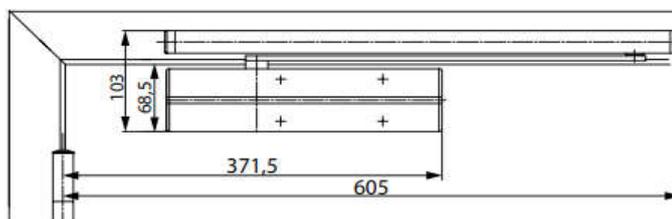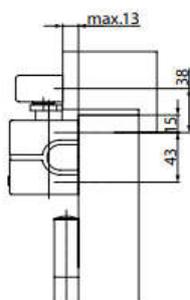


Montage sur la porte côté charnières

Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

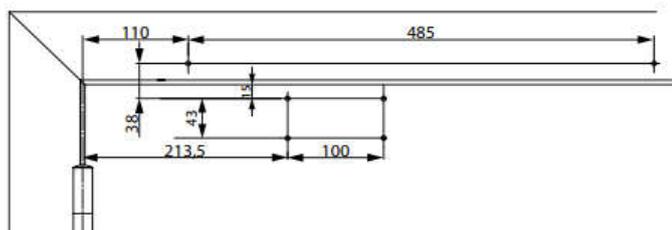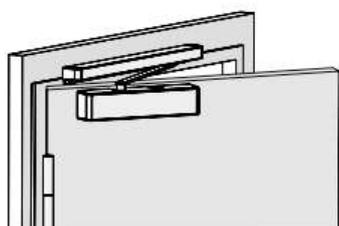

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur la porte côté charnières



Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

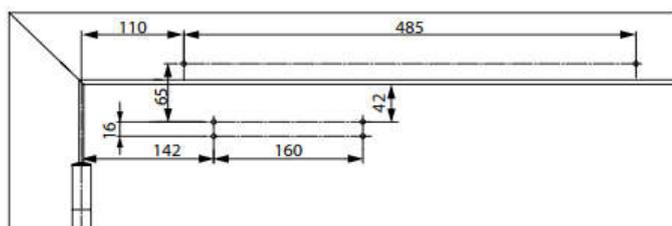

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté charnières


Conformément à EN 1154, Supplément 1, ou pour les portes qui ne permettent pas un montage direct sur la porte. Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

### Fixation du bloc sur le cadre

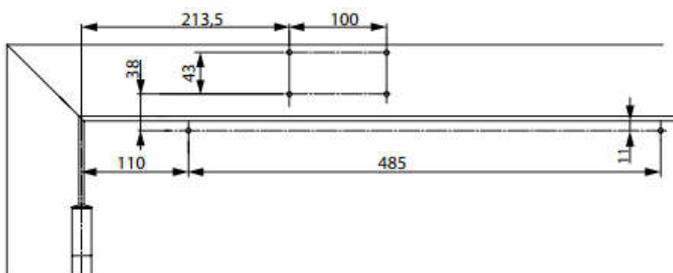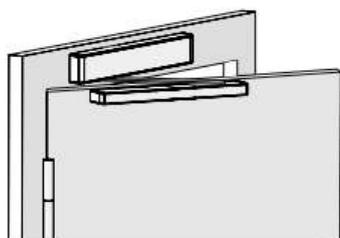

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur l'hubrisserie côté charnières

Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).


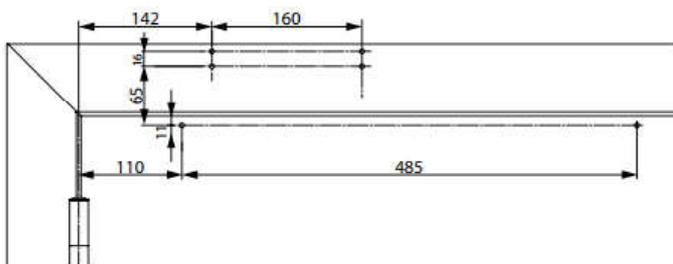


Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur l'hubrisserie côté charnières

Pour les portes où le montage direct sur la porte n'est pas possible. Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).


## **MONTAGE OPPOSE PAUMELLES :**

### **Fixation du bloc sur le vantail**

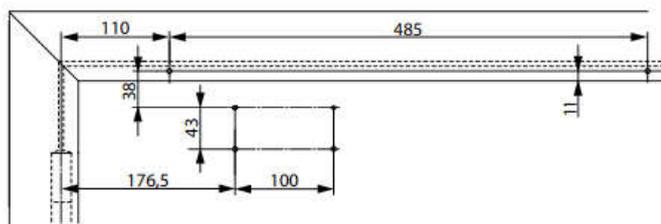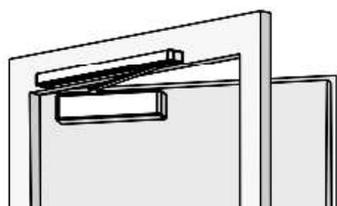

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur la porte côté opposé aux charnières



Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite)

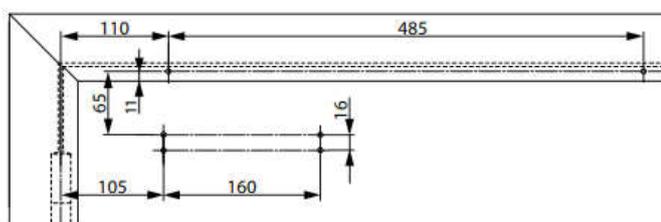

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté opposé aux charnières


Pour les portes où le montage direct sur la porte n'est pas possible. Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).

### **Fixation du bloc sur le cadre**

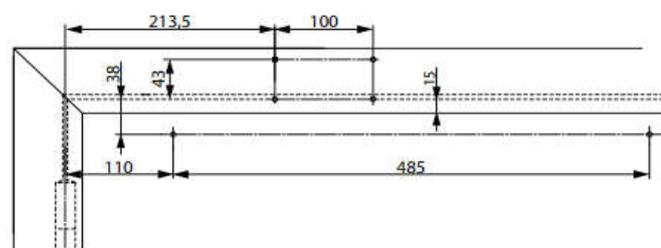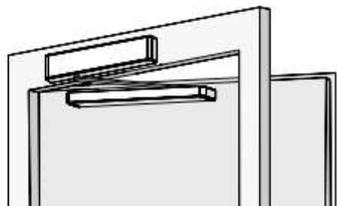

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur l'huissierie, côté charnières

Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).

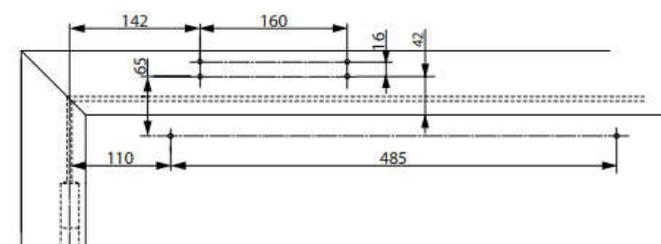

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur l'huissierie côté opposé aux charnières

Pour les portes où le montage direct sur la porte n'est pas possible. Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).