FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
AssaAbloy	FERME-PORTE **REF : DC700G**

DESCRIPTION :

- Ferme-porte à pignon et crémaillère avec bras à glissière.
- Certifié conforme EN 1154, force EN 3-6
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.
- Portes simple action jusqu'à 1400mm de largeur maxi.

CARACTERISTIQUES :

- Convient aux portes Poussant Gauche et Poussant Droite.
- Peut-être utilisé Coté paumelles ou Oppposé paumelles, fixé sur le vantail ou le cadre.
- Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables à partir des vis de réglage (situées derrière le capot).
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières.
- Force de fermeture réglable en continu.

- Angle d'ouverture jusqu'à 170° (Montage Côté paumelles)
- Angle d'ouverture jusqu'à 120° (Montage Opposé paumelles)

- Poids : 2.7kg

FINITION :

Standard couleur Argent
Blanc (RAL9016)
Noir (RAL9005)
Marron (RAL8014)

TELECHARGER

Fiche du Fabricant

DIMENSION :

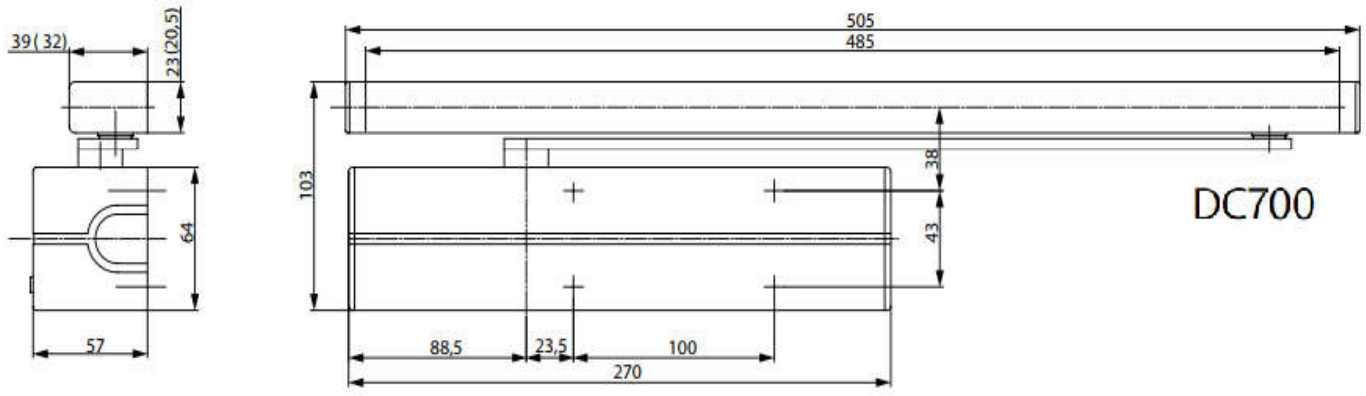

MONTAGE COTE PAUMELLES :

Fixation du bloc sur le vantail



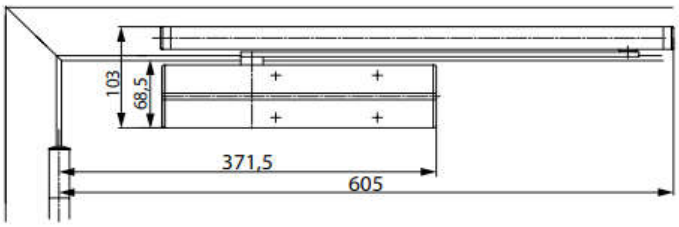

Montage sur la porte côté charnières
Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).



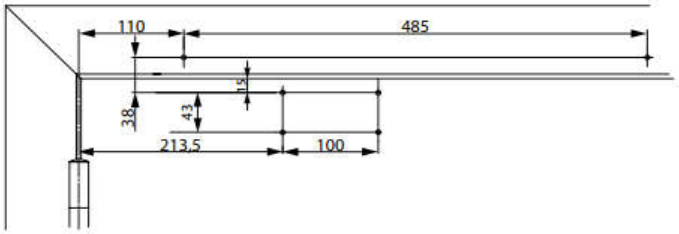

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur la porte côté charnières
Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

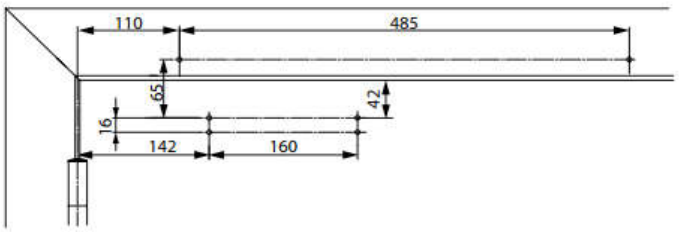

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté charnières
Conformément à EN 1154, Supplément 1, ou pour les portes qui ne permettent pas un montage direct sur la porte. Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

Fixation du bloc sur le cadre



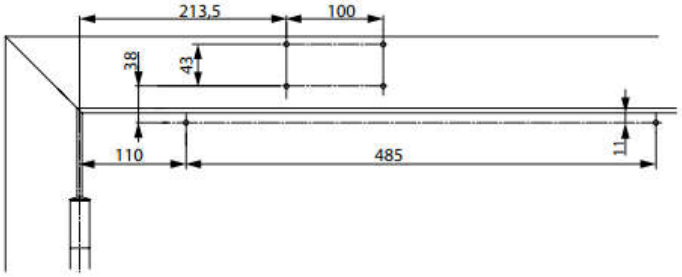

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur l'huisserie côté charnières
Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

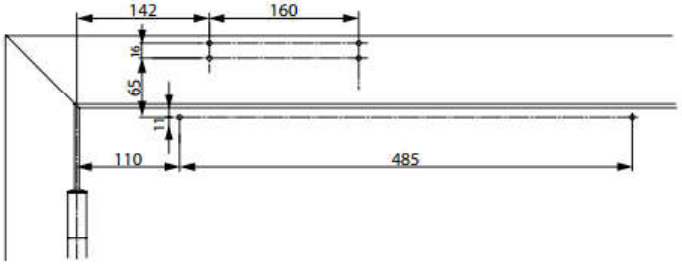

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur l'huisserie côté charnières
Pour les portes où le montage direct sur la porte n'est pas possible. Le schéma montre l'application pour une porte droite Belge (DIN gauche).

MONTAGE OPPOSE PAUMELLES :

Fixation du bloc sur le vantail



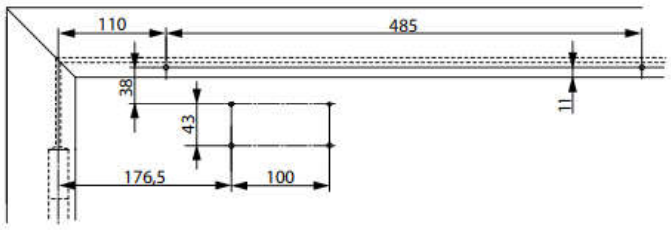

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur la porte côté opposé aux charnières
Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite)

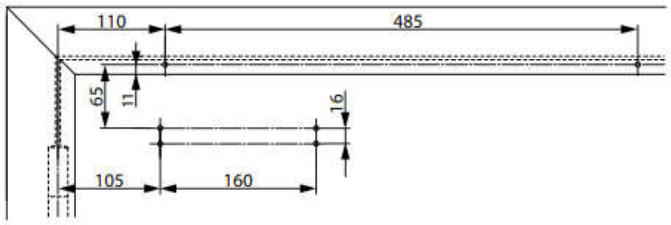

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur la porte côté opposé aux charnières
Pour les portes où le montage ct dirsur la porte n'est pas possible.
Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).

Fixation du bloc sur le cadre



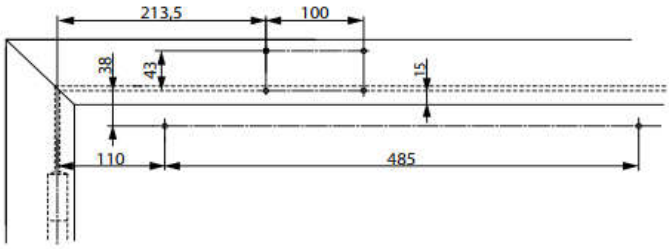

Dimensions en cas d'utilisation pour un montage sur l'huisserie, côté charnières
Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).

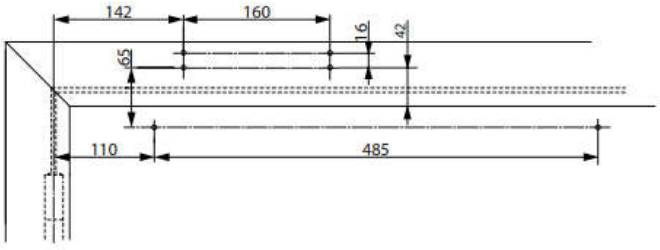

Dimensions en cas d'utilisation avec plaque de montage plate pour un montage sur l'huisserie côté opposé aux charnières
Pour les portes où le montage direct sur la porte n'est pas possible.
Le schéma montre l'application pour une porte gauche Belge (DIN droite).