

FERME-PORTE TS61 Glissière

REF : TS61G

DESCRIPTION :

- Force de fermeture EN2-5 (5-6), testé selon EN 1154 A (pour largeur de portes jusqu'à 1250mm (1400mm)) réglable en continu. A-coup final et vitesse de fermeture et frein à l'ouverture réglables en continu. Temporisation à la fermeture en option.

Montage réversible Droit/Gauche.

Epaisseur de corps : 49mm

Angle d'ouverture : 180°

- Livré avec glissière B et plaque de montage.




DETAIL :


- Capot en acier Inox anti-vandalisme qui renferme les paramètres de réglage, afin de les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.

Coté Paumelle :


Montage avec Glissière B, illustration DIN gauche, DIN droite réversible.

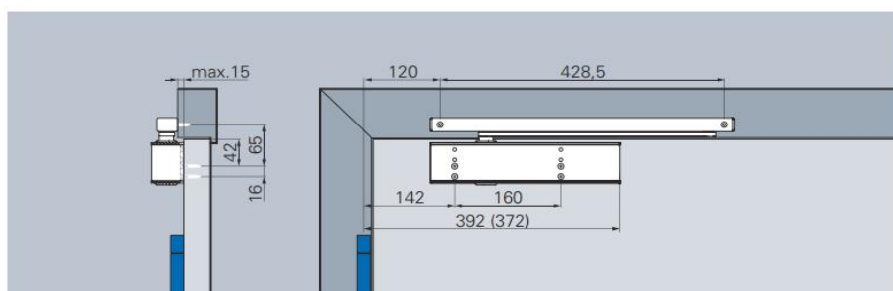

Montage Standard avec Glissière B, Côté paumelles.

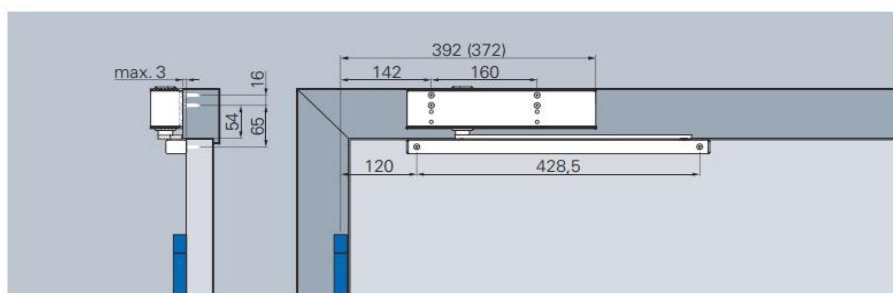

Montage sur Dormant avec Glissière B, Côté paumelles (TS-61 G).

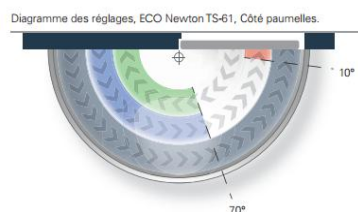

Vitesse de fermeture

Vitesse de fermeture
Vitesse de fermeture réglable en continue de 180° à 0°.

■ **A-coup final**

A-coup final
Augmente la vitesse de fermeture et par conséquent la force afin d'assurer le verrouillage de la porte. (par exemple compression du joint et enclenchement du pêne 1/2 tour. Angle d'action de 10° à 0°).

Freinage à l'ouverture


Freinage à l'ouverture
Réduit la vitesse d'ouverture à partir de 70° et empêche la porte de heurter un obstacle violemment. Réglable en continu.

■ **Temporisation à la fermeture (en option)**


Temporisation à la fermeture (en option)
Réduit la vitesse de fermeture et permet le passage en toute sécurité, spécialement prévu pour l'HPMR. Temporisation réglable en continu entre 140° à 70°.

Côté Opposé Paumelle :

Montage avec Glissière B, illustration DIN gauche, DIN droite réversible.

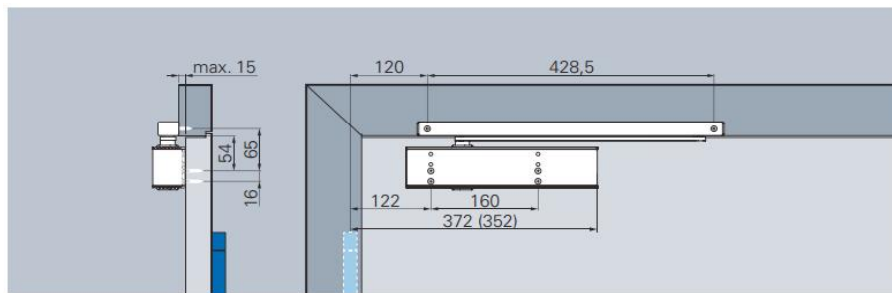


Montage sur vantail avec Glissière B, Côté opposé paumelles.

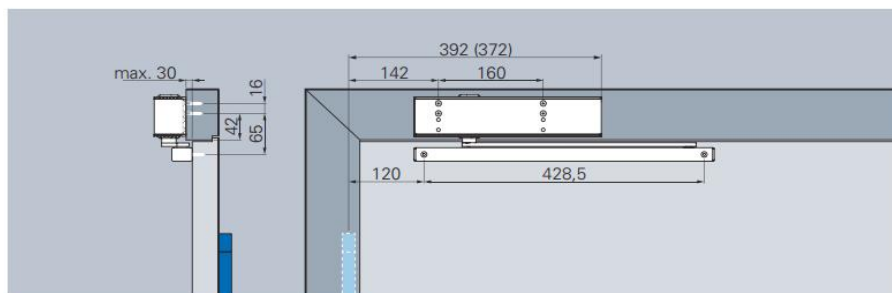

Montage sur Dormant avec Glissière B, Côté opposé paumelles.

Diagramme des réglages, ECO Newton TS-61, Côté opposé aux paumelles.



Vitesse de fermeture

Vitesse de fermeture réglable en continue de 140° à 0°.

A-coup final

Augmente la vitesse de fermeture et par conséquent la force afin d'assurer le verrouillage de la porte. (par exemple compression du joint et enclenchement du pêne 1/2 tour. Angle d'action de 10° à 0°.


Freinage à l'ouverture

Réduit la vitesse d'ouverture à partir de 70° et empêche la porte de heurter un obstacle violemment. Réglable en continu.


Note!

Frein à l'ouverture hors service en montage sur dormant côté opposé aux paumelles

DIMENSION :

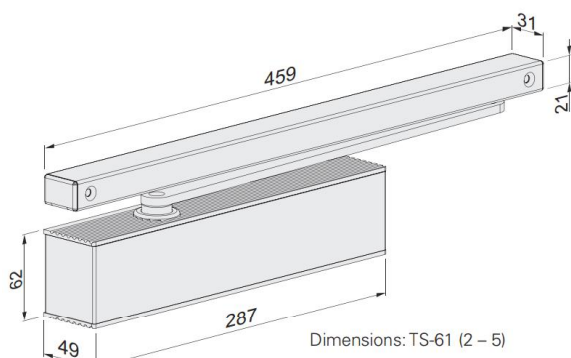

Dimensions: TS-61 (2 – 5)

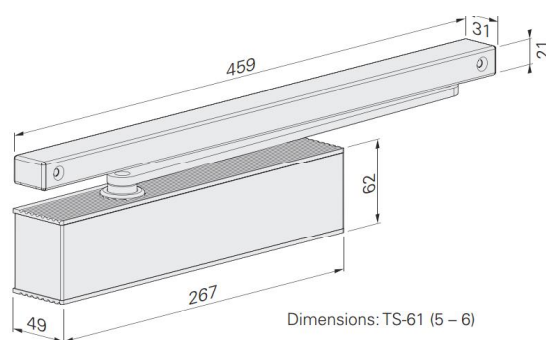

Dimensions: TS-61 (5 – 6)

FINITION :



Corps: Argent RAL 9006
ECOcllic: Acier inox poli ou satiné



Corps + ECOcllic: Blanc RAL 9016



Corps + ECOcllic: Noir RAL 9005



Corps + ECOcllic: Brun RAL 8014