

PORTE METAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

MODELE

GRILLE REF : GRILLE

DESCRIPTION :

DESCRIPTION

- Vantail d'épaisseur 63 mm avec grille intumescente PALUSOL en partie basse (150 x 150 mm).
- Isolation laine de roche ROCKWOOL.
- Joint intumescent en périmètre entre cadre et vantail.
- Grille avec dilatation automatique. Résistance au feu 60 minutes.
- Tôle du vantail réalisé en acier galvanisé prélaqué
- Cadre Z (MC3) formé en acier de haute résistance de 1,2mm avec logement pour joint fumées froides/chaudes, équipé de patte d'ancrage et trou pour fixation par vissage.
- Poignée coupe feu antidérapage réalisé en polyamide ignifuge couleur noire avec âme acier.
- Serrure homologuée marquage CE .
- Charnière coupe feu homologuées marquage CE .
- Poinçonnage sur la tôle du vantail
- Deux points anti-dégondage.
- Poids de la porte : 25 Kg




DIMENSIONS

NOMINALE	Baie de mur		PRIX (€)
	Largeur	Haut.	
800 X 2050	800	2060	581
890 X 2050	890	2060	592
990 X 2050	990	2060	603
1100 X 2050	1100	2060	673
800 X 2140	800	2150	589
890 X 2140	890	2150	602
990 X 2140	990	2150	615
1100 X 2140	1100	2150	684

N° CERTIFICAT: 18/13927-1898-1

Grille permettant la circulation d'air tout en évitant la propagation du feu en cas d'incendie entre les parties communicantes.

En cas d'incendie, l'augmentation drastique de la température entraîne l'expansion des lames, recouvrant ainsi les orifices de la grille et formant une barrière face aux flammes et aux gaz.

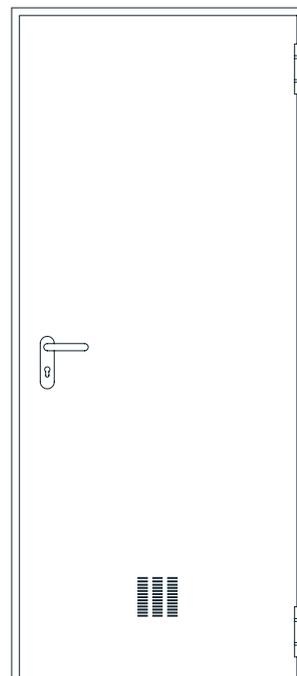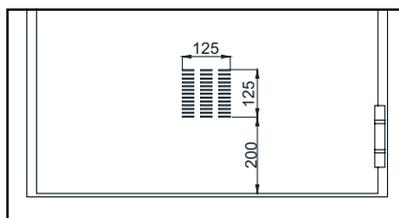

FINITION

7035 PREPEINT LISSE

