

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

MODELE

OCULUS REF : OC EI90-EI120


DESCRIPTION :

- Derrière ce nom qui signifie en latin « œil », l'oculus est un accessoire qui désigne la petite ouverture vitrée d'une porte.
Il s'installe en lieu où il y a un passage fréquent de personnes et où la porte doit rester fermée pour des raisons de sécurité.
- Les Oculus EI sont considérés comme oculus pour intérieur, leur expositions aux agents atmosphériques et aux rayons du soleil entraînent leur opacité.

Caractéristiques techniques

- Aspect écologique : il permet de réduire la consommation d'électricité pour l'éclairage à travers une porte et offre donc un gain conséquent de luminosité,
- Aspect sécurisant : Il permet la visibilité de l'autre cote de la pièce.

Type d'oculus homologués :

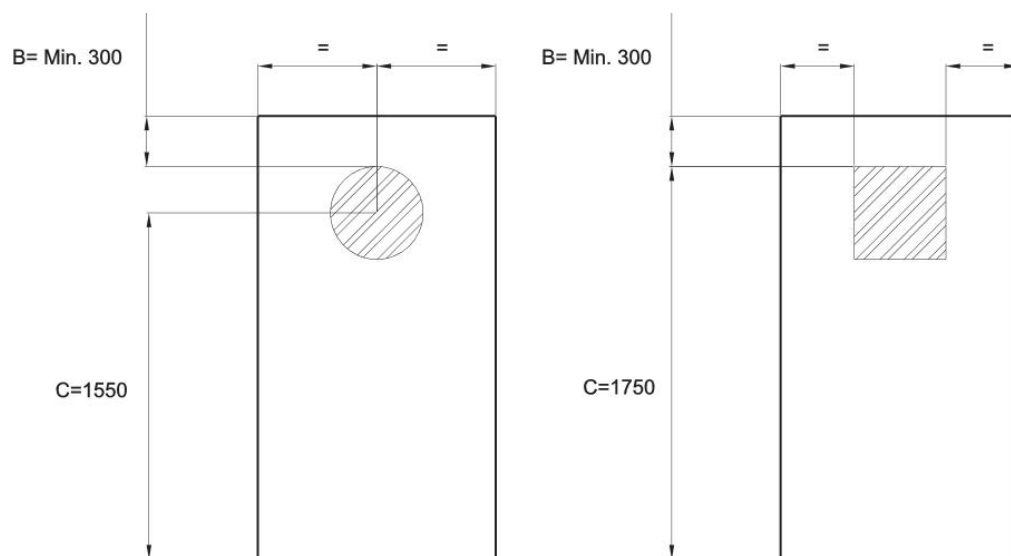


Dimensions :

🔥 □	300 X 400
🔥 □	600 X 400
🔥 ○	280 Ø

Type de verre :

Verre coupe-feu
multi-laminé,
composé de
verre
THERMOGLASS

VITRAGE POUR PORTES
EI2 90 et EI2 120



IMPORTANT :

Les portes munies d'oculus supérieur à 0.15 m² doivent être équipées d'un ferme-porte.

EI90

	PYROBEL 35
Application	Intérieure
Faisabilité / montage en Vitrage Isolant - PYROBEL ISO	non
Type de vitrage (selon EN 14449)	Feuilleté
Epaisseur nominale	34.7 mm
Tolérance sur épaisseur	±2 mm
Poids	81 kg/m ²
Tolérances sur dimensions	±2 mm
Transmission lumineuse (EN 410)	79%
Coefficient U _g EN 673	4.9 W/m ² .K
Classements aux heurts selon EN 12600	1B1
Résistance aux chocs sur parois verticales dans constructions suivant NFP 08 301	>900J
Isolation acoustique selon EN 12758 - Rw (C, Ctr)	41 dB (-1; -4)

EI120

	PYROBEL 35
Application	Intérieure
Faisabilité / montage en Vitrage Isolant - PYROBEL ISO	non
Type de vitrage (selon EN 14449)	Feuilleté
Epaisseur nominale	34.7 mm
Tolérance sur épaisseur	±2 mm
Poids	81 kg/m ²
Tolérances sur dimensions	±2 mm
Transmission lumineuse (EN 410)	79%
Coefficient U _g EN 673	4.9 W/m ² .K
Classements aux heurts selon EN 12600	1B1
Résistance aux chocs sur parois verticales dans constructions suivant NFP 08 301	>900J
Isolation acoustique selon EN 12758 - Rw (C, Ctr)	41 dB (-1; -4)