

PARTE METAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
MG	SERRURE REF : Serrure 3 points



DESCRIPTION

La triple serrure se compose d'une serrure principale actionnée par une poignée qui déplace deux sous-serrures situées dans les zones supérieure et inférieure de la porte :

- Galvanisation frontale
- Boulons en acier fritté
- Axe en acier fritté de 9 mm
- Corps et intérieur de la serrure en tôle d'acier galvanisée de haute qualité
- Côte d'admission (65mm) entre l'avant et le cylindre
- Contre-serrure CR4 et CR5 compatible

RENFORT DE SERRURE

Ce renfort a cette forme due au pilastre qui contient les biellettes entre les trois serrures.

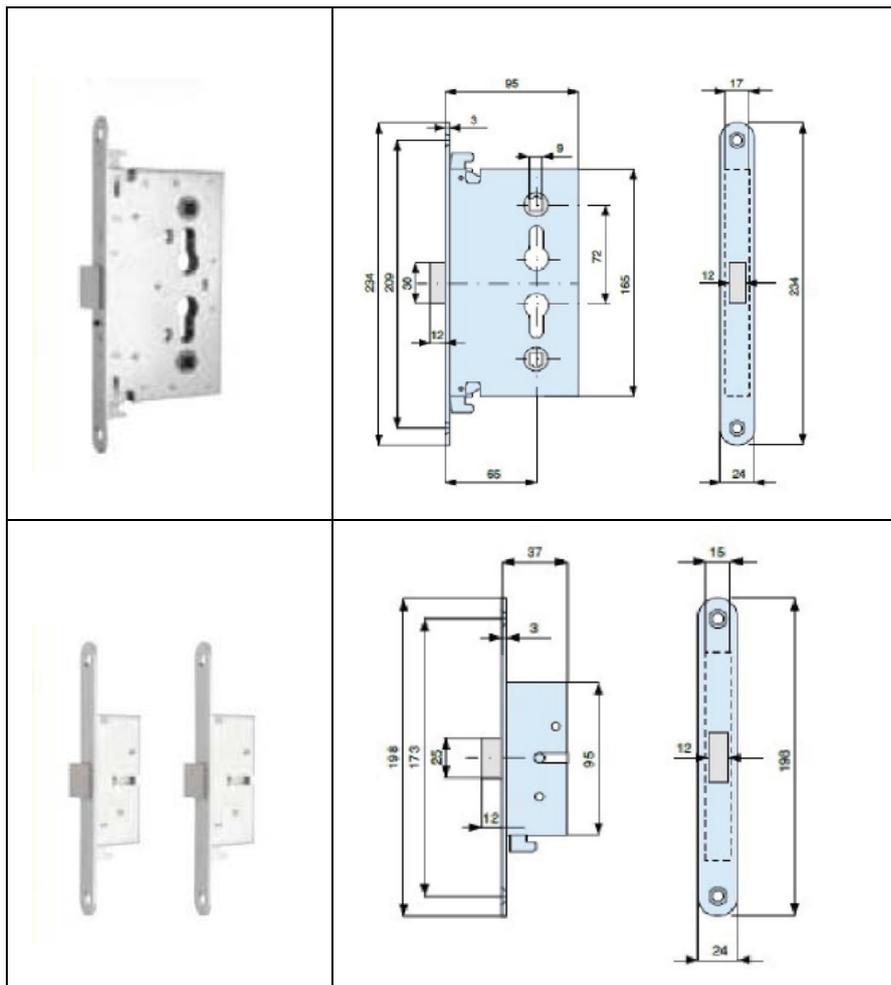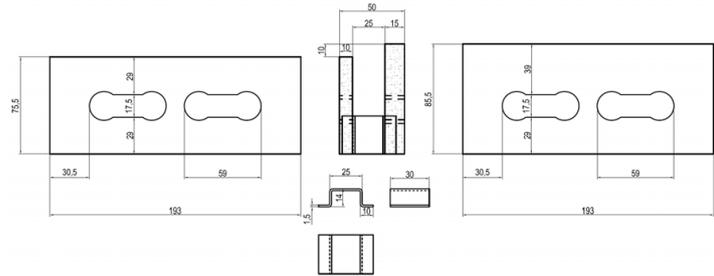

TELECHARGER



Fiche du
Fabricant