

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
ISEO	SERRURE REF : CR3

DESCRIPTION :

La serrure anti-panique coupe-feu CR3 réversible représente, grâce au double cadre de poignée et au double trou du cylindre, la serrure par excellence des portes coupefeu anti-panique et/ou de secours.

SERRURE 1 - série 214110*

Intérieur : bec de cane rappelé par la clé et poignée de secours ou la barre anti-panique : bec de cane rappelé par la clé et poignée, uniquement si elle est habilitée par la clé

SERRURE 2 - série 214140*

Intérieur : bec de cane et verrou rappelés par la clé et poignée de secours ou barre anti-panique
Extérieur : bec de cane et verrou rappelés par la clé

SERRURE 3 - série 214120*

Intérieur : rappel du 1/2 tour à la clé et verrou débloqué par la clé. Fonction poignée de secours ou barre anti-panique
Extérieur : rappel du 1/2 tour à la clé et verrou débloqué par la clé, la poignée rappelle seulement le 1/2 tour

SERRURE 4 - code 214110654.C

Intérieur : rappel du 1/2 tour à la clé et fonction poignée de secours
Extérieur : rappel du 1/2 tour à la clé et poignée, uniquement manœuvrable à la clé
La poignée extérieure, si elle n'est pas habilitée, reste libre (antivandale).

1. Serrure anti-panique uniquement à 1/2 tour (fouillot double, poignée extérieure)
2. Serrure anti-panique à 1/2 tour et verrou (fouillot traversant, bouton fixe extérieur)
3. Serrure anti-panique à 1/2 tour et verrou (fouillot double, poignée extérieure)
4. Serrure anti-panique uniquement à 1/2 tour inversé (fouillot double, poignée extérieure)

NORMES :

Marquage CE pour un usage sur des portes coupe-feu conformément à la norme EN12209:2005, et pour un usage sur des portes installées sur les issues de secours (coupe-feu ou pas) conformément aux normes EN1125 et EN179.

- Gâche plate 235 x 24 x 3 mm.
- Gâche anti-panique série 212* pour portes à double battant.
- Dispositifs Push Pad.
- Barres anti-panique
- Push Bar



POINTS FORTS

Fouillot de la poignée, au double trou du cylindre, ainsi que le 1/2 tour et les verrous symétriques sur l'axe horizontal. Têtière plate, bord arrondi, 235 x 24 x 3 mm.
Dimensions de la serrure 185 x 84 x 17 mm et entraxe des vis de fixation de 209 mm.
Fonctionnement avec cylindre profilé européen.

TELECHARGER



Fiche du
Fabricant


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entraxe : 72 mm
- Axe : 65 mm
- Fouillot : 9 mm

TEXTE DES CAHIERS DES CHARGES :

Serrure anti-panique de type 214 Iseo pour portes coupe-feu. Marquage CE pour un usage sur des portes coupe-feu conformément à la norme EN12209:2005, et pour un usage sur des portes installées sur les issues de secours (coupe-feu ou pas) conformément aux normes EN1125 et EN179. Bec de cane saillant de 12,5 mm, fouillot de la poignée de 9 mm, axe de 65 mm, entraxe de 72 mm. Pour des portes installées sur les issues de secours, conformément à la norme EN179:2008.

SERRURES 1 et 4

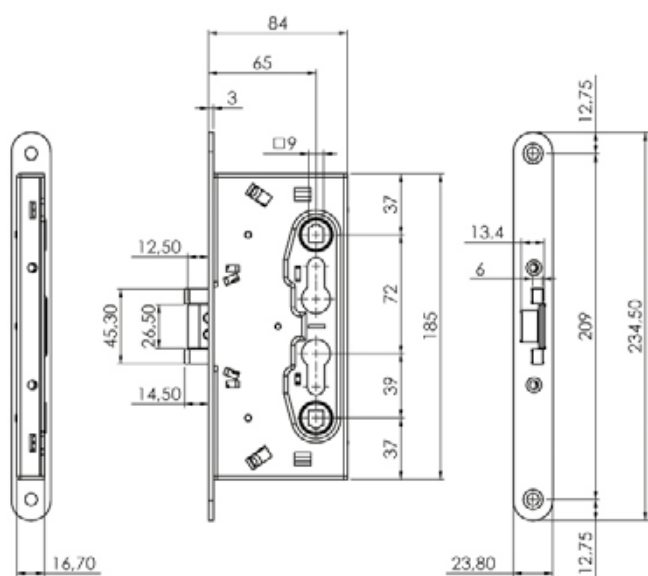

SERRURES 2 et 3

