FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
ISEO	Serrure **REF : MTBEXIT**

Serrure motorisée et automatique de portes à niveau de sécurité élevé (le plus élevé de la norme de référence). Fermeture automatique sur toutes les eMotion (pour la sécurité des biens). Ouverture antipanique et/ou de secours pour Multiblindo eMotion EXIT (pour la sécurité des personnes). Contrôle de l'accès avec gestion électronique de l'ouverture motorisée.

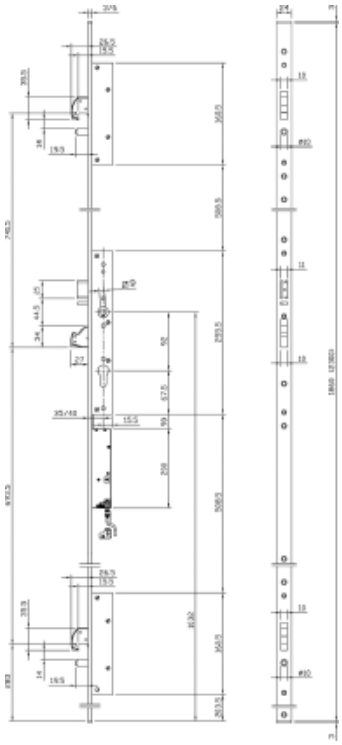

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TELECHARGER

Fiche du Fabricant

Entraxe de 92 mm
avec cylindre à profil européen (94 avec cylindre rond suisse).

Entrées :
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ;

Cadre de poignée :
- **8 mm pour eMotion ;**
- **9 mm pour eMotion Exit**

(antipanique / secours).
Façades pour multipoint en acier inox d'une longueur de 2300 ajustable et des sections :
- **en U 24x6 pour les portes en alumi-nium / fer**
- **plat 24x3 pour les portes en aluminium / bois**

Le boîtier de la serrure est muni de trous passants pour l'éventuelle fixation de poignées et de protecteurs des cylindres. Association avec la vaste gamme de cylindres Iseo qui propose plusieurs niveaux de sécurité, aussi bien contre les attaques sur la serrure, que contre les tentatives de duplication des clés non autorisées.
Le boîtier de la serrure est complètement fermé sur tous les côtés afin d'empêcher que les copeaux d'usinage puissent gripper les mécanismes de la serrure et d'opposer une résistance à l'effraction par l'arrière de la serrure.
Il s'avère nécessaire de respecter les distances minimale et maximale entre la porte et le bâti.
Le piston de charge doit travailler à l'intérieur d'un intervalle de 4 mm pour le bon fonctionnement de la serrure. Les mesures minimale et maximale dépendent du type de la façade et de la contre-plaque ; il est conseillé de consul-ter attentivement les instructions ;