

## TECHNIQUE - GD - EI<sub>2</sub> 120 & 47db - Applique

### LES VANTAUX

- Fabriqués en tôle d'acier galvanisé de 1.2 mm d'épaisseur.
- Retour contre dormant de 25mm d'épaisseur.
- Renforts internes Omega.
- Panneau de laine de roche, 40 mm d'épaisseur, 120kg/m<sup>3</sup>.
- 2 Plaques de plâtre interne, épaisseur 13mm.
- Epaisseur du vantail de 80mm.
- Pion anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelle.
- Joint en caoutchouc sur tout le périmètre du vantail.

### LE DORMANT


- Fabriqué en acier de 1.5 ou 2mm d'épaisseur.
- Joint intumescent et joint caoutchouc sur le contour du cadre.
- Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

### LES ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 paumelles par vantail pour une hauteur de vantail inférieur à 2200mm, au dela, compter 3 paumelles. Soudées entre vantail et dormant.
- Serrure avec 1 bec de canne et 1 pêne dormant central.
- Cylindre profil Européen.
- Ferme-porte, 1 par vantail.
- Poignée coupe-feu âme en acier enrobée de nylon noir, conforme à la norme DIN 18273.

### FINITIONS

- Peinture standard RAL7035, séchée au four.
- RAL spéciale à la demande.



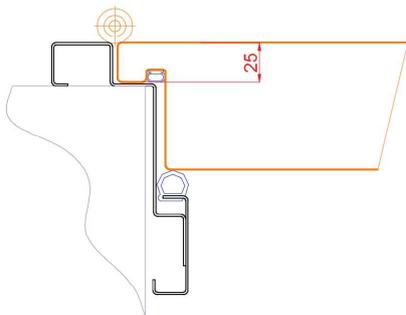


Retour contre dormant, épaisseur 25mm

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Rapport d'Essai acoustique 47db : 14/8160-640
- Grande panoplie d'accessoires (Anti-panique, Ferme-porte, crémone applique ...).
- Poids approximatif : 45 Kg/m<sup>2</sup>






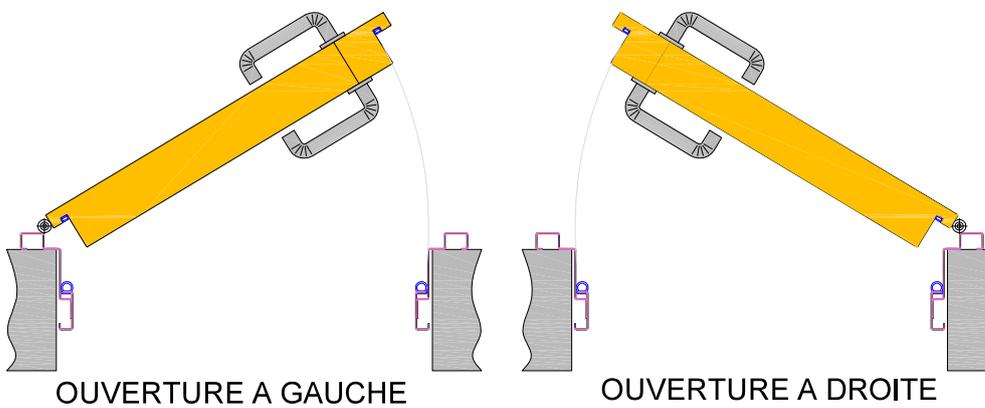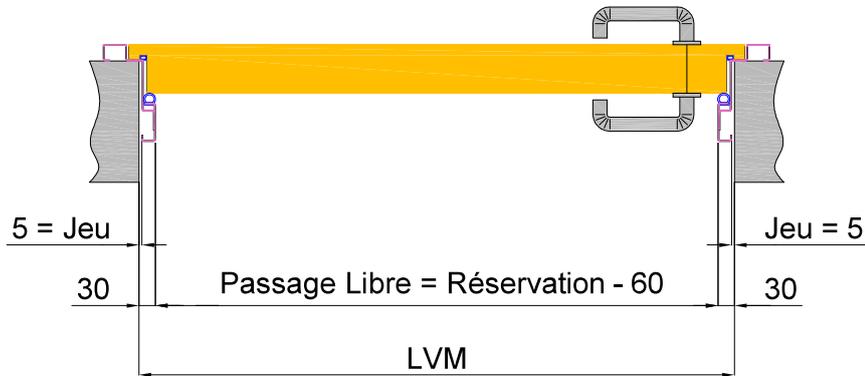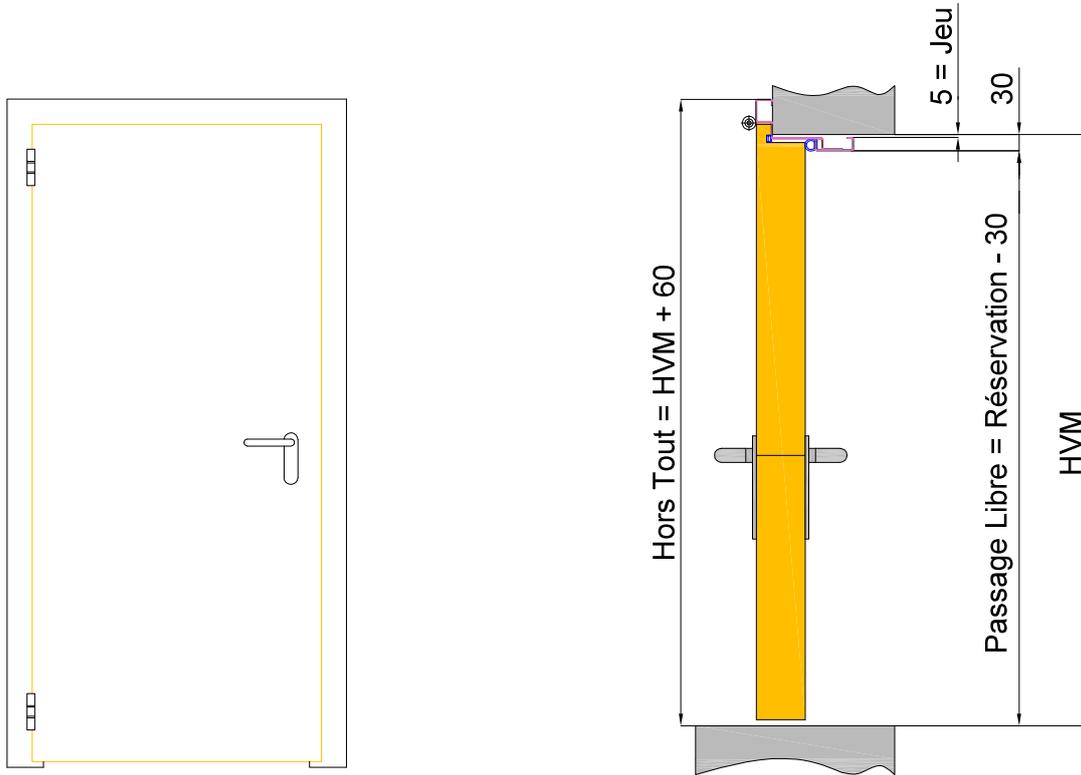

PL = Passage libre    LVM = Largeur Vide Maçonnerie    HVM = Hauteur Vide Maçonnerie  
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES

# PORTE METAL

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A  
 167, Rue Mehdi Ben Barka  
 34 070 Montpellier  
 04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74  
 contact@portemetal.com  
[www.portemetal.com](http://www.portemetal.com)

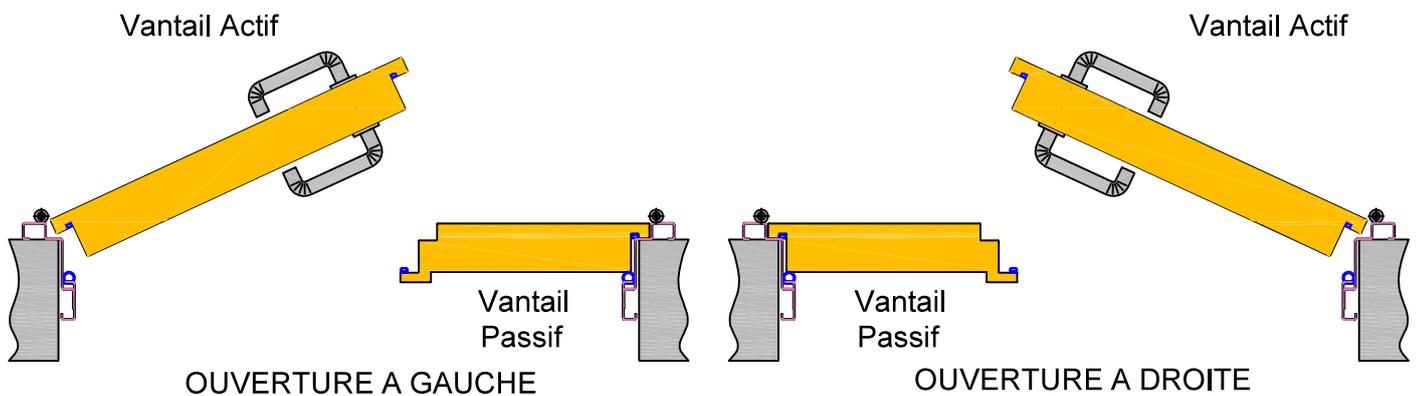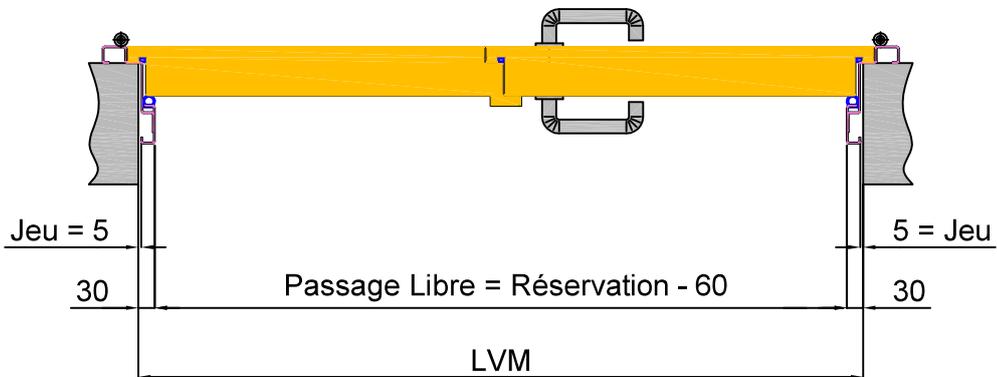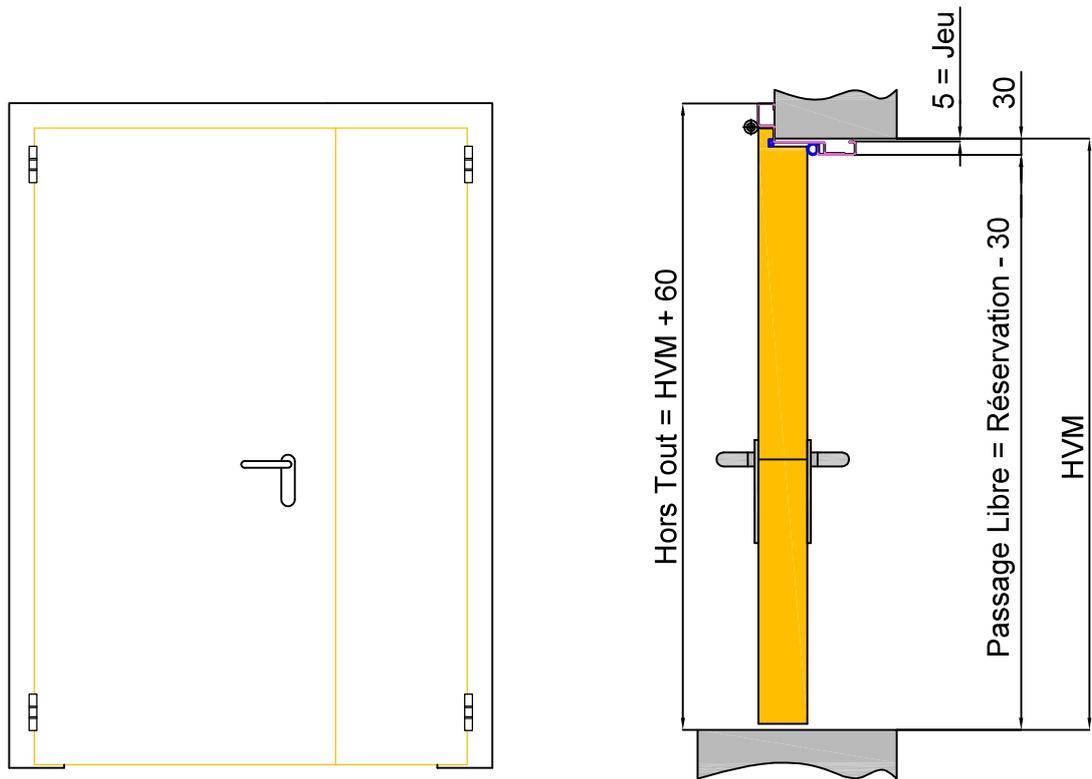

PL = Passage libre    LVM = Largeur Vide Maçonnerie    HVM = Hauteur Vide Maçonnerie  
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES