

TECHNIQUE - CR3 - Tunnel

LE VANTAIL

- Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 1.5 mm d'épaisseur.
- Retour contre dormant de 15mm d'épaisseur.
- Renforts internes mega.
- Panneau de laine de roche, 40 mm d'épaisseur, 70kg/m3.
- Plaques de plâtre interne épaisseur 13mm.
- Epaisseur du vantail de 70mm.
- 2 Pions anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelle.

LE DORMANT

- Fabriqué en acier de 1.5 d'épaisseur.
- Gorges pour joint intumescent et joint caoutchouc flexible SG604A.
- Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

LES ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 paumelles CB6/24 avec roulement axial.
- CISA EXITLO avec dispositif anti-panique 3 points interieur (2+3+2).
- CISA 50+40mm haute sécurité.
- Jeu de Poignée sur rosace.
- Ferme-porte Dorma TS92

FINITIONS

- Peinture standard RAL7035, séchée au four.
- RAL spéciale à la demande.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Certificat Européen :



1 Vantail n° : 12_01573-b

2 Vantaux n° : 068947-b





- Poids approximatif :

$EI_2 90 = 47 \text{ Kg/m}^2$


Face Vantail Epaisseur 15mm

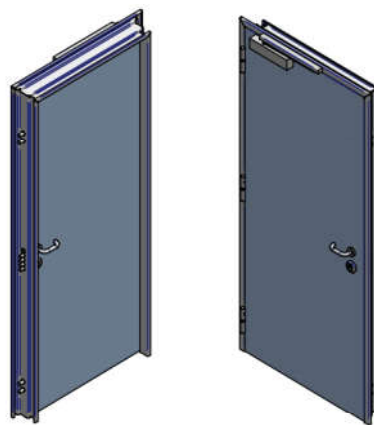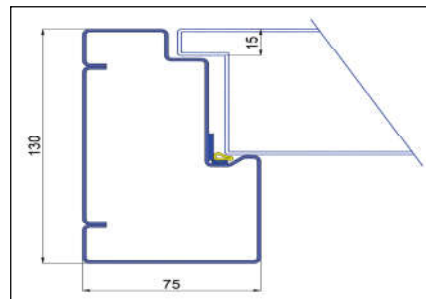

P RTE METAL

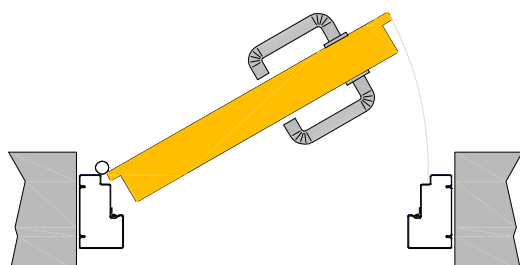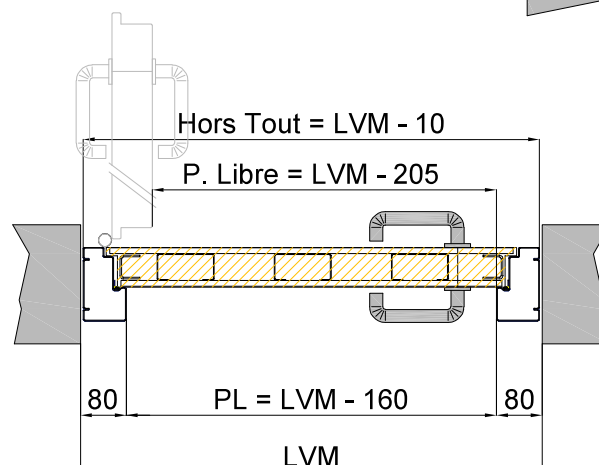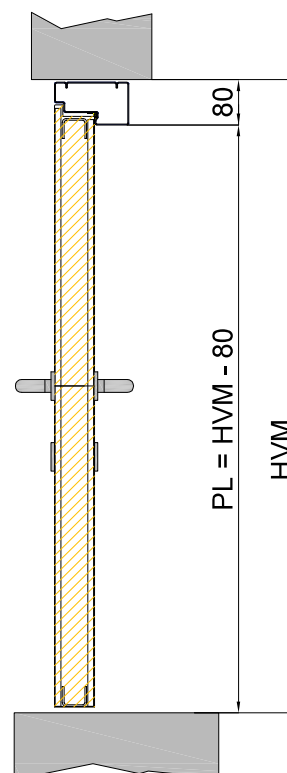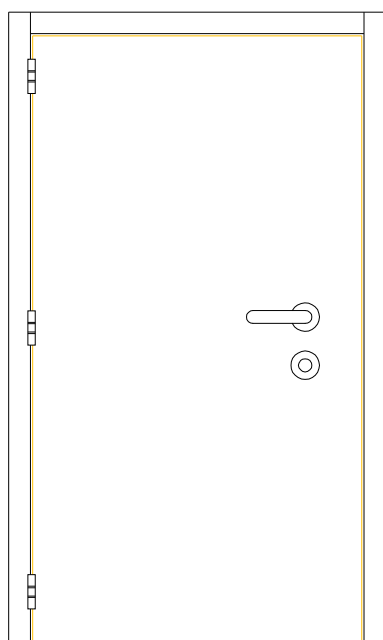

OUVERTURE A GAUCHE

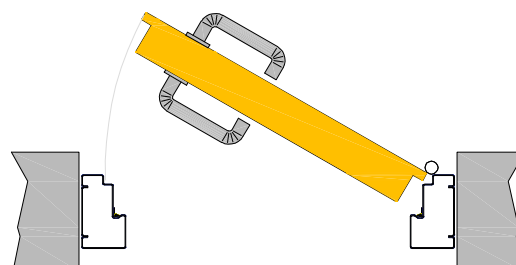

OUVERTURE A DROITE




PL = Passage libre

LVM = Largeur Vide Maçonnerie

HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES

P RTE METAL

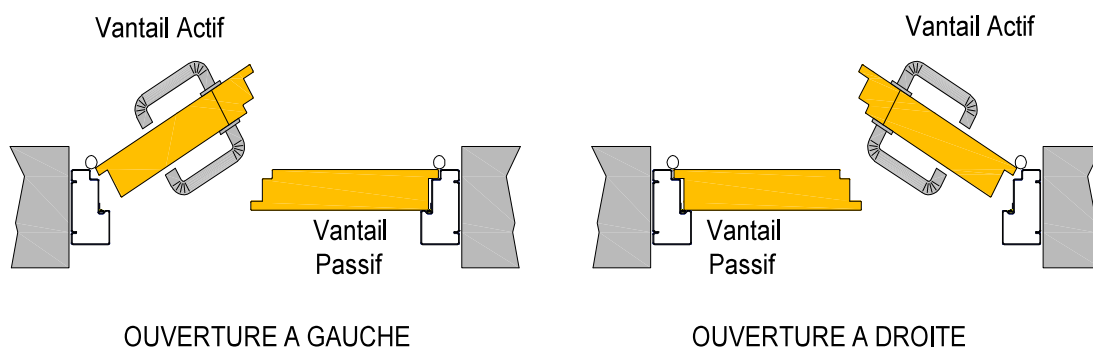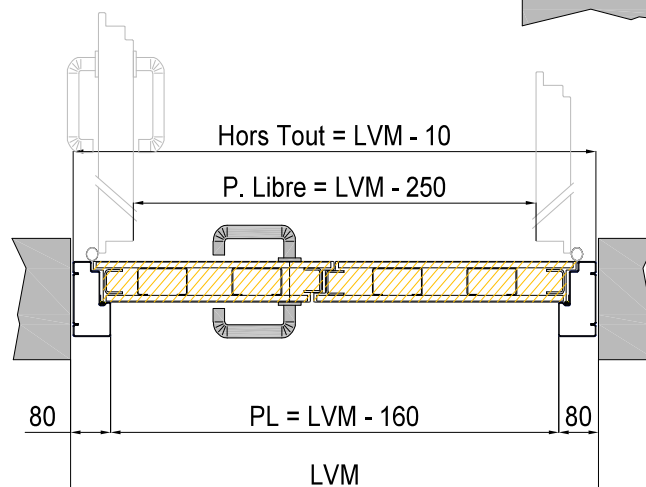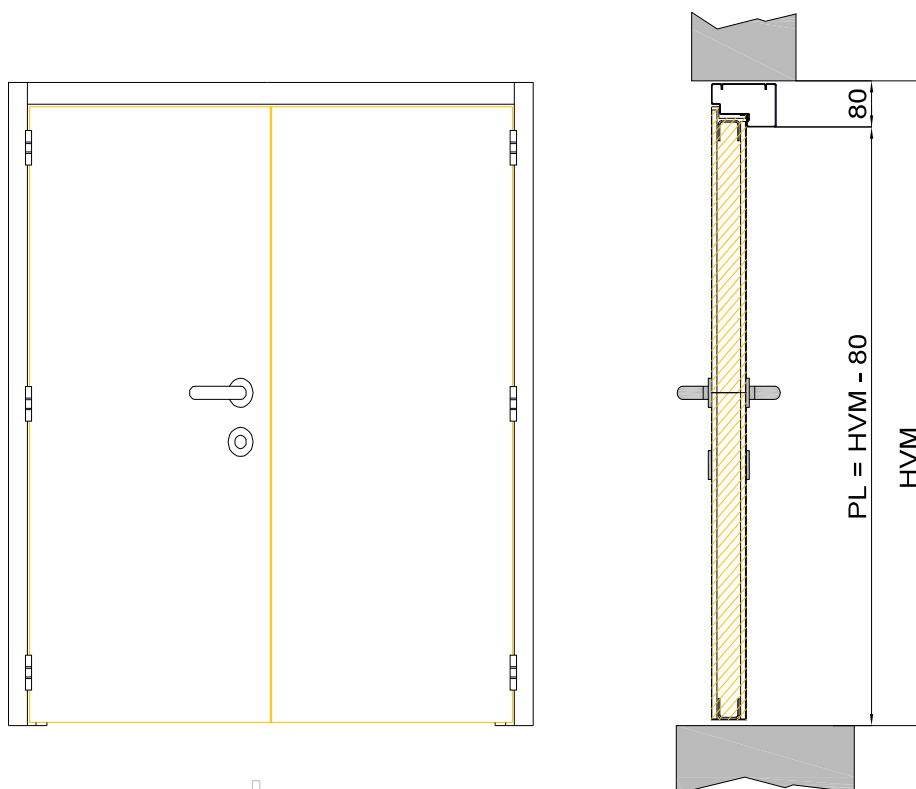

$PL =$ Passage libre $LVM =$ Largeur Vide Maçonnerie $HVM =$ Hauteur Vide Maçonnerie
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES