PORTEMETAL

SERIE 2000/ MOD 2480 (1 VANTAIL)- RÉSISTANCE AU FEU $EI_2$60/ $EI_2$90/ $EI_2$120

PV Nº: EFR-15-000235 et 13-A-647

- ◊ MODEL PGP-2480: ACIER GALVANISÉ
- ◊ MODEL PIP-2480: ACIER INOX AISI 304/ AISI316

DESCRIPTION:

Bloc-porte métallique battante 1 vantail, épaisseur de 80mm et feuillure épaisse de 20x15mm. Le vantail a une ossature par tube d'acier et 2 plaques de plâtre et laine de roche pour l'isolation. Le bloc porte est fini avec une peinture d'apprêt RAL 7035 niveau C1, a l'eau, séché au four. Poids approximative vantail de 40kg/m².

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTION
RESISTANCE AU FEU	Classement selon norme EN13501-2 de résistance au feu $EI_2$60, $EI_2$90 ó $EI_2$120
POSE DE LA PORTE	Vissé à une cloison flexible ou en béton, pose en applique, en tunnel, sous mur ou sur mur.
TRANSMISSION THERMIQUE	ND
RESISTANCE A LA PRESSION DU VENT	3,5KPa. Après l'essai, le bloc-porte est opérative et fonctionne correctement. PV nº 14_04891.
PAUMELLES SELON EN-1935	MOD: CB6/24-I (acier inox AISI 304)
Nº PAUMELLES	2: (LARGUEUR ≤1000 ET HAUTEUR ≤2200) 3: LARGUEUR > 1000 ET HAUTEUR >2200 ET <3000
DIMENSIONS	EI_2 90= MAX: 1280x3684 EI_2 90= MAX: 1920x3088 (MAX m2: 5,38) EI_2 120= MAX: 1670x2685
VERROUILLAGES DISPONIBLES	SERRURES: REVERSIBLE/ DIN 18250/ ELECTRIQUE AVEC CONTROL D´ÁCCES
RÉGLEMENTS D´ ÉVACUATION	SELON EN-179/ EN-1125
FERME PORTE	SELON EN-1154
SELECTEUR DE FERMETURE	ND
PV DAS FERMETURE AUTOMATIQUE POUR PORTES TELECOMMANDES	SELON NF S 61937-1 et NF S 61937-2, PV Nº 14-M-226
OCULUS	EI_2 60: RECTANGULAIRE 300 x300 mm/ CIRCULAIRE 260 mm EI_2 90: RECTANGULAIRE 500x500 mm EI_2 120: RECTANGULAIRE: 345x345 mm
PORTE VITRÉE	EI_2 60: DIMENSIONS MAX DU VITREE: 710x1883 mm EI_2 90: DIMENSIONS MAX DU VITREE: 850x2410 mm EI_2 120: ND

SERIE 2000/ MOD. 2480 - RESISTANCE AU FEU EI_2 60/ EI_2 90/ EI_2 120

SENS OUVERTURE DES PORTES:
(VANTAIL DE SERVICE)

E= 1:10

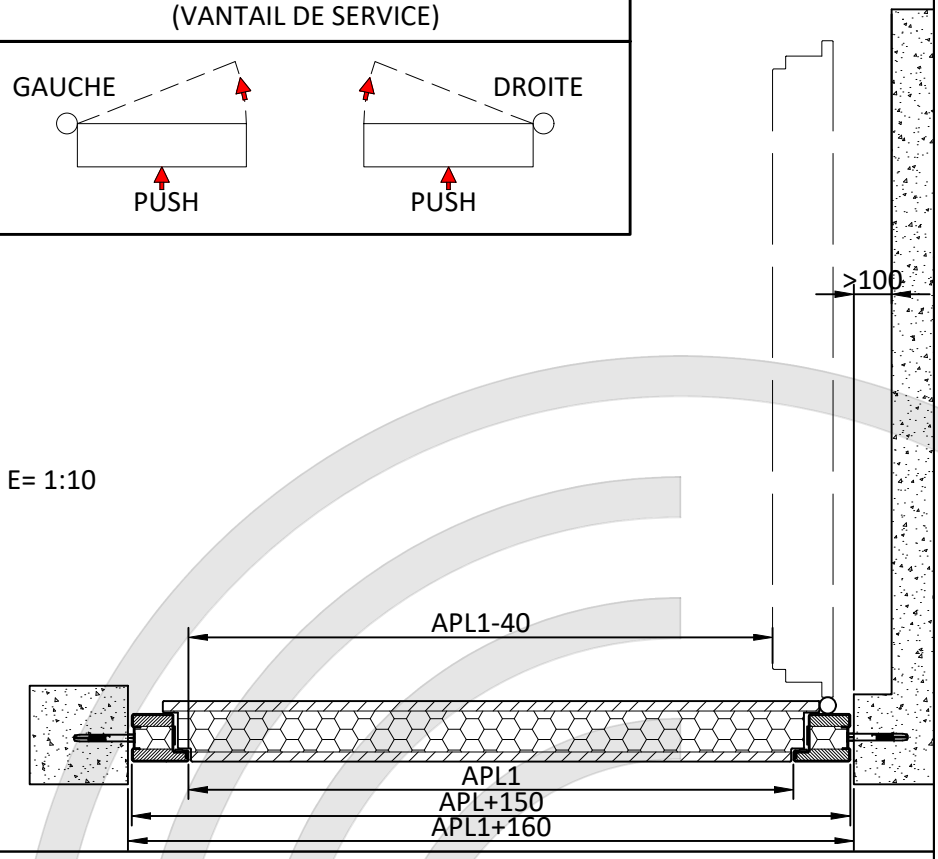

E= 1:10

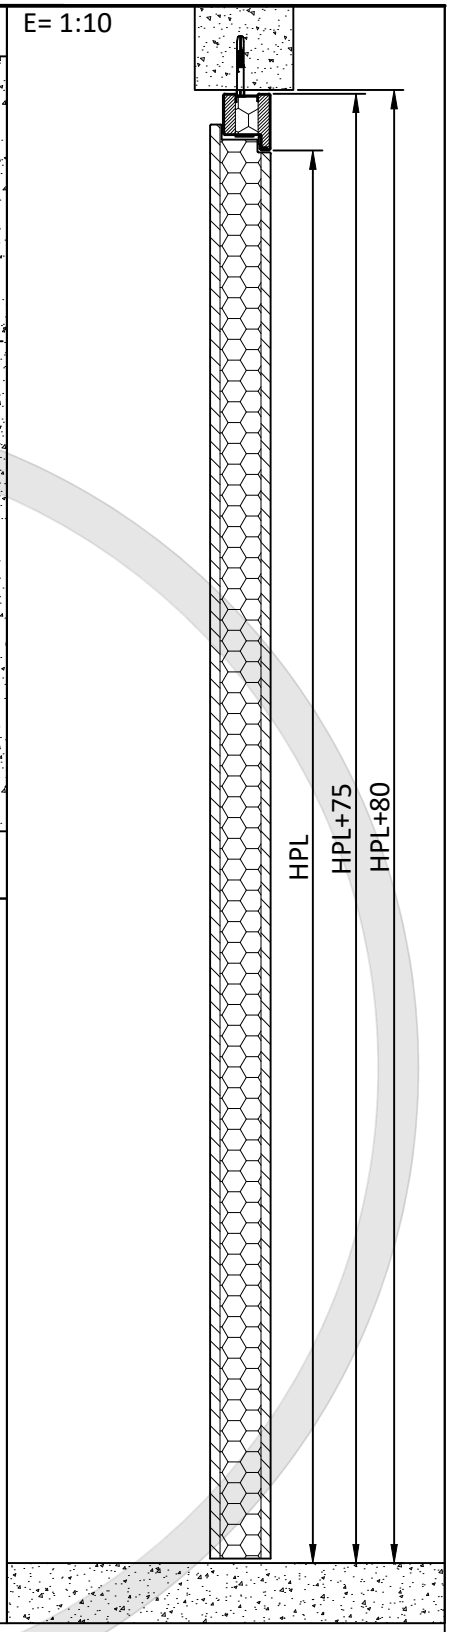

Quincaillerie disponible:

- Serrures mécaniques selon EN-12209 avec fonction anti-panique EN-179 ou EN-1125 selon configuration. Avec 1 ou 3 points de fermeture.
- Serrures électromécanique selon EN-14846, avec control d´ácces et fonction anti-panique EN-179 ou EN-1125. Avec 1 ou 3 points de fermeture.
- Poignées en acier inoxydable ou en polyamide.
- Dispositifs anti-panique en finition inox ou en couleurs.
- Ferme les portes avec bras ou guide selon EN-1154, en option avec dispositif de rétention compatible avec la fonction de résistance au feu selon EN-1155.
- Seuil suisse en option

Options de montage*:

- Assemblage vissé sur construction standard en béton rigide ou flexible.
- Possibilité d'installer une clôture ou une pré-clôture avec la porte, en béton ou en construction flexible.
- Seuil Metallique en option.

Vitrage et occulus:

- Vitrage disponible en EI_2 60 et EI_2 90.
- Occulus disponible en EI_2 60, EI_2 90 et EI_2 120.

Autres caractéristiques

- Aligné côté opposé puamelles, convient pour l'installation de habillage décoratif. Consultez notre service technique commercial.**

HABILLAGE DÉCORATIF EN OPTION

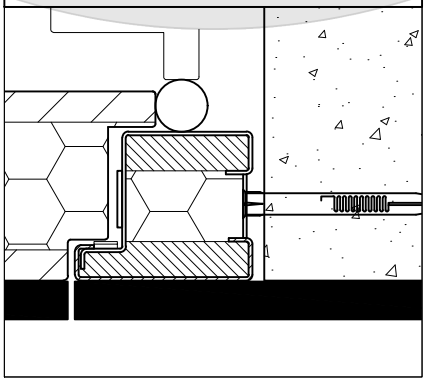

(*) Solutions personnalisées pour le béton et les murs flexibles. Consultez notre départemente technique commercial.