



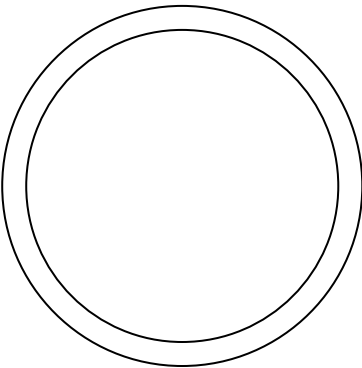

EI120 290 Fire resistance	Multilaminated fire resistant glass , composed of <i>Termoglass</i> glass
EI120 290 Resistencia al fuego	Vidrio multicapa resistente al fuego , compuesto de vidrio termoglass

Technical Characteristics Características Técnicas

Thickness Espesor	50mm
Dimension tolerances Tolerancias de dimensiones	+/- 1
Weight Peso	97kg/m ²
Light transmission Transmisión de la luz	78% aprox.
Sound reduction Reducción del sonido	43dB aprox
Ug Value Coef. Ug	4,7 W/m ² K
Indetification mark Marca indentificativa	Termoglass



Recommendations Recomendaciones

50 mm thickness 		The aluminum protection film shall not be removed or harmed since it can modify. The material properties. La banda de protección de aluminio no debe eliminarse o dañarse ya que puede alterar las propiedades del material.
		Do not exert pressure on the volume during mounting. No ejercer presión sobre el volumen en el montaje.
		The products should be stored vertically on the side with a maximum inclination angle of 6°. Los productos deberán ser almacenados de forma vertical sobre ángulo máximo de inclinación de 6°.
		The products should be keeping away from UV sunlight, rain and humidity conditions. Los productos se deben almacenar fuera del alcance de los rayos ultravioletas, lluvia o humedad.

INDOOR UTILIZATION

The fire resistance requirements are not satisfied if the product is not installed according to the manufacturer's indications.

The owner is responsible that the product comply with the local and national standards and regulations.

Las exigencias de resistencia al fuego no se cumplen si el producto no se instala conforme a las indicaciones mencionadas

El propietario es responsable de asegurar que el producto es apto para su utilización en particular y que esta en conformidad con las normas y reglamentaciones locales y nacionales