

Dispositifs anti-panique de poussée

Modèle en applique : 1950

Dispositif en applique avec trois points, supérieur, inférieur et central (latéral) de fermeture. Pêne en acier, basculant.

Hauteur standard : 2210 mm.

Actionnement extérieur. Consulter tableau.

Certificat EN 1125 :

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


Le pack inclut :

- » 1 support principal et un autre secondaire.
- » 1 barre horizontale ovale de 900 mm.
- » 2 tiges de 930 mm.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches (haut, centre et bas), carré, vis de fixation et deux guides tiges.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 2 renvois pour les points de fermeture supérieurs et inférieurs.



Modèle	Longueur barre	Carré mm	Finition support	Finition barre	Référence
1950	900	8	Noir	Vert	1950908NV
1950	900	8	Noir	Noir	1950908NN
1950	900	8	Noir	Rouge	1950908NR
1950	900	8	Noir	Chromé	1950908NC
1950	900	8	Noir	Inox	1950908NI
1950	900	8	Satiné	Chromé	1950908SC
1950	900	8	Satiné	Inox	1950908SI
1950	900	8	Inox	Inox	1950908II
1950	900	8	Gris	Gris	1950908PP
1950	900	8	Laitonné	Laitonné	1950908LT

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

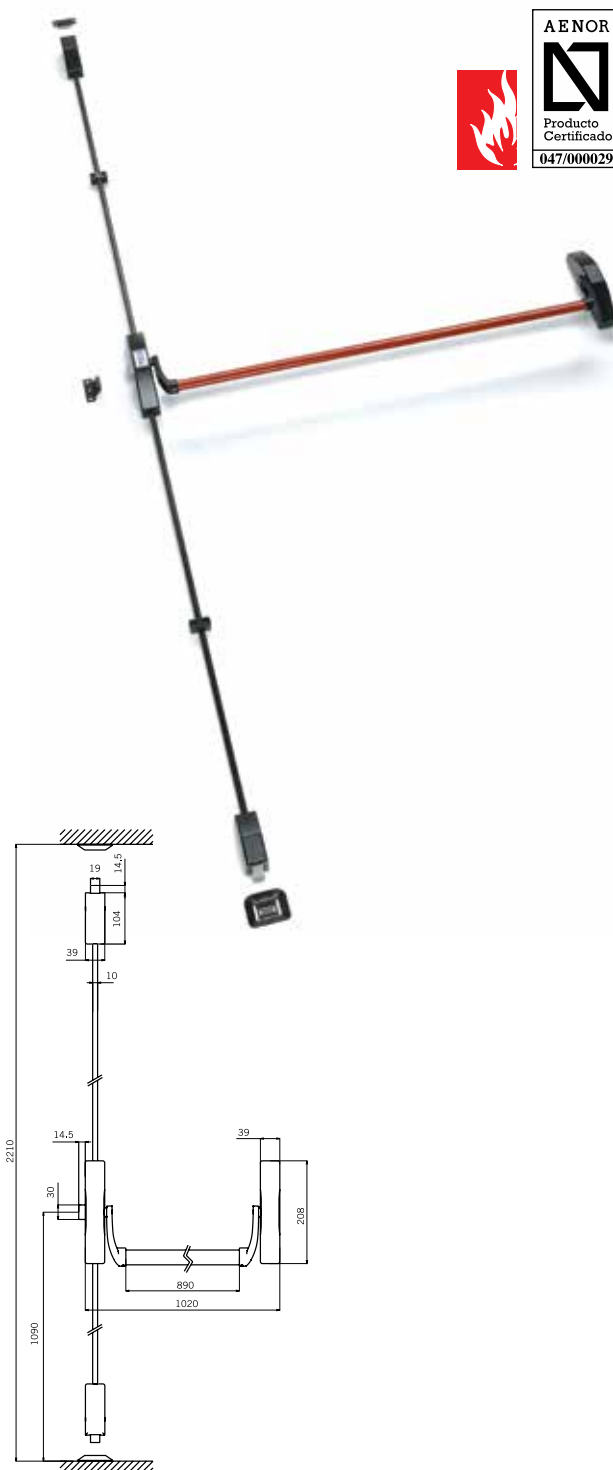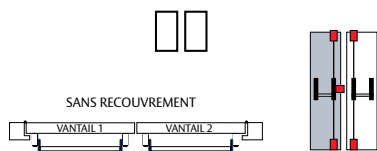

Actionnement extérieur	Plaquette borgne	Plaquette avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•					•
Porte de passage				•		•
Condamnation avec cylindre			•			•
		Ouverture avec béquille/pommeau giratoire				•
		Ouverture avec clé				•