

Dispositifs anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle à mortaiser d'un vantail. QUICK1E

certificat EN 1125 des deux kits QUICK1E + CF60 et QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F / 2230PA / 2240BA.



3 7 6 B/0* 1 3 2 2 A A/B**

* B: APTE à équiper des portes coupe-feu CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* 0: NON APTE à équiper des portes coupe-feu 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T


** B: 2240BA – 2230PA

1- Barre anti-panique

L'emballage inclut :


- » Dispositif anti-panique complet avec tête modulaire à mortaiser et mécanismes intérieurs.
- » 1 plaque intérieure.
 - (1) Pour 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA : plaque base courte.
 - (2) Pour CF60 : plaque base longue.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 1 pochette d'accessoires :
 - Fouillot
 - Vis de fixation.
 - Enjoliveur en plastique (pour placer la plaque intérieure).

2. Serrures




2240BA. Monopoint. Fouillot de 8. Indiquer la main.

2230PA. Multipoint. Fouillot de 8. Indiquer la main. Solution valable pour portes à un vantail.



CF60. Fouillot de 9. Réversible.



2035T. Fouillot de 8. Indiquer la main. Sans cylindre, pour portes de passage.

2037F. Fouillot de 8. Réversible. Cylindre pour condamner et ouvrir le fouillot extérieur.

4039T. Fouillot de 8. Indiquer la main. Cylindre pour actionnement extérieur de pêne.



3. Accionamiento exterior



Le modèle d'actionnement extérieur doit être choisi selon le type de serrure. Nous avons deux options valables pour la serrure CF60 et une deuxième pour les serrures 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA.

Modèle	L. porte	Fouillot	Finitions support	Finition barre	Référence
QUICK1E	900mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E209NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Satiné	Satiné	QUICK1E909SA
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Noir	QUICK1E209NN
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Rouge	QUICK1E209NR
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Satiné	Satiné	QUICK1E209SA
QUICK1E	900mm	8 (1)	Gris	Gris	QUICK1E908GG
QUICK1E	900mm	8 (1)	Noir	Rouge	QUICK1E908NR
QUICK1E	900mm	9 (2)	Gris	Gris	QUICK1E909GG
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Noir	QUICK1E909NN
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Rouge	QUICK1E909NR

Pour d'autres finitions, consulter page 29.

4. Cylindres

Toute gamme de cylindres TESA peut être employée, en rendant ainsi plus facile la réalisation d'organigramme. La mesure de celui-ci sera déterminée par l'épaisseur de la porte et la position de la serrure.

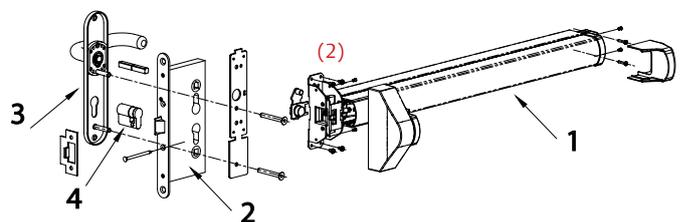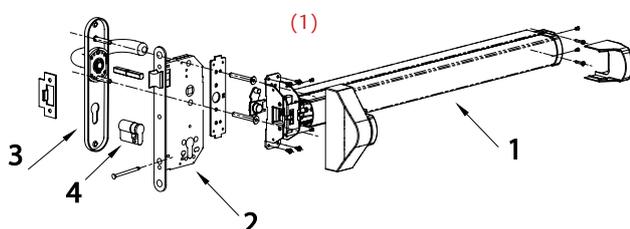

Dispositifs anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle à mortaiser à deux vantaux. QUICK1E

Certificat EN1125 de l'ensemble QUICK1E+CF32/2032F



3 7 6 B 1 3 2 2 B C

Vantail actif

Utiliser une barre QUICK1E + serrure CF60/2035T/2037F/4039T + actionnement extérieur. Voir références en page 49.

Vantail inactif

1- Barre anti-panique

Utiliser la même que dans le vantail actif. Voir références en page 49.

2. Contre-serrure


CF32: Ref. CF322EN1SR9Z/1 CE. Fouillot réversible de 9 mm.
2032F: Ref. 2032F6RAI. Fouillot réversible de 8 mm.
Vis pour soutenir les tiges, aussi bien sur la partie supérieure qu'inférieure.

3. Blocage de la barre

Retenue de tiges. Réf. RETFACF32. On le place à l'intérieur de la porte pour le point haut de fermeture. Fonctionnement : en actionnant le dispositif anti-panique, les tiges sortent de leur emplacement et sont retenues par cet élément. Lorsque la porte se ferme l'élément Réf. RETFACF32 frappe le cadre en libérant le mouvement des tiges et en permettant la fermeture de la porte.

4. Tiges (inférieures et supérieures).

CF32: Ref. BARVECF32CE.
2032F: Ref. BARVE2032FCE
Une extrémité s'achève sur un boulon pour les points de fermeture et de l'autre bout, les tiges sont filetées afin de permettre l'union à la contre-serrure. Cette référence inclut également la gâche de sol.

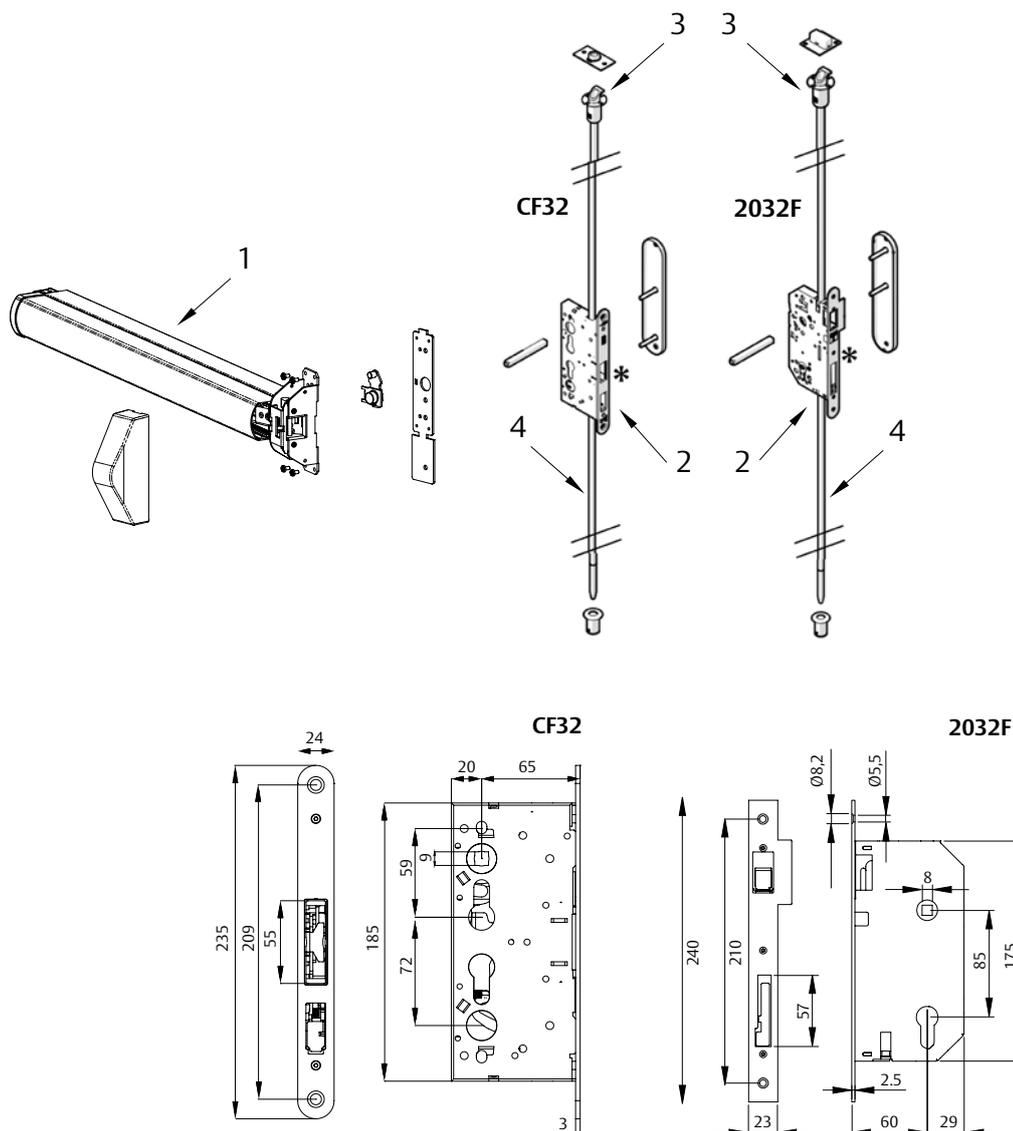

Actionnements extérieurs pour Lite et Quick

Actionnement extérieur en applique


Béquille modulaire



Fouillot de 8 mm.


Cylindre 30x10 de r=15 mm dans un quelconque système

Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Sena noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Sena gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Sena Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre gris RAL 9006	sans cylindre	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Sena et cylindre Satiné	sans cylindre	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	sans cylindre	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	sans cylindre	MMODPBSSAT

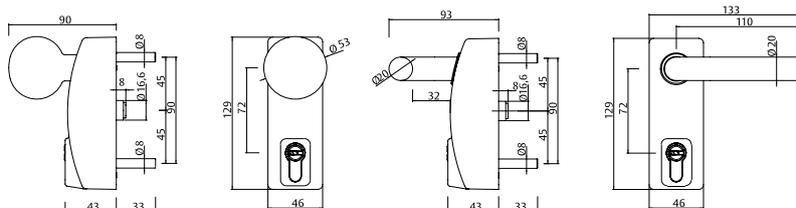

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée..



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	S1913EXNE

Actionnements extérieurs pour Lite et Quick

Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser


Pour serrures de la série CF60



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne	EDF90EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF91EXNE
Plaque borgne	EDF91EXIS16
Béquille Sena entrée de clé, noir RAL9005	SDF92EXNE
Béquille Sena entrée de clé	SDF92EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SDF93EXNE
Béquille Sena borgne	SDF93EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF72UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Clé




EDF91EX

Béquille + clé




SDF92EX

Béquille



SDF93EX

Pommeau béquille fixe



TTF72U


Pour serrures des séries 2035T, 2037F et 4039T



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne	EDF30EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF31EXNE
Plaque borgne	EDF31EXIS16
Béquille Sena Entrée de clé, noir RAL9005	SDF32EXNE
Béquille Sena Entrée de clé	SDF32EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SDF33EXNE
Béquille Sena borgne	SDF33EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF85UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Clé




EDF31EX

Béquille + clé




SDF32EX

Béquille



SDF33EX








Pommeau béquille fixe



TTF85U

Accessoires Série Lite et Quick

Composants

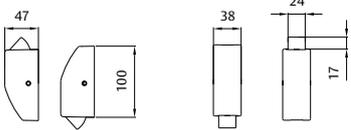	Composants	Référence
	Support principal Lite	SOPPRILITEFN
	Support secondaire Lite	SOPAUXLITEN
	Renvois A/B Lite&Quick Renvois A/B latéral Lite&Quick	REENABMNFN REEN3LMNFN
	Gâche centrale Feu (A) Gâche au sol (B) Gâche pour porte en aluminium (C) Gâche pour porte en PVC (D)	CERFRCT CERFRFT CERALUMT (non RF) CERPVCT (non RF)
	Barre horizontale standard (A) Barre horizontale spéciale (B)	BARH0900V/R/N/C/I/B/P BARH1400V/R/N/C/I/B/P
	Kit tiges pour porte de 3,5 m (B) Lit tiges + couvre-tiges pour porte de 3,5 m (B)	BARFVMN35N BARFCMN35N
	Kit conversion 1S en 3S	KITMN1S3SF

