

Dispositif anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle en applique : QUICK20

Dispositif en applique avec deux points de fermeture de boulons, haut et bas.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificat EN 1125 :

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

L'emballage inclut :


- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec 2 gâches haut et bas, fouillot, vis de fixation et plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 2 renvois pour les points de fermeture hauts et bas.




Modèle	L. porte	Fouillot	Finition support	Finition barre	Référence
QUICK20	900	8	Noir	Vert	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Noir	Noir	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Noir	Rouge	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Satiné	Satiné	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gris	Gris	QUICK20908GG

Configuration



Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

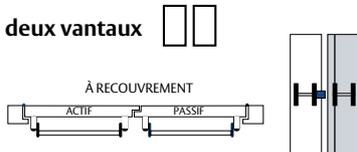

Porte à deux vantaux

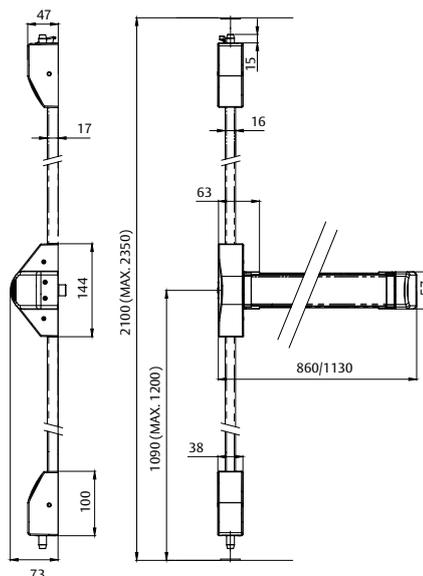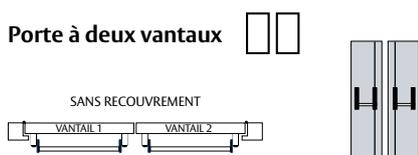

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		•
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec clé (pommeau)		•