



TS 68

Ferme-porte

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR PORTES STANDARD

Avec le TS 68, DORMA a mis au point un ferme-porte universel et économique qui, s'adapte à la majorité des portes standard. Son montage est facile et rapide – sans plaque de montage. L'ajustement de la force de

fermeture aux dimensions de la porte se fait par la charnière du bras et les différentes cotes de montage.

Agrée selon ISO 9001

Avantages

Pour le grossiste

- Une solution économique pour portes standard
- Un modèle unique pour tous types de montage

Pour l'installateur

- Un modèle unique pour portes gauches ou droites
- Montage facile et rapide
- Fixation sur tous types de portes, sans plaque de montage.

Pour l'architecte/prescripteur

- Nouveau design et forme compacte
- Solution économique et fiable


Pour l'utilisateur

- Vitesse de fermeture constante, indépendamment de la température (thermoconstant)
- Réglage optimal de la vitesse de fermeture par deux valves indépendantes.


Caractéristiques techniques		TS 68
Force de fermeture réglable (par la charnière du bras et les cotes de montage)	Taille	EN 2/3/4
Portes standard	≤ 1 100 mm	●
Portes extérieures ouvrant vers l'extérieur		–
Portes coupe-feu		–
Modèle unique pour portes gauches ou droites		●
Type de bras	bras à compas (plat)	●
	bras à glissière	–
Vitesse de fermeture réglable en continu par valves, 2 pages de réglage	180° – 15°	●
	15° – 0°	
Freinage à l'ouverture		–
Retardement à la fermeture		–
Arrêt par bras		○
Poids en kg		1,4
Dimensions in mm	longueur	220,0
	profondeur	45,0
	hauteur	53,5

● oui – non ○ option

Fonctions standard ou optionnelles




- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu, plage de 180° à 15°
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu, plage de 15° à 0°
- 3 Plage d'arrêt avec bras d'arrêt à cliquet (option)

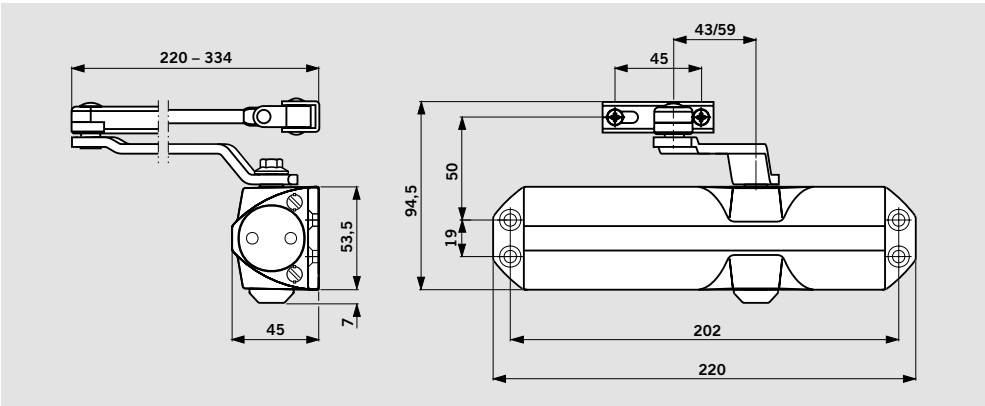

Réglage de la force de fermeture


Largeur de la porte	Régler à la taille
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1 100	EN 4

Sur le ferme-porte TS 68, le réglage de la force de fermeture s'effectue par le positionnement du ferme-porte et /ou par le retournement de la charnière du bras.

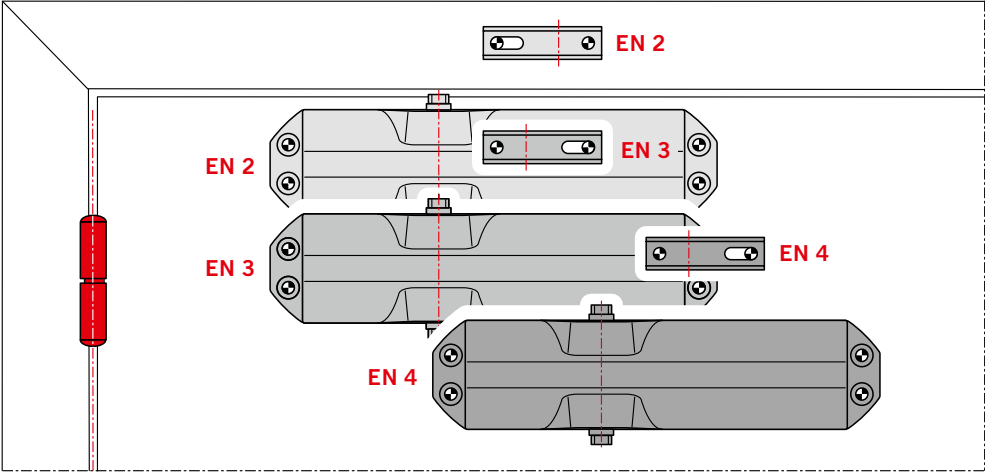


**Coté paumelles –
montage normal (sur vantail)**


	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,0	96,0	176,0
D	198,5	198,5	278,5
E	87,0	87,0	167,0

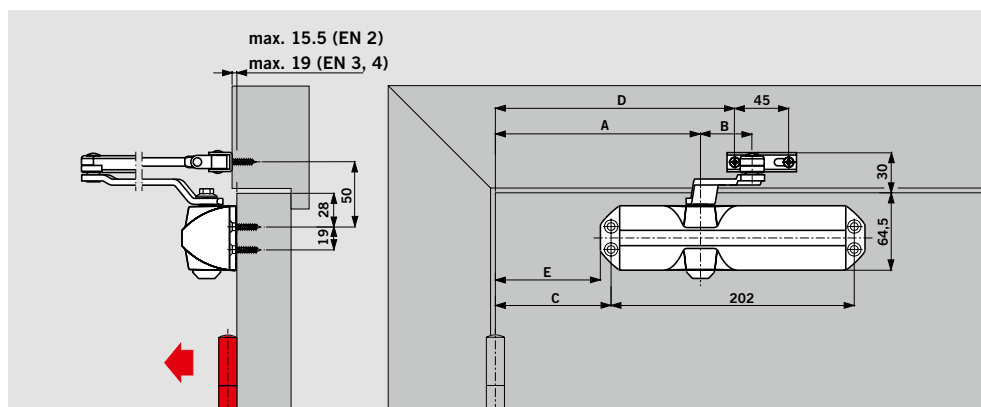
**Coté opposé aux paumelles –
montage renversé**

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,0	96,0	176,0
D	198,5	198,5	278,5
E	87,0	87,0	167,0

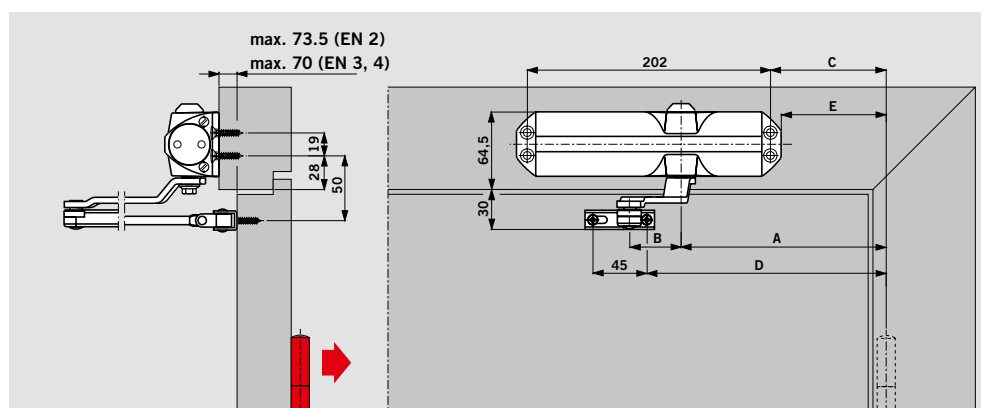
**Coté opposé aux paumelles –
montage bras parallèle**
EN 2

(Portes standard max. 850 mm)

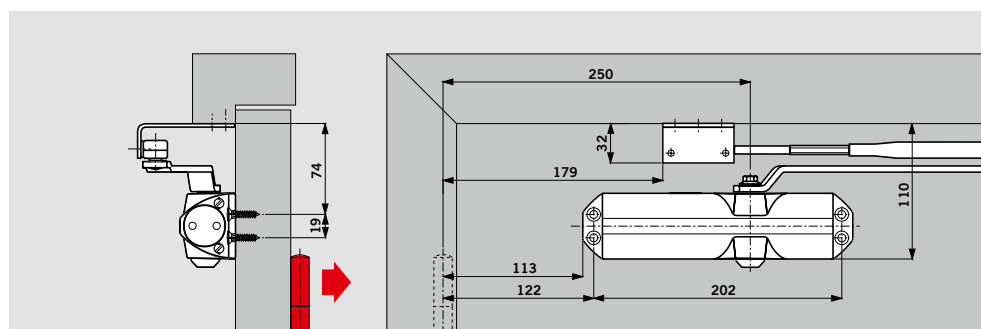
Le ferme-porte et ses accessoires

xx	Couleur
01	couleur argent
02	couleur laiton
03	brun foncé
11	blanc (RAL 9016)

Ferme-porte TS 68	Bras compas	Bras d'arrêt	Equerre de fixation pour bras parallèle
Taille 2/3/4	☐ 664001xx	☐ 664002xx	☐ 660005xx

Code article

☐ = ferme-porte complet
 avec bras
☐ = accessoire

Descriptif

Ferme-porte à pignon et
 crémaillère avec force réglable,
 taille EN 2, 3 et 4 vitesse de
 fermeture réglable en continu
 sur deux plages indépendantes.
 Modèle unique pour portes
 gauches ou droites.

Type

- ☐ avec bras compas
☐ avec bras d'arrêt

Couleur

- ☐ couleur argent
☐ couleur laiton
☐ brun foncé
☐ blanc (proche RAL 9016)

Référence

DORMA TS 68



DORMA GmbH+Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
ALLEMAGNE
Tél. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Groupe France S.A.S
2-4 rue des Sarrazins
94046 CRETEIL CEDEX
FRANCE
Tél. +33 1 41 94 24 00
Fax +33 1 41 94 24 01
www.dorma.fr

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
BELGIQUE
Tél. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
9425 THAL
SUISSE
Service après-vente:
Tél. +41 844 22 00 22
Support technique:
Tél. +41 844 22 00 21
Vente:
Tél. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch