

PARTE METAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
ECO	Ventouse Elec REF : EA1

DESCRIPTION :

VENTOUSE Murale à RUPTURE de courant.

Montées sur une partie fixe, ces ventouses assurent le maintien en ouverture des portes par l'intermédiaire d'une contre plaque, fixée sur le vantail.

La libération des vantaux s'obtient par :

- Commande à distance : coupure de la tension d'alimentation.
- L'intermédiaire d'un bouton poussoir situé sur la ventouse.




CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Force de retenue de 50 DaN.
- Alimentation : 12, 24 ou 48V à RUPTURE.
- Sans magnétisme résiduel.
- Fonctionnement Silencieux.

DIMENSIONS :


BOITIER STANDARD

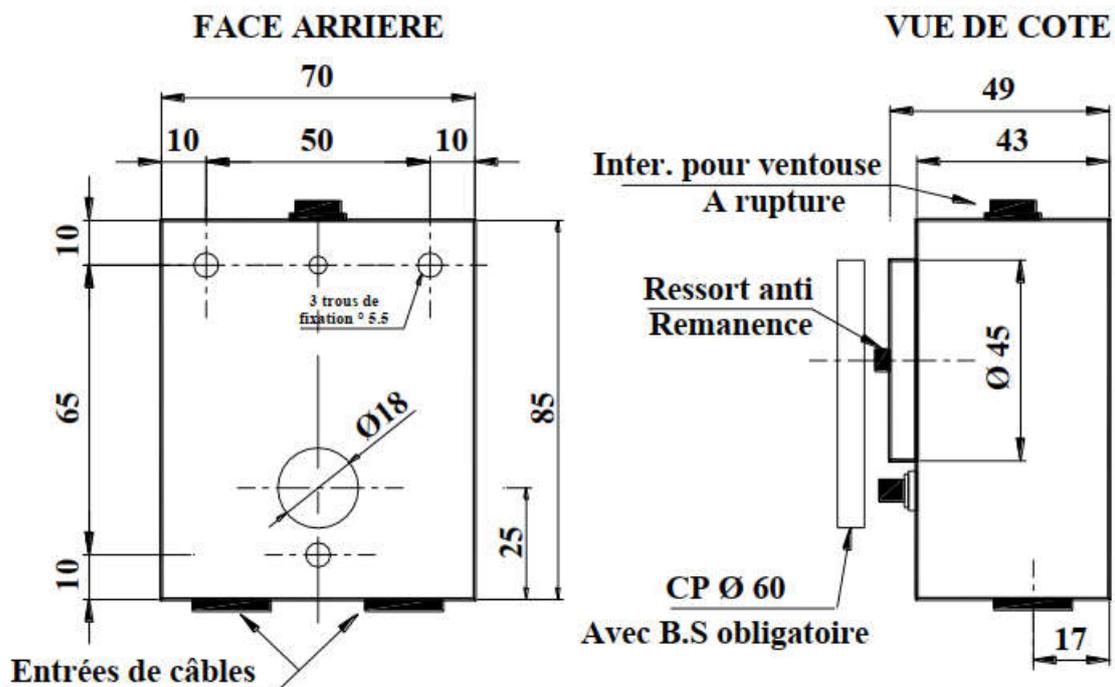


VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE MURALE

EA 1


BOITIER COMPACT

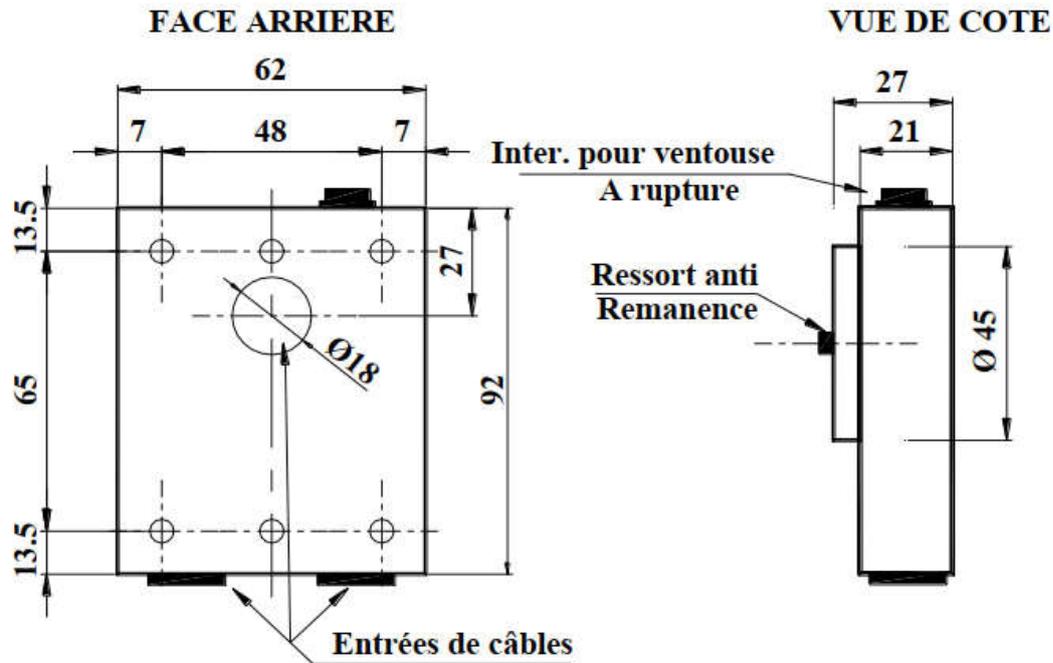

CONTRE PLAQUE ABS :



Contre plaque Fixe

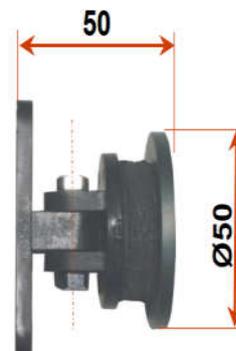

Contre plaque Articulée

CERTIFICATS ET RAPPORTS :

Rapport d'Essai CNPP : N° SC 11 01 45

Conforme DAS : NFS 61-937

Marcage CE : N° 0333-CPR-770011