# DC340

## Le ferme-porte le plus universel

### ASSA ABLOY DC340

- Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras à glissière réglable en hauteur G195, bras à glissière standard G193, bras compas L190 ou bras compas avec arrêt
- Certifié selon EN 1154, force EN 1-4 à l'utilisation d'un bras à glissière et force EN 2-6 à l'utilisation d'un bras compas
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour portes simples d'une largeur jusqu'à 1100 mm (bras à glissière) ou 1400 mm (bras compas)

### Bras optionnels

- DC340 est livré sans bras

### Caractéristiques bras à glissière avec réglage en hauteur G195

- Réglable en hauteur sur 2 mm
- Avec capot
- Fixation invisible
- Dimensions de montage : voir schéma

### Caractéristiques bras à glissière standard G193

- Sans capot
- Fixation visible
- Dimensions de montage : voir schéma (dimensions entre parenthèses)

### Caractéristiques bras compas avec arrêt L191

- Angle d'arrêt jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut facilement être (dés)activée
- Même montage que bras compas standard
- Remarque : ne convient pas pour portes coupe-feu et étanches à la fumée

### Caractéristiques bras compas standard L190

- Angle d'ouverture 180°

### Caractéristiques DC340

- Convient pour un montage avec plaque de montage plate invisible et pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Convient aux portes gauches et droites
- Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables au moyen de vis de réglage derrière le capot
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières
- Force de fermeture réglable en continu
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Large éventail d'applications
- Teintes standard : argent, blanc (RAL 9016), marron (RAL8014), noir (RAL 9005)
- Autres teintes RAL disponibles sur demande

### Caractéristiques DC350 avec fermeture retardée (DC340DA)

- Fermeture retardée réglable via une vis de réglage derrière le capot
- Autres caractéristiques : voir modèle DC340










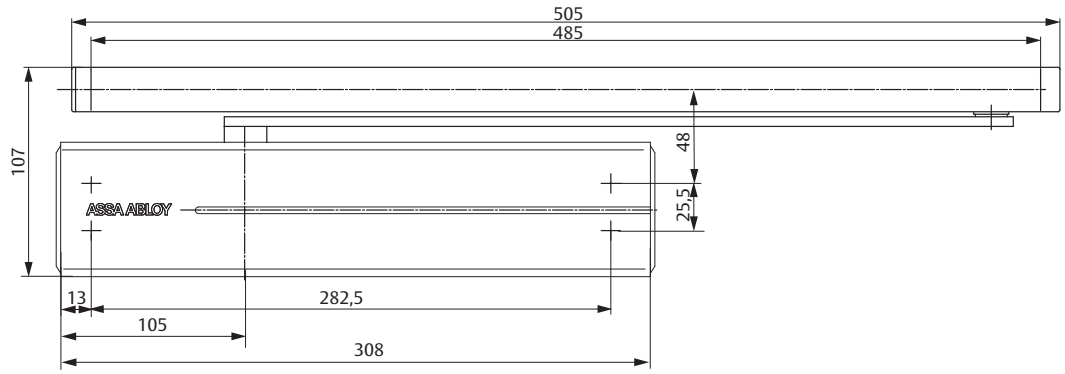

# DC340
# Spécifications techniques

| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Force de fermeture réglable en continu | EN 1-4 |
| Largeur de porte maximale | 1100 mm |
| Portes coupe-feu et étanches à la fumée | oui |
| Sens d'ouverture de la porte | gauche / droite |
| Vitesse de fermeture | variable entre 180° - 15° |
| À-coup final | variable entre 15° - 0° |
| Frein à l'ouverture | variable au-delà de 75° |
| Fermeture retardée (DC350) | oui |
| Poids | 2,1 kg |
| Hauteur | 69 mm |
| Profondeur | 64,5 mm |
| Longueur | 306 mm |
| Certifié selon | EN 1154 |
| Certification CE pour les produits du bâtiment | oui |

Découvrez ici les avantages individuels de nos modèles de ferme-portes pour vos besoins spécifiques

## Aperçu des avantages

| Segment client | Avantages |
|---|---|
| **Architectes & responsables du cahier des charges** | - large éventail d'applications : portes coupe-feu, portes étanche à la fumée et portes standard<br>- design moderne<br>- compact<br>- mêmes dimensions et design, avec et sans plaque de montage plate<br>- large éventail de fonctions |
| **Entrepreneurs & menuisiers** | - adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries<br>- montage simple et rapide<br>- facile à ajuster<br>- convient aux portes gauches et droites, pour montage sur la porte ou sur l'huisserie |
| **Distributeurs** | - un produit unique qui convient à toutes les applications<br>- accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits |
| **Utilisateurs** | - très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques<br>- frein à l'ouverture pour protéger les portes et les murs |

## Spécifications DC340

- Le ferme-porte ASSA ABLOY DC340 à pignon et crémaillère est certifié EN 1154
- Force de fermeture réglable EN 1-4 pour portes d'une largeur jusqu'à 1100 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables au moyen de vis de réglage derrière le capot
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Certification CE
- Bras réglable en hauteur sur 14 mm pour un montage facile
- Convient aux portes gauches et droites

## Accessoires :

**Bras**

- ☐ Bras à glissière standard G193
- ☐ Bras à glissière réglable en hauteur G195
- ☐ Bras compas standard L190
- ☐ Bras compas avec arrêt réglable L191

**Accessoires - ferme-porte**

- ☐ Support équerre A107
- ☐ Plaque de montage A126

**Accessoires - bras**

- ☐ Plaque de montage A130 pour bras à glissière G193 et G195
- ☐ Arrêt A152
- ☐ Frein à l'ouverture A153

## Teintes :

- ☐ Argent EV1
- ☐ Inox
- ☐ Blanc, cf. RAL9016
- ☐ Marron, cf. RAL8014
- ☐ Noir, cf. RAL9005
- ☐ Teintes RAL sur demande

# DC340

## Dimensions positions de montage : Bras à glissière

Les ferme-portes conviennent pour les portes gauches et droites.
L'image montre une porte gauche ou droite. L'autre sens de rotation est symétrique.




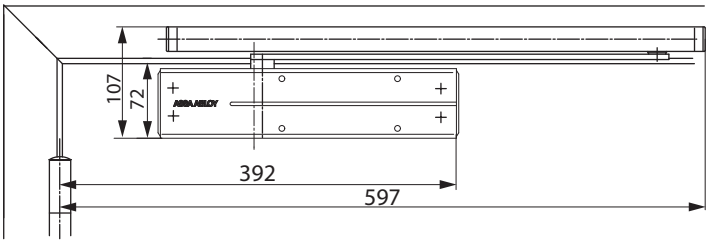


1-Montage sur la porte côté charnières

Angle d'ouverture max. 180°

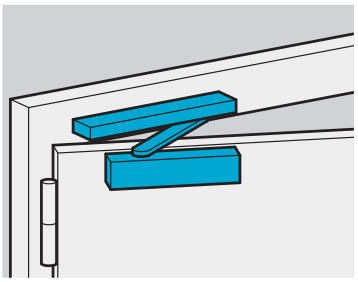

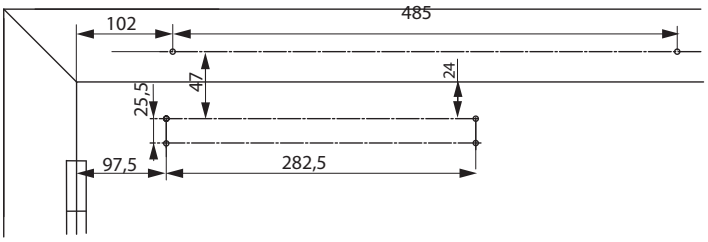


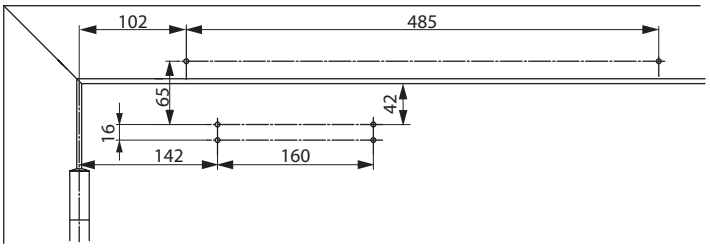


Avec plaque de montage A126

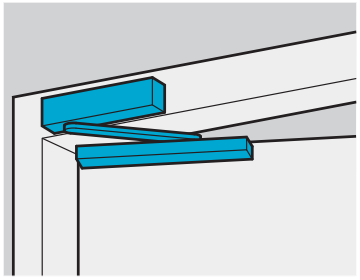

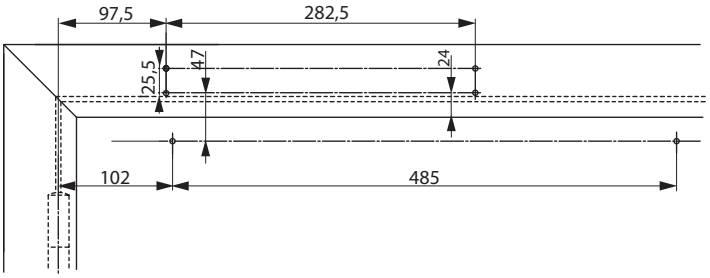


4 - Montage sur huisserie côté opposé aux charnières

Angle d'ouverture max. 125°

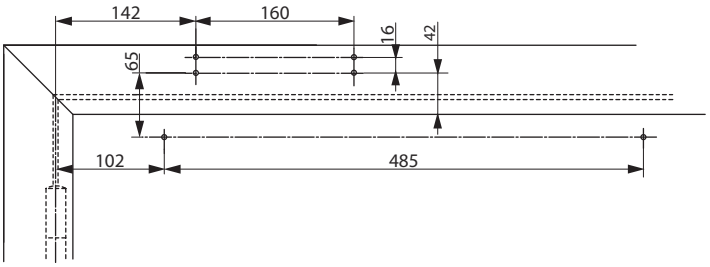


Avec plaque de montage A126

# Dimensions positions de montage : Bras compas

Les ferme-portes conviennent pour les portes gauches et droites.
L'image montre une porte gauche ou droite. L'autre sens de rotation est symétrique.




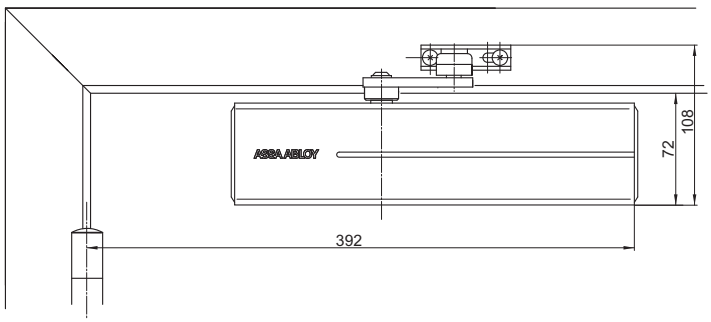


1-Montage sur la porte côté charnières

Angle d'ouverture max. 180°

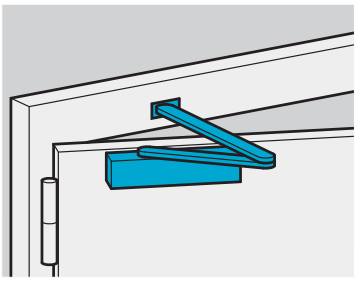

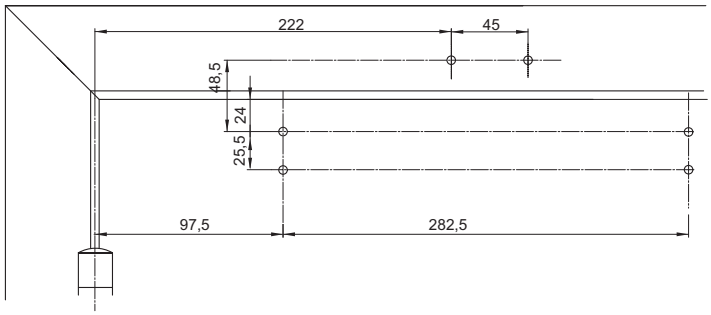


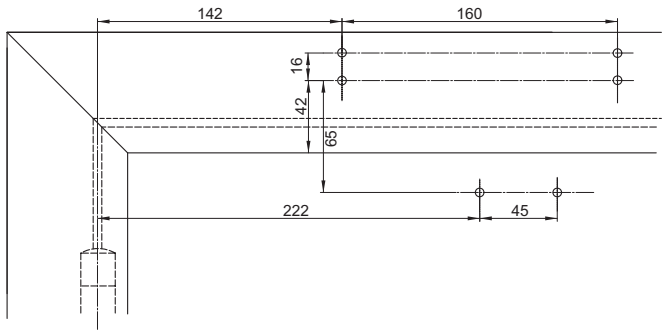


Avec plaque de montage A126

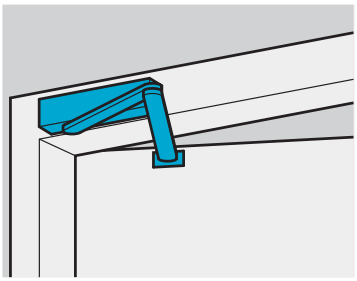

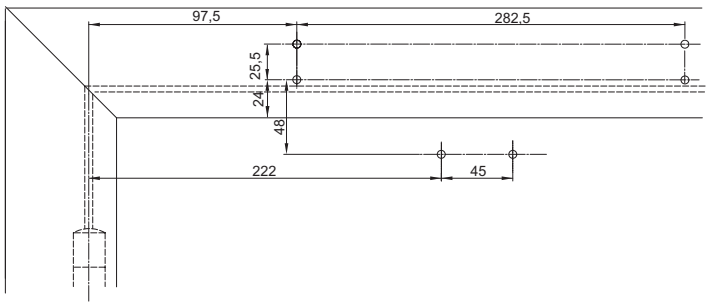


4 - Montage sur huisserie côté opposé aux charnières

Angle d'ouverture max. 180°

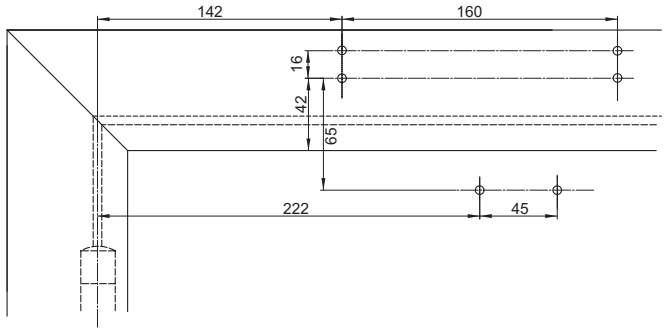


Avec plaque de montage A126

# DC340

## Accessoires : ferme-porte et bras à glissière

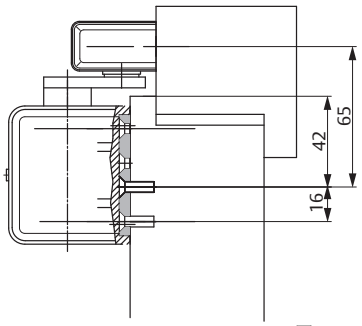


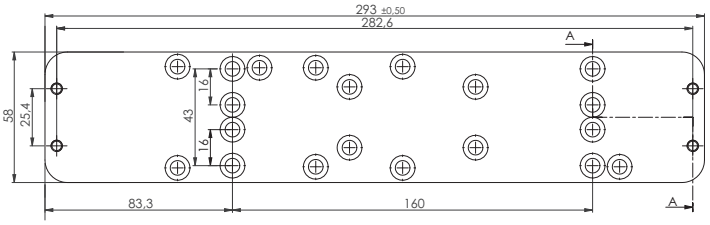


### Plaque de montage plate A126

Pour un montage à l'aide d'un gabarit de perçage conformément à DIN EN 1154 part. 1 (portes coupe-feu et étanches à la fumée) et pour un usage standard.




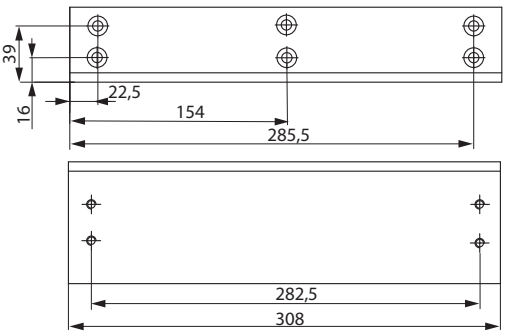





### Support équerre A107

Pour un montage sur une huisserie profonde, avec réduction de 70 mm de la hauteur libre.
Vérifiez la compatibilité pour un usage sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée.







### Plaque de montage plate A130

Pour bras à glissière G193 et G195.

### Arrêt A152

Montage simple dans bras à glissière G193 et G195
Angle d'ouverture max. 130°
Ne convient pas pour portes coupe-feu et étanches à la fumée

### Frein à l'ouverture A153

Permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur
Montage simple dans bras à glissière G193 et G195
Réglable pour un angle d'ouverture de max. 130°
Ne remplace pas la fonction d'un arrêt de porte



# DC340

## Informations de commande

Le ferme-porte est livré sans bras à glissière. Celui-ci doit être commandé séparément.

| Description | Code article |
|---|---|
| **Produit principal** | |
| DC340 force EN 2-6/1-4, argent EV1 | DC340-----DEV1- |
| DC340 force EN 2-6/1-4, inox | DC340-----D35-- |
| DC340 force EN 2-6/1-4, entièrement inox | DC340-1---D35-- |
| DC340 force EN 2-6/1-4, blanc, cf. RAL9016 | DC340-----D9016 |
| DC340 force EN 2-6/1-4, marron, cf. RAL8014 | DC340-----D8014 |
| DC340 force EN 2-6/1-4, noir, cf. RAL9005 | DC340-----D9005 |
| DC340 force EN 2-6/1-4, teintes RAL sur demande | DC340-----DXXXX |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), argent EV1 | DC350-----DEV1- |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), inox | DC350-----D35-- |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), entièrement inox | DC350-1---D35-- |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), blanc, cf. RAL9016 | DC350-----D9016 |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), marron, cf. RAL8014 | DC350-----D8014 |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), noir, cf. RAL9005 | DC350-----D9005 |
| DC350 force EN 2-6/1-4, fermeture retardée (DC340DA), teintes RAL sur demande | DC350-----DXXXX |
| **Bras** | |
| G193 bras à glissière standard, argent EV1 | DCG193-----EV1- |
| G193 bras à glissière standard, blanc, cf. RAL 9016 | DCG193-----9016 |
| G193 bras à glissière standard, marron, cf. RAL 8014 | DCG193-----8014 |
| G193 bras à glissière standard, noir, cf. RAL 9005 | DCG193-----9005 |
| G193 bras à glissière standard, teintes RAL sur demande | DCG193-----XXXX |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, argent EV1 | DCG195----DEV1- |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, inox | DCG195----D35-- |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, blanc, cf. RAL 9016 | DCG195----D9016 |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, marron, cf. RAL 8014 | DCG195----D8014 |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, noir, cf. RAL 9005 | DCG195----D9005 |
| G195 bras à glissière avec réglage en hauteur, Teintes RAL sur demande | DCG195----DXXXX |
| L190 bras compas standard, argent EV1 | DCL190-----EV1- |
| L190 bras compas standard, blanc, cf. RAL9016 | DCL190-----9016 |
| L190 bras compas standard, noir, cf. RAL9005 | DCL190-----9005 |
| L190 bras compas standard, marron, cf. RAL8014 | DCL190-----8014 |
| L191 bras compas avec arrêt réglable, argent EV1 | DCL191-----EV1- |
| L191 bras compas avec arrêt réglable, blanc, cf. RAL9016 | DCL191-----9016 |
| L191 bras compas avec arrêt réglable, noir, cf. RAL9005 | DCL191-----9005 |
| L191 bras compas avec arrêt réglable, marron, cf. RAL8014 | DCL191-----8014 |

| Description | Code article |
|---|---|
| **Accessoires - Ferme-porte** | |
| A107 support équerre, argent EV1 | DCA107-----EV1- |
| A107 support équerre, teintes RAL sur demande | DCA107-----XXXX |
| A126 plaque de montage, galvanisée | DCA126-------40 |
| **Accessoires - Bras** | |
| A130 plaque de montage, argent EV1 | DCA130-----EV1- |
| A130 plaque de montage, blanc, cf. RAL 9016 | DCA130-----9016 |
| A130 plaque de montage, marron, cf. RAL 8014 | DCA130-----8014 |
| A130 plaque de montage, noir, cf. RAL 9005 | DCA130-----9005 |
| A130 plaque de montage, teintes RAL sur demande | DCA130-----XXXX |
| A152 arrêt A152 | DCA152-------40 |
| A153 frein à l'ouverture A153 | DCA153-------40 |