


INSTALLATION DE LA BÉQUILLE




ETAPE 1

Tout d'abord, insérer la broche dans un coté de la poignée.

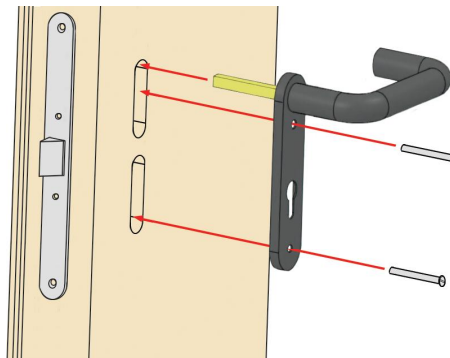


ETAPE 2

Fixer la poignée à l'aide des vis.

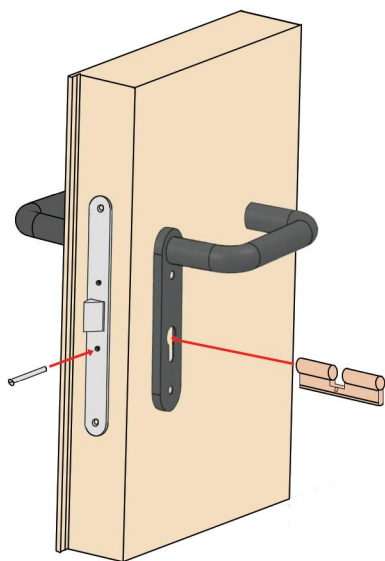


ETAPE 3

Le cylindre est inséré dans la serrure par la poignée, avec une attention particulière pour correspondre de manière à permettre le fonctionnement normal de la porte. Elle est fixée par une vis à inscrire par le trou situé juste en dessous du boulon de verrouillage.

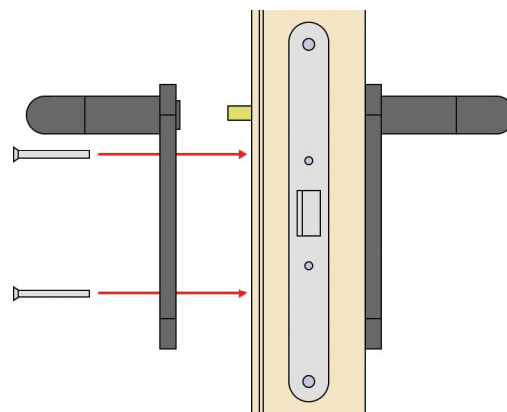


ETAPE 4

Faire de même que l'étape 3 avec l'autre partie de la poignée.

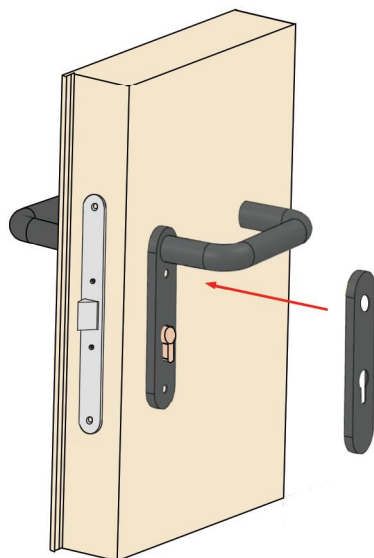

ETAPE 5

Placer les plaques de finition. Elles doivent être parfaitement ajustées et fixées fermement.

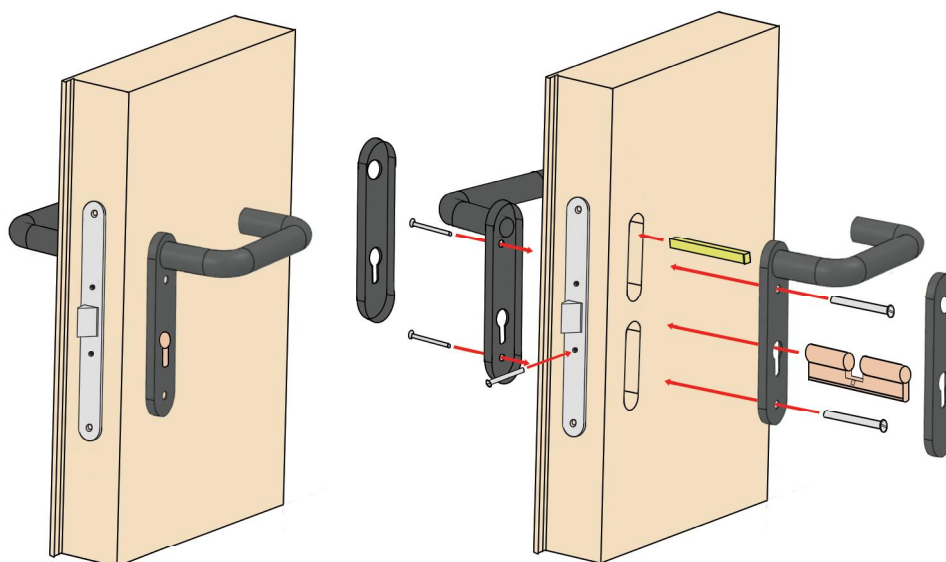

ETAPE 6

La situation finale de l'ensemble est tel que le montre la figure 6. Il convient de vérifier que le fonctionnement de la serrure et de la poignée sont correctes.