

PLINTHE AUTOMATIQUE




DESCRIPTION

Sur demande, les portes Prenium peuvent être fournies avec une plinthe automatique pour empêcher l'air de passer entre le vantail et le sol.

Elle est complétée par un joint de fond de feuillure appliqué sur le dormant pour améliorer l'affaiblissement acoustique et une meilleure résistance au passage d'air.

Elle est installée côté opposé aux paumelles (poussant); elle est fixée directement dans la tôle du vantail avec les vis fournies et se termine par un profil plein en aluminium anodisé teinte argent.

Sur demande elle peut avoir la même teinte que le vantail.
 La mise en oeuvre se fait sur le chantier une fois la porte posée; sa longueur est adaptée également sur le chantier.

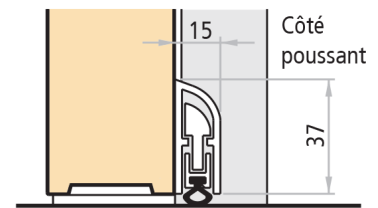

1 vantail/actif
ou passif

	FM L porte 1 vantail	L1 vantail actif	L2 vantail passif	prevoir plinthes
	de 500 à 520 mm	de 500 à 520 mm	de 350 à 435 mm	L 430 mm
	de 521 à 620 mm	de 521 à 620 mm	de 436 à 535 mm	L 530 mm
	de 621 à 720 mm	de 621 à 720 mm	de 536 à 635 mm	L 630 mm
	de 721 à 820 mm	de 721 à 820 mm	de 636 à 735 mm	L 730 mm
	de 821 à 920 mm	de 821 à 920 mm	de 736 à 835 mm	L 830 mm
	de 921 à 1020 mm	de 921 à 1020 mm	de 836 à 935 mm	L 930 mm
	de 1021 à 1120 mm	de 1021 à 1120 mm	de 936 à 1035 mm	L 1030 mm
	de 1121 à 1220 mm	de 1121 à 1220 mm	de 1036 à 1135 mm	L 1130 mm
	de 1221 à 1320 mm	de 1221 à 1320 mm	de 1136 à 1235 mm	L 1230 mm
	de 1321 à 1340 mm	de 1321 à 1330 mm	de 1236 à 1330 mm	L 1330 mm