

## BÉQUILLE D'URGENCE HOT-CIL

### DESCRIPTION

Poignée à levier et bouton fixe pour sortie d'urgence, en particulier pour les chambres d'hôtel:

- Réversible pour ouverture droite/gauche

Applicable sur porte à un vantail ou vantail de service de porte à deux vantaux, le passif demeure normalement fermé et s'ouvre par le levier de la serrure (019)

- Le levier, le bouton fixe et les plaques sont en plastique noir, l'âme de la poignée en acier, les sous-plaques en acier zingué.

- La serrure est de type antipanique/coupe-feu pour cylindre à profil européen.

- Cylindre double entrée sur organigramme avec bouton tournant coté tirant, nickel avec 3 clés.

- Adapté aux portes jusqu'à 1350 x 2880 mm/vantail, masse jusqu'à 300KG par vantail, tenue au feu jusqu'à EI<sub>2</sub>-120 et contrôle des fumées, débord poignée 67 mm.

### EMPLOI

La poignée à levier pour sortie d'urgence HOTCIL est utilisée sur les portes destinées aux situations où les personnes sont habituées à utiliser les sorties de secours et leurs dispositifs d'ouverture et par des personnes habituées à utiliser les sorties d'urgence et leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste une situation de panique.

### FONCTIONNEMENT

Coté poussant la porte ne peut s'ouvrir qu'avec la clé, alors que coté tirant elle peut toujours être ouverte avec la poignée, même si elle est fermée à clé. La serrure est munie de deux verrous qui sortent en activant la clé ou le bouton tournant.

### FOURNITURE AVEC LA PORTE

POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX: LE PASSIF DEMEURE NORMALEMENT FERMÉ ET S'OUVRE PAR LEVIER DE LA SERRURE (019):

Comprend (monté sur la porte): la serrure antipanique entrée 65 mm et gâche.


Compris (dans l'emballage à part): 1 poignée à levier + 1 bouton fixe en plastique noir, 2 sous-plaque en acier zingué, 2 carter de plaque en plastique noir, 1 carré passant, 1 cylindre simple entrée sur organigramme en laiton nickel avec bouton tournant côté tirant + 3 clés et vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

### FOURNITURE SANS LA PORTE

POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX: LE PASSIF DEMEURE NORMALEMENT FERMÉ ET S'OUVRE PAR LEVIER DE LA SERRURE (019):


Indiquer l'épaisseur du vantail dans la commande.

Compris (dans le kit): 1 serrure antipanique entrée de 65mm, 1 insert de gâche, 1 poignée à levier + 1 bouton fixe en plastique noir, 2 sous-plaque en acier zingué, 2 carter de plaque en plastique noir, 1 carré passant, 1 cylindre simple entrée sur organigramme en laiton nickel avec bouton tournant côté tirant + 3 clés, vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

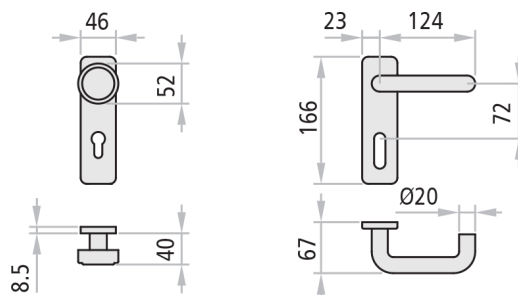


### VARIANTE SUR DEMANDE

- Serrure antipanique type MAC1, (sauf pour portes Proget EI2-120 à 1 vantail), avec une fonction contrôle d'accès.
- Serrure antipanique 3 points de fermeture
- Cylindres s'ouvrant ou sur organigramme.



HOT-CIL



HOT-CIL ELM/mt