

BÉQUILLE D'URGENCE M3

DESCRIPTION

Poignée à levier pour sortie d'urgence :

- Réversible pour ouverture droite/gauche

Applicable sur porte à un vantail ou vantail de service de porte à deux vantaux positionnées sur des sorties d'urgence.

- Les leviers comme les plaques sont en plastique noir, âme en acier pour la poignée, sous-plaque en acier zingué.

- La serrure est de type antipanique/coupe-feu pour cylindre à profil européen.

- Cylindre double entrée en laiton nickelé + 3 clés.

- Adapté aux portes jusqu'à 1350 x 2880 mm/vantail, masse jusqu'à 300KG par vantail, tenue au feu jusqu'à EI₂-120 et contrôle des fumées, débord poignée 67 mm.

EMPLOI

La poignée à levier pour sortie d'urgence M3 est utilisée sur les portes destinées aux situations où les personnes sont habituées à utiliser les sorties de secours et leurs dispositifs d'ouverture et par des personnes habituées à utiliser les sorties d'urgence et leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste une situation de panique.

FONCTIONNEMENT

Avec la serrure fermée à clé, la porte ne peut plus être ouverte coté tirant, alors qu'elle peut être ouverte coté poussant en agissant sur la poignée.

FOURNITURE AVEC LA PORTE

POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:


Comprend (monté sur la porte): la serrure antipanique entrée 65 mm et gâche.

Compris (dans l'emballage à part): 2 poignée à levier en plastique noir, 2 sous-plaque en acier zinguée, 2 carter de plaque en plastique noir, 1 carré articulé, 1 cylindre double entrée en laiton nickel standard avec 3 clés, vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

FOURNITURE SANS LA PORTE


Indiquer l'épaisseur du vantail dans la commande.

Compris (dans le kit): 1 serrure antipanique entrée de 65mm, 1 gâche, 2 poignées à levier en plastique noir, 2 sous-plaque en acier zingué, 2 carter de plaque en plastique noir, 1 carré articulé, 1 cylindre double entrée en laiton nickel standard avec 3 clés, vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

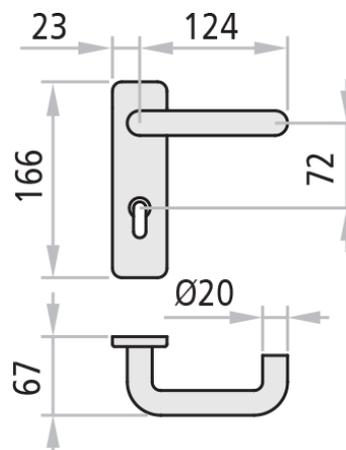

VARIANTE SUR DEMANDE

- Serrure antipanique type MAC1, (sauf pour portes Proget EI2-120 à 1 vantail), avec une fonction contrôle d'accès.
- Serrure antipanique 3 points de fermeture
- Cylindres s'ouvrant ou sur organigramme.

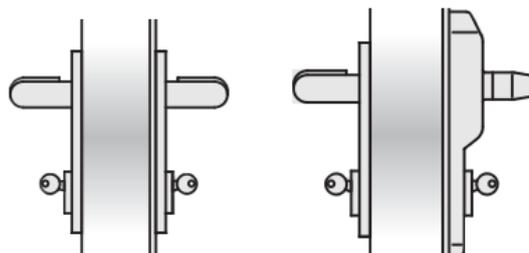

M3

M3 ELM/mt