

## BÉQUILLE D'URGENCE HOT-CILX

### DESCRIPTION

Poignée à levier et bouton fixe pour sortie d'urgence, en particulier pour les chambres d'hôtel:

- Réversible pour ouverture droite/gauche

Applicable sur porte à un vantail ou vantail de service de porte à deux vantaux, le passif demeure normalement fermé et s'ouvre par le levier de la serrure (019)

- Le levier, le bouton fixe et les plaques sont en inox satiné AISI 304, les sous-plaques en acier zingué.

- La serrure est de type antipanique/coupe-feu pour cylindre à profil européen.

- Cylindre double entrée sur organigramme avec bouton tournant côté tirant, nickel avec 3 clés.

- Adapté aux portes jusqu'à 1350 x 2880 mm/vantail, masse jusqu'à 300KG par vantail, tenue au feu jusqu'à EI<sub>2</sub>-120 et contrôle des fumées, déébord poignée 67 mm.



### EMPLOI

La poignée à levier pour sortie d'urgence HOTCILX est utilisée sur les portes destinées aux situations où les personnes sont habituées à utiliser les sorties de secours et leurs dispositifs d'ouverture et par des personnes habituées à utiliser les sorties d'urgence et leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste une situation de panique.

### FONCTIONNEMENT

Côté poussant la porte ne peut s'ouvrir qu'avec la clé, alors que côté tirant elle peut toujours être ouverte avec la poignée, même si elle est fermée à clé. La serrure est munie de deux verrous qui sortent en activant la clé ou le bouton tournant.

### FOURNITURE AVEC LA PORTE

POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX: LE PASSIF DEMEURE NORMALEMENT FERMÉ ET S'OUVRE PAR LEVIER DE LA SERRURE (019):

Comprend (monté sur la porte): la serrure antipanique entrée 65 mm et gâche.



Compris (dans l'emballage à part): 1 poignée à levier + 1 bouton fixe en inox satiné, 2 sous-plaque en acier zinguée, 2 carter de plaque en inox, 1 carré passant, 1 cylindre simple entrée sur organigramme en laiton nickel avec bouton tournant côté tirant + 3 clés et vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

### FOURNITURE SANS LA PORTE


POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX: LE PASSIF DEMEURE NORMALEMENT FERMÉ ET S'OUVRE PAR LEVIER DE LA SERRURE (019):

Indiquer l'épaisseur du vantail dans la commande.

Compris (dans le kit): 1 serrure antipanique entrée de 65mm, 1 insert de gâche, 1 poignée à levier + 1 bouton fixe en inox satiné, 2 sous-plaque en acier zingué, 2 carter de plaque en inox satiné, 1 carré passant, 1 cylindre simple entrée sur organigramme en laiton nickel avec bouton tournant côté tirant + 3 clés, vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

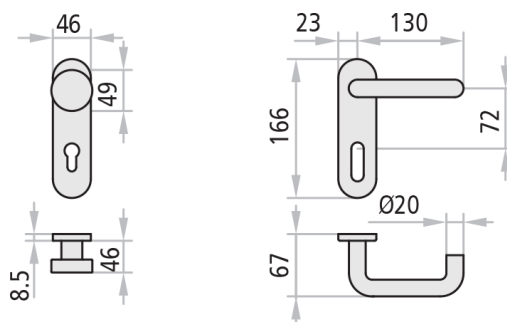

HOT-CILX



HOT-CILX ELM/mt