

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S - NAF : 515F 205 Rue de l'acropole 34000 Montpellier 04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74 contact@portemetal.com

POIGNÉE D'URGENCE M14X

DESCRIPTION

Poignée à levier pour sortie d'urgence (fonction crémone pompier):

- Réversible pour ouverture droite/gauche

Applicable sur vantail passif de porte à deux vantaux positionnées sur des portes d'urgence.

- Les leviers comme les plaques sont en inox satiné AISI 304, âme en acier pour la poignée, sous-plaque en acier zingué.
- La contre-serrure est de type antipanique/coupe-feu, elle agit sur la crémone haute et basse et garantit une fermeture automatique.
- Adapté aux portes jusqu'à 1350 x 2880 mm/vantail, masse jusqu'à 300KG par vantail, tenue au feu jusqu'à $\rm El_2$ -120 et contrôle des fumées, déébord poignée 67 mm.


EMPLOI

La poignée à levier pour sortie d'urgence M14X est utilisée sur les portes destinées aux situations où les personnes sont habituées à utiliser les sorties de secours et leurs dispositifs d'ouverturee et par des personnes habituées à utiliser les sorties d'urgence et leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste une situation de panique.

FONCTIONNEMENT

La M14X dispositif d'urgence, fonctionne si elle est associée à un deuxième dispositif anti-panique ou d'urgence sur le vantail actif et ne prévoit pas d'organe de commande à l'extérieur. Ouverture toujours possible en agissant sur la poignée qui interagit sur les tringleries haute et basse et en même temps sur le pêne de la serrure du vantail actif, libérant de ce fait l'ouverture des 2 vantaux.



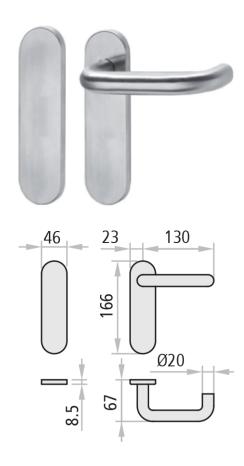

FOURNITURE AVEC LA PORTE

POUR VANTAIL PASSIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Comprend (monté sur la porte): la contreserrure antipanique entrée de 80 mm les tringles verticales, le dispositif de gâche haute.

Compris (dans l'emballage à part): 1 poignée à levier en inox satiné, 2 sous-plaque en acier zinguée, 2 plaques (carter) aveugles en inox satiné, 1 carré,1 gâche au sol, 1 bras accompagnateur (pour porte coupe-feu), vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.

FOURNITURE SANS LA PORTE

KIT POUR VANTAIL PASSIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Compris (dans le kit): 1 contreserrure antipanique entrée de 80mm, 1 poignée à levier en inox satiné, 2 sous-plaque en acier zingué, 2 plaques (carter) aveugles en inox satiné, 1 carré,1 gâche au sol, 1 dispositif haut (selon la porte),1 bras accompagnateur (pour porte coupe-feu), vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et d'entretien.