


CYLINDRES

DESCRIPTION

Sur demande les portes Premium munies de serrure standard (std 015), de serrure électrique MAC2 ou de serrure 3 points peuvent être fournies avec un cylindre européen, 3 clés et vis de fixation M5x75mm.

Ils sont disponibles dans les versions sur organigramme, s'entrouvrant, passe-partout par groupes.

CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE



- Cylindre double entrée nickel avec 3 clés et vis de fixations M5x75mm.




VERSIONS DISPONIBLE:

- Cylindre standard
- Cylindre s'entrouvrant
- Cylindre sur organigramme
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage unique
- Cylindre sur organigramme par groupes

LONGUEUR DISPONIBLE:

- 40/40 pour vantail d'épaisseur de 60 mm.
- 35/35 pour vantail d'épaisseur de 50 mm.
- 30/30 pour vantail d'épaisseur de 40 mm.

CYLINDRE SIMPLE ENTRÉE AVEC BOUTON TOURNANT



- Cylindre simple entrée nickel avec bouton tournant chromé et vis de fixations M5x75mm.



VERSIONS DISPONIBLE:

- Cylindre standard avec bouton tournant
- Cylindre s'entrouvrant par groupes avec bouton tournant
- Cylindre s'entrouvrant + clé échantillon avec bouton tournant
- Cylindre sur organigramme avec bouton tournant
- Cylindre sur organigramme par groupes avec bouton tournant
- Cylindre sur organigramme/urgence avec bouton tournant

LONGUEUR DISPONIBLE:

- 40/40 pour vantail d'épaisseur de 60 mm.
- 35/35 pour vantail d'épaisseur de 50 mm.
- 30/30 pour vantail d'épaisseur de 40 mm.

NOTE:

- Les cylindres à assembler sur nos portes doivent être conformes à la norme DIN18254.


La clé sur organigramme (master) et/ou la clé de secours doivent être commandées à part, elle ne sont pas incluses dans la fourniture du cylindre

CYLINDRE POUR BARRES ANTI-PANIQUE

La production standard prévoit que les barres anti-panique sont fournies avec cylindre européen, 3 clés et vis de fixation M5x75mm.

Sur demande, les cylindres sont disponibles s'ouvrant, sur organigramme, sur organigramme par groupes, etc.

CYLINDRE SIMPLE ENTRÉE



- Cylindre simple entrée nickel avec 3 clés et vis de fixations M5x75mm.




VERSIONS DISPONIBLE:

- Cylindre standard
- Cylindre s'ouvrant
- Cylindre sur organigramme
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin
- Cylindre sur organigramme avec chiffage unique
- Cylindre sur organigramme avec chiffage par groupes

LONGUEUR DISPONIBLE:

- 40/10 pour vantail d'épaisseur de 60 mm.
- 35/10 pour vantail d'épaisseur de 50 mm.
- 30/10 pour vantail d'épaisseur de 40 mm.

CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE POUR BARRE ANTI-PANIQUE EXUS



- Cylindre double entrée nickel avec 3 clés et vis de fixations M5x75mm.



VERSIONS DISPONIBLE:

- Cylindre standard
- Cylindre s'ouvrant
- Cylindre sur organigramme
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin
- Cylindre sur organigramme avec chiffage unique
- Cylindre sur organigramme avec chiffage par groupes

LONGUEUR DISPONIBLE:

- 45/40 pour vantail d'épaisseur de 60 mm.
- 40/40 pour vantail d'épaisseur de 50 mm.
- 35/35 pour vantail d'épaisseur de 40 mm.

NOTE:

- Les cylindres à assembler sur nos portes doivent être conformes à la norme DIN18254.

La clé sur organigramme (master) et/ou la clé de secours doivent être commandées à part, elle ne sont pas incluses dans la fourniture du cylindre

CONFIGURER SELON LES BESOINS

Nous demandons à nos partenaires de préciser le système par un plan de fermeture (key plan), une carte complète et détaillée optimise les temps d'intervention (de la commande à l'installation).
Ci-après quelques configurations disponibles:

STANDARD

Cylindre avec différentes clés.

CYLINDRE S'ENTROUVRANT

Cylindres avec les clés identiques.

S'ENTROUVRANT PAR GROUPES

Tous les cylindres à l'intérieur d'un même groupe ont les clés identiques.

MASTER CLÉ SYSTÈME

Système de clé master où chaque cylindre peut être ouvert par sa clé ou par une clé master qui ouvre les cylindres d'un groupe mais pas ceux d'un autre groupe; une clé master générale ouvre tous les cylindres de tous les groupes. Des cylindres fermés de l'intérieur avec un bouton tournant ne peuvent pas être ouverts avec une clé master.

SECOURS DÉBRAYÉ

L'option "cylindre débrayé" signifie que la clé master ouvre seulement si la porte n'est pas fermée de l'intérieur, alors que la clé de secours permet d'ouvrir la porte, toujours.

CYLINDRE CHIFFRÉ AVEC CLÉ TÉMOIN / ÉCHANTILLON


Le cylindre s'ouvrant avec clé échantillon permet d'obtenir des cylindres chiffrés sur la base d'une clé échantillon fournie par le client.

CLÉS

Indiquer, dans la commande la quantité de clés qui vont avec les cylindres sur organigramme.

VERSIONS DISPONIBLE:

- Clé normal > Ouvre une seule porte
- Clé master > Ouvre toutes les portes appartenant à un groupe
- Clé master > Ouvre toutes les portes avec organigramme par groupe
- Clé de secours > Ouvre toutes les portes munies de cylindres débrayés

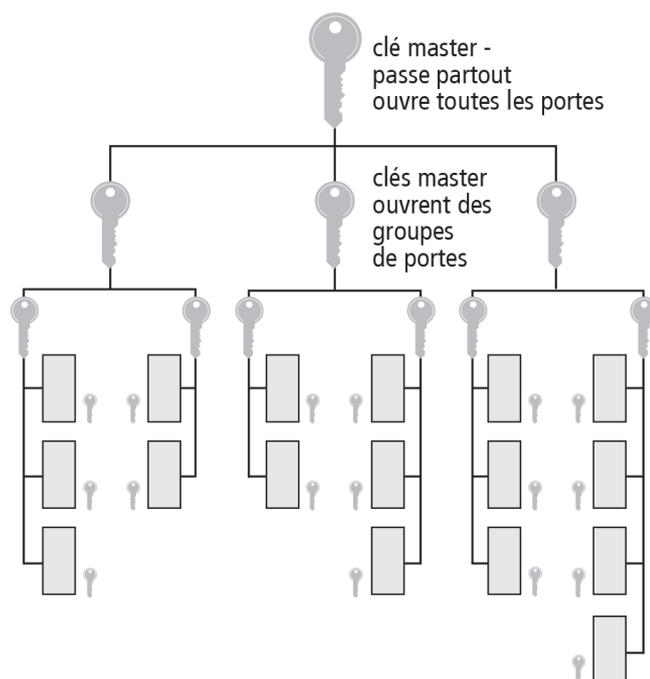

Exemple de Keyplan pour système de clé master.

