


BARRE ANTIPANIQUE TWIST

DESCRIPTION GÉNÉRALE


- Barre anti-panique de la ligne TWIST classique toujours actuelle, fournie avec l'association des bras / carters en plastique noir, la barre en aluminium anodisé.
- Certifiée pour serrure à larder entrée de 65 mm pour vantail actif, entrée de 80 mm pour vantail passif.
- Réversible droite(DX) ou gauche(SX).
- Débord 100 mm
- Proposé avec la porte ou en KIT complet, emballage à part vert/noir.
- Etiquette sur l'emballage qui donne les caractéristiques du produit.
- Vaste gamme de personnalisation: barre de couleur, poignée en couleur ou en acier inox, acier inox, serrure avec fonction contrôle d'accès, cylindres s'ouvrant ou sur organigrammes.
- Adapté aux portes à un vantail et pour vantail actif et passif des portes à deux vantaux ayant des dimensions jusqu'à 1350 x 2880 mm/vantail, masse jusqu'à 300kg/vantail.

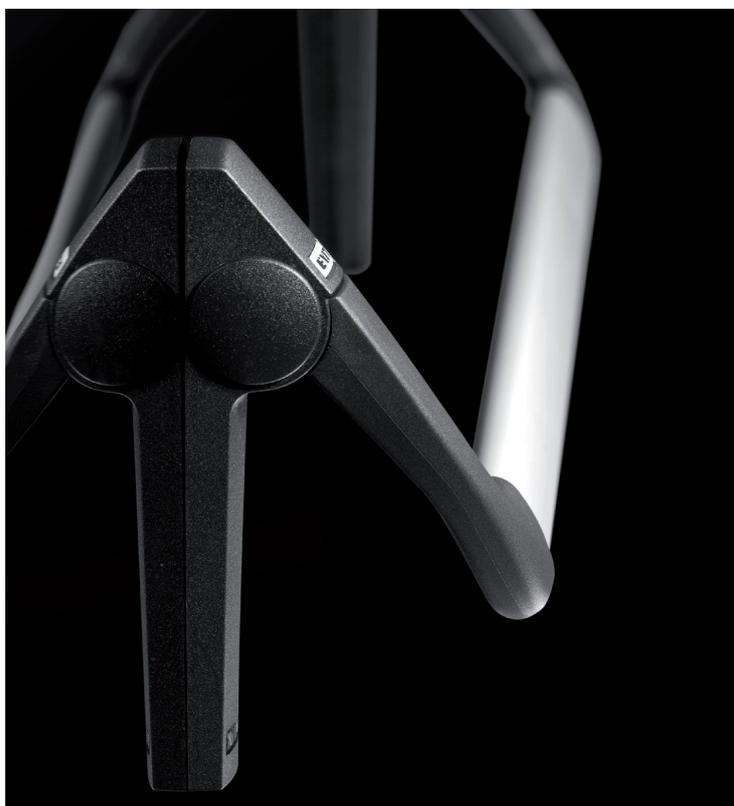

CERTIFICATIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Vue l'importance de la conformité du dispositif certifié CE, il a été prêté une importance toute particulière aux pièces de rechange car elles font partie intégrante du système certifié selon la norme EN 1125:2008. Seul un dispositif qui a des pièces de rechanges originales maintient son certificat CE et la garantie que le système conserve ses caractéristiques dans le temps.

A cet effet, toutes les notices de pose de la barre anti-panique TWIST, font état des indications pour la mise en oeuvre, mais aussi d'un éclaté de toutes les pièces du dispositif certifié pour toute commande éventuelle de pièce.

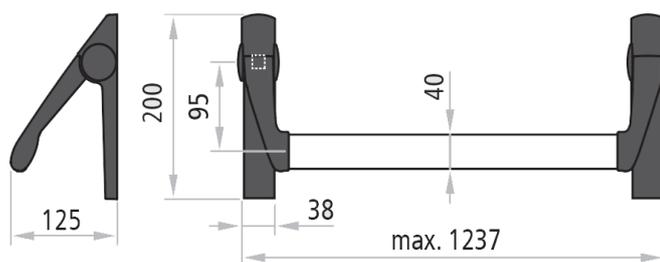

COMPOSANTS DU SYSTÈME CERTIFIÉ

Toutes les barres anti-panique de la gamme premium sont fournies en KIT complets qui garantissent ainsi la conformité à la norme EN 1125:2008 et, par conséquent, la certification CE du produit. Quand ils sont fournis avec la porte, certains composants sont pré-montés sur le vantail et/ou le dormant.

Les exemples qui suivent servent à faire comprendre comment est composée une barre anti-panique pour être conforme à l'échantillon certifié.





TWIST

La barre anti-panique TWIST est constituée d'une barre horizontale en aluminium anodisé qui s'encastre dans les bras à levier fixés au mécanisme de commande pour actionner la serrure.

- Réversible pour ouverture droite/gauche.
- Applicable à porte un vantail ou deux vantaux.
- La barre horizontale est en aluminium extrudé anodisé à section elliptique 40 x 20 mm, longueur 1150 mm.
- Deux bras levier en plastique noir avec âme en acier zingué.
- Deux mécanismes de commande en acier zingué avec carters en plastique noir, dont un marqué EXIT pour le côté serrure.
- La serrure est de type antipanique / coupefeu pour cylindre à profil européen.
- Les organes de commande extérieurs et la plaque sont en plastique noir, la sous-plaque en acier zingué.

VARIANTES SUR DEMANDE

- Bar aluminium laquée teintes RAL
- Commandes externes BM et BSP en acier inox satiné
- Commandes externes BM et BSP laquées teintes RAL
- Serrure MAC1 (sauf pour porte EI₂-120 à 1 vantail), associable aux versions BM et DC BM
- Serrure 3 points de fermeture
- Cylindres sur organigrammes ou s'entrouvrant
- Microinterrupteur et passe-câble pour signal de porte ouverte

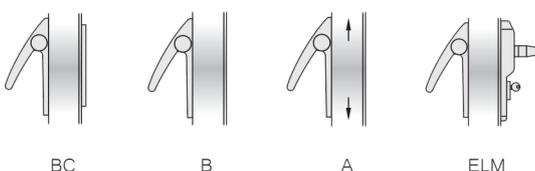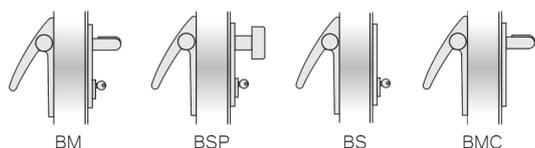

TWIST (FOURNI AVEC LA PORTE)

POUR VANTAIL SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Comprend (monté sur la porte): la serrure antipanique entrée de 65 mm et insert pour gâche de serrure.

Compris (dans emballage à part): 2 mécanisme de commande, 2 carters en plastique noir, 2 bras levier en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé, 1 commande externe en plastique noir, 1 cylindre simple entrée (demi-cylindre) avec 3 clés, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et entretien.
 Versions disponibles : BM, BSP, BS, BMC, BC, B, ELM.

POUR VANTAIL SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Comprend (monté sur la porte): La contreserrure anti-panique entrée de 80 mm, le dispositif d'accroche haute, la gâche haute et les tringles verticales.

Compris (dans emballage à part): 2 mécanisme de commande, 2 carters en plastique noir, 2 bras levier en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé, 1 gâche au sol, 1 bras accompagnateur, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et entretien.

TWIST (FOURNI SANS LA PORTE)

KIT POUR PORTES À UN VANTAIL ET VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Compris (dans le kit): 1 serrure anti-panique entrée 65 mm, 1 gâche, 2 mécanismes de commande, 2 carters en plastique noir, 2 bras levier en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé, 1 commande externe en plastique noir, 1 cylindre simple entrée (demi-cylindre) avec 3 clés, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et entretien.

Versions disponibles : BM, BSP, BS, BMC, BC


POUR VANTAIL PASSIF DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Compris (dans le kit): 1 contreserrure anti-panique entrée 80 mm, 2 mécanisme de commande, 2 carters en plastique noir, 2 bras levier en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé, 1 dispositif d'accroche haute, 1 gâche au sol, 1 bras accompagnateur, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et entretien.

POUR VANTAIL PASSIF (SEMI-FIXE) DE PORTES À DEUX VANTAUX:

Compris (dans le kit): 1 contreserrure anti-panique entrée 80 mm, 2 mécanisme de commande, 2 carters en plastique noir, 2 bras levier en plastique noir, 1 barre en aluminium anodisé, 1 dispositif d'accroche haute, 1 gâche à rouleau, tringleries verticales, 1 gâche au sol, 1 bras accompagnateur, 1 gabarit de perçage, 1 pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et entretien.

- 1. barre anti-panique (1a. mécanismes, 1b. carter, 1c. bras-levier, 1d. barre de manœuvre, 1e. pictogramme autocollant)
- 2a. serrure anti-panique pour vantail simple ou de service
- 3. gâche serrure
- 4. commande extérieur
- 9a. tige carrée
- 10. cylindre simple entrée (demi-cylindre) ou cylindre double entrée

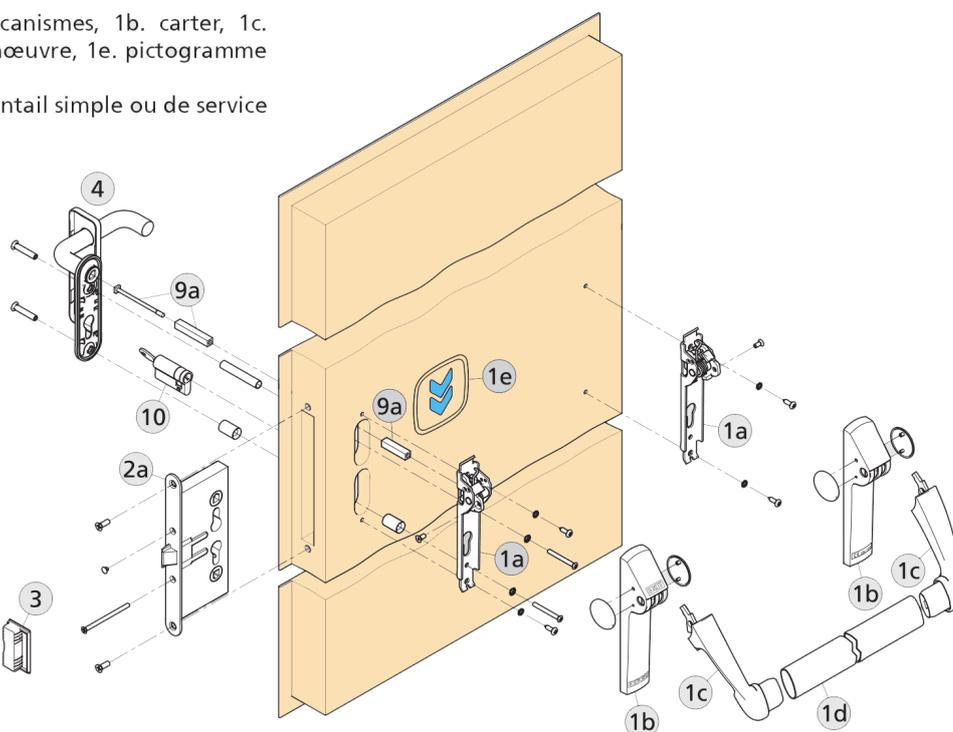

- 1. barre anti-panique (1a. mécanismes, 1b. carter, 1c. bras-levier, 1d. barre de manœuvre, 1e. pictogramme autocollant)
- 2b. serrure anti-panique pour vantail semi-fixe
- 5. dispositif de type pêne en partie haute
- 6. gâche à ruleau
- 7. gâche de sol
- 8. tringleries verticales (8a. haute, 8b. basse)
- 9b. tige carrée
- 11. bracs accompagnateur (obligatoire en cas de porte coupe-feu)

