

MULTIUSAGES PLUS

LES VANTAUX

- Tôles en acier galvanisé de 0.6 d'épaisseur assemblées sans soudure par double pliage et couture de l'ensemble.
- Raidisseurs en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 70Kg / m3
- Boulon anti-dégondage hexagonal en acier zingué 14 x 36 mm.
- Epaisseur de porte 51 mm

LE DORMANT

- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.
- Jambages et linteaux profilé spécial.
- Pattes de fixation en acier laminé à froid 230 x 1.5 mm.

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au panneau avec des vis M6x16 zingués, et à l'encadrement par soudure, étant l'inférieur de torsion de fermeture semi-automatique.
- Serrure réversible de double lock suiveur, mortaisée dans le panneau, protégée par deux plaques de stucal MO.
- Loquet en acier fritté.
- Cylindres en laiton, 40x40 avec 3 clés
- Poignée Coupe Feu modèle CF anti-accrochage. homologuée conformément à la norme D.I.N. 18273. Ame en acier enrobée par fusion. Caches métalliques enrobés de nylon et visserie.

FINITIONS

- Plaque finition peinture poudre époxy, thermodurcissable. Couche de peinture de 120 microns.
- RAL standard : 7038 gris et 9010 blanc.
- Plus de 150 RAL et décor disponible.

CLASSIQUE



INOX



COLOR




DECORA




INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Résistante aux intempéries et à la corrosion
- Porte isolante
- Disponible en réversible (porte 1 vantail uniquement)
- Grande panoplie d'accessoires compatible (anti-panique, ferme-porte, Oculus, ...)
- Poids aproximatif : 20 Kg/m2






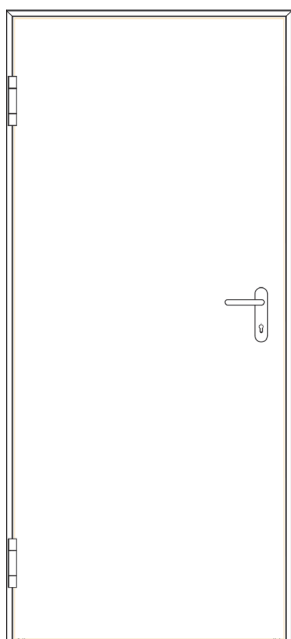

Épaisseur du cadre = 1.5 mm

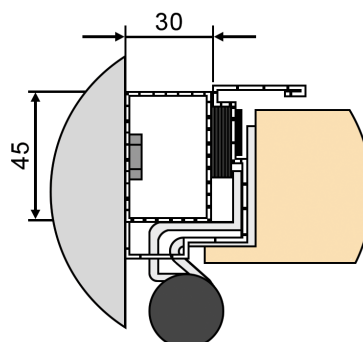


Dans le cas d'un montage tunnel un précadre est à prendre en compte dans les mesures du vide maçonnerie.

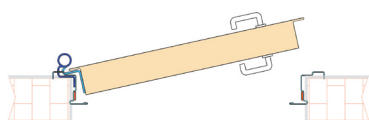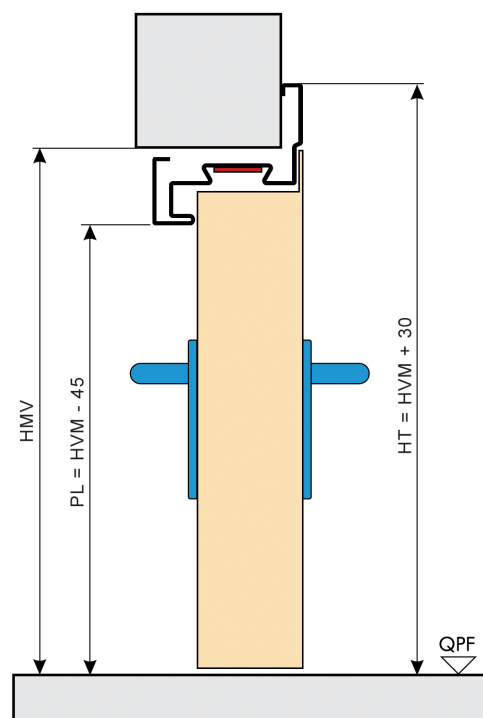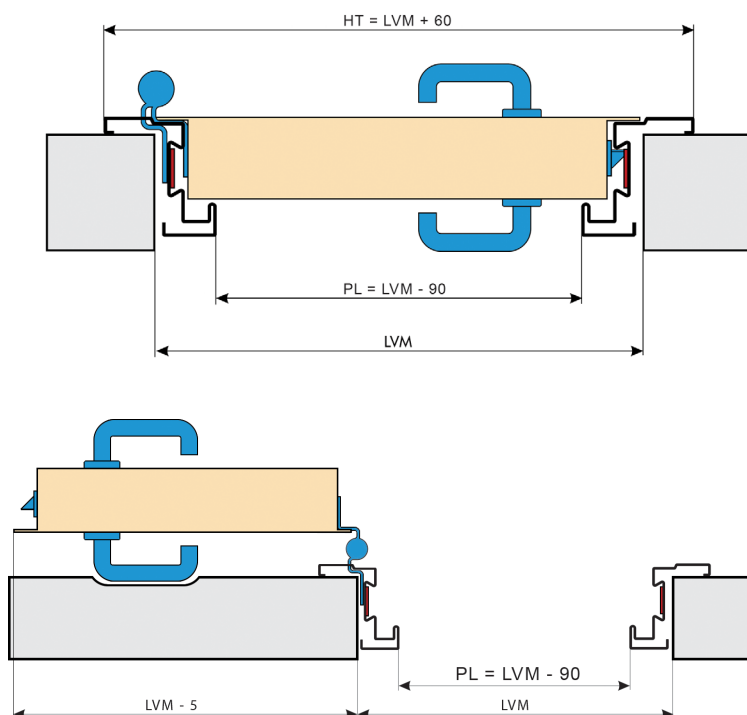


OUVERTURE À GAUCHE


OUVERTURE À DROITE

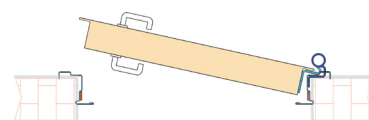





PL = Passage libre LVM= Largeur vide maçonnerie HMV = Hauteur vide maçonnerie
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.

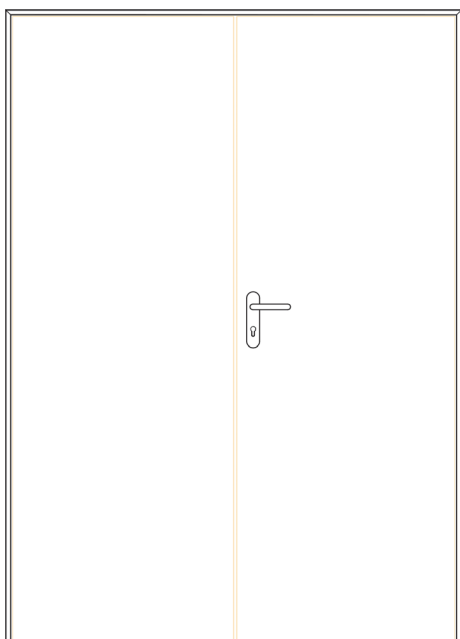

Épaisseur du cadre = 1.5 mm

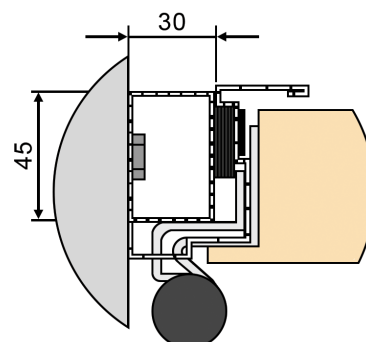


Dans le cas d'un montage tunnel un précadre est à prendre en compte dans les mesures du vide maçonnerie.

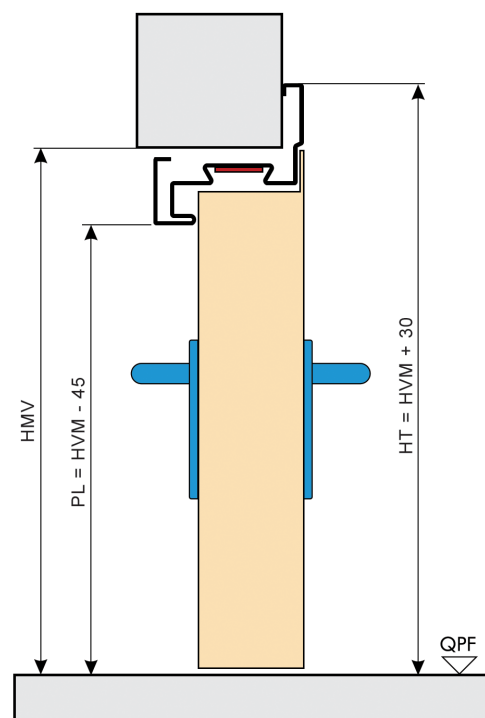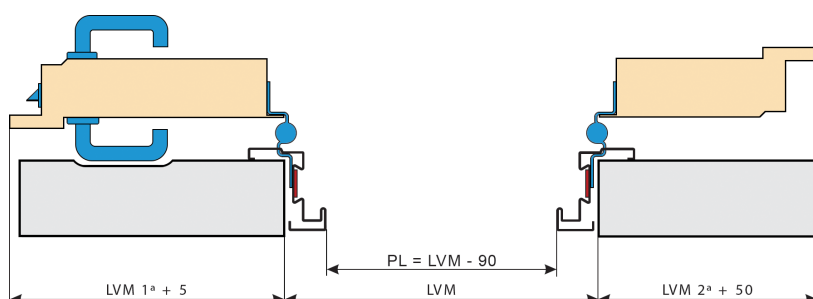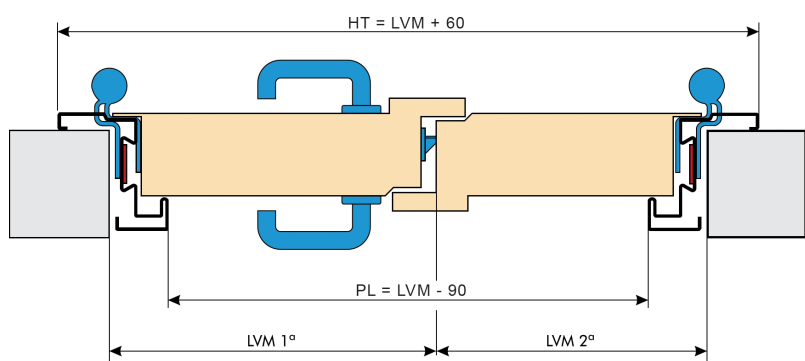

OUVERTURE À GAUCHE

OUVERTURE À DROITE



PL = Passage libre

LVM = Largeur vide maçonnerie

HMV = Hauteur vide maçonnerie

TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.